

EQUIPAMIENTO DE TALLER

WORKSHOP EQUIPMENT
EQUIPEMENTS D'ATELIER



dama



CATÁLOGO 2025

> SUMINISTROS DAMA RL



DEPARTAMENTO DE VENTAS
SALES DEPARTMENT
SERVICE DES VENTES

SERVICIO CALL CENTER
INTERNATIONAL CALL CENTER
SERVICE CALL CENTER

SERVICIO TÉCNICO DE AYUDA
AFTER SALES SERVICE
SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

DPTO.MARKETING Y PLANIFICACIÓN
MARKETING AND PLANNING
SERVICE MARKETING ET PLANIFICATION

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
QUALITY DEPARTMENT
SERVICE QUALITÉ

LOGÍSTICA
LOGISTICS
LOGISTIQUE

SUMINISTROS DAMA RL SPAIN se encuentra en la Región de Murcia, Fundada en 2009, siendo estos días ya un referente mundial en el sector de la automoción. Ofrece una amplia gama de productos, tanto maquinaria, como herramientas de taller.

SUMINISTROS DAMA RL SPAIN, (Murcia, Spain) was founded in 2009. We are currently a world leader in the automotive industry, which offers a broad range of products from machinery to workshop tools and services.





DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS | 4
TYRE CHANGER
DÉMONTÉ PNEUS

ACCESORIOS DE DESMONTADORAS | 14
TYRE CHANGER ACCESSORIES
ACCESSOIRES DE DÉMONTES PNEUS



EQUILIBRADORAS DE RUEDAS | 18
WHEEL BALANCERS
ÉQUILIBREUSES DE ROUES

ACCESORIOS DE EQUILIBRADORAS | 24
WHEEL BALANCER ACCESSORIES
ACCESSOIRES D'ÉQUILIBREUSES



ALINEADORES | 28
ALIGNMENT
APPAREILS DE GÉOMÉTRIE

ACCESORIOS ALINEACIÓN | 31
ALIGNMENT ACCESSORIES
ACCESSOIRES GÉOMÉTRIE



ELEVADORES DE TALLER | 32
LIFTING EQUIPMENT
PONTS ÉLÉVATEURS

ACCESORIOS DE ELEVADORES | 76
LIFT ACCESSORIES
ACCESSOIRES PONTS ÉLÉVATEURS



ELEVADORES DE PARKING | 86
PARKING LIFTS
PARKING ÉLÉVATEURS



MAQUINARIA INDUSTRIAL | 92
INDUSTRIAL MACHINERY
MACHINES INDUSTRIELLES



EQUIPOS ESPECIALES | 110
SPECIALIZED EQUIPMENT
ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS



MOBILIARIO TALLER | 116
WORKSHOP FURNITURE
MOBILIER D'ATELIER



HERRAMIENTAS A BATERÍA | 126
ELECTRICAL RANGE
OUTILLAGE ÉLECTROPORTALIS



HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS | 132
HYDRAULIC TOOLS
OUTILLAGE HYDRAULIQUE



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS | 146
PNEUMATIC TOOLS
OUTILLAGE PNEUMATIQUE



LUBRICACIÓN | 152
LUBRICATION
LUBRIFICATION



EQUIPAMIENTO DE TALLER | 158
WORKSHOP EQUIPMENT
EQUIPEMENT D'ATELIER



HERRAMIENTAS DE ILUMINACIÓN | 166
LIGHTING TOOLS
OUTILLAGE D'ÉCLAIRAGE

ÍNDICE

INDEX · INDICE



VERSIÓN DIGITAL
DIGITAL VERSION - VERSION NUMÉRIQUE

Nota legal: La información contenida en este catálogo ha sido revisada cuidadosamente. Sin embargo, no nos hacemos responsables de posibles errores tipográficos, omisiones o variaciones técnicas. Nos reservamos el derecho a modificar productos, descripciones o precios sin previo aviso.





DÉMONTES PNEUS
TYRE CHANGERS
DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

DESMONTADORAS AUTOMÁTICAS

DM190

DESMONTADORA SEMI-AUTOMÁTICA 230V



DESMONTADORA SEMI-AUTOMÁTICA BRAZO DE BANDERA

- Filtro regulador aire / aceite
- Pistola de inflado (con manómetro)
- Barra para desmontaje de neumático
- Cubo para jabón
- Protecciones de plástico para la uña desmontadora / garras





SEMI AUTOMATIC TYRE CHANGER SWING ARM

- Air/oil filter/regulator
- Tyre inflator with pressure gauge
- Tyre lever
- Soap bucket
- Plastic protectors for demount head / clamps



DÉMONTE PNEUS SEMI - AUTOMATIQUE BRAS PIVOTANT

- Filtre régulateur air / huile
- Pistolet de gonflage avec manomètre
- Levier de démontage des pneus
- Seau à savon
- Protectors en plastique pour le bec de démontage / mors

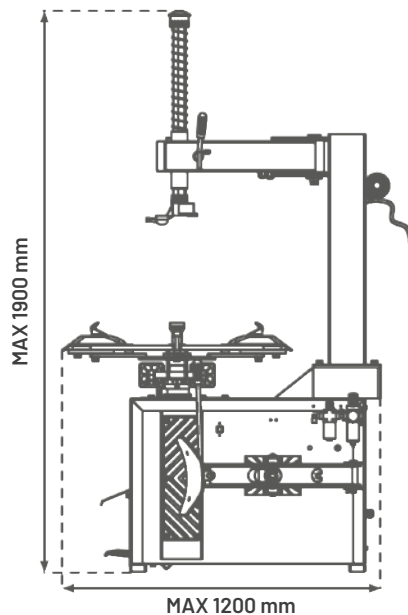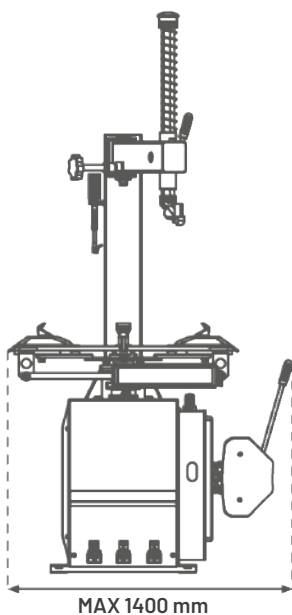

12" - 21"



2500 kg



10" - 18"



1.1 kW



960 mm



230V
1 ph | 50 Hz



3" - 12"



179 kg



8 - 10 bar

HDM706E

DESMONTADORA SEMI-AUTOMÁTICA 230V



DESMONTADORA SEMI-AUTOMÁTICA CON 2 BRAZOS DE AYUDA

- Filtro regulador de aire / aceite
- Pistola de inflado con manómetro
- Barra de desmontaje neumático
- Cubo para jabón
- Protecciones de plástico para uña/garra






SEMI AUTOMATIC TYRE CHANGER WITH 2 ASSISTANT ARMS

- Air/oil filter regulator
- Tyre inflator with pressure gauge
- Tyre lever
- Soap bucket
- Plastic protectors for demount head/clamps



DÉMONTE - PNEUS SEMI - AUTOMATIQUE ACTION LATÉRALE AVEC 2 BRAS D'ASSISTANCE

- Filtre régulateur air / huile
- Pistolet de gonflage avec manomètre
- Levier de démontage des pneus
- Seau à savon
- Protecteurs en plastique pour le bec de démontage/mors

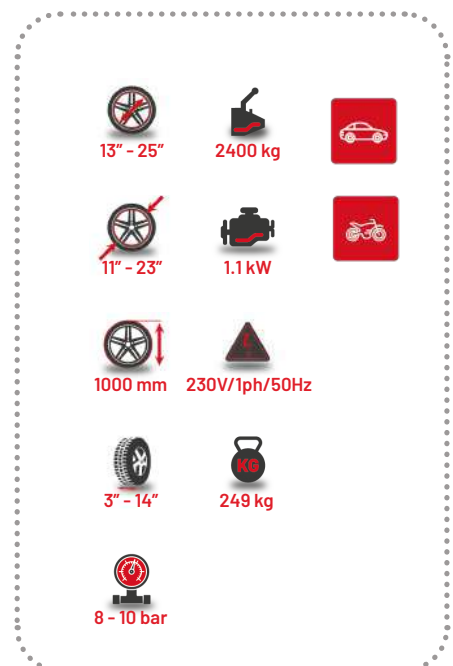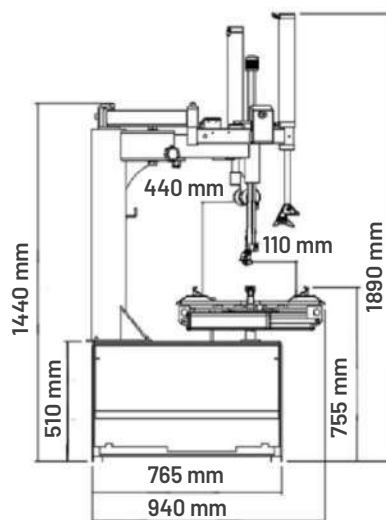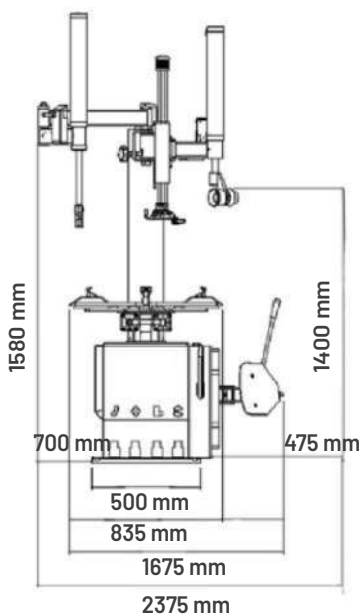

DM185D

DESMONTADORA AUTOMÁTICA



DESMONTADORA AUTOMÁTICA

- Filtro regulador de aire / aceite
- Inflador con manómetro
- Barra de desmontaje neumático
- Cubo para jabón
- Protecciones de plástico para uña/garra
- Columna vertical de retroceso basculante automática
- Sistema de 4 garras y uña
- Pedales redondeados antiatrapamiento





AUTOMATIC TYRE CHANGER

- Air/oil filter regulator
- Tyre inflator with pressure gauge
- Tyre lever
- Soap bucket
- Plastic protectors for demount head/clamps
- Automatic tilting column
- 4 clamps auto-centering clamping and demount head
- Rounded-shape anti-trapping pedals



DÉMONTE - PNEUS AUTOMATIQUE

- Filtre régulateur air / huile
- Pistolet de gonflage avec manomètre
- Levier de démontage des pneus
- Seau à savon
- Protectors en plastique pour le bec de démontage/mors
- Colonne basculante automatique
- Système de serrage auto-centrage à griffes
- Pédales arrondies sécurisées

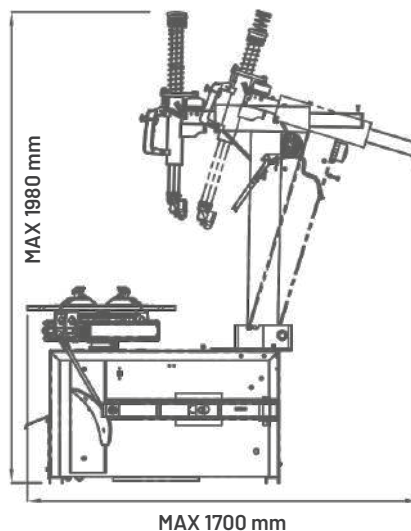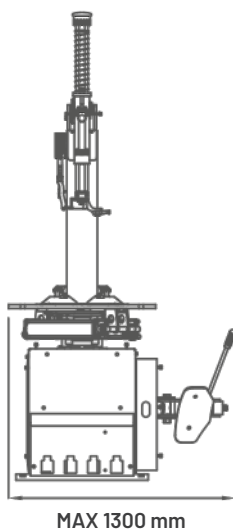

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

AA320D

BRAZO DE AYUDA OPCIONAL

OPTIONAL ASSIST ARM

BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL



13" - 23"



2600 kg



11" - 20"



0.75 kW / 1.1 kW



940 mm



230V/1ph/50Hz
400V/3ph/50Hz



3" - 12"



250 kg



8 - 10 bar

DM186i

DESMONTADORA AUTOMÁTICA 230V



DESMONTADORA AUTOMÁTICA CON MOTOR INVERTER

- Filtro regulador de aire / aceite
- Inflador con manómetro
- Barra de desmontaje neumático
- Cubo para jabón
- Sistema de 4 garras de sujeción auto-centrante
- Protecciones de plástico para uña/garra
- Columna basculante automática
- Pedales redondeados antiatrapamiento



AUTOMATIC TYRE CHANGER WITH INVERTER MOTOR

- Air/oil filter regulator
- Tyre inflator with pressure gauge
- Tyre lever
- Soap bucket
- 4 clamp auto-centering clamping and demount head
- Plastic protectors for demount head/clamps
- Automatic tilting column
- Rounded anti-trap pedals



DÉMONTE - PNEUS AUTOMATIQUE AVEC MOTEUR INVERTER




- Filtre régulateur air / huile
- Pistolet de gonflage avec manomètre
- Levier de démontage des pneus
- Seau à savon
- 4 pour mors et système auto-centrage
- Protecteurs en plastique pour le bec de démontage/mors
- Colonne basculante automatique
- Pédales arrondies sécurisées



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

AA320D

BRAZO DE AYUDA OPCIONAL
OPTIONAL ASSIST ARM
BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL

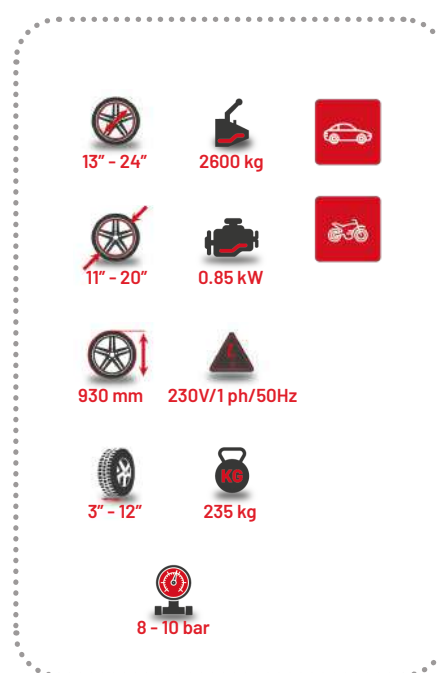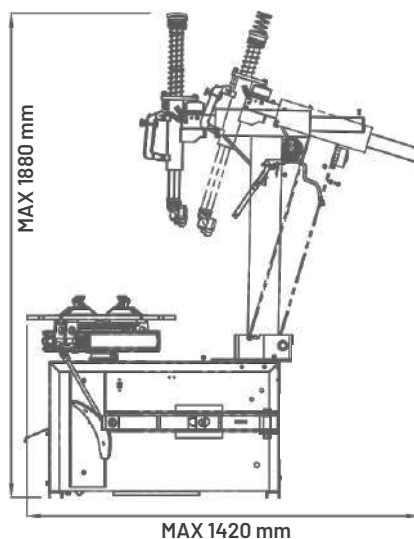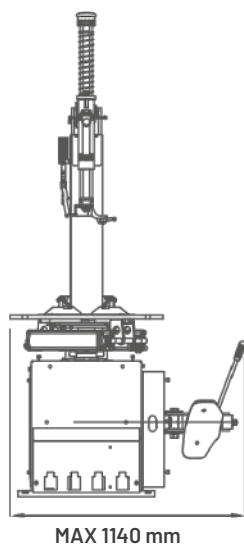

DM189HPD-S

DESMONTADORA AUTOMÁTICA 400V



DESMONTADORA CON UÑA AUTOMÁTICA

- Filtro regulador aire / aceite
- Inflado con manómetro
- Barra para desmontaje de neumático
- Sistema de 4 garras de sujeción auto-centrante
- Protector plástico de garras y uña incluidos
- Columna basculante automática
- Tanque inflador
- Trifásica doble velocidad
- Pedales redondeados antiatrapamiento



AUTOMATIC DEMOUNT HEAD TYRE CHANGER

- Air/oil filter regulator
- Tyre inflator with pressure gauge
- Tyre lever
- 4 clamps auto-centering clamping and demount head
- Plastic protectors for demount head/clamps
- Automatic tilting column
- Air tyre bead seater blaster
- Automatique demount head
- Rounded-shape anti-trapping pedals
- 3-phase double speed power



DÉMONTE - PNEUS AVEC BEC DE DÉMONTAGE AUTOMATIQUE

- Filtre régulateur air / huile
- Gonflage avec manomètre
- Levier de démontage des pneus
- 4 mors et système de serrage auto-centrage
- Protection en plastique pour mors et bec de démontage
- Colonne basculante automatique
- Décolleur de talons pneumatiques
- Bec de démontage automatique
- Pédales arrondies sécurisées
- Triphasé à double vitesse




OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

AA390H


BRAZO DE AYUDA OPCIONAL

OPTIONAL ASSIST ARM

BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL

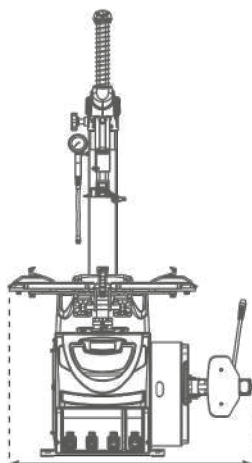

MAX 1550 mm

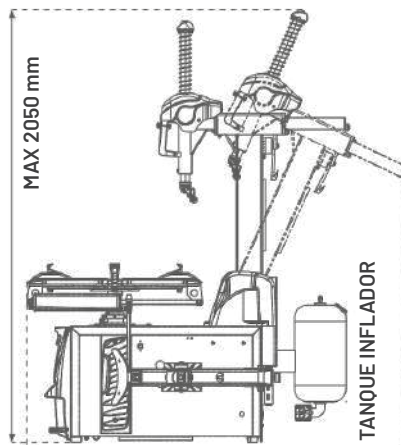

MAX 1900 mm



15" - 28"



3200 kg



13" - 24"



0.85 kW



1100 mm



400V/3ph/50Hz



3" - 14"



265 kg



8 - 10 bar

DM189HPD

DESMONTADORA AUTOMÁTICA 400V



DESMONTADORA AUTOMÁTICA

- Filtro regulador aire / aceite
- Inflado con manómetro
- Barra para desmontaje de neumático
- Sistema de 4 garras de sujeción auto centrante
- Protector plástico de garras y uña incluidos
- Columna vertical de retroceso basculante automática
- Tanque inflador
- Trifásica doble velocidad
- Pedales redondeados antiatrapamiento



AUTOMATIC TYRE CHANGER

- Air/oil filter regulator
- Tyre inflator with pressure gauge
- Tyre lever
- 4 clamps auto-centering clamping and demount head
- Plastic protectors for demount head/clamps
- Automatic tilting column
- Air tyre bead seater blaster
- Rounded anti-trap pedals
- 3-phase double speed power



DÉMONTE - PNEUS AUTOMATIQUE

- Filtre régulateur air / huile
- Gonflage avec manomètre
- Levier de démontage des pneus
- 4 mors et système de serrage auto-centrage
- Protection en plastique pour mors et bec de démontage
- Colonne basculante automatique
- Décolleur de talons pneumatiques
- Pédales arrondies sécurisées
- Triphasé à double vitesse






OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

AA390H

BRAZO DE AYUDA OPCIONAL

OPTIONAL ASSIST ARM

BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL

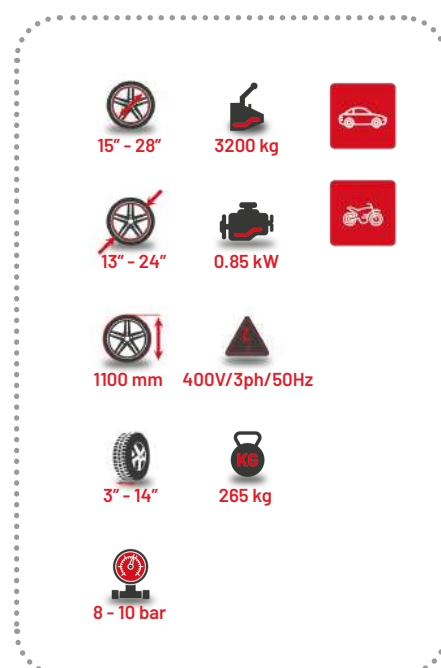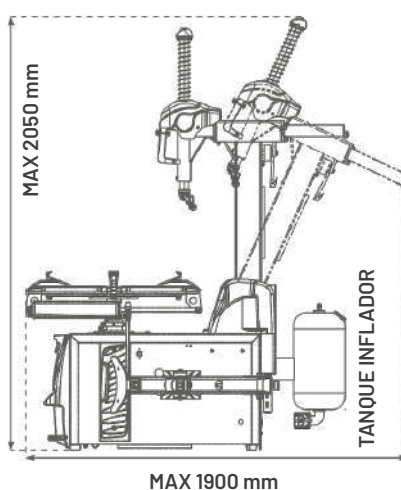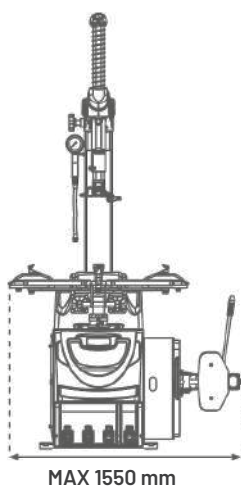

DM189i

DESMONTADORA AUTOMÁTICA 230V



DESMONTADORA AUTOMÁTICA MOTOR INVERTER

- Filtro regulador aire / aceite
- Pistola de inflado con manómetro
- Barra para desmontaje de neumático
- Sistema de 4 garras de sujeción auto-centrante
- Protector plástico de garras y uña incluidos
- Columna vertical de retroceso basculante automática
- Motor inverter
- Pedales redondeados antiatrapamiento



AUTOMATIC TYRE CHANGER INVERTER MOTOR

- Air/oil filter regulator
- Tyre inflator with pressure gauge
- Tyre lever
- 4 clamps auto-centering clamping and demount head
- Plastic protectors for demount head/clamps
- Automatic tilting column
- Inverter motor
- Rounded anti-trap pedals



DÉMONTE - PNEUS AUTOMATIQUE MOTEUR INVERTER

- Filtre régulateur air / huile
- Pistolet de gonflage avec manomètre
- Levier de démontage des pneus
- 4 mors et système de serrage auto-centrage
- Protection en plastique pour mors et bec de démontage
- Colonne basculante automatique
- Moteur inverter
- Pédales arrondies sécurisées





OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

AA390H

BRAZO DE AYUDA OPCIONAL

OPTIONAL ASSIST ARM

BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL

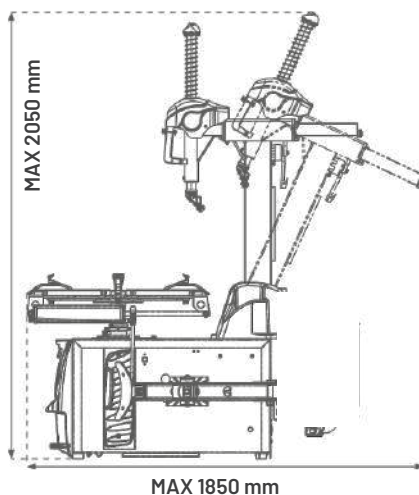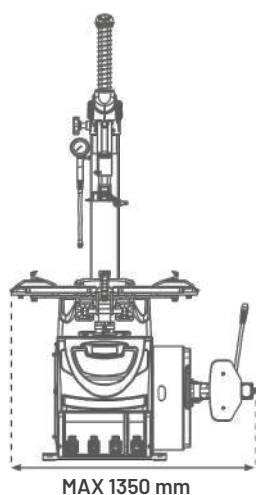

15" - 28"



3200 kg



13" - 24"



1.1 kW



1100 mm



230V/1ph/50Hz



3" - 14"



297 kg



8 - 10 bar

DM70

ELEVADOR DE RUEDAS NEUMÁTICA
PARA DESMONTADORA

PNEUMATIC WHEEL LIFT FOR TYRE
CHANGER

LÈVE-ROUES PNEUMATIQUE POUR
DÉMONTE-PNEU

Compatibilidad con modelos de
desmontadoras:

Compatible with the following tyre
changer models:

Compatible avec les démonte-pneu
suivants:

- DM185TID2
- DM185A
- DM189HPD-S




DM80WL

ELEVADOR DE RUEDAS MÓVIL
A BATERÍA

MOBILE WHEEL LIFT BATTERY

LÈVE-ROUES MOBILE BATTERIE

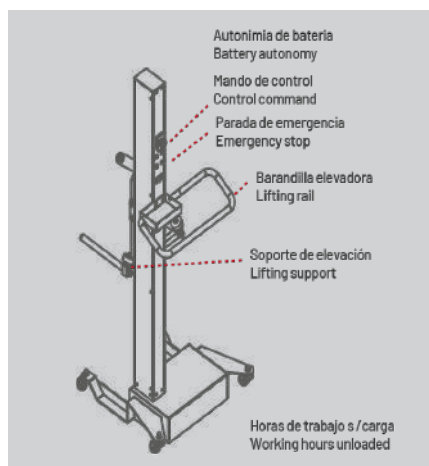

DM66

ELEVADOR DE RUEDAS NEUMÁTICA
PARA DESMONTADORA



PNEUMATIC WHEEL LIFT FOR TYRE
CHANGER

LÈVE-ROUES PNEUMATIQUE POUR
DÉMONTE-PNEU

Compatibilidad con todos los
modelos de desmontadoras.

Compatible with all models of
changer models.

Compatibilité avec tous les modèles
de démonte-pneus.

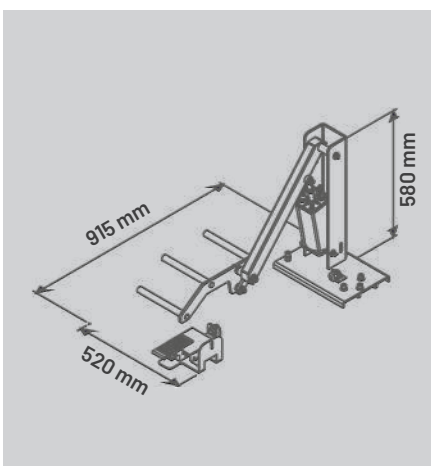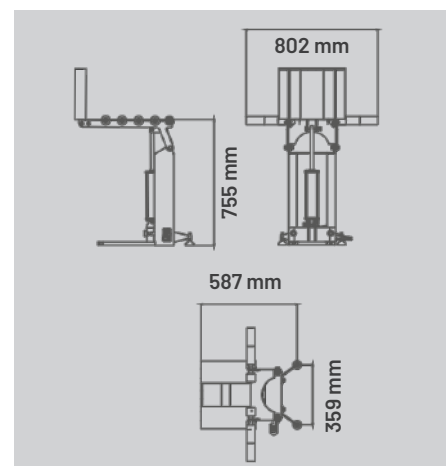



REF:	
C-54-8000019 - PROTECTOR PLÁSTICO BARRA DESMONTADORA / CROWBAR COVER / PROTECTEUR LEVIER - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S	
C-54-8000003 - BARRA DESMONTABLE / CROWBAR / LEVIER DE DÉMONTAGE - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S	
C-90-1000013 - PROTECTOR DE PALA DESTALONAR / BLADE COVER / PROTECTION DÉTALONNEUR - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S	
C-54-8000005-UN - PROTECTOR DE GARRAS DE PLÁSTICO (UNIDAD) / CLAMP COVER (UNIT) / PROTECTEUR MORS (UNITÉ) - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S	
REF.01 - KIT V&M ASISTENTE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUBIERTA / ASSEMBLY - DISASSEMBLY ASSISTANT / AIDE MONTAGE ET DÉMONTAGE DES PNEUS - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S	
CT-S-0110000 - CAMBIO RÁPIDO / QUICK CHANGE TOOL / RACCORD RAPIDE - DM190 - DM185D - DM185TID2	
REF.09-28MM - ADAPTADOR UÑA DE PLÁSTICO DESMONTADORA Ø28 mm / BOLT FOR PLASTIC DEMOUNT HEAD Ø28 mm / SUPPORT DE BEC DE DÉMONTAGE EN PLASTIQUE Ø 28 mm - DM190 - DM185D - DM185TID2	
REF.09-29MM - ADAPTADOR UÑA DE PLÁSTICO DESMONTADORA Ø29 mm / BOLT FOR PLASTIC DEMOUNT HEAD Ø29 mm / SUPPORT DE BEC DE DÉMONTAGE EN PLASTIQUE Ø 29 mm - HDM706E - HDM186	
REF.09-30MM - ADAPTADOR UÑA DE PLÁSTICO DESMONTADORA Ø30 mm / BOLT FOR PLASTIC DEMOUNT HEAD Ø30 mm / SUPPORT DE BEC DE DÉMONTAGE EN PLASTIQUE Ø 30 mm - EJE 30 MM - SHAFT 30 MM - AXE 30 MM	
REF.05R - UÑA DE PLÁSTICO ADAPTADOR PARA REF.09 / PLASTIC DEMOUNT HEAD / BEC DE DÉMONTAGE EN PLASTIQUE - REF.09	
CT-S-0120000 - SET UÑA DE PLÁSTICO CON TUERCA EJE 28 mm DAMA / PLASTIC DEMOUNT HEAD ASSY 28 mm / JEU DE BEC DE DÉMONTAGE 28 mm - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189i - DM186i - DM184HPD	
CT-S-0120002 - UÑA DE PLÁSTICO / PLASTIC DEMOUNT / BEC DE DÉMONTAGE - CT-S-0120000	
C-21-8000002 - UÑA METÁLICA DE MOTOCICLETA EJE 28 mm / MOTORCYCLE DEMOUNT HEAD 28 mm / BEC DE DÉMONTAGE POUR MOTO AXE 28 mm - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189i - DM186i - DM184HPD	
C-54-0001000 - UÑA METÁLICA DE COCHE EJE 28 mm / METAL DEMOUNT HEAD 28 MM / BEC DE DÉMONTAGE EN MÉTAL AXE 28 mm - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189i - DM186i - DM184HPD	
C-8A-1510012 - PROTECTOR DE UÑA/ DEMOUNT HEAD PROTECTOR/ PROTECTEUR BEC DE DÉMONTAGE - DM189 - HPD-S	
TC-10-8300005 (PROTECTOR/COVER/PROTECTION) TC-20-6000004 (TACO NYLON/NILON PAD/ PROTECTION NYLON) - PROTECTOR METÁLICO LLANTAS DE ALUMINIO / METALLIC CLAMP COVER / PROTECTEUR EN METAL POUR JANTES ALU - DM588	
TC-20-6200002 (PROTECTOR/COVER/PROTECTION) TC-20-6000004 (TACO NYLON/NILON PAD/ PROTECTION NYLON) - JUEGO PROTECTOR PARA LLANTAS DE ALUMINIO / CLAMP COVER SET / JEU DE PROTECTEUR DE MORS POUR DES JANTES EN ALU - DM590	

REF:		
TC-10-8200000	- MORDAZA DESMONTADORA DE CAMIÓN / CLAMP / MORS - DM588 - DM589 - DM590	
DM589ALU-PROTEC	- JUEGO PROTECTOR PARA LLANTAS DE ALUMINIO / CLAMP COVER SET / JEU DE PROTECTEUR DE MORS POUR DES JANTES EN ALU - DM589	
DM589-52"EXTENS	- KIT DE EXTENSIONES HASTA 52" / EXTENSIONS SET UP TO 52" / EXTENSIONS JUSQU'À 52" - DM589	
C-M-0400000	- ADAPTADOR MOTO / MOTORCYCLE ADPATOR FOR TYRE CHANGER / ADAPTATEUR MOTO - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S - DM189i -DM186i - DM189HDP	
CT-M-0100001	- GARRA DE PLÁSTICO ADAPTADOR MOTO / PLASTIC PROTECTION MOTORCYCLE ADAPTER / MORS EN PLASTIQUE POUR ADAPTATEUR MOTO - C-M-0400000	
C-7C-1000008	- TACO DE GOMA DESTALONADOR RECTANGULAR/ RECTANGULAR RIM SUPPORT / TAMPON CAOUTCHOUC DÉTALONNEUR RECTANGULAIRE - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S	
C-54-1000006	- TACO DE GOMA DESTALONADO EN FORMA DE T / SHAPE T RIM SUPPORT / TAMPON CAOUTCHOUC EN FORME DE T - DM185A	
C-54-1300014	- PROTECTOR CLIP CON RODILLO PARA UÑA / METALLIC DEMOUNT HEAD CLIP PROTECTOR / CLIP PROTECTEUR BEC DE DÉMONTAGE - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S - DM189i - DM186i - DM189HDP	
C-54-8000007	- INJERTO DE PLASTICO PARA UÑA DE METAL / DEMOUNT HEAD PROTECTION / INSERT PLASTIQUE PROTECTION BEC DE DÉMONTAGE - DM190 - DM185D - DM185TID2 - DM189HPD-S - DM189i - DM186i - DM189HDP	
CT-S-0600100	- BASE CON RODILLOS PARA RUEDAS / ROLLER BED / PLATEAU À ROULEAUX	
HHMT88653	- UÑA METALICA DE MOTOCICLETA / METALLIC MOTORCYCLE DEMOUNT HEAD / BEC DE DÉMONTAGE EN MÉTAL POUR MOTOS - HDM186 - HDM706E	
HHMT88654	- ADAPTADOR DE MOTO DESMONTADORA / TIME MOTORCYCLE ADAPTER / ADAPTATEUR MOTO MINUTERIE - HDM186 - HDM706E	
HDM186-112	- TAMPÓN DESTALONADOR / RELEASER PROTECTION PAD/ TAMPON PROTECTION DÉCOLLEUR - HDM186 - HDM706E	
HHM186-203	- UÑA METALICA ESTÁNDAR / STANDARD METALLIC DEMOUNT HEAD / BEC DE DÉMONTAGE STANDARD EN MÉTAL - HDM186 - HDM706E	
HDM186-204	- UÑA PLASTICO PARA GARRA / PLASTIC DEMOUNT HEAD / CLIP PROTECTEUR DE DÉMONTAGE - HDM186 - HDM706E	
HDM186-207	- INJERTO DE PLASTICO PARA UÑA METALICA / DEMOUNT HEAD PROTECTION / INSERT PLASTIQUE PROTECTEUR POUR TÊTE DE DÉMONTAGE EN MÉTAL - HDM186 - HDM706E	
HDM186-519	- PROTECTOR PLASTICO PARA GARRA / CLAMP COVER/ PROTECTION PLASTIQUE POUR MORS HDM186 - HDM706E	



AA320

BRAZO DE AYUDA OPCIONAL
OPTIONAL ASSIST ARM
BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL



Compatibilidad con modelos de
desmontadoras:

Compatible with the following tyre
changer models:

Compatible avec les démontes-pneus
suivants :

- DM185TID2
- DM185A

AA320D

BRAZO DE AYUDA OPCIONAL
OPTIONAL ASSIST ARM
BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL



Compatibilidad con modelos de
desmontadoras:

Compatible with the following tyre
changer models:

Compatible avec les démontes-pneus
suivants :

- DM185D
- DM186D
- DM186i

AA390H

BRAZO DE AYUDA OPCIONAL
OPTIONAL ASSIST ARM
BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL



Compatibilidad con modelos de
desmontadoras:

Compatible with the following tyre
changer models:

Compatible avec les démontes-pneus
suivants :

- DM189HPD
- DM189HPD-S
- DM189i

HDM350

BRAZO DE AYUDA OPCIONAL
OPTIONAL ASSIST ARM
BRAS D'ASSISTANCE OPTIONNEL



Compatibilidad con modelos de
desmontadoras:

Compatible with the following tyre
changer models:

Compatible avec les démontes-pneus
suivants :

- HDM186

DESMONTADORAS TYRE DÉMONTES PNEUS											
Dama new model	Tension Voltage Voltaje	Exterior Outside Extérieur	Interior Inside Intérieur	Ancho máx. Max width Largeur max	Diámetro máx. Max diameter Diamètre max.	Tanque de aire Air tank Réservoir d'air	Motor inverter Inverter motor Moteur inverter	Uña automática Leverless hook Tête de démontage	Fuerza de destalonado Bead breaking force Force de détalonnage	Columna inclinable Tilt steering column Colonne de direction inclinable	Helper
DM190	230V	10" - 18"	12" - 21"	3" - 12"	960 mm	NO	NO	NO	2500 Kg	NO	NO
DM706E	230V	13" - 23"	13" - 25"	3" - 14"	1000 mm	NO	NO	NO	2400 Kg	NO	INCLUIDO
DM185D	230V 400V	11" - 20"	13" - 23"	3" - 12"	940 mm	NO	NO	NO	2600 Kg	YES	AA320D
DM186i	230V	10" - 23"	12" - 26"	3" - 12"	930 mm	NO	YES	NO	2600 Kg	YES	AA320D
DM189i	230V	13" - 24"	15" - 28"	3" - 14"	1130 mm	NO	YES	NO	3200 Kg	YES	AA390H
DM189HPD	400V	13" - 24"	15" - 28"	3" - 14"	1130 mm	YES	NO	NO	3200 Kg	YES	AA390H
DM189HPD-S	400V	13" - 24"	15" - 28"	3" - 14"	1130 mm	YES	NO	YES	3200 Kg	YES	AA390H



DM190



DM706E



DM185D



DM186i



DM189i



DM189HPD



DM189HPD-S





WHEEL BALANCERS
ÉQILIBREUSES

EQUILIBRADORAS AUTOMÁTICAS

DMB60B

EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA 230V



EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA

- 3 Programas para llantas de aluminio
- Equilibrado estático y dinámico
- Autocalibrado



ELECTRONICS WHEEL BALANCER

- 3 Programmes for allow wheels
- Static and dynamic balancing mode
- Autocalibration



ÉQUILIBREUSE ÉLECTRONIQUE

- 3 programmes pour jantes alu
- Mode d'équilibrage statique et dynamique
- Étalonnage automatique

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Calibre para medición de ancho llantas
Width caliper
Compas largeur jantes



Tenazas y martillo para pesas
Wheel weight hammer
Tenailles et marteau pour poids



Palometa de cierre rápido
Quicknut
Raccord rapide





Cuenco y junta de goma
Bowl and bowl edge
Bol et joint en caoutchouc



Pesa de calibrado de 100 g
Calibration weight 100 g
Masse étalon 100 g



4 conos:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 standard cones:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 cônes:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140

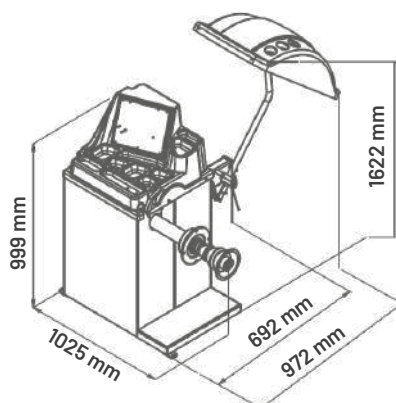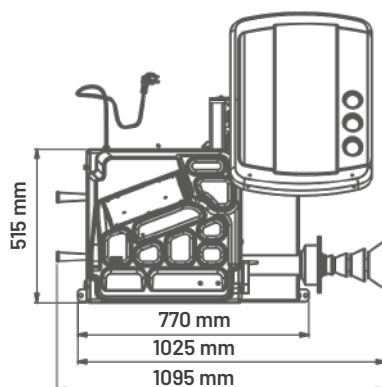

200 rpm



1000 mm



10 s



1.5" - 20"



+1g / +5 g



70 Kg



102 Kg



40 mm



0.25 kW



10" - 20"



230V/1ph/50 Hz

DMB3020B

EQUILIBRADORA SEMI AUTOMÁTICA 230V



EQUILIBRADORA SEMI AUTOMÁTICA

- 5 Programas para llantas de aluminio y 2 programas para ALU-S
- Modo de equilibrado estático y dinámico
- Autocalibrado
- Toma de medidas de distancia y diámetro automática
- Función plomo oculto
- Pantalla LCD
- Freno de pedal



ELECTRONICS WHEEL BALANCER

- 5 Programs for alloy wheels, 2 programs for ALU-S
- Static and dynamic balancing mode
- Autocalibration
- Automatic distance and diameter measurement
- External sensor, automatic width measurement
- Hidden weight function
- Brake pedal



- 5 programmes pour jantes alu et 2 programmes pour ALU-S
- Mode d'équilibrage statique et dynamique
- Étalonnage automatique
- Prise de mesure automatique de distance et diamètre
- Fonction masse cachée
- Écran LCD



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Calibre para medición de ancho llantas
Width caliper
Compas largeur jantes



Tenazas y martillo para pesas
Wheel weight hammer
Tenailles et marteau pour poids



Palometa de cierre rápido
Quicknut
Raccord rapide



Cuenco y junta de goma
Bowl and bowl edge
Bol et joint en caoutchouc



Pesa de calibrado de 100 g
Calibration weight 100 g
Masse étalon 100 g




4 conos:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 standard cones:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 cônes:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

B-73-1600000-004

Palpador exterior
Width gauge
Jauge de largeur

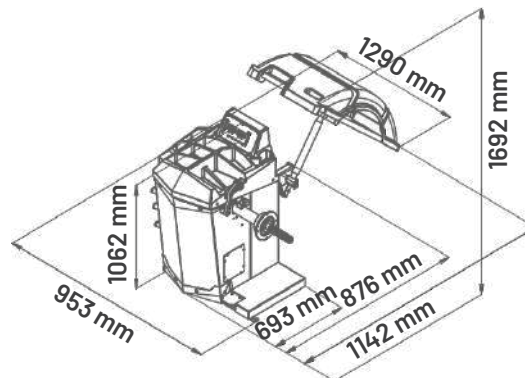

200 rpm



1000 mm



10 s



1.5" - 20"



+/-1g / +/-5 g



70 Kg



132 Kg



40 mm



0.25 kW



10" - 24"



230V/1ph/50Hz

Hasta final de existencias
While stock lasts
Jusqu'à épuisement des stocks

DMB68

EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA

230V



EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA

- 5 Programas para llantas de aluminio y 2 programas para ALU-S
- Autocalibrado
- Toma de medidas automática
- Palpador externo, medida de ancho automática
- Función plomo oculto
- Indicadores LED
- Modo ahorro de energía. Función sleep
- Búsqueda automática del punto de desequilibrio
- Freno automático



WHEEL BALANCER AUTOMATIC

- 5 Programs for alloy wheels and 2 programs for ALU-S
- Autocalibration
- Automatic measurement
- External sensor, automatic width measurement
- Hidden weight function
- Led indicators
- Energy-saving mode
- Sleep function
- Automatic imbalance point search



ÉQUILIBREUSE AUTOMATIQUE

- 5 programmes pour jantes alu et 2 programmes pour ALU-S
- Étalonnage automatique
- Prise de mesure automatique
- Palpeur externe, mesure largeur automatique
- Fonction masse cachée
- Indicateurs LED
- Mode d'économie d'énergie. Fonction sleep
- Recherche automatique du point de déséquilibre
- Frein automatique



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Calibre para medición de ancho llantas
Width caliper
Compas largeur jantes



Tenazas y martillo para pesas
Wheel weight hammer
Tenailles et marteau pour poids



Palometa de cierre rápido
Quicknut
Raccord rapide






Cuenco y junta de goma
Bowl and bowl edge
Bol et joint en caoutchouc



Pesa de calibrado de 50 g
Calibration weight 50 g
Masse étalon 50 g



4 conos:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 standard cones:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 cônes:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140

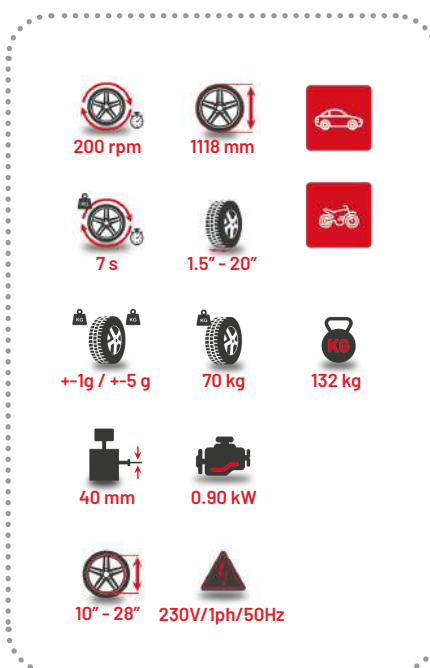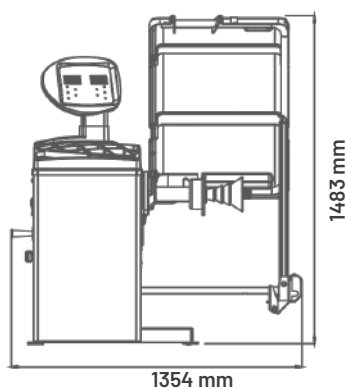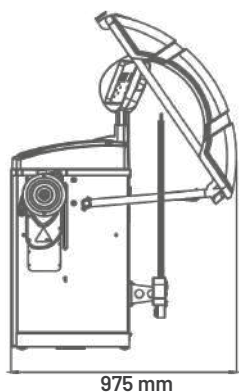

DMB79

EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA 230V



EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA

- Autocalibrado
- Toma de medidas de distancia y diámetro automática
- Palpador externo para anchura
- Láser con posición exacta del punto de desequilibrio
- Función plomo oculto
- Monitor LCD 19"



WHEEL BALANCER AUTOMATIC

- Autocalibration
- Automatic distance and diameter measurement
- External sensor for width
- Laser in precise imbalance position
- Hidden weight function
- 19" LCD Monitor



ÉQUILIBREUSE AUTOMATIQUE

- Étalonnage automatique
- Prise de mesure automatique de distance et diamètre
- Palpeur externe pour la largeur
- Laser au point exact de déséquilibre
- Fonction masse cachée
- Écran LCD 19"



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Tenazas y martillo para pesas
Wheel weight hammer
Tenailles et marteau pour poids



4 conos:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 standard cones:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 cônes:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140



Palometa de cierre rápido
Quicknut
Raccord rapide






Cuenco y junta de goma
Bowl and bowl edge
Bol et joint en caoutchouc



Calibre para medición de
ancho llantas
Width caliper
Compas largeur jantes



Pesa de calibrado de 100 g
Calibration weight 100 g
Masse étalon 100 g

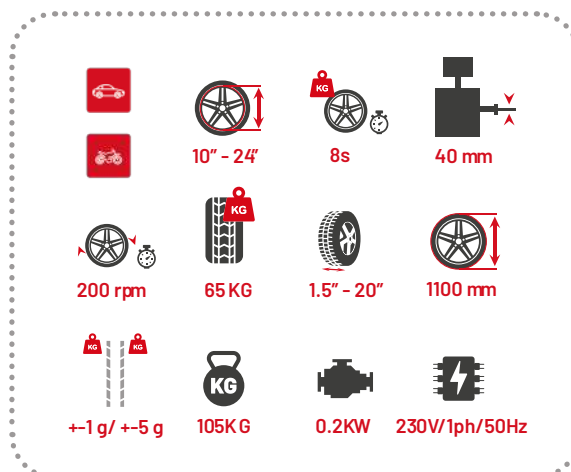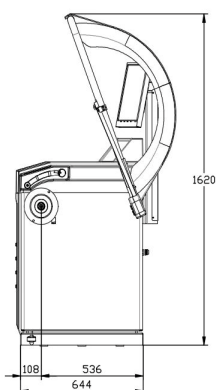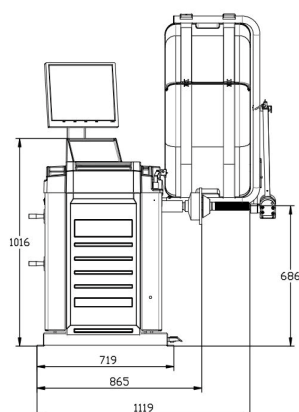

DMB81

EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA 230V



EQUILIBRADORA AUTOMÁTICA

- Distancia y diámetro automáticos
- Láser en la posición de las 6 en el modo ALU-s
- Equilibrado estadístico y dinámico, programas ALU para llantas de aleación o de formas especiales
- Posición automática del punto de desequilibrado
- Autodiagnóstico
- Aplicable a llantas de acero y aleación de aluminio
- Sensor de anchura con sonar



WHEEL BALANCER AUTOMATIC

- Automatic distance and diameter
- Laser at 6 o'clock position in ALU-s mode
- Statistical and dynamic balancing, ALU programmes for alloy or special rim shapes
- Automatic position of the unbalance point
- Self-diagnosis
- Applicable to steel and aluminium alloy rims
- Width sensor with sonar



ÉQUILIBREUSE AUTOMATIQUE

- Distance et diamètre automatiques
- Laser à 6 heures en mode ALU-s
- Equilibrage statistique et dynamique, programmes ALU pour alliages ou formes de jantes spéciales
- Positionnement automatique du point de déséquilibre
- Autodiagnostic
- Applicable aux jantes en acier et en alliage d'aluminium
- Capteur de largeur avec sonar



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Tenazas y martillo para pesas
Wheel weight hammer
Tenailles et marteau pour poids



Palometa de cierre rápido
Quicknut
Raccord rapide





Cuenco y junta de goma
Bowl and bowl edge
Bol et joint en caoutchouc



Pesa de calibrado de 100 g
Calibration weight 100 g
Masse étalon 100 g



4 conos:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 standard cones:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140
4 cônes:
42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140

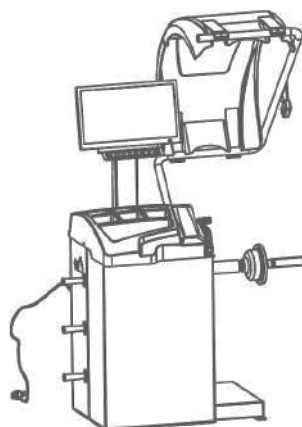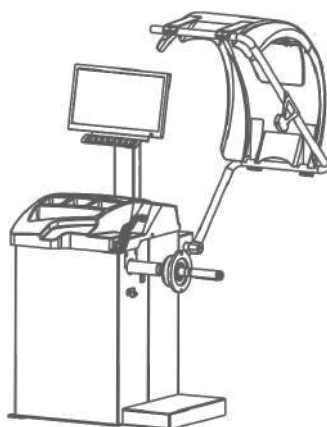

10" - 24"

0.37 kW



900 mm

230V/1ph/50 Hz



2" - 15"

120 Kg

65 Kg



DMB82

EQUILBRADORA AUTOMÁTICA 230V



EQUILBRADORA AUTOMÁTICA

- 5 Programas para llantas de aluminio y 2 programas para ALU-S
- Modo de equilibrado estático y dinámico
- Autocalibrado
- Toma de medidas de distancia y diámetro automática
- Captación exterior por sonar
- Láser con posición exacta del punto de desequilibrio
- Búsqueda automática en punto de desequilibrio
- Función plomo oculto
- Monitor LCD 19"
- Freno automático




WHEEL BALANCER AUTOMATIC

- 5 Programmes for alloy wheels and 2 programmes for ALU-S
- Static and dynamic balancing mode
- Autocalibration
- Automatic distance and diameter measurement
- Ultrasonic measuring sensor
- Laser in precise imbalance position
- Automatic imbalance point search
- Hidden weight function
- 19" LCD Monitor
- Automatic brake



ÉQUILIBREUSE AUTOMATIQUE

- 5 programmes pour jantes alu et 2 programmes pour ALU-S
- Mode d'équilibrage statique et dynamique
- Étalonnage automatique
- Prise de mesure automatique de distance et diamètre
- Capteur extérieur par sonar
- Laser au point exact de déséquilibre
- Recherche automatique du pont du déséquilibre
- Fonction masse cachée
- Écran LCD 19"
- Frein automatique

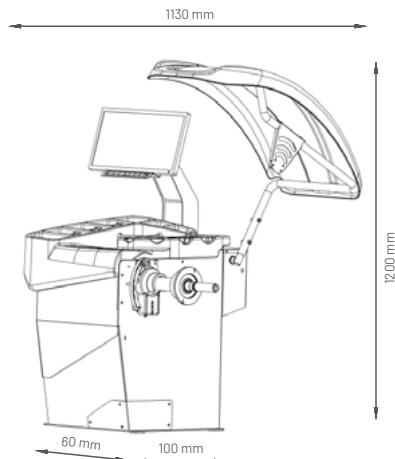

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Tenazas y martillo para pesas

Wheel weight hammer

Tenailles et marteau pour poids



Palometa de cierre rápido

Quicknut

Raccord rapide



Cuenco y junta de goma

Bowl and bowl edge

Bol et joint en caoutchouc



Pesa de calibrado de 100 g

Calibration weight 100 g

Masse étalon 100 g



4 conos:


42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140

4 standard cones:

42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140

4 cônes:

42-65 / 54-78 / 74-108 / 89-140

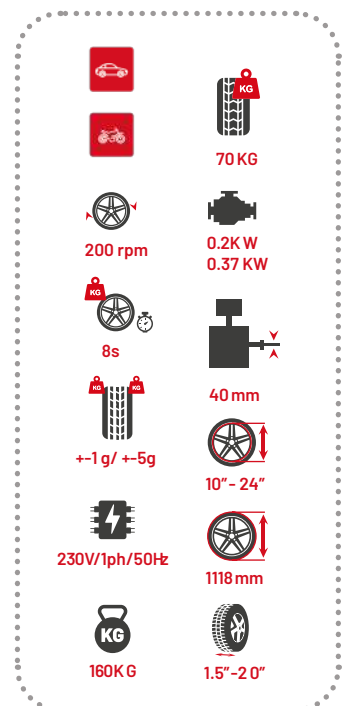

EQUILIBRADORAS DE NEUMÁTICOS / WHEEL BALANCERS / ÉQUILIBREUSES DE ROUES

REF.	Tension Voltage Voltage	Medida Size Mesure	Anchura máx. Max width Largeur max	Diámetro máx. Max wheel diameter Diamètre max. de roues	Peso máx. de ruedas Max wheel weight Poids max. de roues	Diámetro de eje Shaft diameter Arbre diamètre	Modo de uso Use mode Système d'emploi	Velocidad Speed Vitesse	Palpador externo External gauge Palpeur externe	Plomo oculto Hidden weight Plomb caché	Auto stop	Láser de posicionamiento Laser de positionnement	Luz interior Light inside Lumière intérieure	Pantalla Screen Écran	Calibración Calibration Calibration
DMB60B	230V	10" - 24"	1.5" - 20"	1000 mm	70 kg	40 mm	manual	200 RPM	NO	NO	NO - 12h	NO	NO	NO	100 g
DMB3020B	230V	10" - 24"	1.5" - 20"	1000 mm	70 kg	40 mm	Semi automatic	200 RPM	optional	YES	NO	Laser line	YES	LCD	100 g
DMB68	230V	10" - 28"	1.5" - 20"	1118 mm	70 kg	40 mm	automatic	200 RPM	YES	YES	YES	NO	YES	NO	50 g
DMB79	230V	10" - 24"	1.5" - 20"	1100 mm	65 kg	40 mm	automatic	200 RPM	YES	YES	YES	Laser point	YES	Color screen	100 g
DMB81	230V	10" - 24"	2" - 15"	900 mm	65 kg	40 mm	automatic	200 RPM	Sonar	YES	YES	Laser line	YES	Color screen	100 g
DMB82N	230V	10" - 24"	1.5" - 20"	1118 mm	70 kg	40 mm	automatic	200 RPM	Sonar	YES	YES	Laser line	YES	Color screen	100 g



DMB60B



DMB3020B



DMB68



DMB79



DMB81



DMB82N



REF:		DIÁMETRO / DIAMETER / DIAMÈTRE 36 MM: (DMB910)	
TB-M-0100000	- ADAPTADOR DE MOTO / MOTORCYCLE ADAPTER / ADAPTEUR MOTO - Ø36		
TB-P-0100018	- CONO IVECO / IVECO CONE / IVÉCO KIT CÔNE - Ø36 / 95 - 175 mm		
TB-P-0200010	- ESPACIADOR IVECO / IVECO FLANGE / BRIDE IVECO - Ø36		
B-W-0100000	- PLATO UNIVERSAL PARA LLANTAS CIEGAS / UNIVERSAL ADAPTOR / PLATEAU UNIVERSEL POUR ROUE SANS TROU CENTRAL - Ø36		
TB-K-0100000	- PALOMETA DE CIERRE RÁPIDO / QUICKNUT / ÉCROU RAPIDE - Ø36		
TB-P-0100031	- CONOS / CONES / CÔNES - Ø36 / 42-65	TB-P-0100033	- CONOS / CONES / CÔNES - Ø36 / 74-108
TB-P-0100032	- CONOS / CONES / CÔNES - Ø36 / 54-78	TB-P-0100034	- CONOS / CONES / CÔNES - Ø36 / 89-140
HMMW99763	- ADAPTADOR DE MOTO EQUILIBRADORA / BALANCER MOTORCYCLE ADAPTER - ADAPTATEUR MOTOS POUR ÉQUILIBREUSES		
HDM60-159	- CONOS / CONES / CÔNES	HDM60-161	- CONOS / CONES / CÔNES
HDM60-160	- CONOS / CONES / CÔNES	HDM60-162	- CONOS / CONES / CÔNES
HDM-158	- PALOMETA DE CIERRE RÁPIDO / QUICKNUT / ÉCROU RAPIDE - HDM60		
REF:		DIAMETRO / DIAMETER / DIAMÈTRE 40 MM: (DMB68 / HDM60 / DMB3020B / DMB76)	
TB-M-0900000	- ADAPTADOR DE MOTO / MOTORCYCLE ADAPTER / ADAPTEUR MOTO - Ø40		
TB-P-0300015	- CONO IVECO / IVECO CONE / IVÉCO KIT CÔNE - Ø40 / 95 - 175 mm		
TB-P-0200010	- ESPACIADOR IVECO / IVECO FLANGE / BRIDE IVECO - Ø40		
B-W-0700000	- PLATO UNIVERSAL PARA LLANTAS CIEGAS / UNIVERSAL ADAPTOR / PLATEAU UNIVERSEL POUR ROUE SANS TROU CENTRAL - Ø40		
TB-K-0200000	- PLATO UNIVERSAL PARA LLANTAS CIEGAS / UNIVERSAL ADAPTOR / PLATEAU UNIVERSEL POUR ROUE SANS TROU CENTRAL - Ø40		
TB-P-0300031	- CONOS / CONES / CÔNES - Ø40 / 42-65	TB-P-0300033	- CONOS / CONES / CÔNES - Ø40 / 74-108
TB-P-0300032	- CONOS / CONES / CÔNES - Ø40 / 54-78	TB-P-0300034	- CONOS / CONES / CÔNES - Ø40 / 89-140
HMMW99764	- PALOMETA DE CIERRE RÁPIDO / QUICKNUT / ÉCROU RAPIDE - Ø40		
HDM60-156	- CUENCO EQUILIBRADORA / BALANCING BOWL / BOL ÉQUILIBREUSE - HDM60		
HDM60-177	- ESPACIADOR IVECO / IVECO FLANGE / BRIDE IVECO - HDM60		

REF:			
TB-S-0100005	- TENAZAS Y MARTILLO PARA PLOMOS - WHEEL WEIGHT HAMMER - TENAILLE ET MARTEAU POUR MASSES		
TB-S-0100100	- CALIBRE PARA MEDICIÓN DE ANCHO - WIDTH CALIPER - COMPAS POUR MESURER LA LARGEUR		
TB-S-0100002	- JUNTA DE GOMA PARA CUENCO DE PALOMETA - RUBBER FLANGE JOINT EN CAOUTCHOUC		
TB-S-0100001	- CUENCO PARA PALOMETA - BOWL - BOL		
B-W-0500000	- CALIBRE PARA PLATO UNIVERSAL - UNIVERSAL PLATE CALIPER - CALIBRE POUR PLATEAU UNIVERSEL		
TB-S-0500001	- PESA PARA CALIBRADO - CALIBRATION WEIGHT- 50 GR MASSE ÉTALON DMB68 / DMB76		
TB-S-0100003	- PESA PARA CALIBRADO - CALIBRATION WEIGHT - 100 GR - MASSE ÉTALON DMB910 / DMB916 / DMB79 / DMB81 / DMB82N		
JZ06002020443	- PALOMETA DE CIERRE RÁPIDO - QUICKNUT - ÉCROU RAPIDE		
JZ07002020974	- CUENCO EQUILIBRADORA - BALANCING BOWL - BOL ÉQUILIBREUSE		
JZ09002023408	- JUNTA DE GOMA PARA CUENCO DE PALOMETA - RUBBER FLANGE JOINT EN CAOUTCHOUC		
JZ06002020476	- PLATO UNIVERSAL PARA LLANTAS CIEGAS - UNIVERSAL ADAPTOR - PLATEAU UNIVERSEL POUR ROUE SANS TROU CENTRAL - DMB79		
JZ06002020482	- ADAPTADOR DE MOTO - MOTORCYCLE ADAPTER - ADAPTEUR MOTO - DMB79		
JZ03002023395	- ESPACIADOR IVECO - IVECO FLANGE - BRIDE IVECO - DMB79		
JZ03002023397	- CONO IVECO - IVECO CONE - CÔNE IVECO - DMB79		

DM80N

ELEVADOR DE RUEDAS NEUMÁTICO
PARA EQUILIBRADORA

PNEUMATIC WHEEL LIFT FOR
WHEEL BALANCER

LÈVE-ROUES PNEUMATIQUE
POUR ÉQUILIBREUSE

Compatibilidad con todos los
modelos de equilibradoras.

Compatible with all models of
wheel balancer.

Compatibilité avec tous les
modèles de pour
équilibruse.





3D ALIGNERS
APPAREILS DE GÉOMÉTRIE 3D

ALINEADORES 3D

DMA3D3000

ALINEADOR 3D



ALINEADOR 3D

- Modo de alineación de 2 ruedas
- Cámaras HD de alta precisión con sensores CMOS
- Viga móvil para adaptar la altura de trabajo
- Objetivos con filtro de luz
- Targets
- Base de datos íntegra. HaynesPro
- Actualización anual de base de datos
- Actualizaciones de software disponibles
- Proceso de alineación con diseño visual y multilingüe



3D WHEEL ALIGNMENT MACHINE

- 2 Wheel alignment mode
- Full-size HD high precision cameras with CMOS
- Mobile camera beam to adapt working height
- Filter lenses to reduce backlighting
- Targets
- Wide database. HaynesPro
- Database updates annually
- Software updates available
- Alignment process with visual and multilingual design



GÉOMÉTRIE MOBILE 3D

- Mode de géométrie 2 roues
- Caméras haute précision avec capteurs CMOS
- Banc de géométrie avec réglage des caméras pour adapter la hauteur de travail
- Objectifs des caméras avec filtre pour réduire l'effet contre-jour
- Targets
- Base de données complète. HaynesPro
- Mise à jour du logiciel disponible
- Mise à jour annuelle de base de données
- Processus de géométrie avec une conception visuelle et multilingue



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Set platos de alineación
Wheel weight hammer
Set plateaux pour géométrie



Bloque para platos de alineación
Transition block
Bloc pour plateaux pivotants



Bloqueo de volante
Steering wheel lock
Verrouillage volant



Depresor de pedal
Brake depressor
Abaisse pédale



Extensión de garras
Clamp extension claw
Griffe d'extension de pince



Cuñas
Block
Brique



Targets
Targets
Cibles



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

Juego de base móvil
Movable base kit
Kit base mobile



Set soporte garra 3 puntos
para neumático
Quick tire clamp / 3 points clamp
Support de griffe 3 points
pour pneu



- Sistema de medición: 3D
- Tipo de transmisión de datos: Por cable
- Tamaño mínimo de llanta: 10"
- Tamaño máximo de llanta: 26"
- Curva de convergencia: Sí
- Medida de anchura de vía: Sí
- Medida de distancia entre ejes: Sí
- Monitor: LCD 32"
- Distancia mínima de instalación: 1800 mm
- Distancia máxima de instalación: 2800 mm
- Alimentación: 230V/1ph/50Hz
- Peso: 427 kg



- Measuring system: 3D
- Type of data transmission: Wired
- Minimum rim size: 10"
- Maximum rim size: 26"
- Toe-in curve: Yes
- Track width measurement: Yes
- Wheelbase measurement: Yes
- Monitor: LCD 32"
- Minimum installation distance: 2000mm
- Maximum installation distance: 2800mm
- Power supply: 230V/1ph/50Hz
- Weight: 427kg



- Système de mesure : 3D
- Type de transmission des données : Par câble
- Diamètre des jantes minimale : 10"
- Diamètre des jantes maximale : 26"
- Courbe de convergence : Oui
- Mesure de la largeur de la voie : Oui
- Mesure de l'empattement : Oui
- Moniteur : LCD 32"
- Distance minimale d'installation : 1800 mm
- Distance maximale d'installation : 2800 mm
- Alimentation : 230V/1ph/50Hz
- Poids : 427 kg

DMA3D3000AT

ALINEADOR 3D



ALINEADOR 3D

SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO (AUTOTRACKING)

- Modo de alineación de 2 ruedas
- Cámaras HD de alta precisión con sensores CMOS
- Viga móvil para adaptar la altura de trabajo por husillo
- Objetivos con filtro de luz
- Mini targets
- Base de datos íntegra HaynesPro
- Actualización anual de base de datos
- Actualizaciones de software disponibles
- Proceso de alineación con diseño visual y multilingüe



3D WHEEL ALIGNMENT MACHINE

AUTOMATIC TRACKING (AUTOTRACKING)

- 2 Wheel alignment mode
- Full-size HD high precision cameras with CMOS
- Mobile camera beam to adapt working height
- Filter lenses to reduce backlighting
- Mini targets
- Wide database HaynesPro
- Database updates annually
- Software updates available
- Alignment process with visual and multilingual design



GÉOMÉTRIE MOBILE 3D

CAMÉRA À SUIVI AUTOMATIQUE (AUTOTRACKING)

- Mode de géométrie 2 roues
- Caméras haute précision avec capteurs CMOS
- Banc de géométrie avec réglage des caméras pour adapter la hauteur de travail
- Objectifs des caméras avec filtre pour réduire l'effet contre-jour
- Mini targets
- Base de données complète HaynesPro
- Mise à jour du software disponible

• Mise à jour annuelle de base de données

• Processus de géométrie avec une conception visuelle et multilingue



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Set platos de alineación

Wheel weight hammer
Set plateaux pour géométrie



Bloque para platos de alineación
Transition block
Bloc pour plateaux pivotants



Bloqueo de volante
Steering wheel lock
Verrouillage volant



Depresor de pedal
Brake depressor
Abaisse pédale



Extensión de garras
Clamp extension claw
Griffe d'extension de pince



Cuñas
Block
Bloque roue



Mini Targets
Mini Targets
Mini cibles



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

Juego de base móvil
Movable base kit
Kit base mobile



Set soporte garra 3 puntos
para neumático
Quick tire clamp/ 3 points clamp
Support de griffe 3 points
pour pneu



- Sistema de medición: 3D
- Tamaño mínimo de llanta: 10"
- Tamaño máximo de llanta: 26"
- Curva de convergencia: Sí
- Medida de anchura de vía: Sí
- Medida de distancia entre ejes: Sí
- Monitor: LCD 32"
- Distancia mínima de instalación: 1800 mm
- Distancia máxima de instalación: 2800 mm
- Alimentación: 230V/1ph/50Hz
- Peso: 427 kg



- Measuring system: 3D
- Minimum rim size: 10"
- Maximum rim size: 26"
- Toe-in curve: Yes
- Track width measurement: Yes
- Wheelbase measurement: Yes
- Monitor: LCD 32"
- Minimum installation distance: 2000mm
- Maximum installation distance: 2800mm
- Power supply: 230V/1ph/50Hz
- Weight: 427kg



- Système de mesure : 3D
- Diamètre des jantes minimale : 10"
- Diamètre des jantes maximale : 26"
- Courbe de convergence : Oui
- Mesure de la largeur de la voie : Oui
- Mesure de l'empattement : Oui
- Moniteur : LCD 32"
- Distance minimale d'installation : 1800 mm
- Distance maximale d'installation : 2800 mm
- Alimentation : 230V/1ph/50Hz
- Poids : 427

REF:		
5-900006	- DEPRESOR DE FRENO / PEDAL BRAKE DEPRESSOR / ABAISSE PÉDALE - DE FREIN DMA3D2000 - DMACCD1000 - DMA3D3000	
5-900005	- BLOQUEO DE VOLANTE / STEERING WHEEL LOCK / VERROUILLAGE VOLANT - DMA3D2000 - DMACCD1000 - DMA3D3000	
80130600	- GARRA HASTA LLANTA 25" / CLAMP FOR RIMS UP TO 25" / GRIFFE JANTE JUSQU'À 25" - DMA3D2000	
80130100	- GARRA HASTA LLANTA 25" / CLAMP FOR RIMS UP TO 25" / GRIFFE JANTE JUSQU'À 25" - DMACCD1000	
4-900220	- GARRA DELANTERA 11"-22" / FRONT CLAW 11" - 22" / GRIFFE AVANT 11" - 22" - DMA3D3000	
4-900227	- GARRA TRASERA 11" - 22" / REAR CLAW 11" - 22" / GRIFFE ARRIERE 11" - 22" - DMA3D3000	
80170650	- SET EXTENSIONES PARA GARRAS CCD / EXTENSIONS FOR CLAMPS / SET EXTENSIONS GRIFFES - DMA3D2000 - DMACCD1000	
80130150	- SET SOPORTE GARRA PARA NEUMÁTICO / TYRE GRABBER / SUPPORT DE GRIFFE POUR PNEU - DMACCD1000 - DMA3D2000	
8-34900026	- KIT DE CALIBRACIÓN 3D RIGIDO / CALIBRATION BAR-RIGID 3D / KIT D'ÉTALONNAGE 3D RIGIDE - DMA3D3000	
5-9K00120B	- SET SOPORTE GARRA 3 PUNTOS PARA NEUMÁTICO / QUICK TIRE CLAMP / 3 POINTS CLAMP / SUPPORT DE GRIFFE 3 POINTS POUR PNEU - DMA3D3000AT	
8036190000	- KIT DE CALIBRACIÓN 3D RIGIDO / CALIBRATION BAR-RIGID 3D / KIT D'ÉTALONNAGE 3D RIGIDE - DMA3D2000	
80170801	- KIT CALIBRACIÓN CCD / CALIBRATION SET / KIT D'ÉTALONNAGE - DMACCD1000	
5-9K00030	- UÑAS PARA LLANTA ALUMINIO / PROTEC CLAMP PIN ASSEMBLY / GRIFFE JANTE ALU - DMA3D3000	
X001678	- SET PLATOS GIRATORIOS PARA ALINEACIÓN DIMENSIONES: 400X400X50 MM / TURNABLES SET DIMENSIONS: 400X400X50 MM / PLATEAU GIRATOIRE POUR GÉOMÉTRIE DIMENSIONS: 400X400X50 MM	
X001678H	- SET PLATOS GIRATORIOS PARA ALINEACIÓN DIMENSIONES: 400X400X50 MM / TURNABLES SET DIMENSIONS: 400X400X50 MM / PLATEAU GIRATOIRE POUR GÉOMÉTRIE DIMENSIONS: 400X400X50 MM	
ACTCCD	- ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS CCD / CCD DATA BASE UPDATE / MISE À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES CCD - DMACCD1000	
ACT3D	- ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS 3D / 3D DATA BASE UPDATE / MISE À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES 3D - DMA3D2000 - DMA3D2000M - DMA3D2000ML	
5-900222	- ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS 3D / 3D DATA BASE UPDATE / MISE À JOUR DE LA BASE DE DONNÉES 3D - DMA3D3000	
8-34900072-00	- JUEGO DE BASE MÓVIL / MOVABLE BASE KIT / KIT BASE MOBILE - DMA3D3000	





ELEVADORES DE TALLER
LIFTING EQUIPMENT
PONTS ÉLEVATEURS

ELEVADORES 1 COLUMNA

DM2.5Y

MONOCOLUMNA MÓVIL 230V



ELEVADOR MONOCOLUMNA MÓVIL

- Elevador móvil con sistema transpaleta
- Desbloqueo y bajada automáticos
- Desbloqueo mecánico con accionamiento eléctrico
- Transmisión por cilindro hidráulico con cadena
- Brazos extensibles de 2 tramos



SINGLE POST LIFT MOBILE

- Mobile lift with pallet truck system
- Automatic descent and release
- Mechanical release with electric release
- Hydraulic cylinder transmission with chain
- 2-section extendable arms



PONT MONOCOLONNE MOBILE

- Élévateur mobile avec système de transpalette
- Déverrouillage et abaissement automatiques
- Déverrouillage mécanique avec entraînement électrique
- Transmission par vérin hydraulique avec chaîne
- Bras extensibles en 2 sections





INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x Ø 120 mm

4 UDS x 50 mm
4 UDSx 100 mm

1 UD

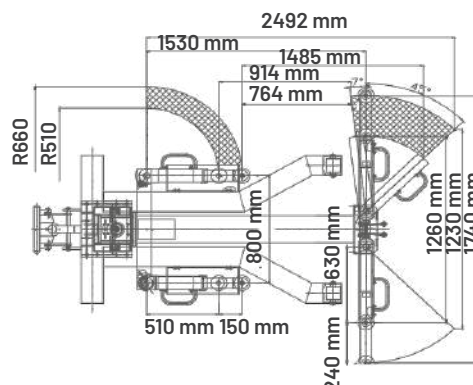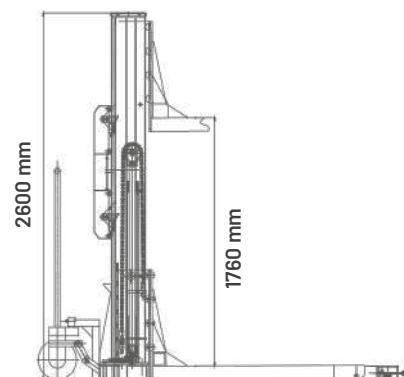

2500 kg

2500 kg

≤53 s

115 - 1760 mm

≤53 s

2600 mm

2.2 kW

2122 mm

230V/1ph/50Hz

693 kg

DM1.36L

ELEVADOR LATERAL MÓVIL



ELEVADOR LATERAL MÓVIL

- Capacidad de elevación desde el chasis o las ruedas
- Transmisión hidráulica con cadena
- Funcionamiento oleoneumático
- Incluye bomba pedalera neumática



SINGLE POST LIFT MOBILE

- Lifting capability from chassis or wheels
- Hydraulic chain drive
- Oil-pneumatic operation
- Pneumatic foot pump included



PONT MONOCOLONNE MOBILE

- Capacité de levage à partir du châssis ou des roues
- Entraînement hydraulique par chaîne
- Fonctionnement oléo-pneumatique
- Pompes à pied pneumatiques incluses




INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Horquilla para rueda
Wheel Fork
Fourche de roue



Sujección para chasis
Chassis mountings
Supports de châssis

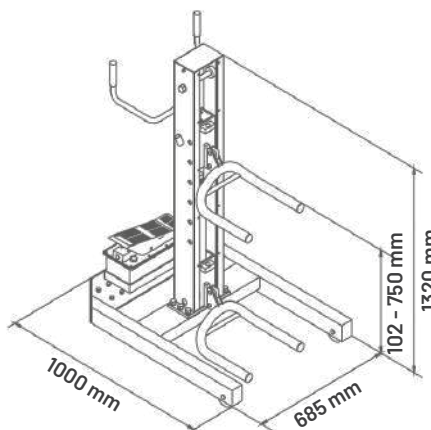

1360 kg

1360 kg

≤30 s

102 - 750 mm

≤30 s

1000 mm

4-8 bar

1320 mm

400 bar Max.

127.5 kg

DM3.5F

ELEVADOR LATERAL FIJO



ELEVADOR MONOCOLUMNA FIJO

- Modelo fijo
- Elevador electrohidráulico con sistema de elevación por cadena.
- Sistema de bloqueo y desbloqueo mecánico
- Protección mediante válvula de sobrecarga
- Control de 24V



SINGLE POST LIFT FIXED

- Stationary version
- Electro-hydraulic driven lift with chain lifting system
- Mechanical locks with automatic engagement and release



PONT MONOCOLONNE FIXE




- Modèle fixe
- Pont élévateur électrohydraulique avec système de levage par chaîne
- Loquet de sécurité avec verrouillage et déverrouillage automatique
- Protection par soupape de surcharge

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

Realzas
Pad Extensions
Extensions



3500 kg

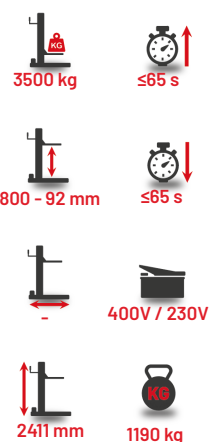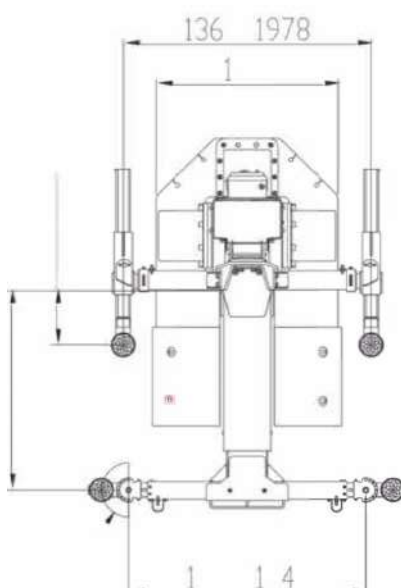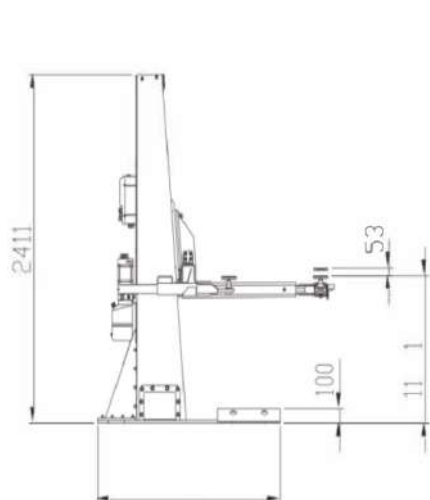



ELEVADORES DE TALLER
LIFTING EQUIPMENT
PONTS ÉLEVATEURS

ELEVADORES 2 COLUMNAS

DM4.OEM / DM4.OEMV

ELEVADOR ELECTROMECHANICO | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTROMECHANICO

- Maniobra de control 24 V
- Final de carrera altura máxima
- Transmisión mecánica con 2 motores independientes
- Conexión rápida cables a caja de control
- Doble tuerca de seguridad
- Microinterruptor de rotura de cables y final de carrera



2 POST LIFT ELECTRO-MECHANICAL




- Control operation 24 V
- Limit switch maximum height
- Mechanical transmission with 2 independent engines
- Quick cable connection to control box
- Double safety locking nut
- Limit switch for cable breakage and maximum height





PONT ÉLEVATEUR À 2 COLONNES ÉLECTROMÉCANIQUE

- Fonctionnement du contrôle 24 V
- Interrupteur de fin de course
- Transmisión electromecánica avec 2 moteurs indépendants
- Connexion rapide des câbles au boîtier de commande
- Double écrou de verrouillage de sécurité
- Interrupteur en cas de rupture de câbles et de fin de course

DM4.OEM

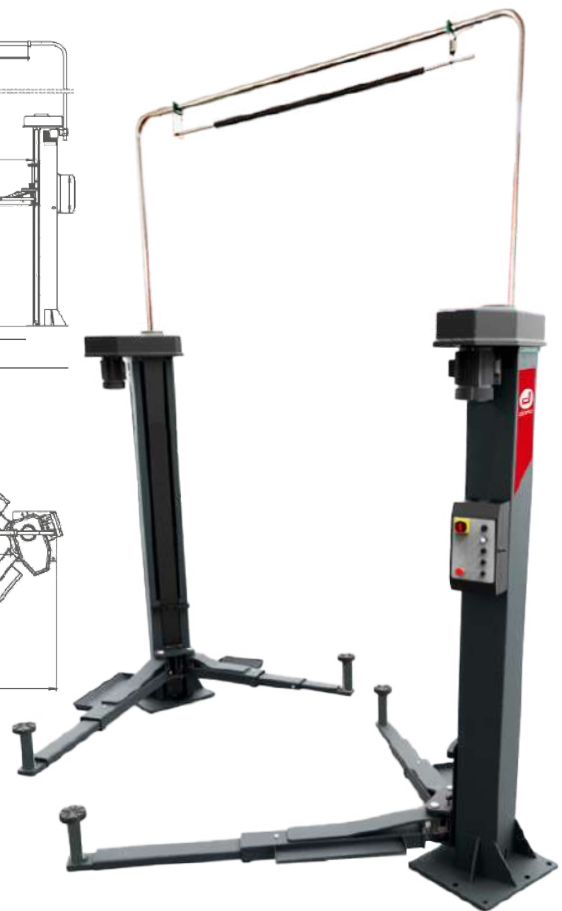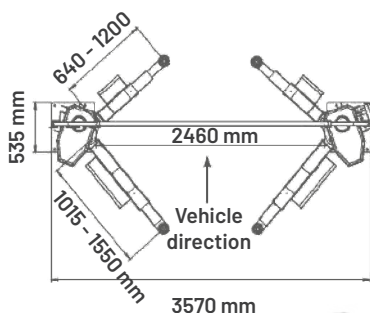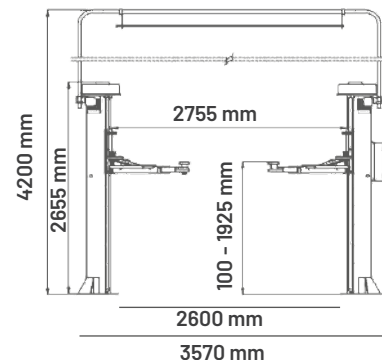

DM4.OEMV

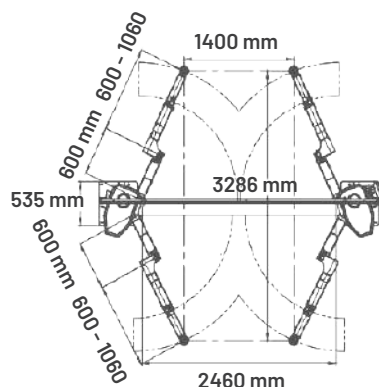

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL



EV01FRKD50
HORQUILLA



DM4.OEM-EL
4 BRAZOS ARTICULADOS EV
4 ARTICULATED EV ARMS
4 BRAS ARTICULÉS EV

4000 kg



4000 kg



3.6 kW (x2)



85 -
1850 mm



400V/3ph/50Hz



4200 mm



835 kg



3570 mm



DM4.0T

ELEVADOR CON BASE 230V | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS CON BASE

- Base en forma de "H" para instalación en suelos con menor capacidad mecánica
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Sistema de desbloqueo automático
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura y de rotura de cables
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas de 80 mm



2 POST LIFT WHIT BASE FRAME

- H-shaped base for installation on floors with lower mechanical capacity
- 2 hydraulic cylinders + chain
- Steel cable synchronisation
- Automatic release system
- Lowering solenoid valve
- Electromagnetic safety locking system
- Electronic height and cable breakage limit switch
- 3-section symmetrical arms
- 80 mm extension pads



PONT ÉLEVATEUR À 2 COLONNES AVEC BASE

- Base en H pour une installation sur des surfaces irrégulières
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Système de déverrouillage automatique
- Électrovanne de descente
- Système de déverrouillage électromagnétique
- Interrupteur de fin de course et en cas de rupture des câbles
- Bras symétriques à 3 sections
- Réhausse de 80 mm





INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x Ø 120 mm



4 UDS x 50 mm
4 UDSx 100 mm

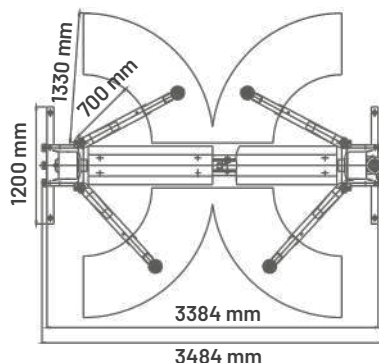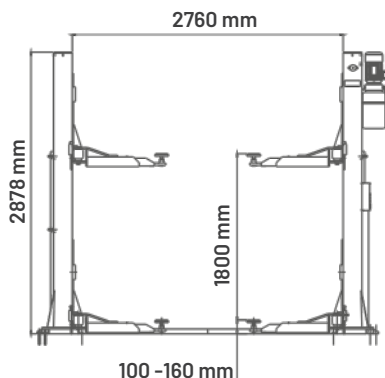

4000 kg



4000 kg



≤60 s



100 - 1800 mm



≤18 - 40 s



2878 mm



2.2 kW



3484 mm



400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz



690 kg

DM4.0T/CB

ELEVADOR CON BASE 230V | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS

- Base en forma de "H" para instalación en suelos con menor capacidad mecánica
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Sistema de desbloqueo automático
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura y de rotura de cables
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas de 70 mm



2 POST LIFT

- H-shaped base for installation on floors with lower mechanical capacity
- 2 hydraulic cylinders + chain
- Steel cable synchronisation
- Automatic release system
- Lowering solenoid valve
- Electromagnetic safety locking system
- Electronic height and cable breakage limit switch
- 3-section symmetrical arms
- 70 mm extension pads



PONT ÉLEVATEUR À

- Base en H pour une installation sur des surfaces irrégulières
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Système de déverrouillage automatique
- Électrovanne de descente
- Système de déverrouillage électromagnétique
- Interrupteur de fin de course et en cas de rupture des câbles
- Bras symétriques à 3 sections
- Réhausse de 70 mm



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x Ø 120 mm



4 UDS x 50 mm

4 UDSx 100 mm

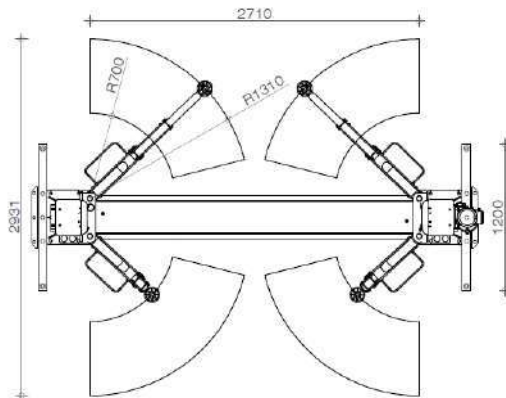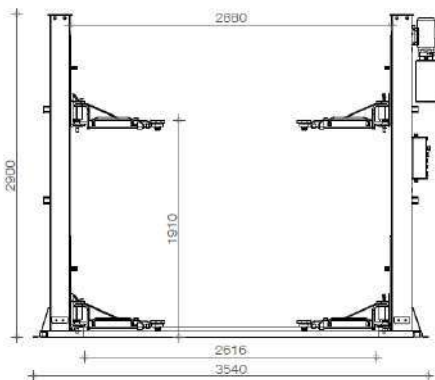

4000 kg



4000 kg



≤60 s



100 - 1800 mm



≤18 - 40 s



2878 mm



2.2 kW



3484 mm



400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz



690 kg



DM4.2T

ELEVADOR SEMI-BASE 230V | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS SEMIBASE

- Elevador de instalación directa al suelo
- Semibase
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas de 70 mm



2 POST LIFT SEMI BASE FRAME

- For surface installation
- Semibase
- 2 Cylinders + chain driven
- Synchronisation steel rope
- Solenoid release valve
- Electromagnetic security locking system
- Limit switch maximum height
- 3-stage symmetrical arms
- 70 mm Extension pads



PONT ÉLEVATEUR À 2 COLONNES SEMI-BASE

- Installation directe au sol
- Semibase
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Electrovanne de descente
- Système de déverrouillage électromagnétique
- Interrupteur de fin de course hauteur maximale
- Bras symétriques à 3 sections
- Réhausses de 70 mm



3 TRAMOS - 3 STAGES - 3 SECTIONS






4200 kg

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x Ø 115 mm



4 UDS x 70 mm

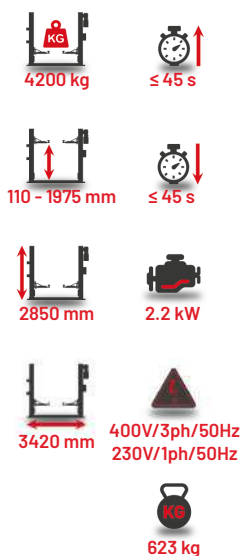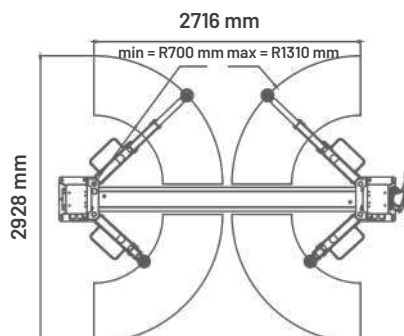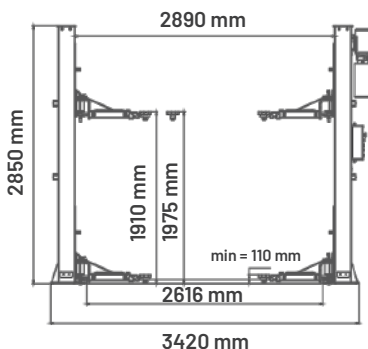

DM4.0T/2

ELEVADOR SEMI-BASE 230V | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS SEMI-BASE

- Elevador de instalación directa al suelo
- Semibase
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas de 70 mm



2 POST LIFT SEMI BASE FRAME

- For surface installation
- Semibase
- 2 Cylinders + chain driven
- Synchronisation steel rope
- Solenoid release valve
- Electromagnetic security locking system
- Limit switch maximum height
- 3-stage symmetrical arms
- 80 mm Extension pads



PONT ÉLEVATEUR À 2 COLONNES SEMI-BASE

- Installation directe au sol
- Semibase
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Electrovanne de descente
- Système de déverrouillage électromagnétique
- Interrupteur de fin de course
- Bras symétriques à 3 sections
- Réhausse de 80 mm

3 TRAMOS - 3 STAGES - 3 SECTIONS





BRAZOS REFORZADOS
REINFORCED ARMS
BRAS RENFORCÉS

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x Ø 115 mm



4 UDS x 70 mm
4 UDSx 100 mm

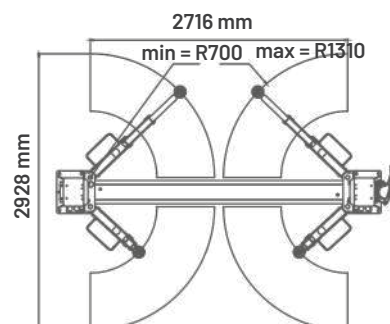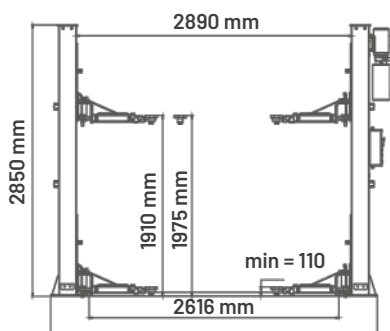


4000 kg



4000 kg



≤ 45 s



110 - 1975 mm



≤ 45 s



2850 mm



2.2 kW



3420 mm



400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz



623 kg



DM4.0T/SB2

ELEVADOR SIN-BASE 230V | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS SIN BASE

- Estructura de portería sin base inferior
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas




2 POST LIFT BASELESS LIFT

- Baseless structure
- 2 Cylinders + chain driven
- Synchronisation steel rope
- Solenoid release valve
- Electromagnetic security locking system
- Limit switch maximum height
- 3-stage symmetrical arms
- Extension pads




PONT ÉLEVATEUR À 2 COLONNES SANS EMBASE

- Structure sans base inférieure
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Electrovanne de descente
- Système de déverrouillage électro magnétique
- Interrupteur de fin de course hauteur maximale
- Bras symétriques à 3 sections
- Réhausse

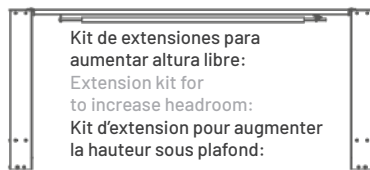

Kit de extensiones para
aumentar altura libre:
Extension kit for
to increase headroom:
Kit d'extension pour augmenter
la hauteur sous plafond:

JZ06036049779 +30Cm
JZ06036055424 +50Cm

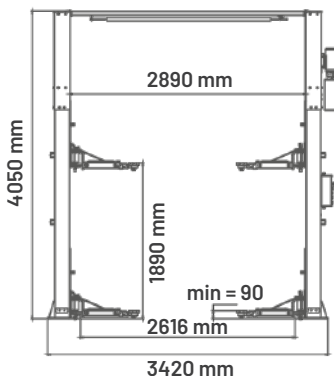

3 TRAMOS - 3 STAGES - 3 SECTIONS



700 - 1310 mm


BRAZOS REFORZADOS
REINFORCED ARMS
BRAS RENFORCÉS

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x Ø 115 mm



4 UDS x 70 mm

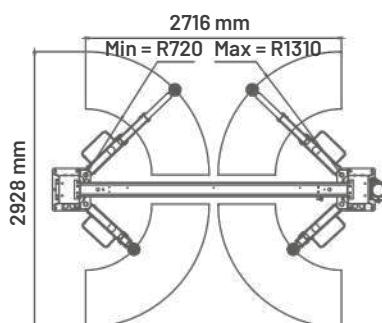

4000 kg

4000 kg

≤ 45 s

91 - 1890 mm

≤ 45 s

4050 mm

2.2 kW

3420 mm

400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz

673 kg

DM4.0TSB2EV

ELEVADOR SIN BASE 230V-400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS SIN BASE

- Estructura de portería sin base inferior
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura
- Brazos aislados para EV
- Realzas



4 BRAZOS LARGOS PARA EV
4 LONG ARMS FOR EV
4 BRAS LONGS POUR EV



2 POST LIFT BASELESS LIFT

- Baseless structure
- 2 Cylinders + chain driven
- Synchronisation steel rope
- Solenoid release valve
- Electromagnetic security locking system
- Limit switch maximum height
- Insulated arms for EV
- Extension pads

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x Ø 115 mm

4 UDS x 70 mm



PONT ÉLEVATEUR À 2 COLONNES SANS EMBASE

- Structure sans base inférieure
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Electrovanne de descente
- Système de déverrouillage électromagnétique
- Interrupteur de fin de course hauteur maximale
- Bras isolés pour EV

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL



EVO1FRKD50
HORQUILLA




JZ06036068950

BRAZO ACODADO DERECHO (1 UND)

JZ06036068951

BRAZO ACODADO IZQUIERDO (1 UND)



4000 kg



≤ 45 s



91 - 1890 mm



≤ 45 s



4050 mm



2.2 kW



3420 mm






400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz



673 kg

4000 kg

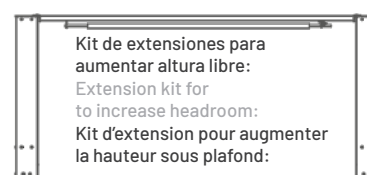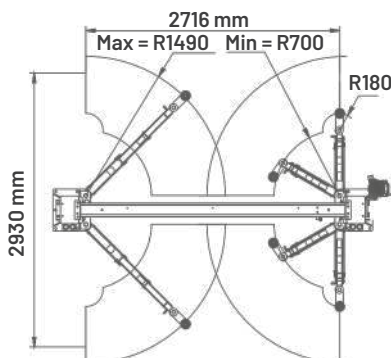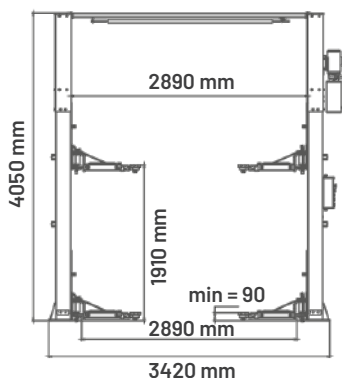

Kit de extensiones para
aumentar altura libre:
Extension kit for
to increase headroom:
Kit d'extension pour augmenter
la hauteur sous plafond:

JZ06036049779
+30Cm

JZ06036055424
+50Cm

DM5.0T/2

ELEVADOR SEMI BASE 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS

- Instalación directa en suelo
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización por cable de acero
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas



2 POST LIFT

- Ground installation
- 2 Cylinders + chain driven
- Synchronisation steel rope
- Solenoid release valve
- Electromagnetic security locking system
- 3-stage symmetrical arms
- Extension pads




PONT ÉLEVATEUR À 2 COLONNES



- Installation directe sur la surface
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation par câble en acier
- Electrovanne de descente
- Système de déverrouillage électromagnétique
- Bras symétriques à 3 sections
- Réhausse

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x 70 mm
4 UDSx 100 mm

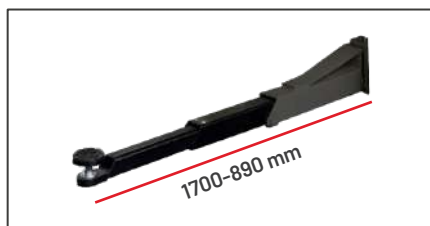

BRAZOS REFORZADOS
REINFORCED ARMS
BRAS RENFORCÉS

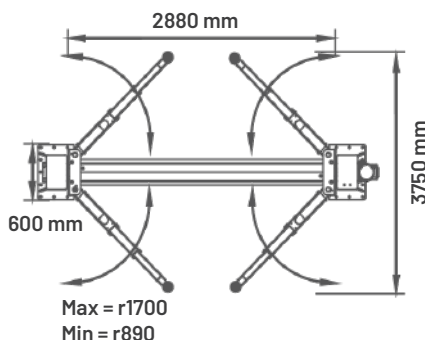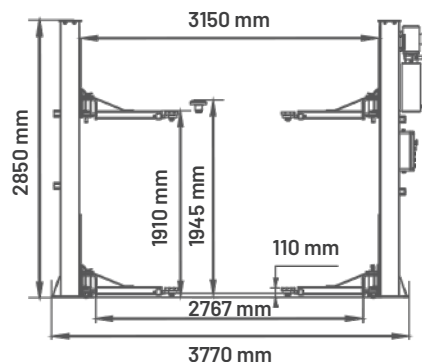

5000 kg



5000 kg



≤ 45 s



110 - 1910 mm



≤ 45 s



2850 mm



3.0 kW



2767 mm



400V/3ph/50Hz



1030 kg

DM6.0T/SB3H

ELEV. SIN BASE 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS SIN BASE 6T

- Doble altura libre regulable: 5 m – 4.69 m
- Estructura de portería sin base inferior
- Micro interruptor de altura y de sincronización de cables
- 2 Cilindros hidráulicos de transmisión directa
- Sincronización por cable de acero
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Brazos simétricos de 3 tramos
- Realzas



2 POST

- Adjustable double height: 5 m – 4.69 m
- Baseless structure
- Limit switch for cable synchronisation and maximum height
- 2 direct drive hydraulic cylinders
- Synchronisation steel rope
- Solenoid release valve
- Electromagnetic security locking system
- 3-stage symmetrical arms
- Extension pads



PONT ÉLEVATEUR À 2 COLONNES SANS BASE 6T

- Double hauteur réglable : 5 m – 4.69 m
- Structure sans base inférieure
- Système de déverrouillage électromagnétique
- 2 vérins hydrauliques à entraînement direct
- Synchronisation par câble en acier
- Electrovanne de descente
- Système de verrouillage de sécurité électromagnétique
- Bras symétriques à 3 sections

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x 127 mm

4 UDS x 67 mm

4 UDS x Ø 120 mm

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

Adaptador tetón
Pin support
Adaptateur en béton

Adaptador en "V"
"V" support
Adaptateur "V"




Adaptador en "U"
"U" support
Adaptateur "U"

Adaptador rectangular
Wide "U" support
Adaptateur rectangulaire



BRAZOS REFORZADOS
REINFORCED ARMS
BRAS RENFORCÉS

6000 kg

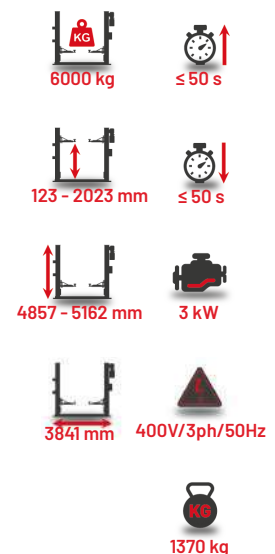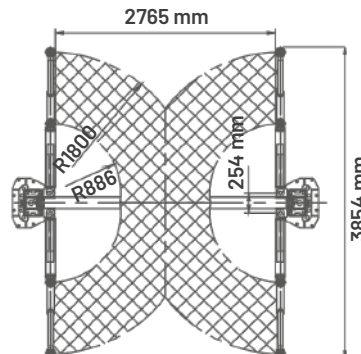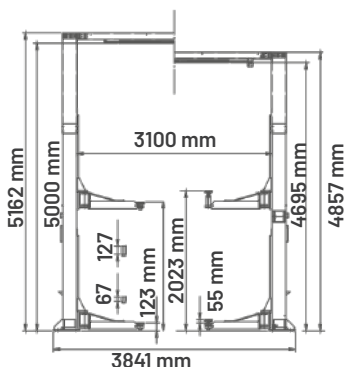

DM5.0TWEVM

SINCRONIZACIÓN WI-FI | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS 5 T

- Equipado con 2 motores y sincronización WI-FI
- Con brazos elevadores para vehículos eléctricos (VE)
- Sistema de bloqueo mecánico de seguridad
- Sistema de control independiente
- Diseño sin elementos interconectados



2 POST LIFT 5 T

- Equipped with 2 motors and WI-FI synchronisation
- With lifting arms designed for electric vehicles (EV)
- Mechanical safety locking system
- Independent control system
- Design without interconnected components



PONT ÉLEVATEUR À 2 COLONNES 5 T

- Équipé de 2 moteurs avec synchronisation WI-FI
- Bras de levage pour véhicules électriques (EV)
- Système de verrouillage mécanique de sécurité
- Système de commande indépendant
- Conception sans éléments interconnectés




INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x 100 mm



5000 kg

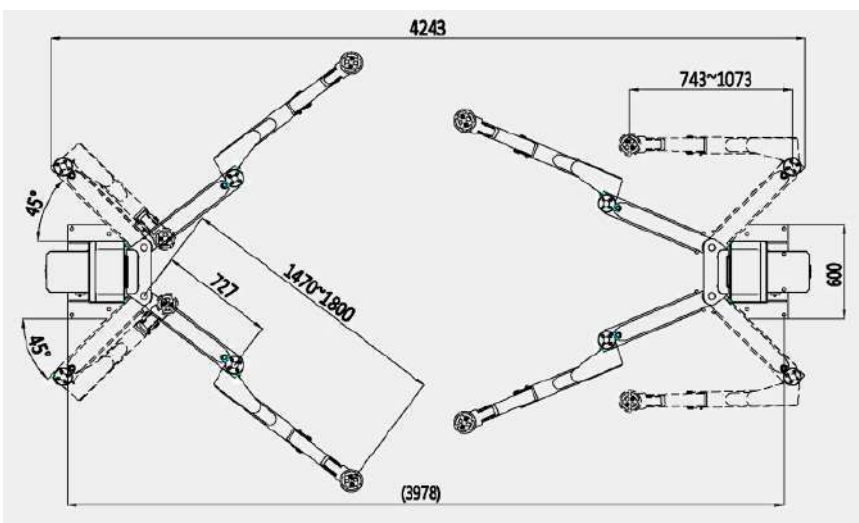

5000 kg



≤ 45 s



110 - 1900 mm



≤ 45 s



2912 mm



2x3.5 kW



4028 mm



400V/3ph/50Hz



1031 kg

DAMA0008

PLACA DE DISTRIBUCIÓN



PLACAS DE DISTRIBUCIÓN

- Para la instalación de elevadores 2 columnas en suelos de hormigón armado con un espesor mínimo de 14 cm y una dureza de B25.
- Las fuerzas máximas recomendadas según el cálculo :
 $N(\text{máx}) = 18,25 \text{ kN}$
 $My(\text{máx}) = 11,50 \text{ kNm}$
 $Mx(\text{máx}) = 13,50 \text{ kNm}$






PLAQUES DE RÉPARTITION

- Pour l'installation de 2 ascenseurs à colonnes sur des sols en béton armé d'une épaisseur minimale de 14 cm et d'une dureté de B25.
- Les forces maximales recommandées selon le calcul :
 $N(\text{máx}) = 18,25 \text{ kN}$
 $My(\text{máx}) = 11,50 \text{ kNm}$
 $Mx(\text{máx}) = 13,50 \text{ kNm}$



WEIGHT DISTRIBUTION PLATES

- For the installation of 2 column lifts on reinforced concrete floors with a minimum thickness of 14 cm and a hardness of B25.
- The maximum recommended forces according to the calculation :
 $N(\text{máx}) = 18,25 \text{ kN}$
 $My(\text{máx}) = 11,50 \text{ kNm}$
 $Mx(\text{máx}) = 13,50 \text{ kNm}$

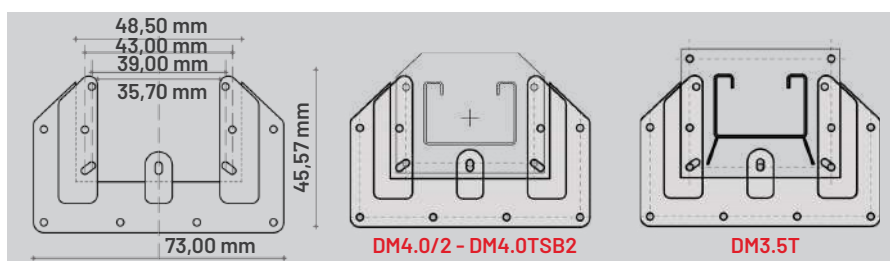

DAMA0024

PLACA DE DISTRIBUCIÓN



PLACAS DE DISTRIBUCIÓN

- Para la instalación de elevadores 2 columnas en suelos de hormigón armado con un espesor mínimo de 18 cm y una dureza de B25.
- Las fuerzas máximas recomendadas según el cálculo :
 $N(\text{máx}) = 33,84 \text{ kN}$ | $My(\text{máx}) = 38,92 \text{ kNm}$ | $Mx(\text{máx}) = 20,00 \text{ kNm}$



WEIGHT DISTRIBUTION PLATES

- For the installation of 2 column lifts on reinforced concrete floors with a minimum thickness of 18 cm and a hardness of B25.
- The maximum recommended forces

$N(\text{máx}) = 33,84 \text{ kN}$ | $My(\text{máx}) = 38,92 \text{ kNm}$ | $Mx(\text{máx}) = 20,00 \text{ kNm}$



COMPATIBLE CON EL ELEVADOR
DM6.0T/SB3H



COMPATIBLE WITH THE
DM6.0T/SB3H LIFT





COMPATIBLE AVEC
PONT ÉLÉVATEUR IEQ1014



PLAQUES DE RÉPARTITION

- Pour l'installation de ponts élévateurs 2 colonnes sur des sols en béton armé d'une épaisseur minimale de 18 cm et d'une dureté de B25.
- Les forces maximales recommandées selon le calcul :

$N(\text{máx}) = 33,84 \text{ kN}$ | $My(\text{máx}) = 38,92 \text{ kNm}$ | $Mx(\text{máx}) = 20,00 \text{ kNm}$

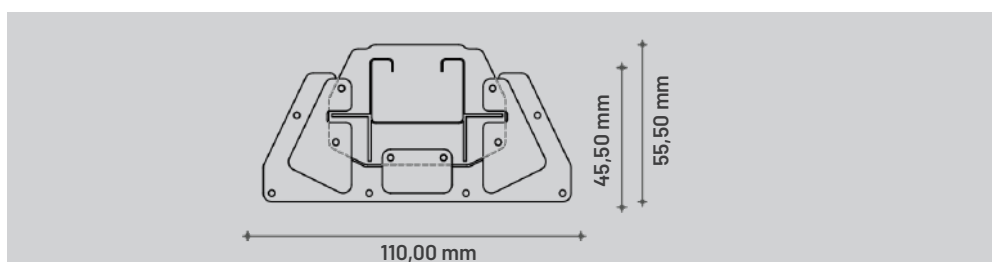

DM20A

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN



ACCESORIO PARA ELEVADOR 2 COLUMNAS PLATAFORMA DE ELEVACIÓN

- Accesorio para elevación de vehículos especiales: barredoras, cortacésped, quads, triciclos
- Plataformas deslizantes para ajuste de posición
- Compatible con elevadores de dos columnas modelos:
DM4.0T - DM4.0T/2 - DM4.0T/SB2



ACCESSORY FOR 2-COLUMN LIFT LIFTING PLATFORM



- Lift accessory for special vehicles: sweepers, lawnmowers, quads, tricycles, etc.
- Sliding platforms for position adjustment
- Compatible with two-column lifts models:
DM4.0T - DM4.0T/2 - DM4.0T/SB2



ACCESSOIRE POUR ÉLÉVATEUR 2 COLONNES PLATE-FORME ÉLÉVATEUR


- Accessoire pour le levage de véhicules spéciaux : balayeuses, tondeuses à gazon, quads, tricycles, etc.
- Plates-formes coulissantes pour le réglage de la position
- Compatible avec les élévateurs à deux colonnes modèles :
DM4.0T - DM4.0T/2, DM4.0T/SB2

- Asa para mover las plataformas
- Handle for moving platforms
- Poignées pour déplacer les plates-formes
- Este accesorio sólo es compatible con modelos
- This accessory is only compatible with models
- Cet accessoire est uniquement compatible avec les modèles

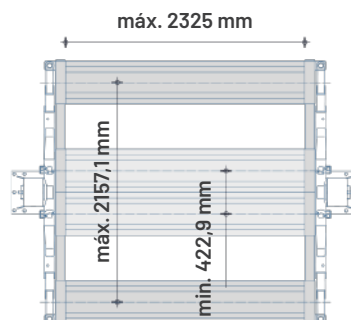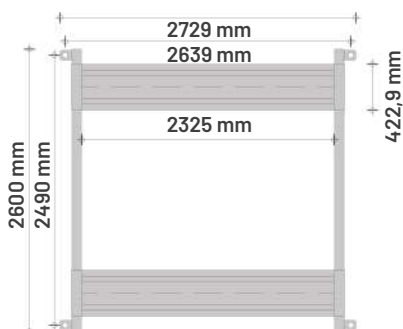


- Vigas de apoyo - Support beams - Poutres de support
- Plataformas deslizantes
- Sliding platforms
- Plates-formes coulissantes
- Soportes de elevación
- Lifting brackets
- Supports de levage


YAMAHA WOLVERINA X2 850




CAM-AM SPYDER F3

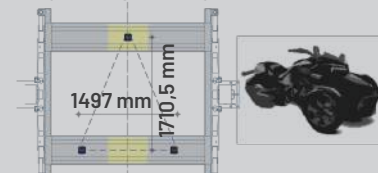


YAMAHA DRIVE




JOHN DEERE X900

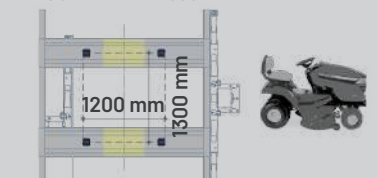

YAMAHA YFM700



YAMAHA UMX AC

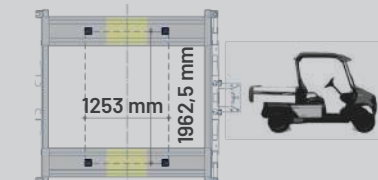





ELEVADORES DE TALLER
LIFTING EQUIPMENT
PONTS ÉLÉVATEURS

ELEVADORES 4 COLUMNAS



Hasta final de existencias
While stocks last
Jusqu'à épuisement des stocks

DM450

ELEV. ELECTROHI. 230V | 400V



ELEVADOR 4 COLUMNAS ELECTROHIDRÁULICO

- Preparado para alineación, con placas pivotantes traseras y huecos para platos de alineación
- Elevación mediante cilindro de tracción y cables de acero a las 4 columnas
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo neumático
- Función anti-atrapamiento
- Micro de seguridad de desnivelación, rotura de cable, final de carrera
- Gato neumático de ayuda opcional




4 POST LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Ready for alignment. Rear sliding plates, front places for alignment turntables
- Hydraulic cylinder and steel rope action on all 4 columns
- Electric lowering valve
- Pneumatic locking system
- Anti toe trap
- Electric switch safety (leveling, steel rope cut, top limit)
- Pneumatic jacking beam as option



PONT ÉLEVATEUR À 4 COLONNES ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Conçu pour la géométrie, avec plaques pivotantes arrière et espace pour plaques de géométrie
- Levage au moyen d'un vérin de traction et de câbles en acier aux 4 colonnes
- Electrovanne de descente
- Système de verrouillage pneumatique
- Fonction protection pieds
- Sécurité micro, rupture de câble, fin de course
- Traverse d'assistance pneumatique en option

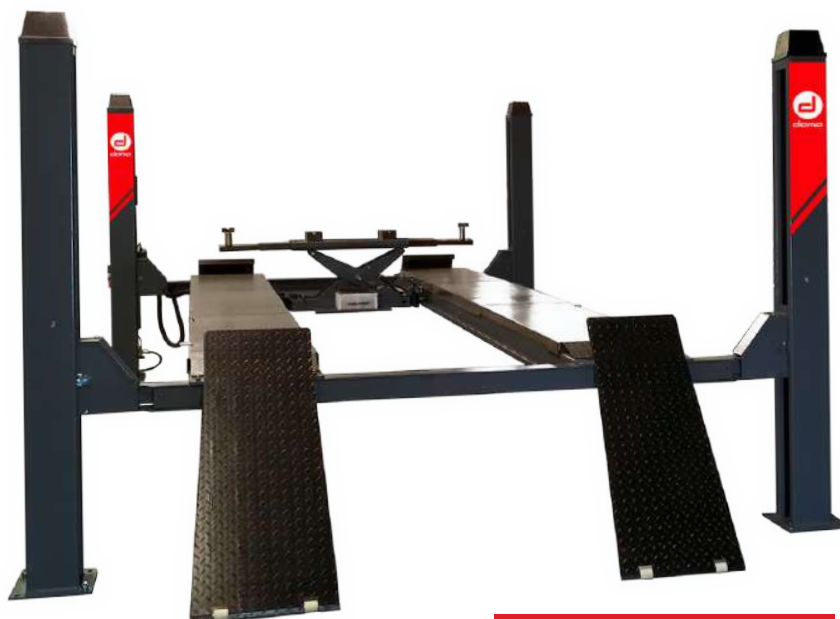





4500 kg

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

IEQ1208
Gato central
Lifting traverse
Traverse de levage



3000 kg
280 mm

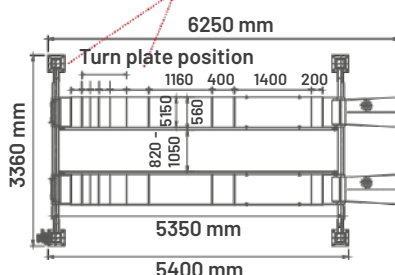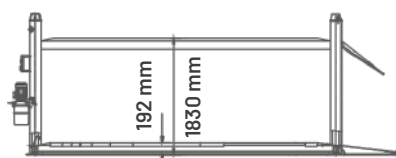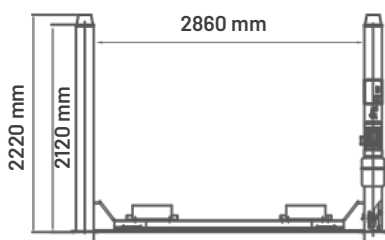

- 4500 kg** **≤ 60 s**
- 192 - 1830 mm** **≤ 18 - 40 s**
- 2220 mm** **2.2 kW**
- 3360 mm** **400V/3ph/50Hz**
230V/1ph/50Hz
- 6 - 8 bar** **1400 kg**

DM5.5140

ELEV. ELECTROMECHANICO 230V | 400V






ELEVADOR 4 COLUMNAS ELECTROHIDRÁULICO

- Electrohidráulico
- Equipado para alineación
- Placas traseras pivotantes
- Placas ajustables para platos de alineación
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo neumático
- Micros de seguridad de cables
- Micros de final de carrera



4 POST LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Electro-hydraulic
- Equipped to handle alignment
- Sliding Plates
- Adjustable plates for geometry trays
- Electro magnetic lowering valve
- Pneumatic locking system
- Steel rope security switch
- Top limit switch

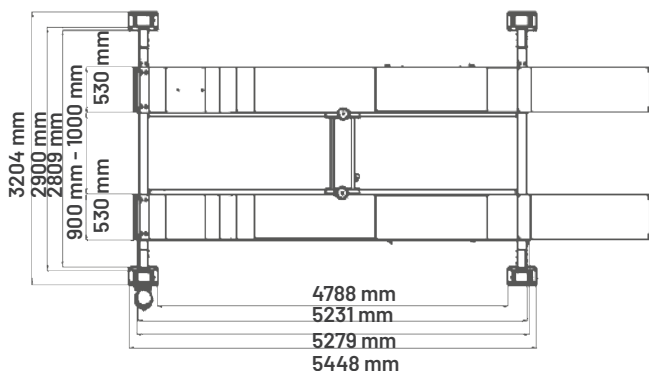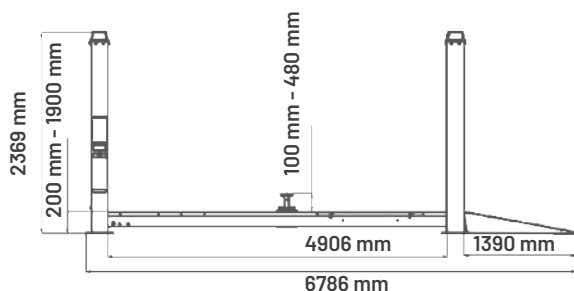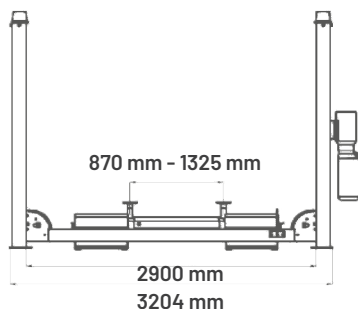

PONT ÉLEVATEUR À 4 COLONNES ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Électrohydraulique
- Équipé pour gérer la géométrie
- Plaques arrière pivotantes
- Plaques réglables pour plateaux de géométrie
- Électrovanne de descente
- Système de verrouillage pneumatique
- Micros contact de sécurité pour câbles
- Interrupteurs de fin de course



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

IEQ1208

Gato central
Lifting traverse
Traverse de levage



5000 kg



400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz



DM5.4700MOT

ELEV. ELECTROHIDRÁULICO 400V




ELEVADOR 4 COLUMNAS ELECTROHIDRÁULICO

- Electrohidráulico
- Equipado para alineación
- Placas traseras pivotantes
- Placas ajustables para platos de alineación
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo neumático
- Micros de seguridad de cables
- Micros de final de carrera





4 POST LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Electro-hydraulic
- Equipped to handle alignment
- Sliding Plates
- Adjustable plates for geometry trays
- Electro magnetic lowering valve
- Pneumatic locking system
- Steel rope security switch
- Top limit switch



2898 mm

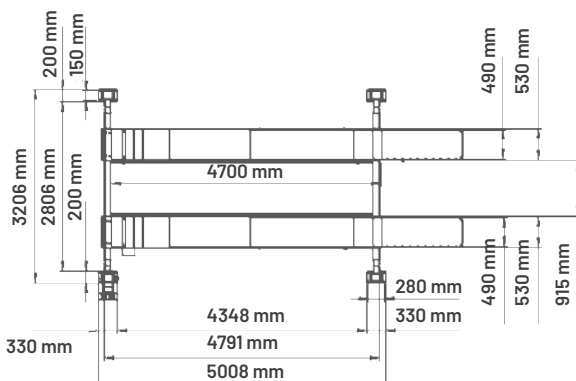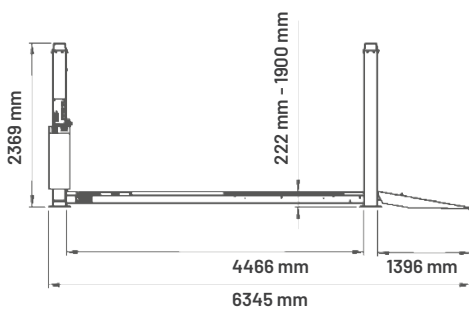

PONT ÉLEVATEUR À 4 COLONNES ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Électrohydraulique
- Équipé pour gérer la géométrie
- Plaques arrière pivotantes
- Plaques réglables pour plateaux de géométrie
- Électrovanne de descente
- Système de verrouillage pneumatique
- Micros contact de sécurité pour câbles
- Interrupteurs de fin de course



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

IEQ1208
Gato central
Lifting traverse
Traverse de levage



5000 kg



DM500.2SLN

ELEV. ELECTROMECHANICO 400V






ELEVADOR 4 COLUMNAS ELECTROHIDRÁULICO

- Electrohidráulico
- Elevador secundario de tijera
- Equipado para alineación
- Placas traseras pivotantes
- Placas ajustables para platos de alineación
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo neumático
- Micros de seguridad de cables
- Micros de final de carrera



4 POST LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Electro-hydraulic
- Secondary scissor lift
- Equipped to handle alignment
- Shiding Plates
- Adjustable plates for geometry trays
- Electro magnetic lowering valve
- Pneumatic locking system
- Steel rope security switch
- Top himit switch

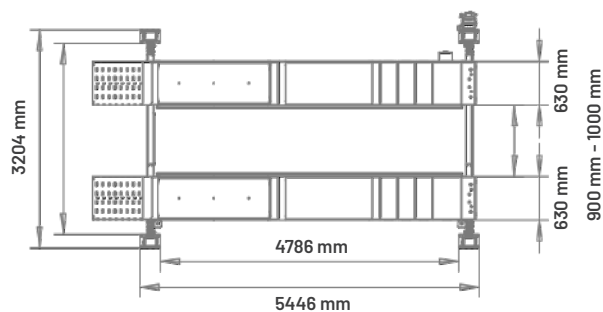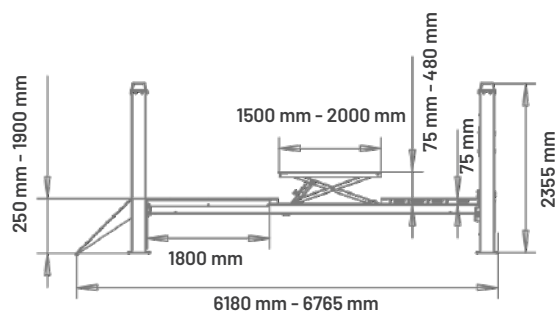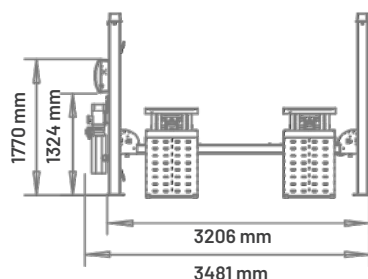

PONT ÉLEVATEUR À 4 COLONNES ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Électrohydraulique
- Pont élévateur double élévation
- Équipé pour la géométrie
- Plaques arrière pivotantes
- Plaques réglables pour plaques de géométrie
- Électrovanne de descente
- Système de verrouillage pneumatique
- Micros contact de sécurité pour câbles
- Interrupteurs de fin de course



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

5000 kg

IE01208 Gato central Lifting traverse Traverse de levage



5000 kg



≤ 50 - 65 s



1980 kg



3500 mm



≤ 60 s



250 - 1900 mm



3 kW



2355 mm



400V/3ph/50Hz



3481 mm



6 - 8 bar

DM5.5.6000

ELEV. ELECTROMECHANICO 400V



ELEVADOR 4 COLUMNAS ELECTROHIDRÁULICO

- Electrohidráulico
- Equipado para alineación
- Placas traseras pivotantes
- Placas ajustables para platos de alineación
- Electroválvula de bajada
- Sistema de bloqueo electro-neumático
- Micros de seguridad de cables
- Micros de final de carrera




4 POST LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Electro-hydraulic
- Equipped to handle alignment
- Sliding Plates
- Adjustable plates for geometry trays
- Electro magnetic lowering valve
- Pneumatic locking system
- Steel rope security switch
- Top limit switch





PONT ÉLEVATEUR À 4 COLONNES ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Électrohydraulique
- Équipé pour gérer la géométrie
- Plaques arrière pivotantes
- Plaques réglables pour plateaux de géométrie
- Électrovanne de descente
- Système de verrouillage électro-pneumatique
- Micros contact de sécurité pour câbles
- Interrupteurs de fin de course



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

5500 kg

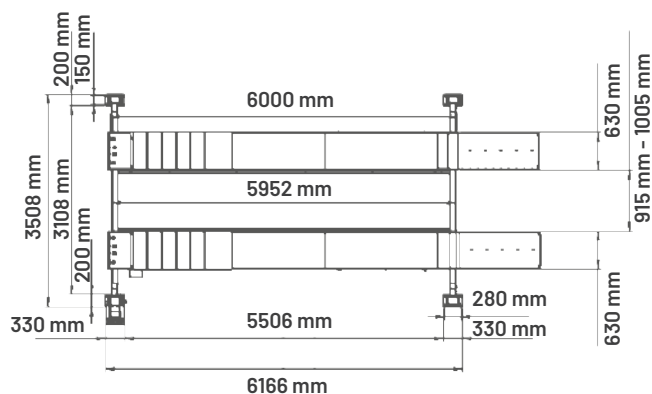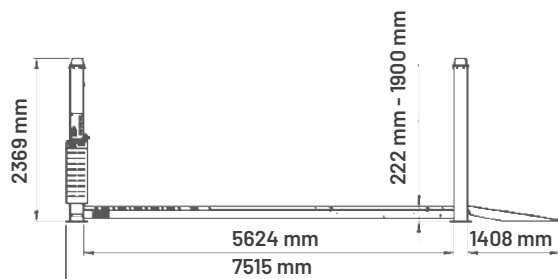

IEQ1208

Gato central
Lifting traverse
Traverse de levage



3000 kg



280 mm



5500 kg



≤ 120 s



1900 mm



≤ 120 s



2370 mm



2.2 kW



3508 mm



400V/3ph/50Hz



4-6 bar



1350 kg

IEQ1208

GATO CENTRAL 3 t



GATO CENTRAL
HIDRONEUMÁTICO 3t

- Rodillos ajustables para todo tipo de vías



LIFTING TRAVERSE
HYDROPNEUMATIC 3t

- Adjustable rollers for all types of track





TRAVERSE DE LEVAGE
HYDROPNEUMATIQUE 3t

- Rouleaux réglables pour tout type de chemin de roulement



3000 kg

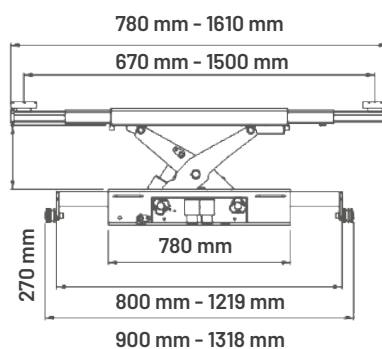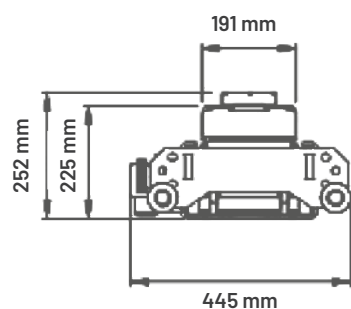

3000 kg



252 - 522 mm



280 mm



7.5-12 bar



780 - 1610 mm



159 kg







ELEVADORES DE TALLER
LIFTING EQUIPMENT
PONTS ÉLEVATEURS

ELEVADORES TIJERA

DM2.8T

ELEVADOR MÓVIL 230V



ELEVADOR TIJERA MÓVIL

- Elevador móvil para carroceros
- Equipado con kit móvil
- Brazos móviles de apoyo
- Sistema de desbloqueo eléctrico
- Micro interruptor final de carrera
- No requiere instalación



SCISSOR LIFT MOBILE

- Mobile lift for bodybuilders
- Equipped with mobile kit
- Mobile support arms
- Electric release system
- Micro limit switch
- No installation required






PONT ÉLEVATEUR À CISEAUX MOBILE

- Élévateur mobile pour carrossiers
- Équipé d'un kit de mobilité
- Bras de support mobile
- Système de déverrouillage électrique
- Micro-interrupteur fin de course
- Pas d'installation nécessaire



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS

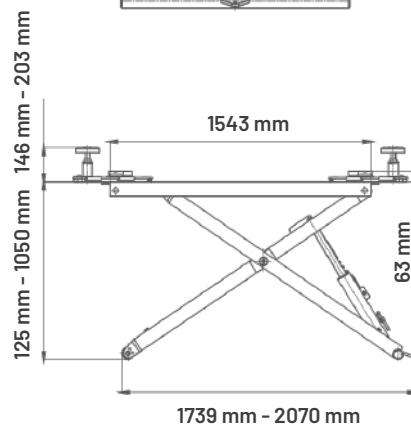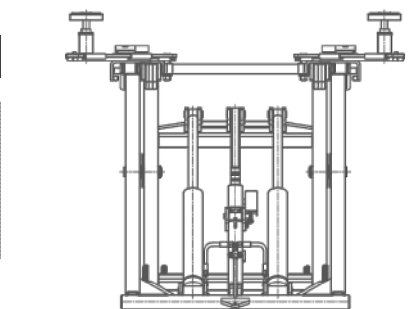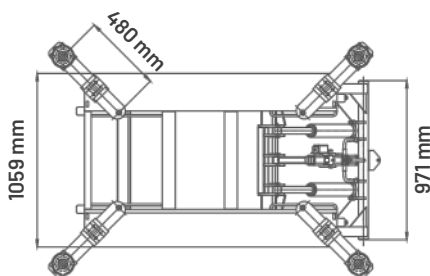

2800 kg

2800 kg

2.2 kW

125 - 1200 mm

230V/1ph/50Hz

1543 mm

451 kg

≤ 30 s

≤ 30 s



DM3.0MV

ELEVADOR MÓVIL 230V



ELEVADOR TIJERA MÓVIL

- Equipado de kit de movilidad
- Rampas fijas extensibles
- Sistema de desbloqueo eléctrico
- Sistema de bloqueo mecánico
- Micro interruptor final de carrera
- No requiere instalación



SCISSOR LIFT MOBILE

- Movable kit devices
- Extensible fixed ramps
- Electric unlock system
- Mechanic lock system
- Top limit switch maximum height
- No installation required





PONT ÉLEVATEUR À CISEAUX MOBILE

- Équipé d'un kit de mobilité
- Rampes fixes extensibles
- Système de déverrouillage électrique
- Système de verrouillage mécanique
- Micro-interrupteur fin de course
- Aucune installation n'est nécessaire



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS
10x12x5 cm

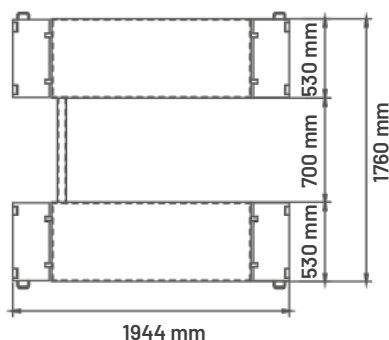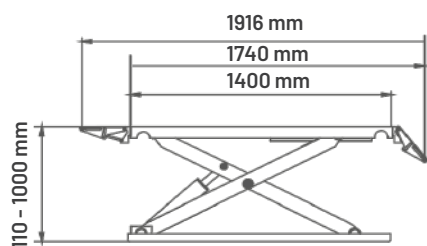

3000 kg



DM3.5MV

ELEVADOR MÓVIL 230V



ELEVADOR TIJERA MÓVIL

- Equipado de kit de movilidad
- Rampas con bloqueo horizontal
- Sistema de desbloqueo eléctrico
- Sistema de bloqueo mecánico
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- No requiere instalación



SCISSOR LIFT MOBILE

- Movable kit devices
- Extensible fixed ramps
- Electric unlock system
- Mechanic lock system
- Top limit switch maximum height
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- No installation required



PONT ÉLEVATEUR À CISEAUX MOBILE



- Équipé d'un kit de mobilité
- Rampes de verrouillage horizontal
- Système de déverrouillage électrique
- Système de verrouillage mécanique
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse
- Aucune installation n'est nécessaire



3500 kg

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS
10x12x5 cm

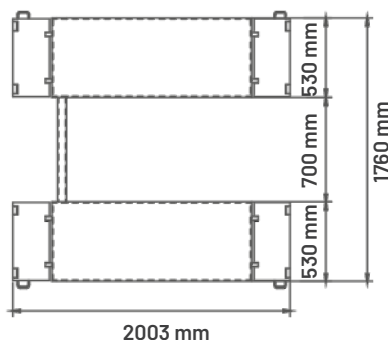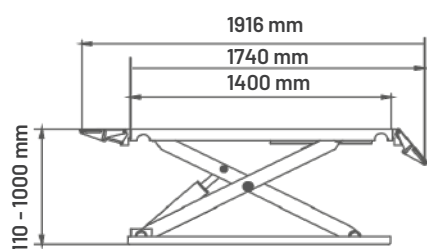

2003 mm

3500 kg

≤30 s

110 - 1000 mm

2.2 kW

1400 - 1916 mm

230V/1ph/50Hz

≤30 s

605 kg

DM3.0

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 230V | 400V



ELEVADOR TIJERA ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de tijera para instalación en superficie
- Rampas con bloqueo horizontal
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento neumático
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Calzos para distintos tipos de vehículos




SCISSOR LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Surface installation
- Horizontal locking ramps
- Mechanic lock system with pneumatic releasing system
- Top limit switch maximum height
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- Extension pads for different types of vehicles



PONT ÉLEVATEUR À CISEAUX ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Installation en surface
- Rampes de verrouillage horizontales
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement pneumatique
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse
- Cales pour différents types de véhicules

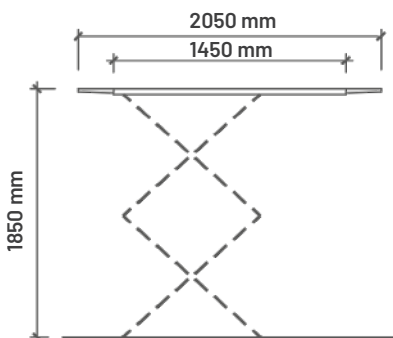


INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS
18x12x4 cm



4 UDS
18x12x9,5 cm

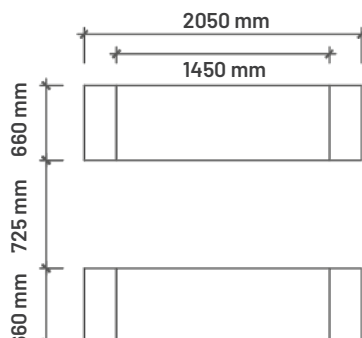

3000 kg



DM3.OS

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 230V | 400V



ELEVADOR TIJERA ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de tijera de empotrar
- Plataformas extensibles, doble extensión
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento neumático
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Calzos para distintos tipos de vehículos
- Adaptador SUV opcional







SCISSOR LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Scissor lift inground installation
- Movable kit devices
- Extensible platforms, double extension
- Mechanic lock system with pneumatic releasing system
- Top limit switch maximum height
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- Extension pads for different types of vehicles
- SUV adapter (optional)



PONT ÉLEVATEUR À CISEAUX ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Pont à ciseaux pour installation encastrée
- Plate-formes extensibles, double extension
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement pneumatique
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse
- Cales pour différents types de véhicule
- Adaptateur SUV (optionnel)

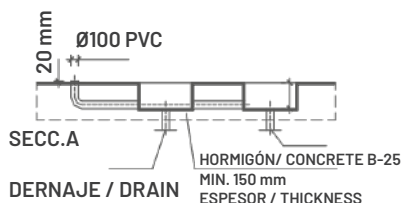

3000 kg

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS
24x18x9,5 cm



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL



DM3.5W

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 230V | 400V



ELEVADOR TIJERA ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de tijera para instalación en superficie
- Rampas con bloqueo horizontal
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Calzos para distintos tipos de vehículos




SCISSOR LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Pont à ciseaux pour installation en surface
- Movable kit devices
- Horizontal locking ramps
- Top limit switch maximum height
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- Extension pads for different types of vehicles




PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Surface installation
- Rampes de verrouillage horizontales
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse
- Cales pour différents types de véhicule

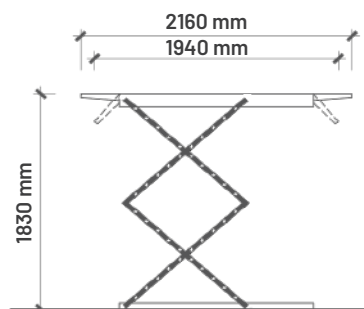

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS

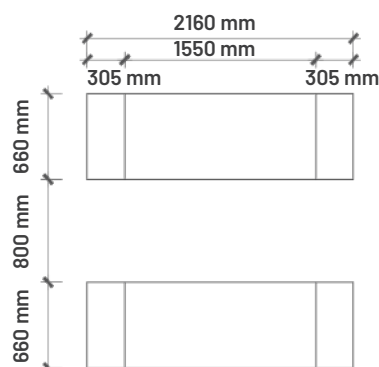

3500 kg

3500 kg

2.2 kW

110 - 1830 mm

**400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz**

1940 - 2160 mm

905 kg

≤45 s

≤45 s

DM4.0LSM

ELEV. ELECTROHIDRÁULICO 230V | 400V



ELEVADOR TIJERA ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de tijera para instalación en superficie
- Perfil bajo
- Plataformas extensibles. Doble extensión
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento neumático
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Calzos para distintos tipos de vehículos



SCISSOR LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Scissor lift for surface installation
- Low profile
- Movable kit devices
- Double Extensible fixed ramps
- Mechanic lock system with pneumatic releasing system
- Top limit switch maximum height
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- Extension pads for different types of vehicles





PONT ÉLEVATEUR À CISEAUX ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Pont à ciseaux pour installation en surface
- Profil bas
- Dispositifs de kits mobiles
- Rampes fixes doubles extensibles
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement pneumatique
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS



4000 kg



DM4.0PRO

ELEV. ELECTROHIDRÁULICO 400V



ELEVADOR TIJERA ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de tijera de empotrar
- Compatible para instalación en superficie
- Perfil bajo
- Plataformas extensibles. Doble extensión
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Calzos para distintos tipos de vehículos
- Seguridad mediante doble circuito hidráulico independiente



SCISSOR LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Inground installation
- Also compatible for surface installation
- Low profile
- Movable kit devices
- Extensible platforms. Double extension
- Top limit switch maximum height
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- Extension pads for different types of vehicles
- Safety system by double independent hydraulic circuit



PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX ÉLECTROHYDRAULIQUE


- Pont à ciseaux pour installation encastrée
- Compatible pour installation en surface
- Profil bas
- Plate-formes extensibles. Double extension
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse
- Cales pour différents types de véhicule
- Système de sécurité par double circuit hydraulique indépendant



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL


DM4.0PRO-RL

Set de 2 rampas cortas
Set of 2 long ramps
Jeu de 2 rampes longues




DM4.0PRO-RL

Set de 2 rampas largas
Set of 2 short ramps
Jeu de 2 rampes courtes



4000 kg

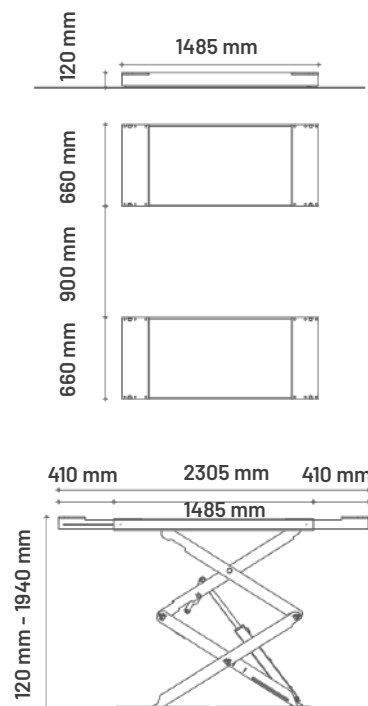

4000 kg



2.2 kW



117 - 1942 mm



400V/3ph/50Hz



1885 - 2285 mm



840 kg



≤60 s



≤60 s

DM4.0MS

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 400V



ELEVADOR DE TIJERA DE DOBLE ELEVACIÓN ELECTROHIDRÁULICO PARA ALINEACIÓN

- Elevador de tijera para instalación en superficie
- Perfil bajo
- Elevador secundario de tijera
- Huecos para platos de alineación
- Plataformas traseras deslizantes
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento neumático
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Calzos para distintos tipos de vehículos



ELECTRO-HYDRAULIC DOUBLE SCISSOR LIFT FOR ALIGNMENT

- Scissor lift for surface installation
- Low profile
- Auxiliary Scissors
- Slot for alignment turnplates
- Sliding rear platforms
- Mechanic lock system with pneumatic releasing system
- Top limit switch maximum height
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- Extension pads for different types of vehicles




PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE
FOR SURFACE MOUNTED INSTALLATION
POUR INSTALLATION EN SURFACE

4000 kg



PONT ÉLEVATEUR À CISEAUX À DOUBLE ÉLÉVATION ÉLECTROHYDRAULIQUE POUR GÉOMÉTRIE

- Pont à ciseaux pour installation en surface
- Profil bas
- Levage auxiliaire
- Emplacements pour plaques d'alignement
- Plate-formes arrières coulissantes
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement pneumatique
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse
- Cales pour différents types de véhicule

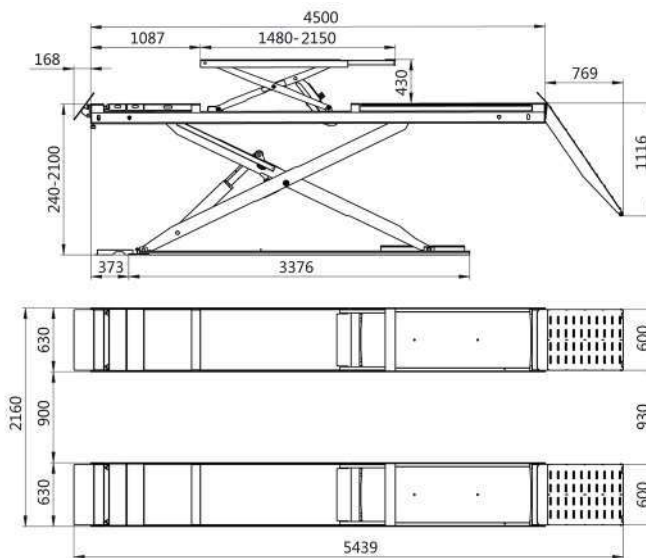

3.0 kW



8 bar



3500 kg



2200 kg



400V/3ph/50Hz



≤90 s



4000 kg



≤90 s



400 - 240 - 1830 mm

DM4.5MSR

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 400V



ELEVADOR DE TIJERA DE DOBLE ELEVACIÓN ELECTROHIDRÁULICO PARA ALINEACIÓN


Con doble rail interior para gato central

- Elevador de tijera para instalación en superficie
- Perfil bajo
- Elevador secundario de tijera
- Huecos para platos de alineación
- Plataformas traseras deslizantes
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento neumático
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Calzos para distintos tipos de vehículos



ELECTRO-HYDRAULIC DOUBLE SCISSOR LIFT FOR ALIGNMENT - With dual internal rails for central jack

- Scissor lift for surface installation
- Low profile
- Auxiliary Scissors
- Slot for alignment turnplates
- Sliding rear platforms
- Mechanic lock system with pneumatic releasing system
- Top limit switch maximum height
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position

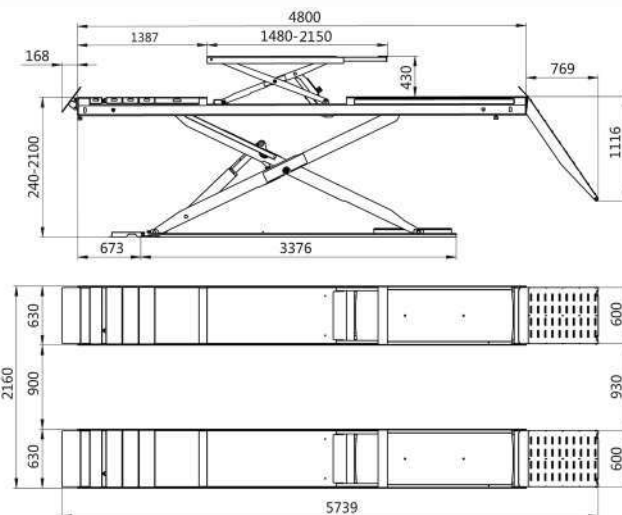

PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX À DOUBLE ÉLÉVATION ÉLECTROHYDRAULIQUE POUR GÉOMÉTRIE - Avec double rail intérieur pour cric central

- Pont à ciseaux pour installation en surface
- Profil bas
- Levage auxiliaire
- Emplacements pour plaques d'alignement
- Plate-formes arrières coulissantes
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement pneumatique
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse

PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE
FOR SURFACE MOUNTED INSTALLATION
POUR INSTALLATION EN SURFACE

4500 kg

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

BARDM4.5MS

Viga estabilizadora
Stabiliser beam
Traverse de stabilisation



IEQ1208

Gato central
Lifting traverse
Traverse de levage



4500 kg



≤90 s



3500 kg



8 bar



400 -
240 - 1830 mm



3.0 kW



1450 - 1850
4800 - 6335 mm



400V/3ph/50Hz



≤90 s



2200 kg

DM5.0ME

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 230V



ELEVADOR TIJERA

- Plataforma elevadora de tijera larga
- Longitud de las pistas 5100mm
- Capacidad de elevación 5,0T
- Plataformas con huecos delanteros
- Posición reservada para plataforma giratoria y trasera
- Placas de deslizamiento laterales
- Desbloqueo neumático
- Nivelación manual
- Motor de 3,5 kW




SCISSOR LIFT

- Long platform scissor lift
- Runways length 5100mm
- Lifting capacity 5.0T
- Platforms with front recesses
- Reserved position for turntable and rear
- Side slip plates
- Pneumatic release
- Manual levelling
- Motor 3.5kW



PONT ÉLEVATEUR À CISEAUX ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Plate-forme de levage ciseaux longue
- Longueur des chemins de roulement 5100mm
- Capacité de levage 5.0T
- Plates-formes avec évidements à l'avant
- Emplacement réservé pour la table tournante et l'arrière
- Plaques de glissement latérales
- Déclenchement pneumatique
- Mise à niveau manuelle
- Moteur 3.5kW

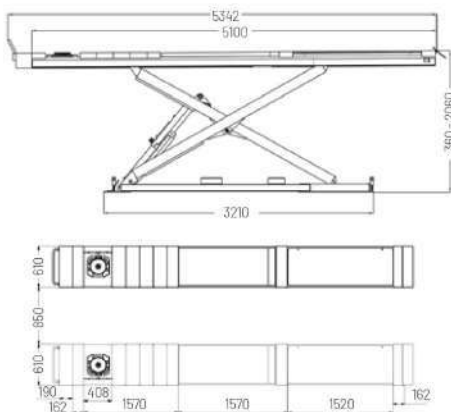

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

IEQ1335-RAMPS

Rampa de acceso para instalación en superficie
Access ramp for surface mount
Rampe d'accès pour l'installation en surface




5000 kg



5000 KG



2.2 KW



360 - 2060 mm



230V / 1 ph / 50 Hz



5342 mm



2284 kg



≤ 75 s



24 MPa



≤ 50 s



6-8 bar

DM5.0MSE

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 230V



ELEVADOR DE TIJERA DE DOBLE ELEVACIÓN ELECTROHIDRÁULICO PARA ALINEACIÓN

- Plataforma elevadora de tijera larga
- Longitud de las plataformas 5100 mm
- Capacidad de elevación 5 t
- Plataformas con huecos delanteros
- Posición reservada para plataforma giratoria y trasera
- Placas de deslizamiento laterales
- Desbloqueo neumático
- Nivelación manual
- Motor de 3.5 kW





ELECTRO-HYDRAULIC DOUBLE SCISSOR LIFT FOR ALIGNMENT

- Long platform scissor lift
- Runways length 5100 mm
- Lifting capacity 5 t
- Platforms with front recesses
- Reserved position for turntable and rear
- Side slip plates
- Pneumatic release
- Manual levelling
- motor 3.5 kW



PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX À DOUBLE ÉLÉVATION ÉLECTROHYDRAULIQUE POUR GÉOMÉTRIE

- Plate-forme longue à ciseaux
- Longueur des chemins de roulement 5100 mm
- Capacité de levage 5 t
- Plates-formes avec évidements à l'avant
- Emplacement réservé pour la table tournante et l'arrière
- Plaques de glissement latérales
- Déclenchement pneumatique
- Mise à niveau manuelle
- Moteur 3.5 kW

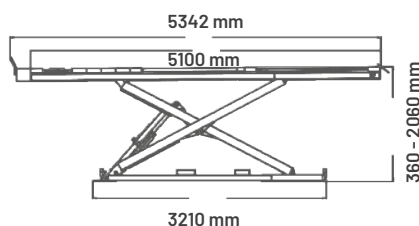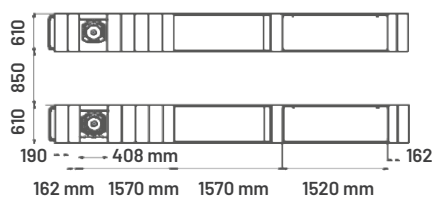

5000 kg



5000 kg



24 MPa
6-8 bar



3500 kg



2.2 kW



≤75 s



230V/3ph/50Hz



≤50 s



2284 kg

DM5.5MSI2HR

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 400V



ELEVADOR TIJERA DOBLE ELEVACIÓN PARA ALINEACIÓN ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de tijera de empotrar
- Elevador secundario de tijera
- Huecos para platos de alineación
- Plataformas traseras deslizantes
- Con doble rail interior para gato central
- Micro interruptor final de carrera
- Bloqueo de seguridad mediante trinquete neumático
- Calzos para distintos tipos de vehículos
- Para instalación empotrado



PARA INSTALACIÓN EMPOTRADO
FOR IN GROUND INSTALLATION
POUR INSTALLATION ENCASTRÉE




DOUBLE SCISSOR LIFT FOR ALIGNMENT ELECTRO-HYDRAULIC

- Scissor lift for inground installation
- Auxiliary Scissors
- Slot for alignment turnplates
- Sliding rear platforms
- With double inner rail for jacking beam
- Top limit switch maximum height
- Mechanic lock system with pneumatic releasing system
- Extension pads for different types of vehicles
- For in ground installation

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

BARDM5.5MS2H

Viga estabilizadora
Stabiliser beam
Traverse de stabilisation




IEQ1208

Gato central
Lifting traverse
Traverse de levage



REF: X004660B



Rampas para
instalación sobre suelo
Ramps for surface
installation
Rampes pour
installation en
surface



PONT À CISEAUX À DOUBLE ÉLEVATION POUR GÉOMETRIE ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Pont à ciseaux pour instalación encastree
- Levage auxiliaire
- Emplacements pour plaques d'alignement
- Plate-formes arrièrres coulissantes
- Avec double rail intérieur pour la traverse de levage
- Interrupteur fin de course
- Verrouillage de sécurité par crémaillère pneumatique
- Cales pour différents types de véhicule
- Pour instalación encastree

Posición del gato central:
Cuando el elevador está
bajado, el gato central debe
desmontarse o colocarse
en esta zona

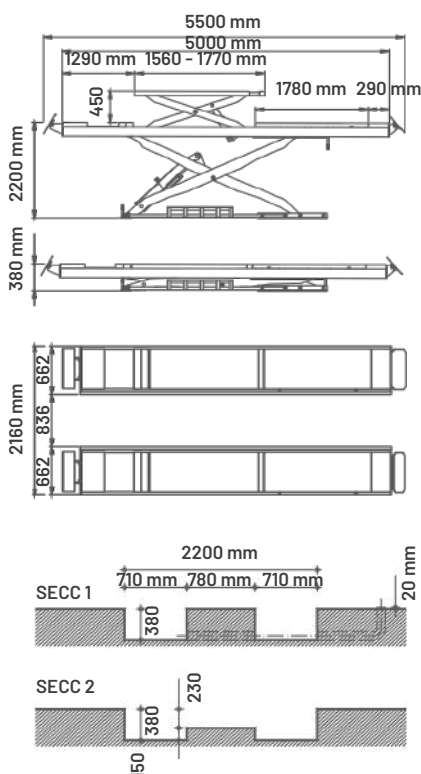

5500 kg



DM3.0SPN

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 400V



ELEVADOR TIJERA ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de tijera de empotrar
- Perfil bajo
- Rampas fijas doble extensibles
- Soporte plegable
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento neumático
- Micro interruptor final de carrera
- Mecanismo de arranque para levantar mayor carga desde la posición más baja
- Bloqueo de seguridad mediante trinquete neumático
- Calzos para distintos tipos de vehículos
- Seguridad mediante doble circuito hidráulico independiente
- Control de tensión seguro




SCISSOR LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Scissor lift for inground installation
- Low profile
- Movable kit devices
- Double Extensible fixed ramps
- Hinged support
- Mechanic lock system with pneumatic releasing system
- Top limit switch maximum height
- Boot system to lift heavier weights from the lowest position
- Mechanic lock system with pneumatic releasing system
- Extension pads for different types of vehicles
- Safety system by double independent hydraulic circuit
- Voltage control



PONT ÉLÉVATEUR À CISEAUX ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Pont à ciseaux pour installation encastrée
- Profil bas
- Rampes fixes doubles extensibles
- Support pliant
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement pneumatique
- Interrupteur fin de course
- Système de démarrage pour lever une charge importante depuis la position la plus basse
- Verrouillage de sécurité par crémaillère pneumatique
- Cales pour différents types de véhicule
- Sécurité double circuit hydraulique indépendante
- Contrôle de tension

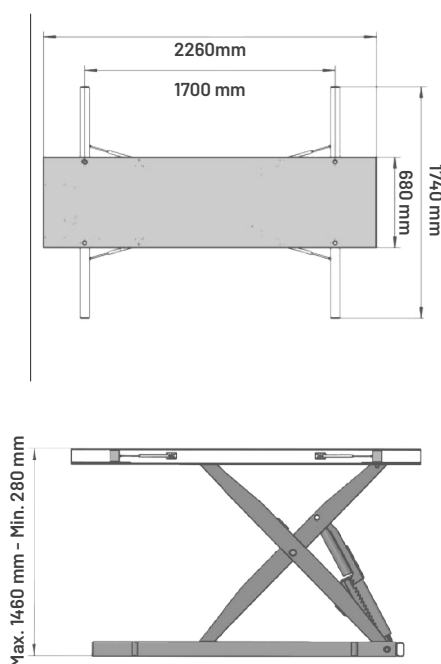

3000 kg

3000 kg

8 bar

280 - 1460 mm

2.2 kW

1700 - 2260 mm

400V/3ph/50Hz

≤50 s

600 kg

≤50 s

DM3.0MB

MINIBANCO 400V



MINIBANCO DE TIRO RÁPIDO

- Mini bancada de empotrar
- Poste de tiro vertical aplicable en 360°
- Plataforma de elevación electrohidráulica
- Cadenas
- Mordazas y herramientas varias
- Poste de control electrohidráulico
- Bomba neumática

Sistema: Eléctrico hidráulico
System : Electro-hydraulic
Système: Electrohydraulique

Altura tiro vertical: 1.74 m
Pulling column height: 1.74m
Hauteur de redressage
verticale : 1.74 m

Rango de trabajo del poste: 360°
Pulling angle: 360°
Angle de travail : 360°

Fuerza de tiro: 6T
Pulling force: 6T
Force de tirage : 6T





QUICK PULL MINIBENCH

- Minibench for inground installation
- 360° vertical pull column
- Pantograph electro-hydraulic lift
- Chains
- Clamps
- Pneumatic pump
- Control box



MINI BANC DE TIRAGERAPIDE

- Banc de redressage carrosserie encastré
- Équerre de redressage verticale à 360° travail
- Plate-forme à levage électrohydraulique
- Chaînes
- Pincers
- Pupitre de commande

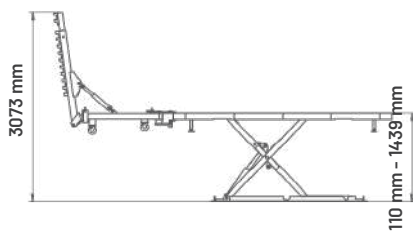

Database (cd) /
Operating manual

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Pothook



Chain with
rake body



Small clamp



Mini clamp



Wide clamp



C-clamp



Right angle
clamp



Multi hole
pull plate



Nylon sling



Steel wire



Handy link



Double claw
rake body



Scissor clamp



Strut puller kit



Big bending
hook



Deep hook



Fuse wire



TOOLS BOARD

3000 kg

3000 kg

2.2 kW

4660 kg

400V/3ph/50Hz

1439 mm

1300 kg

≤50 s

≤50 s



DM4.5MLA

ELEVADOR CARROCERO



ELEVADOR CARROCERO ELEVACIÓN POR RUEDAS

- Reparación rápida para todo tipo de vehículos
- Incluye plataformas ajustables para elevación por las ruedas
- Este elevador de tijera puede realizar trabajos de reparación de chasis con los accesorios convenientes
- Dispone de bloqueo mecánico
- Incluye micro de altura max




BODYWORK LIFT WHEEL - LIFT SYSTEM

- Fast repairs for all types of vehicles
- Includes adjustable platforms for lifting by the wheels
- This scissor lift can perform chassis repair work with convenient accessories.
- Includes a mechanical locking system
- Includes micro height switch max



PONT À CISEAUX POUR CARROSSERIE ÉLEVATION PAR LES ROUES

- Fast repairs for all types of vehicles
- Includes adjustable platforms for lifting by the wheels
- This scissor lift can perform chassis repair work with convenient accessories.
- Includes a mechanical locking system
- Includes micro height switch max

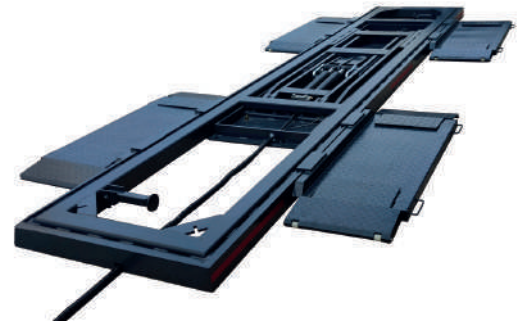

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL



MLBA001
Torre de tracción
Pulling tower
Tour de traction



MLBA0AK
Tablero de herramientas y mordazas
Tool board and clamps
Table à outils et à mâchoires





MLBA002
Brazo de soporte y mordazas
Support arm and jaws
Bras de support et mâchoires



MLBA0031
Brazo móvil
Moveable arm
Bras mobile



MLBA004
Soporte de rueda
Wheel support
Support de roue

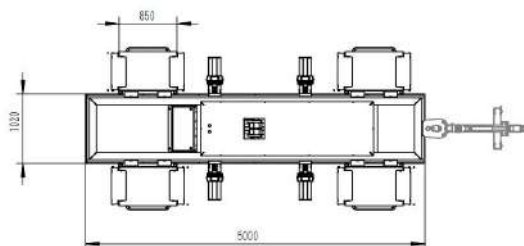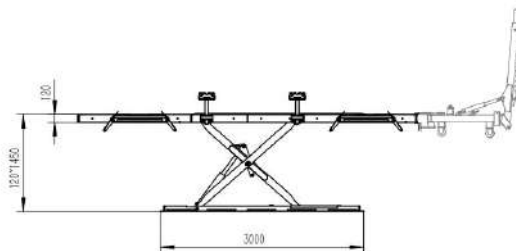

4500 kg

4500 kg

2.2 kW

5000 mm

400V

120 mm 1450 mm

1300 kg

1020 mm

LIFTPAD50

RAMPAS DE CARGA



RAMPAS DE CARGA PARA ELEVADORES DE VEHÍCULOS RAMPAS DE EXTENSIÓN

- Para elevadores 1 columna, elevadores de 2 columnas, elevadores de 4 columnas, elevador de tijera y elevadores de motos y mesas elevadoras
- No requiere instalación



VEHICLE LIFT LOADING RAMPS EXTENSION RAMPS

- For 1 post lift, 2 post lift, 4 post lift, scissor lift and parking lifts
- No installation required



RAMPES DE CHARGEMENT POUR ÉLÉVATEURS DE VÉHICULES RAMPES D'EXTENSION


- Pour les ponts élévateurs à 1 colonne, à 2 colonnes, à 4 colonnes, les ponts élévateurs à ciseaux et les ponts élévateurs pour moto
- Aucune installation n'est nécessaire



1. Carga de vehículos con elevadores de 4 columnas: Colocar rampas de subida en la parte delantera.
Car loading with 4 post lifts: Place run up ramps at the front
Chargement de voitures sur élévateurs à 4 colonnes: Placer des rampes d'accès à l'avant



2. Carga de vehículos con elevadores de 2 columnas: Colocar rampas de goma en la parte delantera y trasera del coche
Car loading with 2 post lifts: Place rubber ramps at the front and the rear of the car
Chargement de voitures sur élévateurs à 2 colonnes: Placer des rampes en caoutchouc à l'avant et à l'arrière de la voiture

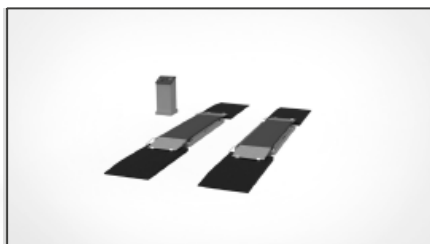

3. Carga de vehículos con elevadores tijera: Coloque rampas de goma en la parte delantera y trasera de la plataforma elevadora de tijera
Car loading with scissor lifts: Place rubber run up ramps at the front and rear of the scissor lift
Chargement de voitures sur élévateurs à ciseaux: Placer des rampes d'accès en caoutchouc à l'avant et à l'arrière de l'élévateur à ciseaux.



MATERIAL

- Fabricado en goma 100% de alta calidad
- Capacidad de carga: 20 t



MATERIAL

- Made of high quality 100% solid rubber
- Load capacity: 20 t



MATÉRIAU

- Fabriqué en caoutchouc 100% de haute qualité
- Capacité de charge : 20 t




ACCESORIOS OPCIONALES
OPTIONAL ACCESSORIES
ACCESSOIRES OPTIONNELS

REF:		
DH1045	- REALZAS EXTENSIONS PADS - 150 MM - Ø40 - RÉHAUSSES - DM4.0T - DM4.0T/SB - DM3.5T	
DH1046	- REALZAS EXTENSIONS PADS - 80 MM - Ø40 - RÉHAUSSES - DM4.0T - DM4.0T/SB - DM3.5T	
DH1045-50	- REALZAS EXTENSIONS PADS - 150 MM - Ø50 - RÉHAUSSES - DM4.0T - DM3.5T	
DH1046-50	- REALZAS EXTENSIONS PADS - 80 MM - Ø50 - RÉHAUSSES - DM4.0T - DM3.5T	
E-R100	- REALZAS EXTENSIONS PADS - 100 MM - Ø50 - RÉHAUSSES - DM4.0T - DM4.0T/2 DM4.0TSB2 - DM3.5T	
SJ13-00001-A00	- REALZAS EXTENSIONS PADS - 127 MM - Ø53 - RÉHAUSSES - DM6.0T/SB2H	
SJ13-00002-A00	- REALZAS EXTENSIONS PADS - 67 MM - Ø53 - RÉHAUSSES - DM6.0T/SB2H	
T939-5-150	- REALZAS EXTENSIONS PADS - 150 MM - Ø56 - RÉHAUSSES - DM5.0T/1 - DM5.0T.SBH	
T939-5-80	- REALZAS EXTENSIONS PADS - 80 MM - Ø56 - RÉHAUSSES - DM5.0T/1 - DM5.0T.SBH	
EV06037064986	- SET 2 BRAZOS ESPECIALES EV- SET 2 SPECIAL EV ARMS3 -SET 2 BRAS SPECIAL EV DM4.0T/SB2EV	
SP6T1T	- SOPORTE TETÓN Ø53 - - PIN SUPPOR Ø53 - SUPPORT TETON Ø53 DM6.0T/SB2H - DM6.0T/ SB3H - 4.0TSB	
SP6T1U	- SOPORTE CUADRADO EN "U" Ø53- SUPPORT CARRÉ EN "U" Ø53 - "U" SUPPORTE Ø53 - DM6.0T/SB2H - DM6.0T/SB3H - 4.0TSB	
SP6T1V	- SOPORTE EN "V" - SUPPORT EN "V" - Ø53 - "V" SUPPORT - DM6.0T/SB2H - DM6.0T/SB3H - 4.0TSB	
SP6T3U	- SOPORTE RECTANGULAR "U" Ø53 - SUPPORT RECTANGULAIRE - Ø53 - WIDE "U" SUPPORT Ø53 DM6.0T/SB2H - DM6.0T/SB3H - 4.0TSB	
X001678	- JGO. PLATOS PARA ALINEACIÓN DIMENSIONES -TURN TABLES - JEU DE PLATEAUX ROTATIFS POUR LA GÉOMÉTRIE DIMENSIONS: 400X400X50 MM	
X004660	- RAMPA PARA INSTALACIÓN EN PLATAFORMA - RAMPS FOR PLATFORM INSTALLATION LONGITUD - RAMPE POUR INSTALLATION SUR PLATEFORME 1800 MM - DM4.5MSI2H	
X004660B	- RAMPA PARA INSTALACIÓN EN PLATAFORMA - RAMPS FOR PLATFORM INSTALLATION LONGITUD - RAMPE POUR INSTALLATION SUR PLATEFORME 2000 MM - DM5.5MSI2H	
IEQ1208	- GATO CENTRAL 3T PNEUMATIC JACKING BEAM 3T TRAVERSE DE LEVAGE 3T - DM450 - DM5.5F4 - DM5000 - DM500.2SLN	
DM8580	- CABALLETE PARA CAMIÓN - TRUCK STAND - CHANDELLE POUR CAMION - DM8500	

REF:

RP20


TACOS DE GOMA
RUBBER BLOCKS
TAMPON EN CAOUTCHOUC

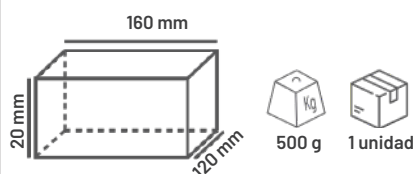

DM36PROE - DM3.0 - DM3.0S
DM4.5MSI2H - DM5.5MSI2H - DM3.0MV

RP40


TACOS DE GOMA
RUBBER BLOCKS
TAMPON EN CAOUTCHOUC

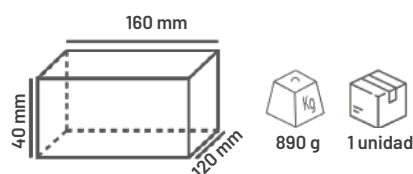

DM36PROE - DM3.0 - DM3.0S
DM4.5MSI2H - DM5.5MSI2H - DM3.0MV

RP60


TACOS DE GOMA
RUBBER BLOCKS
TAMPON EN CAOUTCHOUC

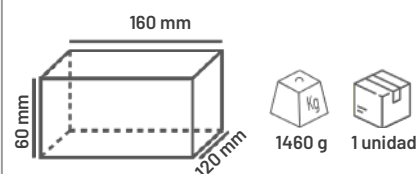

DM36PROE - DM3.0 - DM3.0S
DM4.5MSI2H - DM5.5MSI2H - DM3.0MV

RP80


TACOS DE GOMA
RUBBER BLOCKS
TAMPON EN CAOUTCHOUC

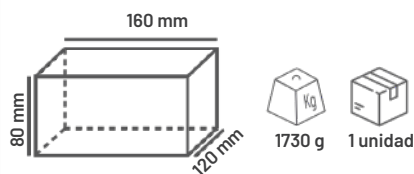

DM36PROE - DM3.0 - DM3.0S
DM4.5MSI2H - DM5.5MSI2H - DM3.0MV


DA2024

CUÑAS
WHEEL CHOCKS
CALES

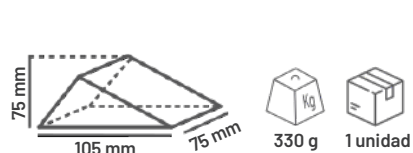

WS0506


TACOS DE GOMA
RUBBER BLOCKS
TAMPON EN CAOUTCHOUC

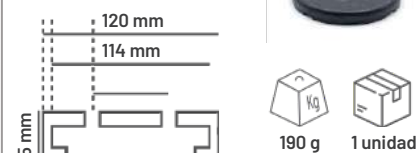

DM3.5T

WS0506B


TACOS DE GOMA
RUBBER BLOCKS
TAMPON EN CAOUTCHOUC

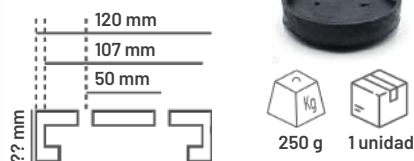

DM3.5T

DH1039


TACOS DE GOMA
RUBBER BLOCKS
TAMPON EN CAOUTCHOUC

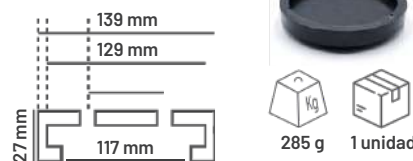

DM4.0T

DH1039B


TACOS DE GOMA
RUBBER BLOCKS
TAMPON EN CAOUTCHOUC

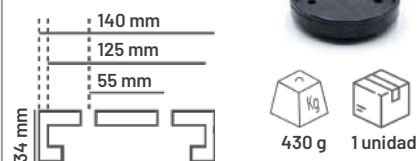

DM4.0T - DM5.0T.SBH

1017-C14


TACOS DE GOMA
RUBBER BLOCKS
TAMPON EN CAOUTCHOUC

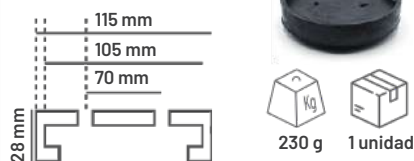

DM4.0T/2 - SB2

SJ03-00008-001


TACOS DE GOMA
RUBBER BLOCKS
TAMPON EN CAOUTCHOUC

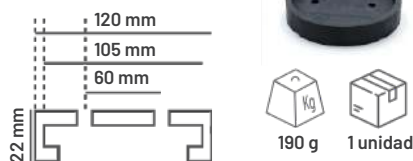

DM6.0TSB2H - DM2.5Y

12410603030919

TACOS DE GOMA
RUBBER BLOCKS
TAMPON EN CAOUTCHOUC

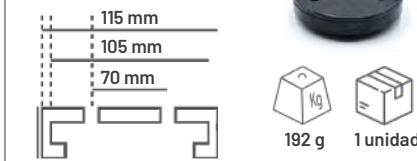

DM4.0EM



ELEVADORES DE TALLER
LIFTING EQUIPMENT
PONTS ÉLEVATEURS

ELEVADORES DE MOTO Y MESAS ELEVADORAS

DMO.5MN

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 230V



ELEVADOR DE MOTO
NEUMÁTICO DESBLOQUEO MANUAL

- Elevador móvil
- Sistema neumático
- Desbloqueo manual
- Extensiones



MOTORCYCLE LIFT
PNEUMATIC MANUAL RELEASE

- Mobile lift
- Pneumatic system
- Manual unlocking system
- Extensions



PONT ÉLEVATEUR POUR MOTO
PNEUMATIQUE DÉVERROUILLAGE MANUEL



- Pont élévateur mobile
- Système pneumatique
- Système de déverrouillage manuel
- Extensions



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS



500 kg

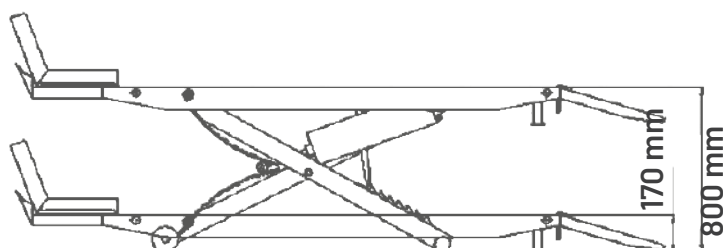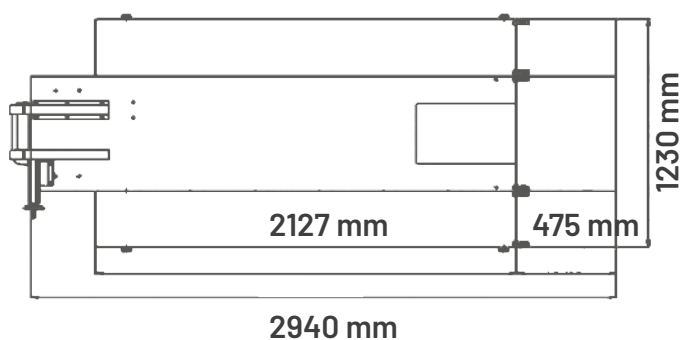

DM500M

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO

Hasta final de existencias
While stock lasts
Jusqu'à épuisement des stocks



ELEVADOR DE MOTO ELECTROHIDRÁULICO

- Elevador de moto para instalación en superficie
- Elevador con bloqueo mecánico con accionamiento eléctrico
- Sistema de anclaje mecánico de rueda delantera




MOTORCYCLE LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Motorcycle lift surface installation
- Mechanical safety locking with electric releasing system
- Mechanical front wheel clamping system



PONT ÉLEVATEUR POUR MOTO ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Pont élévateur pour moto installation en surface
- Pont élévateur avec blocage mécanique avec commande électrique
- Verrouillage mécanique des roues avant

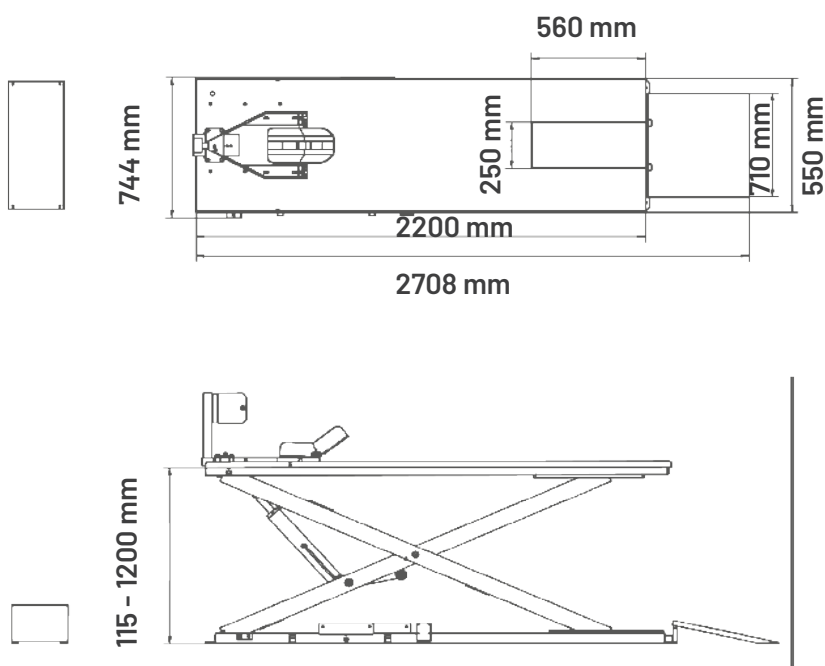

500 kg



500 kg



≤25 s



115 - 1200 mm



0.75 kW



2127 - 2940 mm



230V/1ph/50Hz



≤25 s



285 kg

DM1.0M

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 230V



ELEVADOR DE MOTO ELECTROHIDRÁULICO

- Perfil bajo para instalación en superficie
- Placa trasera y delantera plegables
- Elevador con bloqueo de seguridad eléctrico
- Sistema de anclaje automática
- Argollas laterales para sujeción
- Extensiones para quads



ELECTRO-HYDRAULIC MOTORCYCLE LIFT

- Motorcycle lift for surface installation
- Foldable rear and front plates
- Electric safety locking system
- Automatic wheel clamping system
- Lateral rings for fastening
- Extensions for quads





PONT ÉLÉVATEUR ÉLECTROHYDRAULIQUE POUR MOTO

- Profil bas pour installation en surface
- Plaque avant et arrière rabattable
- Pont élévateur avec blocage électrique
- Verrouillage mécanique des roues avant
- Anneaux latéraux pour fixation
- Extensions pour les quads



1000 kg

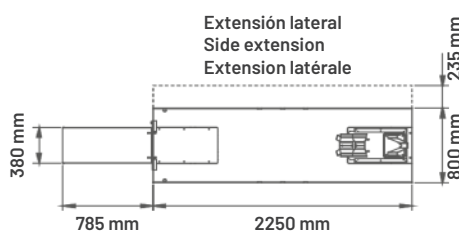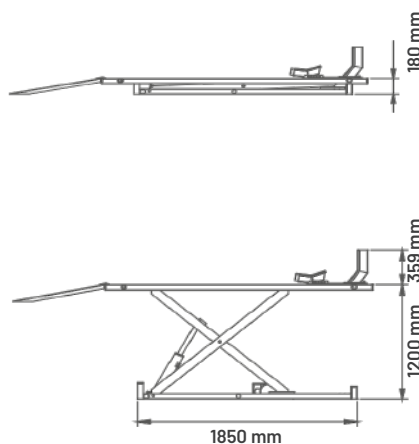

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS



DM1000UTV

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 240V



ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO PARA MOTOS

- Sistema de rampa retráctil automático
- Panel de servicio abatible trasero
- Panel de servicio abatible lateral
- Mecanismo de desbloqueo magnético
- Puntos de anclaje con argollas para correas de sujeción
- Tope frontal para rueda
- Control por mando a distancia



ELECTRO-HYDRAULIC MOTORCYCLE LIFT

- Retractable automatic ramp system
- Rear drop-down service panel
- Lateral drop-down service panel
- Magnetic lock release system
- Tie-down anchor eye bolts
- Front wheel stop



PONT ÉLEVATEUR ELECTROHYDRAULIQUE POUR MOTOS


- Système de rampe rétractable automatique
- Panneau de service arrière rabattable
- Panneau de service latéral rabattable
- Mécanisme de déverrouillage magnétique
- Points d'ancrage avec anneaux pour sangles de fixation
- Bloque-roue avant pour roue
- Commande à distance

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

Mordaza para ruedas
Front wheel clamp
Étau pour roue avant



Cuñas opcionales
Optional wheel chock
Cales de roue en option

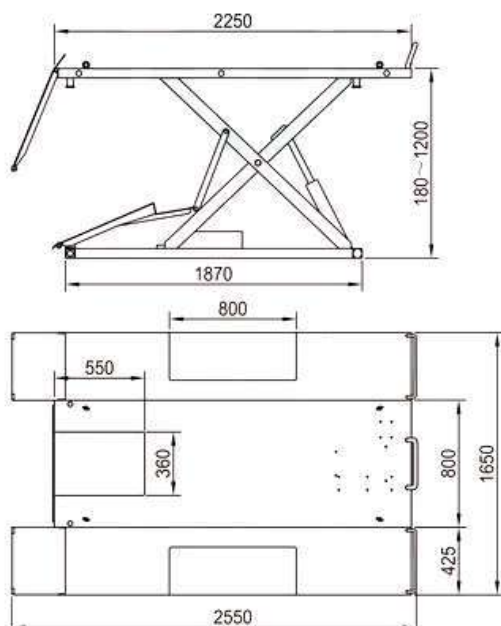

1000 kg

- 1000 kg
- ≤30 s
- 180 - 1200 mm
- ≤30 s
- 2250 - 3035 mm
- 240V/1ph/50Hz
- 1.1 kW
- 265 kg

DM1200

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 230V



MESA ELEVADORA MÓVIL ELECTROHIDRÁULICA

- Mesa elevadora móvil
- Plataforma extensible y nivelable
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento eléctrico
- Micro final de carrera
- Plataforma equipada con retícula de 10 cm con orificios para instalación de accesorios
- Diseñado para instalación de baterías de vehículos eléctricos, motores, transmisiones y suspensiones



MOBIL LIFT TABLE ELECTRO-HYDRAULIC

- Mobile lift table
- Extendable and levellable platform
- Mechanic lock system with electric releasing system
- Top limit switch maximum height
- Platform with threaded holes for accessories installation
- Designed for electric vehicles battery replacement, engines, transmissions and suspensions



TABLE ÉLEVATRICE MOBILE ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Table élévatrice mobile
- Plate-forme extensible et apte à être nivelé
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement électrique
- Interrupteur fin de course
- Plate-forme équipée d'une table à trous taraudés pour installation d'accessoires
- Conçu pour remplacement de batteries de véhicules électriques, moteurs, transmissions et suspensions



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

DM1200-00AB





4 UDS



4 UDS



1200 kg

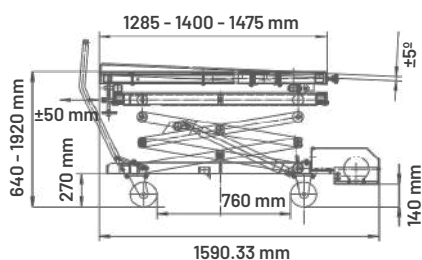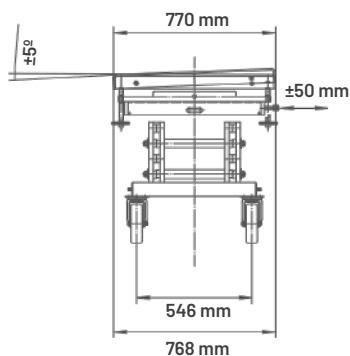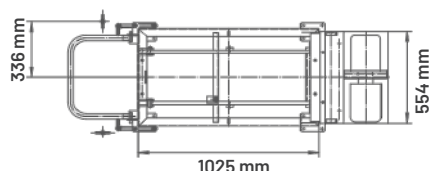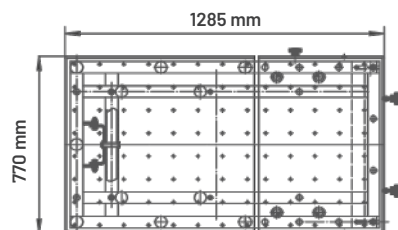

1200 kg



≤30 s



640 - 1900 mm



0.75 kW



1590 mm



230V/1ph/50Hz



≤30 s



390 kg

DM1500

ELEVADOR ELECTROHIDRÁULICO 230V



MESA ELEVADORA

- Mesa elevadora móvil
- Sistema de bloqueo mecánico con accionamiento eléctrico
- Micro final de carrera
- Plataforma equipada con retícula de 10 cm con orificios para instalación de accesorios
- Diseñado para instalación de baterías de vehículos eléctricos, motores, transmisiones y suspensiones



LIFTING TABLE

- Mobile lift table
- Mechanic lock system with electric releasing system
- Top limit switch maximum height
- Platform with threaded holes for accessories installation
- Designed for electric vehicles battery replacement, engines, transmissions and suspensions



TABLE ÉLÉVATRICE MOBILE

- Table élévatrice mobile
- Système de verrouillage mécanique avec déclenchement électrique
- Interrupteur fin de course
- Plate-forme équipée d'une table à trous taraudés pour installation d'accessoires
- Conçu pour remplacement de batteries de véhicules électriques, moteurs, transmissions et suspensions





OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

DM1200-00AB

4 UDS



4 UDS

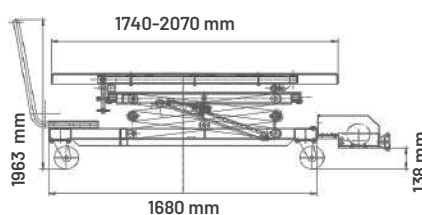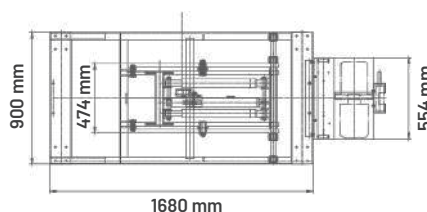

1500 kg



1500 kg



≤30 s



670 - 1830 mm



≤30 s



1680 mm



230V/1ph/50Hz



0.75 kW



565 kg



DA2145

PORTICO DE MOTOS
MOTORBIKE PORTICS
PORTIQUE POUR MOTOS



800 kg



1980 x 1300 mm



80 kg



DA2042

DESMONTADORA MANUAL DE NEUMÁTICOS
MANUAL TIRE CHANGER
DEMONTE PNEUS MANUEL

Incluye:

- Pala destalonadora
- Mango para destalonar
- Eje
- Barra para desmontar
- Capacidad máxima: 17"

Includes:

- Bead breaker blade
- Bead breaker handle
- Axis
- 2 bars
- Maximum capacity: 17"

Comprend:

- Pelle à décoller
- Manche pour détalonner
- Axe
- Barre démonte-pneus
- Capacité maximale : 17"



DA2138

GATO MOTOCICLETA
MOTORCYCLE JACK
CRIC MOTO



500 kg



90 mm



405 mm



14 kg



DA2044

PORTICO DE MOTOS
MOTORBIKE PORTICS
PORTIQUE POUR MOTOS



200 - 280 mm



200 kg



4.8 kg





ELEVADORES DE PARKING

ELEVADORES DE PARKING
PARKING LIFTS
PARKING ÉLÉVATEURS

DM1.0YP

MONOCOLUMNA PARKING 230V | 400V



PARKING ELEVADOR MONOCOLUMNA PARA CORTACESPED Y QUADS

- Capacidad: 1000 Kg
- Bloqueos mecánicos de doble seguridad
- Desbloqueo manual
- Caja de control de seguridad de 24 V
- Plataformas ajustables y extraíbles; y pasadores de bloqueo
- Tope de rueda de extracción rápida
- Rampas pivotantes
- Acceso frontal y lateral de vehículos



SINGLE POST LIFT PARKING MOWER STORAGE AND QUADS

- Capacity: 1000 Kg
- Dual safety mechanism with mechanical locking
- Manual locking release system
- 24V Safety control unit
- Adjustable and removable platforms
- Quick-release wheel stop
- Hinged ramps
- Front and side vehicle access



PONT MONOCOLONNE PARKING POUR TONDEUSES ET QUADS

- Capacité : 1000 Kg
- Systèmes de verrouillage mécanique à double sécurité
- Déverrouillage manuel
- Boîtier de contrôle de sécurité 24V
- Plateformes réglables et amovibles
- Butée de roue à démontage rapide
- Rampes pivotantes
- Accès frontal et latéral des véhicules







1000 kg

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

DM1.0YP-PLT

Placas de aluminio
Aluminum plate
Plaque en aluminium

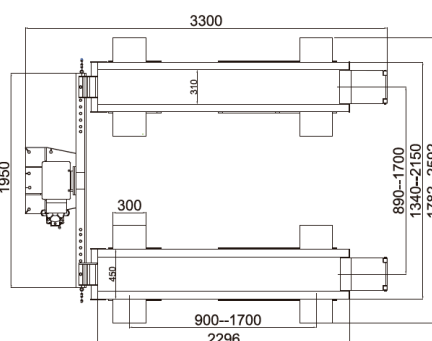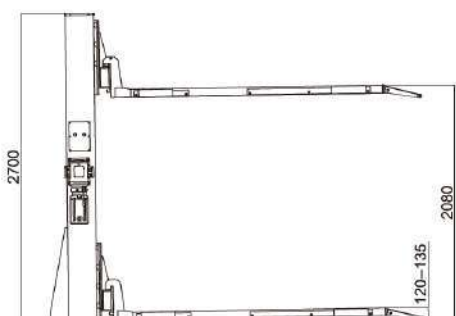

1000 kg



≤60 s



120 - 2065 mm



≤20 s



2700 mm



2.2 kW



3300 mm



230V/1ph/50Hz
400V/3ph/50Hz



738 kg

DM3.OPA | DM3.OPB

ELEVADOR PARKING | 230V



ELEVADOR PARKING ELECTROHIDRÁULICO

- Columna compartida para montaje en línea
- 2 Cilindros hidráulicos + cadena
- Sincronización y nivelación mediante cadena
- Equipado con fotocélula
- Sistema de bloqueo de seguridad electromagnético
- Micro electrónico de altura y fin de carrera



PARKING LIFT ELECTRO-HYDRAULIC

- Shared column for row installation
- 2 Hydraulic cylinders + chain
- Chain synchronization
- Photocell equipped
- Electric locking system
- Top and bottom limit switch



PONT ÉLEVATEUR PARKING ÉLECTROHYDRAULIQUE





- Colonne partagée pour un montage en ligne
- 2 vérins hydrauliques + chaîne
- Synchronisation et mise à niveau par chaîne
- Equipé de photocellule
- Système de verrouillage électromagnétique de sécurité
- Micro contact électronique de hauteur et fin de course




*BAJO PEDIDO
ON DEMAND
SUR DEMANDE

DM3.OPA
ELEVADOR PRINCIPAL. 2 COLUMNAS Y 1 PLATAFORMA
MAIN LIFT. 2 COLUMNS AND 1 PLATFORM

DM3.OPB
ELEVADOR INTERMEDIO PARA MONTAJE EN SERIE 1 COLUMNA Y PLATAFORMA.
SECONDARY LIFT. FOR ROW ASSEMBLY. 1 MAIN COLUMN AND 1 PLATFORM.

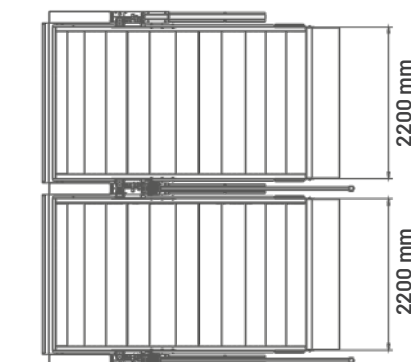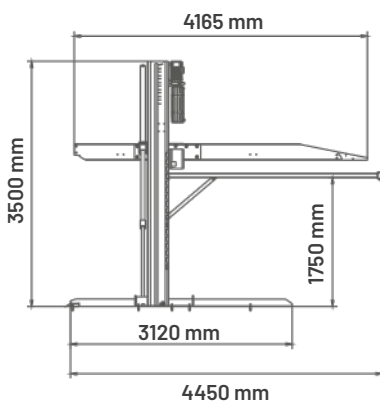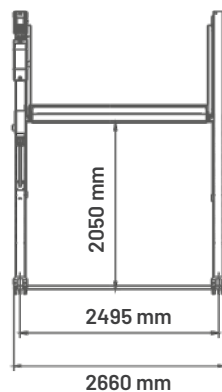

2700 kg

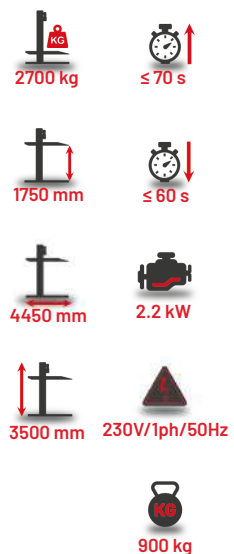

DM3NP

ELEVADOR PARKING 3 NIVELES



ELEVADOR 3 NIVELES PARKING

- Accionamiento directo de un cilindro de elevación hidráulico.
- Múltiples alturas de aparcamiento.
- Piezas premontadas para una fácil instalación y reubicación.
- Interruptor de seguridad
- Protección hidráulica contra sobrecargas.
- Rampa y plataforma antideslizantes.
- Liberación de bloqueo: Manual/Eléctrico
- Tres vehículos estacionados al mismo tiempo.






3-LEVEL PARKING LIFT

- Direct actuation of a hydraulic lifting cylinder.
- Multiple parking heights.
- Pre-assembled parts for easy installation and relocation.
- Safety switch
- Hydraulic overload protection.
- Anti-slip ramp and platform.
- Lock release: Manual/Electric.
- Three vehicles parked at the same time.




ASCENSEUR DE PARKING À 3 NIVEAUX

- Actionnement direct d'un vérin hydraulique.
- Plusieurs hauteurs de stationnement.
- Pièces pré-assemblées pour une installation et un démontage faciles.
- Interrupteur de sécurité
- Protection contre la surcharge hydraulique.
- Rampe et plate-forme antidérapantes.
- Déverrouillage : manuel/électrique.
- Trois véhicules garés en même temps.

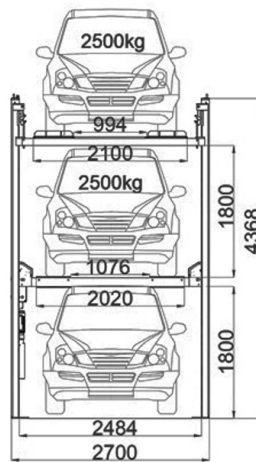

2000 - 2500 kg



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

- Placa de cubierta central
Central cover plate
Plaque de couverture centrale
- Bandeja de goteo de aceite
Oil drip tray
Bac de récupération d'huile
- Placa de protección de neumáticos
Tyre protection plate
Plaque de protection des pneus

DM400PL

ELEVADOR PARKING DOBLE




ELEVADOR PARKING DOBLE

- Elevador de estacionamiento doble
- Ancho 4000 kg
- 2000kgs de capacidad de carga por plaza
- Altura estándar 2000 mm
- Plataforma de doble ancho para aparcar 2 coches
- 4 plazas de aparcamiento cada unidad
- Accionamiento hidráulico con cable de acero Desbloqueo con bloqueo eléctrico
- Caja de control eléctrico de seguridad de 24 V de tensión
- Válvula antiexplosión para el cilindro





PARKING LIFT DOBLE

- Four Post Car Parking Lift Double Wide 4000 kg
- 2 Standard 2000kgs loading capacity per parking space
- 2000 mm standard floor height
- Double width platform for 2 cars parking
- 4 cars parking spaces each unit
- Hydraulic driven with steel rope Electrical Locking Release
- 24V voltage safety electrical control box
- Anti-burst valve for the cylinder

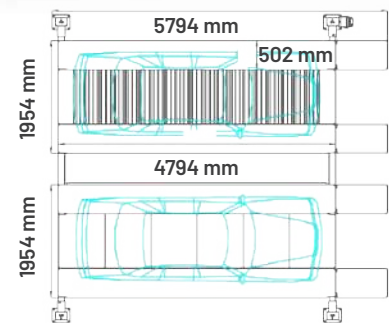

PONT ÉLEVATEUR PARKING DOUBLÉ

- Elévateur de parking à quatre poteaux double large 4000 kg
- 2000kgs capacité de charge par place de parking
- Hauteur standard 2000 mm
- Plate-forme double largeur pour le stationnement de 2 voitures
- 4 places de parking par unité
- Entraînement hydraulique avec câble en acier Déclenchement électrique de verrouillage
- Boîtier de commande électrique de sécurité 24V
- Valve anti-éclatement pour le cylindre

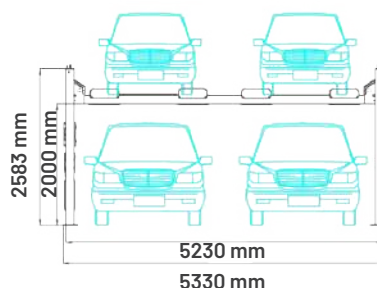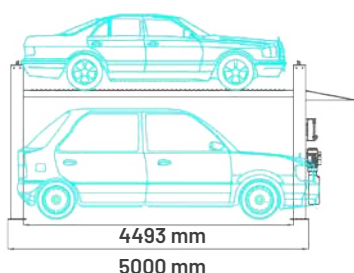

4000 kg



4000 kg



≤ 55 s



3.0 kW



≤ 55 s



Personalizable



3300 kg



MAQUINARIA INDUSTRIAL

INDUSTRIAL MACHINERY | MACHINES INDUSTRIELLES



DM585

DESMONTADORA INDUSTRIAL AUTOMÁTICA 400V



DESMONTADORA VERTICAL INDUSTRIAL

- Tamaño reducido: la rueda se posiciona en vertical y se opera en horizontal
- Optimizada para 3 tamaños estándar de rueda: 17.5" - 19.5" - 22.5"
- Centralita de control móvil
- Transmisión hidráulica







VERTICAL HEAVY-DUTY TYRE CHANGER

- Optimised size: wheel is positioned vertically and works in horizontal position
- Designed for 3 standard wheel sizes: 17.5" - 19.5" - 22.5"
- Mobile power unit
- Hydraulic transmission



DÉMONTE-PNEU INDUSTRIEL VERTICALE

- Taille optimisée : la roue se positionne verticalement et est travaillé horizontalement
- Conçu pour 3 tailles de roues standard: 17.5" - 19.5" - 22.5"
- Unité de commande mobile
- Transmission hydraulique

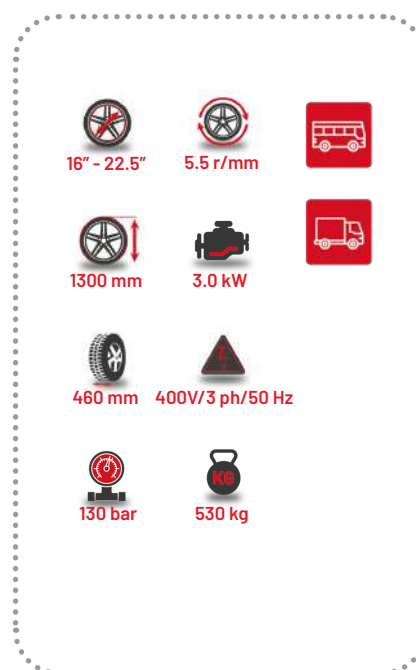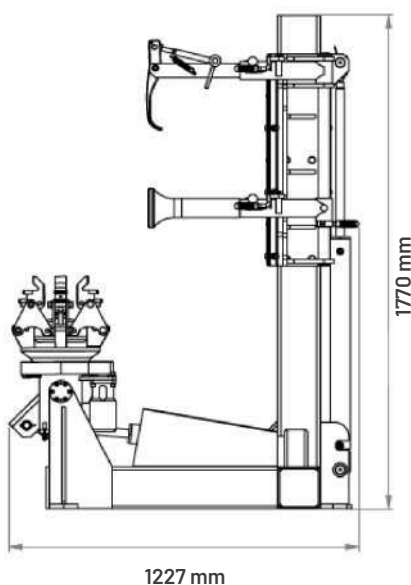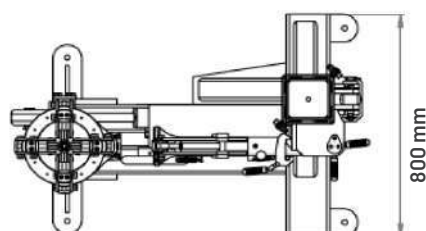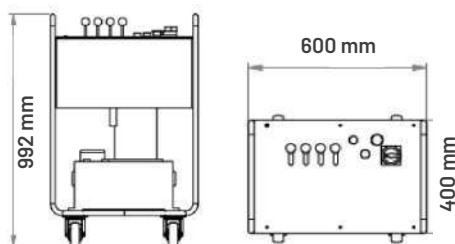

DM588

DESMONTADORA INDUSTRIAL 400V



DESMONTADORA INDUSTRIAL

- Desmontadora electrohidráulica para ruedas de camión y autobús
- Capacidad para llantas de 14" - 26"
- Mando móvil para trabajar desde cualquier posición



HEAVY DUTY TYRE CHANGER

- Electro-hydraulic tyre changer for truck and bus wheels
- Capacity to work with 14" - 26" rims
- Mobile control to work from any position



DÉMONTE-PNEUS INDUSTRIEL

- Démonte-pneu électro-hydraulique pour roues de camion et bus
- Capacité pour jantes de 14" - 26"
- Commande mobile pour travailler dans toute position



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Desmontable largo
Long crowbar
Levier de démontage long



Desmontable de 20"
Crowbar 20"
Levier de démontage 20"



Desmontable de 24"
Crowbar 24"
Levier de démontage 24"



Mordaza
Clamp
Mors



Protector desmontable de 24"
Crowbar cover 24"
Protecteur amovible 24"



Protector desmontable de 20"
Crowbar cover 20"
Protecteur amovible 20"





Brocha
Brush
Pinceau



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

TC-10-8300005
(PROTECTOR/COVER/PROTECTEUR)
TC-20-6000004
(TACO NYLON/NILON PAD/PROTECTION NYLON)

Desmontable largo
Long crowbar
Levier de démontage long

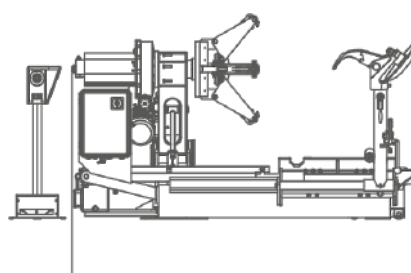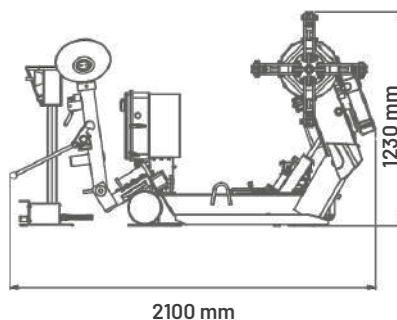

14" - 26"



1.5 kW | 1.8 kW



1500 mm



2700 kg



1000 mm



400V/3ph/50Hz



130 - 150 bar



775 kg

DM589

DESMONTADORA INDUSTRIAL 400V



DESMONTADORA INDUSTRIAL AUTOMÁTICA

- Desmontadora electrohidráulica para ruedas de vehículos industriales/ agrícolas
- Capacidad para llantas de 14" - 42"
- Doble velocidad de rotación
- Mando móvil para trabajar desde cualquier posición



HEAVY DUTY TYRE CHANGER AUTOMATIC

- Electro-hydraulic tyre changer for truck and bus wheels
- Capacity to work with 14" - 42" rims
- Double rotation speed
- Mobile control to work from any position



DÉMONTE-PNEUS INDUSTRIEL AUTOMATIQUE

- Démonte-pneu électrohydraulique pour véhicules industriels / agricoles
- Capacité pour jantes de 14"-42"
- Double vitesse de rotation
- Commande mobile pour travailler dans différentes positions



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Barra desmontadora largo
Long crowbar
Levier de démontage long



Barra desmontadora corto
Short crowbar
Levier de démontage court



Mordaza
Clamp
Mors



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL


DM589ALU-PROTEC

Set de protectores para llantas de aluminio
Clamp protector for alloy wheel
Protecteur pour des jantes en alu



DM589-52"EXTENS

Kit de extensiones hasta 52"
Extensions set up to 52"
Extensions jusqu'à 52"

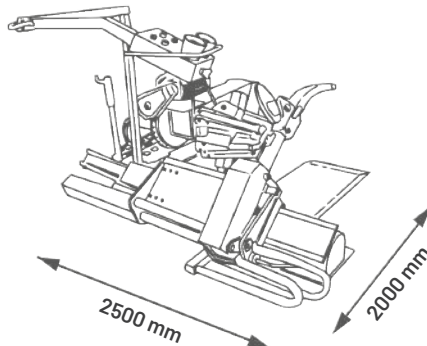

14" - 42"



1600 kg



2300 mm



2.2 kW



1050 mm



3300 kg



130 - 150 bar



400V/3ph/50Hz



760 kg

DM590

DESMONTADORA INDUSTRIAL 400V



DESMONTADORA INDUSTRIAL

- Desmontadora electrohidráulica para ruedas de vehículos de peso pesado: camión, autobús, vehículos industriales y agrícolas
- Motor con doble velocidad de rotación
- Mando móvil para trabajar desde cualquier posición
- Garras de 3 posiciones
- Capacidad para llantas de 14" - 46" con extensiones hasta 56"



HEAVY DUTY TYRE CHANGER

- Electro-hydraulic tyre changer for heavy duty vehicles: truck, bus, industrial and agricultural vehicles
- Motor with double rotation speed
- Mobile control to work from any position
- 3-position clamps
- Capacity for 14" - 46" rims with extensions up to 56"



DÉMONTE-PNEUS INDUSTRIEL

- Démonter-pneus électro-hydraulique pour véhicules lourds : camions, bus, véhicules industriels et agricoles.
- Moteur à double vitesse de rotation
- Commande mobile pour travailler dans différentes positions
- Mors à 3 positions
- Capacité pour jantes de 14" à 46" avec extensions jusqu'à 56"

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Desmontable largo
Long crowbar
Levier de démontage long



Desmontable de 20"
Crowbar 20"
Levier de démontage 20"



Desmontable de 24"
Crowbar 24"
Levier de démontage 24"



Mordaza
Clamp
Mors



Protector desmontable de 24"
Crowbar cover 24"
Protecteur amovible 24"



Protector desmontable de 20"
Crowbar cover 20"
Protecteur amovible 20"




Brocha
Brush
Pinceau



Set extensiones hasta 56"
Extensions kit up to 56"
Set d'extensions jusqu'à 56"



Set de protectores para llantas de aluminio
Set of aluminium rim protectors
Set de protections de jantes en alu jusqu'à 56"

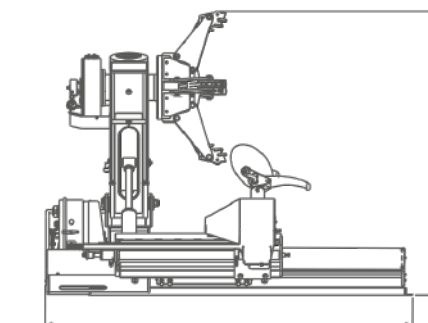

1830 mm

2160 mm

2000 mm



DMB460

EQUILIBRADORA SEMI-INDUSTRIAL 230V



EQUILIBRADORA SEMI-INDUSTRIAL MANUAL

- Modo coche y modo camión
- Peso de desequilibrio en múltiplos de 5 ó 10 g
- 3 modos de equilibrado para llantas de aluminio
- Modo de equilibrado para llantas de acero
- Equipado de elevador de ruedas
- Pedal de freno




HEAVY DUTY WHEEL BALANCER MANUAL

- Truck and car switching function
- Selectable imbalance weight base 5g or 10g
- 3 balancing modes for alloy wheels
- Balancing mode for steel wheels
- Provided with a wheel lift
- Pedal brake



ÉQUILIBREUSE SÉMI-INDUSTRIELLE MANUELLE

- Mode voiture et mode camion
- Poids de déséquilibre réglable par multiples de 5 ou 10 g
- 3 modes d'équilibrage pour jantes alu
- Mode d'équilibrage pour jantes en acier
- Équipé d'un élévateur de roues
- Frein à pédale

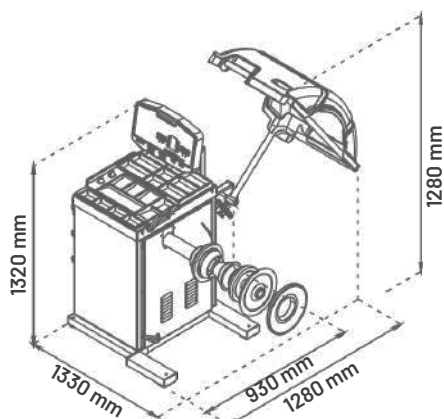

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Palometa de cierre rápido
Quicknut
Raccord rapide



Tenazas y martillo para pesa
Wheel weight hammer
Tenailles et marteau pour



Pesa de calibrado de 100 g
Calibration weight 100 g
Masse étalon 100 g



2 Espaciadores
2 Flanges
2 brides



5 conos 042 mm
5 standard cones 042 mm
5 cônes 042 mm



DM8500

COLUMNA MÓVIL DC 24V



COLUMNA MÓVIL CON SISTEMA INALÁMBRICO

- Diseñado para vehículos de gran tamaño: buses, montacargas, camiones, entre otros
- Sistema de elevación combinable con 2, 4, 6.....16 columnas
- Variación automática de velocidad de elevación/descenso
- Posibilidad de elegir cualquier columna como principal
- Pantalla táctil con instrucciones
- Horquillas con ancho ajustable
- Parada de seguridad (en caso de avería o desincronización)





MOBILE COLUMN WITH WIRELESS SYSTEM

- Designed for heavy-duty vehicles: buses, forklifts, trucks, among other
- Column system combinable with 2 - 16 columns
- Automatic lifting/lowering speed variety
- Possibility to use it as master or slave column
- Touch screen with instructions
- Adjustable width forks to adapt to different wheel diameters
- Safety stop function (in case of failure or desynchronisation)



COLONNE MOBILE AVEC SYSTÈME SANS FIL

- Conçu pour véhicules de poids lourds : bus, camions grue, camions, entre autres
- Système de levage combinable avec 2, 4, 6 et jusqu'à 16 colonnes
- Système de contrôle de variation de la vitesse de levage/descente automatique
- Colonne programmable en tant que principale ou secondaire
- Écran tactile avec des instructions
- Fourches largeur réglable
- Arrêt de sécurité (en cas de défaillance ou désynchronisation)

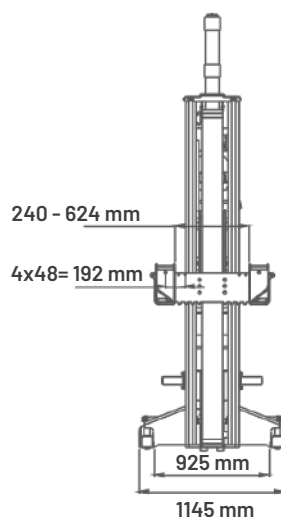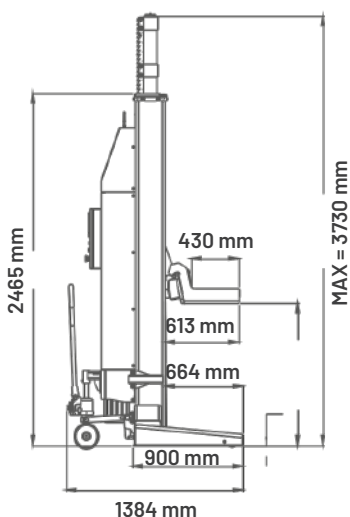


OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

DM8580 1UD
capacidad: 8.5T



DM8580



DM8500

COLUMNA MÓVIL DC 24V



8500 kg


8500 kg


≤120 s


0 - 1700 mm


≤120 s


3730 mm


2.2 kW


1384 mm


DC 24V


810 kg



DM5500MC

COLUMNA MÓVIL DC 24V



COLUMNA MÓVIL CON SISTEMA INALÁMBRICO

- Sistema de elevación combinable con 2, 4, 6.....12 columnas, adecuado para elevar camiones, autobuses, montacargas.
- Unidad de alimentación DC con comunicación inalámbrica libre de interferencias del entorno.
- Sistema avanzado con variedad automática de velocidad de elevación/descenso que garantiza la sincronización de todas las columnas durante la fase de elevación/descenso.
- Cada columna puede establecerse como maestra o esclava para un posicionamiento conveniente.
- La pantalla táctil con instrucciones facilita todas las operaciones.
- Horquillas ajustables para adaptarse a diferentes diámetros de neumáticos.
- Paradas de seguridad en caso de avería



MOBILE COLUMN WITH WIRELESS SYSTEM

- Lifting system can be combined with 2, 4, 6.....12 columns, suitable to lifting trucks, buses, forklifts.
- DC power unit with wireless communication free of environment interference.
- Advanced system with automatic lifting/lowering speed variety ensures super synchronization of all columns during lifting/lowering phase.
- Each column can be set as master or slave for convenient positioning.
- Touch screen with instruction make every operation easier.
- Adjustable forks are possible to accommodate different tire diameters.
- Safety stops in case of malfunction



COLONNE MOBILE AVEC SYSTÈME SANS FIL


- Le système de levage peut être combiné avec 2, 4, 6 et jus qu'à 12 colonnes et est adapté aux camions, aux camions grue, aux bus et aux chariots élévateurs.
- Unité d'alimentation en DC avec communication sans fil sans interférences environnementales.
- Système de contrôle de variation de la vitesse de montée/descente automatique qui assure une synchronisation de toutes les colonnes pendant la phase de montée/descente.
- Chaque colonne peut être définie comme principale ou secondaire selon son positionnement.
- Les instructions sur l'écran tactile facilite chaque opération.
- Fourches réglables qui s'adapte à différents diamètres de pneus.
- Arrêts de sécurité en cas de dysfonctionnement.



OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL




Z54B750000

Viga de soporte
Beam support
Traverse de support

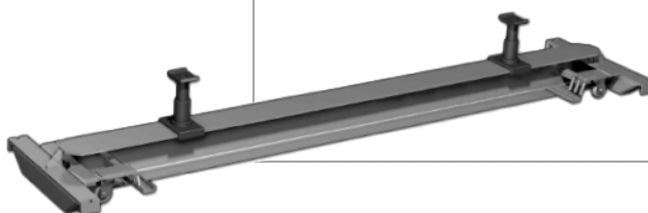

DM5500MC

COLUMNA MÓVIL DC 24V

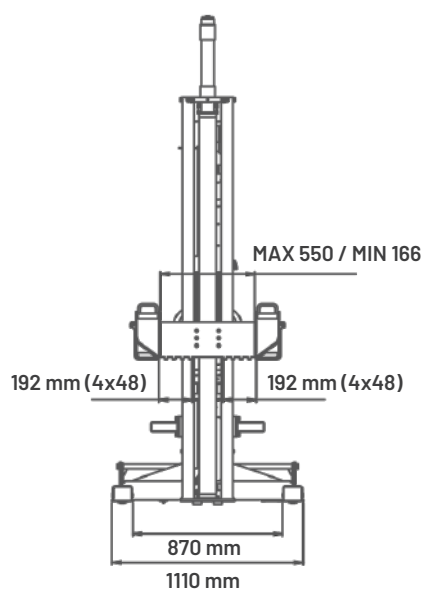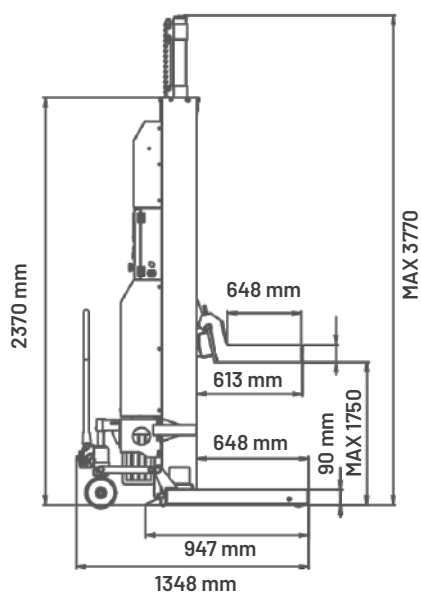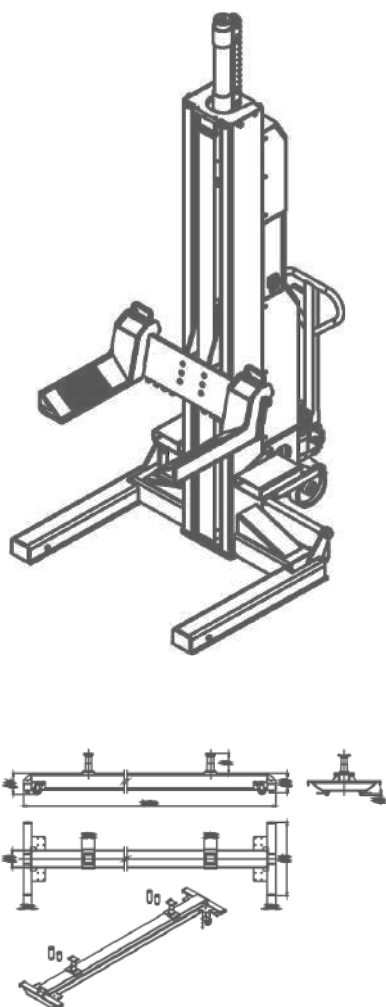

5500 kg



5500 kg



≤120 s



0 - 1750 mm



≤120 s



3770 mm



2.2 kW



1348 mm



DC 24V



590 kg

DM8.OTWEVM

SINCRONIZACIÓN WI-FI | 400V



ELEVADOR 2 COLUMNAS 8 T

- Elevador Electro- hidráulico
- Equipado con 2 motores y sincronización WI-FI
- Con brazos elevadores para vehículos eléctricos (VE)
- Cilindros hidráulicos con direct drive
- Sistema de control independiente
- Diseño sin elementos interconectados
- Sistema de bloqueo de seguridad



2 POST LIFT 8 t

- Electro-hydraulic Lift
- Equipped with two motors and Wi-Fi Synchronisation
- Fitted with lifting arms for Electric Vehicles (EV)
- Hydraulic cylinders with direct drive
- Independent control system
- Design without interconnected components
- Safety locking system





PONT ÉLEVATEUR À 2 COLONNES 8 t

- Pont élévateur électrohydraulique
- Équipé de deux moteurs avec synchronisation par Wi-Fi.
- Bras de levage adaptés aux véhicules électriques (VE)
- Vérins hydrauliques à entraînement direct
- Système de commande indépendant
- Conception sans éléments interconnectés
- Système de verrouillage de sécurité



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

4 UDS x 100 mm

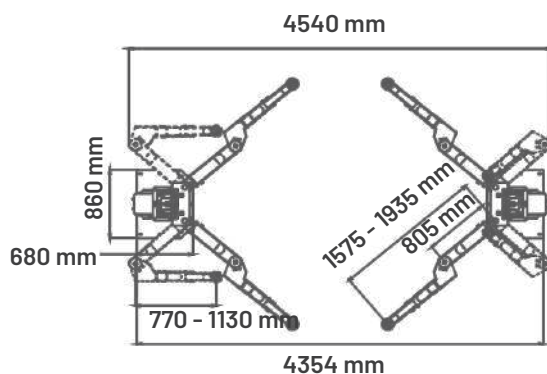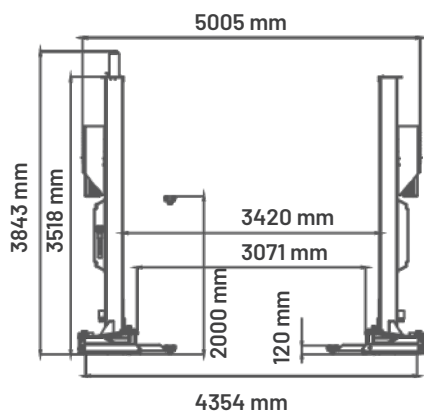

8000 kg



8000 kg



≤ 45 s



120 - 2000 mm



≤ 45 s



3843 mm



2x2.2 kW



4354 mm



400V/3ph/50Hz



1031 kg

DM13.5P4

ELEV. 4 COLUMNAS INDUSTRIAL



ELEVADOR 4 COLUMNAS INDUSTRIAL

- Sistema de funcionamiento de control eléctrico-aire
- Bloqueo de seguridad por aire para un funcionamiento correcto y una buena fiabilidad
- Dispositivo mecánico de autobloqueo y protección contra rotura de cable
- Cable de sincronización de calidad aeronáutica de 3/4
- Plataforma de diamante antideslizante
- Los cilindros hidráulicos están diseñados con juntas NOK de alta calidad
- Estricto control de calidad de los cilindros con para mantener una velocidad constante
- Gatos rodantes opcionales




HEAVY DUTY FOUR POST LIFT

- Electric-air control operation system
- Air-released safety lock for convenient operation and reliability
- Mechanical self-locking device and cable-breaking protection
- 3/4" aircraft quality synchronization cable
- Skid proof diamond platform
- Hydraulic cylinders are designed to high standards using high quality NOK seals
- Strict quality control of cylinders with flow restrictors to keep a constant speed
- Optional Rolling Jacks



PONT ÉLEVATEUR À 4 COLONNES INDUSTRIEL

- Système de commande électrique-pneumatique
- Verrouillage de sécurité à libération pneumatique pour un bon fonctionnement et une bonne fiabilité
- Dispositif mécanique d'auto-blocage et protection contre la rupture du câble
- Câble de synchronisation 3/4 » de qualité aéronautique
- Plate-forme diamantée antidérapante
- Les cylindres hydrauliques avec des joints NOK de haute qualité
- Contrôle strict de la qualité des cylindres pour maintenir une vitesse constante
- Traverses de levage en option

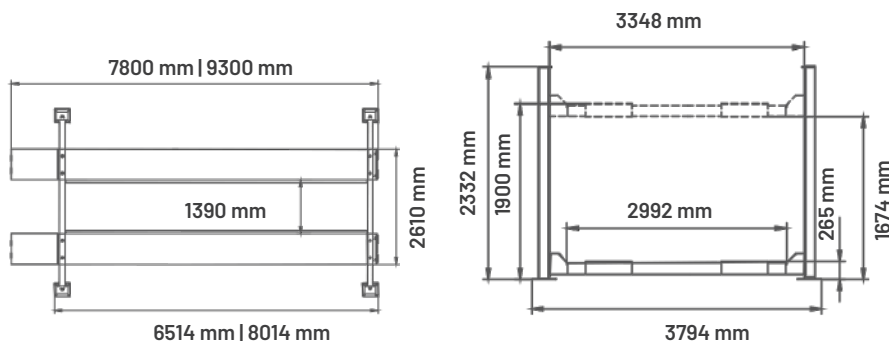

13.5 t



DA2321

PRENSA HIDRÁULICA



PRENSA HIDRÁULICA
CON PEDAL NEUMÁTICO 100 T



HYDRAULIC PRESS
WITH PNEUMATIC PEDAL 100 T



PRESSE HYDRAULIQUE
AVEC PEDAL PNEUMATIQUE 100 T




Pedal de accionamiento neumático
Pneumatic pedal
Pédale pneumatique




Set de adaptadores
Press pin adapter set
Jeu d'adaptateurs



Pantalla protectora
Grid guard
Écran de protection

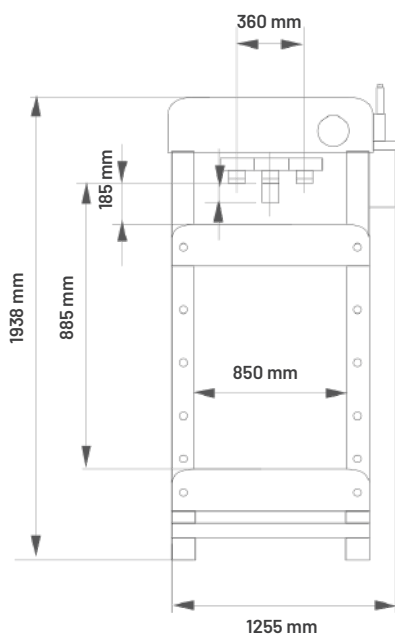

100 t

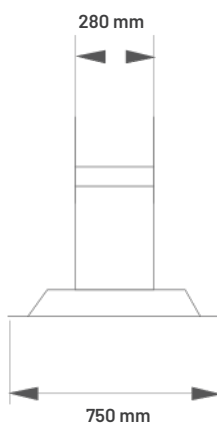

100 t



850 mm



885 mm



1255 mm



280 mm



650 kg



650 mm

DA2421

PRENSA HIDRÁULICA



PRENSA HIDRÁULICA CON
PEDAL NEUMÁTICO
150 T



HYDRAULIC PRESS WITH
PNEUMATIC PEDAL
150 T



PRESSE HYDRAULIQUE AVEC
PEDAL PNEUMATIQUE
150 T





Set de adaptadores
Press pin adapter set
Jeu d'adaptateurs



Pantalla protectora
Grid guard
Écran de protection

150 t

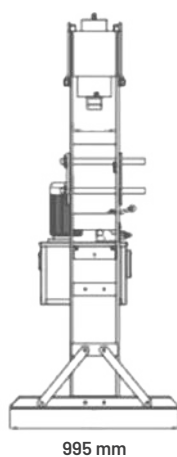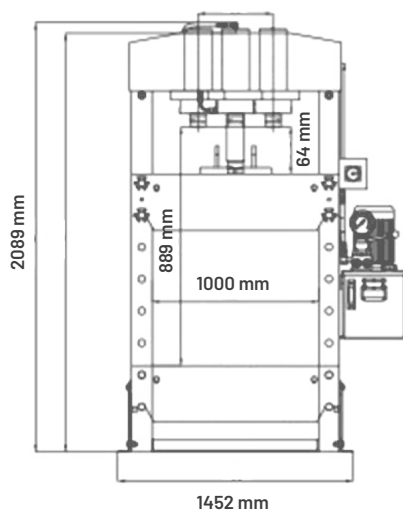

150 t



1000 mm



889 mm



1452 mm



64 mm



1192 kg



2089 mm



DA301H

GATO HIDRO-NEUMÁTICO



GATO HIDRO-NEUMÁTICO
INDUSTRIAL



HYDRO-PNEUMATIC JACK
INDUSTRIAL



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE
INDUSTRIEL



30 t



DA30-2

GATO HIDRO-NEUMÁTICO



GATO HIDRO-NEUMÁTICO
INDUSTRIAL



HYDRO-PNEUMATIC JACK
INDUSTRIAL



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE
INDUSTRIEL



30 / 15 t



DA402EL

GATO HIDRO-NEUMÁTICO



GATO HIDRO-NEUMÁTICO
INDUSTRIAL



HYDRO-PNEUMATIC JACK
INDUSTRIAL



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE
INDUSTRIEL



40 / 20 t



DA403JQL

GATO HIDRO-NEUMÁTICO



GATO HIDRO-NEUMÁTICO INDUSTRIAL



HYDRO-PNEUMATIC JACK INDUSTRIAL



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE INDUSTRIEL



40 / 20 / 10 t



DA60-4J

GATO HIDRO-NEUMÁTICO



GATO HIDRO-NEUMÁTICO INDUSTRIAL




HYDRO-PNEUMATIC JACK INDUSTRIAL



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE INDUSTRIEL



60 / 40 / 22 / 11 t

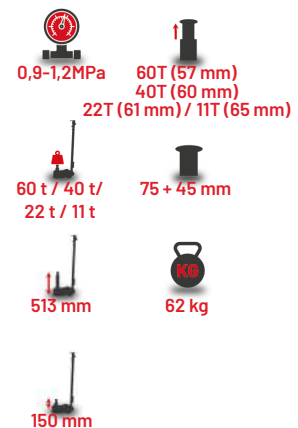

DA802J

GATO HIDRO-NEUMÁTICO



GATO HIDRO-NEUMÁTICO INDUSTRIAL



HYDRO-PNEUMATIC JACK INDUSTRIAL



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE INDUSTRIEL



80 / 50 t



DA402LB (Batería)

GATO ELECTRO - HIDRÁULICO



GATO ELECTRO - HIDRÁULICO
PARA CAMIONES Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES



ELECTRO-HYDRAULIC JACK
FOR TRUCKS AND INDUSTRIAL VEHICLES



CRIC ÉLECTRO-HYDRAULIQUE
POUR CAMIONS ET VÉHICULES UTILITAIRES

20-40 T



20 - 40T



150 mm



399 mm

DA8000 STEP

PELDAÑO



PELDAÑO
DE RUEDAS



WHEEL
STEP



ESCABEAU
POUR ROUES



- Medidas: 22.5" hasta 24.5"
- Capacidad: 182 kg
- Estructura de acero de alta resistencia

- Measurements: 22.5" to 24.5"
- Capacity: 182 kg
- High-strength steel structure

- Tailles de: 22.5" à 24.5"
- Capacité : 182 kg
- Construction en acier haute résistance

DA2047

POSICIONADOR RUEDAS CAMIÓN



POSICIONADOR DE
RUEDAS DE CAMIÓN



TRUCK WHEEL
DOLLEYS



CHARIOTS POUR
ROUES DE



- Capacidad: 136 kg
- Peso: 10 kg

- Capacity: 136 kg
- Weight: 10 kg

- Capacité: 136kg
- Poids: 10 kg

DA2126D

BORRIQUETA HIDRÁULICA DE CAMIÓN



BORRIQUETA HIDRÁULICA DE CAMIÓN
25 T




HYDRAULIC TRUCK JACK
25 T



CRIC HYDRAULIQUE DE CAMION
25 T

INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

- Bomba neumática
- Pneumatic pump
- Pompe pneumatique

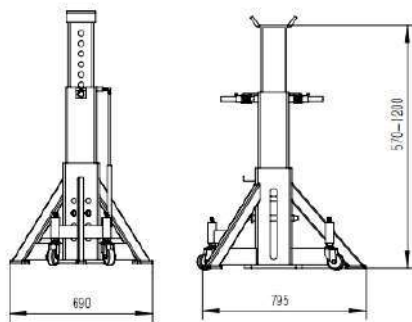

25 t



DA8544

BORRIQUETA DE CAMIÓN



BORRIQUETA DE CAMIÓN
25 t



TRUCK STAND
25 t



CHANDELLE CAMION
25 t



750 + 450 mm

25 t

DA8008

JAULA DE INFLADO



JAULA DE INFLADO
PARA CAMIÓN



TYRE INFLATION SAFETY
CAGE



CAGE DE SÉCURITÉ DE
GONFLAGE POUR PNEUS



55"



163 kg



SPECIALISED EQUIPMENTS
ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

EQUIPOS ESPECIALES

DA2AC

MÁQUINA DE AIRE AUTOMÁTICA



MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICA

- 100% automático
- Voltaje: AC220V/50Hz/1ph
- Pantalla: LCD DE 3.9
- Velocidad de reciclado: 180-350 g/min
- Velocidad de carga: 800-1500 g/min
- Velocidad de aspiración: 90 l/min
- Capacidad del depósito de refrigerante: 10 kg
- Capacidad de la botella de aceite: 300 l
- Presión máxima de trabajo: 17.5 bar



AIRCON MACHINE AUTOMATIC

- 100% automatic
- Voltage: AC220V/50Hz/1ph
- Display: 3.9" LCD
- Recycling speed: 180-350 g/min
- Loading speed: 800-1500 g/min
- Suction speed: 90 l/min
- Coolant tank capacity: 10 kg
- Oil bottle capacity: 300 l
- Maximum working pressure: 17.5 bar



STATION DE CLIMATISATION AUTOMATIQUE

- 100% automatique
- Tension d'alimentation : AC220V/50Hz/1ph
- Affichage : 3.9" LCD
- Vitesse de recyclage : 180-350 g/min
- Vitesse de chargement : 800-1500 g/min
- Vitesse d'aspiration : 90 l/min
- Capacité du réservoir de liquide de refroidissement : 10 kg
- Capacité de la bouteille d'huile : 300 l
- Pression de travail maximale : 17.5 bar




DA2AC134

MÁQUINA DE CARGA REFRIGERANTE 134a
REFRIGERANT CHARGING MACHINE 134a
STATION DE CLIMATISATION POUR GAZ 134a

DA2AC1234

MÁQUINA DE CARGA REFRIGERANTE 1234yf
REFRIGERANT CHARGING MACHINE 1234yf
STATION DE CLIMATISATION POUR GAZ 1234yf

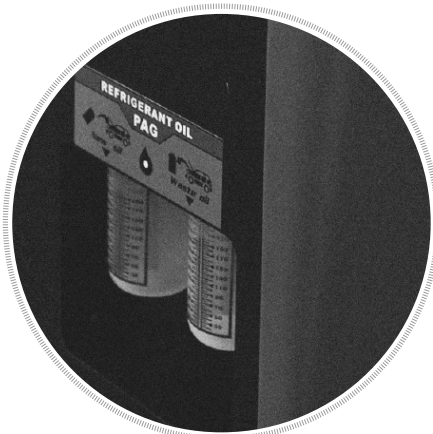

17.5 bar



AC220V/50Hz/1pg



300 l



3.9" LCD

DA322B

CAMBIADOR DE ACEITE



CAMBIADOR DE ACEITE ATF
SEMI-AUTOMÁTICA



ATF MACHINE
SEMI - AUTOMATIC ELECTRONIC



MACHINE DE REMPLACEMENT
D'HUILE ATF SEMIAUTOMATIQUE
ÉLECTRONIQUE




INCLUIDO
INCLUDED
INCLUS



Conectores Incluidos
Connectors Included
Connecteurs inclus

- VW - Toyota - Honda - Nissan - Mitsubishi - Lexus
- Cadillac - Chrysler - Audi - Buick - Chevrolet - Ford - BMW

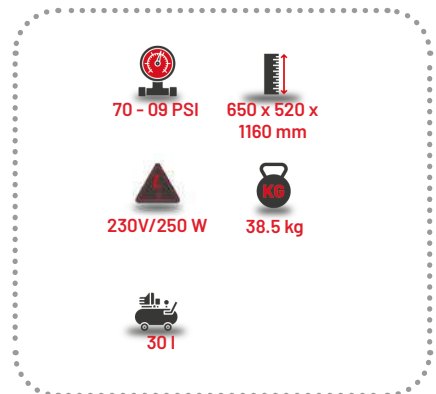

*Consultar modelos y kits opcionales

*Check models and optional kits

*Consulter les modèles et kits optionnels

DA322

CAMBIADOR DE ACEITE



CAMBIADOR DE ACEITE ATF
SEMI-AUTOMÁTICA



ATF MACHINE
SEMI - AUTOMATIC ELECTRONIC



MACHINE DE REMPLACEMENT
D'HUILE ATF SEMIAUTOMATIQUE
ÉLECTRONIQUE




INCLUIDO
INCLUDED
INCLUS



Conectores Incluidos
Connectors Included
Connecteurs inclus

- VW - Toyota - Honda - Nissan - Mitsubishi - Lexus
- Cadillac - Chrysler - Audi - Buick - Chevrolet - Ford - BMW

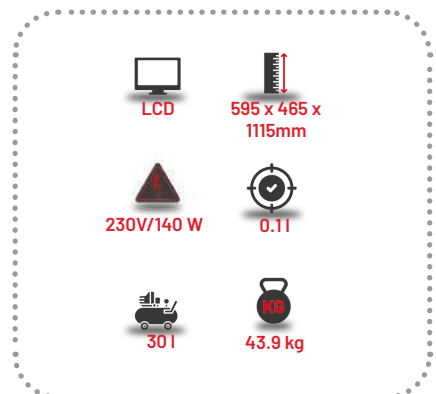

*Consultar modelos y kits opcionales

*Check models and optional kits

*Consulter les modèles et kits optionnels

DA322BKIT

MALETÍN DE CONECTORES



MALETÍN DE CONECTORES
ESPECIALES ATF



ATF SPECIAL CONNECTOR
CASE



COFFRET DE CONNECTEURS
SPÉCIAUX ATF



CROWN, REIZ, LEXUS IS300, LEXUS ES300, LEXUS GS300, Audi A4, A6, PASSAT 5HP, Cadillac (SRX, XTS), BUICK (LaCrosse, Regal, Excelle, ENCORE, Enclave, GL8), Chevrolet (Spark, Captiva, Cruze, Malibu, Lova, Epica), Dodge cool Bo (CVT), Jeep Compass, Jeep Cherokee, CROWN, REIZ, Roewe, VolvoS40, S60, Audi A4, A6, PASSAT 5H, Landrover Freelander2/3 Roewe750, BMW X5, BMW X6, BMW Series5 Series3, Series 7 BMW X5, Peugeot 207/307, C-QUATRE, C-Triomphe, Peugeot 3008, 4008, Citroen C5/ C4, Peugeot3008, CitroenC5/C4, Chevrolet Sail, Volkswagen (Bora, SAGITAR, Lavid, SANTANA, Jetta, Touran), SKODA (Fabia, Octavia, Superb), BESTUN (B50, B70,

B90, MPV) 09G, Volkswagen (Bora, SAGITAR, Passat, SANTANA, Jetta, Touran), SKODA (Fabia, Octavia, Superb), BESTUN (B50, B70, B90, MPV) 09G, Volkswagen (Bora, SAGITAR, Passat, SANTANA, Jetta, Touran), SKODA (Fabia, Octavia, Superb), BESTUN (B50, B70, B90, MPV) 09G, Volkswagen (Bora, SAGITAR, Lavid, Passat, SANTANA, Jetta, Touran), SKODA (Fabia, Octavia, Superb), BESTUN (B50, B70, B90, MPV) 09G, New Sunny, TIIDA, Bluebird Sylphy, Sunny, Qashqai, NISSAN New Sunny, Teana2.0L, Mitsubishi ASX, SHUTTLE, Benz A.B.C.ML.E., GL.S, TOYOTA LAND CRUISER, Volkswagen Tiguan, Audi Q7, Touareg, Cayenne, Benz 722. 9series, Tiguan, Cayenne, Q7, BMW 3series, 5series, Landrover Range Rover, Discovery, Evoque, BMW 7series, X6, Audi A6 (2.5T), Qashqai2.0, 2010 Volkswagen CC, Landrover Evoque, MAZDA C-X5, Volkswagen (SAGITAR, Lavid, SANTANA, CC, Golf), Audi Q5, A8, Benz SLK/CLK, COROLLA K311, New Audi A6L A4L, A47 Cadillac, Citroen1.6T, Ford, Volvo6, Ford Explorer, VolvoV60, CadillacXT-5, Maserati, Audi Q3, GEELY GLEAGLE GX7/GC7, GeTecEC8, EngLon SC7, Ford Kuga, Volvo XC60, XC90, New Fit/CVT, New Crown, BMW X3 X1 3series Cadillac, 09G Wave box, VolvoS80, Benz B200, MITSUBISHI LancerEX, New Regal Ford1.8 1.6, Cadillac Malibu, BMW 525L1, Audi Q5, Q7, BUICK (LaCrosse, Regal, Excelle, ENCORE, Enclave, GL8) Chevrolet (Captiva Cruze Malibu Epica), Benz, HYUNDAI, GreatWall, FORD Old BMW X3, Volkswagen (Bao Lai, Sagitar, LaVida, Passat, Santana, Jetta, Touran), Skoda (Jingrui, Mingrui, Hao Rui), PentiumMB50, B70, B90, MPV, 09G Gearbox, Volkswagen (Bora, SAGITAR, Lavid, Passat, SANTANA, Jetta, Touran), SKODA (Fabia, Octavia, Superb)



REGLAFAROS

- Aptos para la verificación y ajuste de cualquier tipo de faro (cruce, carretera y anti-niebla)
- Lámpara XENON y LED
- Diseñados para talleres (talleres de ITV)
- Para vehículos ligeros y pesados
- Pantalla de verificación de faros con escala tanto para vehículos de conducción derecha como izquierda
- Visor de alineación de hilo con sistema de calibración
- Mecanismo de regulación de altura con sistema de bloqueo
- Luxómetro digital
- Base robusta anti-vuelco




HEADLAMP BEAM TESTER STANDARD MODEL

- Suitable to verify and adjust any kind of headlamp (high, low and fog lights)
- XENON and LED
- Designed for workshops (MOT workshops)
- Appropriate for use both in garages and Test Lanes for light and heavy vehicles
- Internal aiming screen with scale for both right and left hand drive vehicles
- Steel wire alignment visor with calibration system
- Height adjustment system with locking system
- Digital luxometer
- Robust anti-tip base



RÉGLOPHARE

- Réglophare pour le contrôle et le réglage de tout type de projecteur (feux de croisement, feux de route et antibonillard)
- lampes XENON et LED
- Conçu pour les ateliers et pour les contrôles techniques
- Pour véhicules légers et poids lourds
- Écran de vérification des phares avec échelle valable pour les véhicules avec conduite à droite comme à gauche
- Visionneuse d'alignement de fil avec système de calibrage
- Mécanisme de réglage en hauteur avec système de blocage
- Luxomètre
- Base anti-basculement robuste

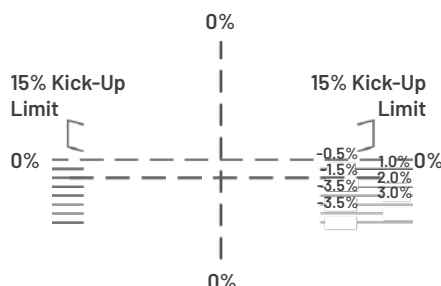



REGLAFAROS DOBLE LÁSER

- Aptos para la verificación y ajuste de cualquier tipo de faro (cruce, carretera y anti-niebla)
- Lámpara XENON y LED
- Diseñado para talleres y para establecimientos de ITV
- Para vehículos ligeros y pesados
- Pantalla de verificación regulable con escala tanto para vehículos de conducción derecha como izquierda
- Visor de alineación láser + puntero láser central para un sencillo posicionamiento de la unidad frente al vehículo
- Mecanismo de regulación de altura con sistema de bloqueo
- Luxómetro digital
- Base robusta anti-vuelco



HEADLAMP BEAM TESTER DOUBLE LASER

- Suitable to verify and adjust any kind of headlamp (high, low and fog lights)
- XENON and LED
- Designed for workshops (MOT workshops)
- Appropriate for use both in garages and Test Lanes for light and heavy vehicles
- Internal aiming screen with scale for both right and left hand drive vehicles
- Steel wire alignment visor with calibration system
- Height adjustment system with locking system
- Digital luxometer
- Robust anti-tip base



RÉGULATEUR DE PHARE À DOUBLE LASER

- Réglophare pour le contrôle et le réglage de tout type de projecteur (feux de croisement, feux de route et antibonillard).
- Equipé de lampes XENON et LED
- Conçu pour les ateliers et pour les contrôles techniques
- Pour véhicules de poids légers et lourds
- Écran de vérification des phares avec échelle valable pour les véhicules avec conduite à droite comme à gauche
- Visionneuse d'alignement de fil avec système de calibrage
- Mécanisme de réglage en hauteur avec système de blocage
- Luxomètre
- Base anti-bascullement robuste



- Visor de alineación láser
- Laser alignment visor
- Visneur d'alignement laser

		laser	laser
Min.	250	✓	✓
Max.	1350	✓	✓

DAU30

LAVADORA DE ULTRASONIDO



LAVADORA DE ULTRASONIDO 30 | 220 V

- Interruptor general
- Configuración de tiempo de acción
- Configuración de temperatura 0 °C - 80 °C
- Configuración de nivel de potencia 50 % - 100 %
- Asas integradas en el panelado exterior
- Cesta de acero INOX con sistema de anclaje para carga, descarga y escurrido de piezas
- Válvula de bola para desagüe de ½ pulgada
- Patas silentblock




ULTRASONIC CLEANER 30 | 220 V

- Main switch
- Time settings
- Temperature settings 0 °C - 80 °C
- Handles integrated in the outer paneling
- Power level settings 50 % - 100 %
- Stainless steel basket with hook system for loading, unloading and draining of pieces
- Drain ball valve
- Silentblock base feet



NETTOYEUR À ULTRASONS 30 | 220 V

- Interrupteur général
- Paramètre de temps d'action
- Paramètre de température 0 °C - 80 °C
- Paramètre du niveau de puissance 50 % - 100 %
- Poignées intégrées dans l'habillage extérieur
- Réservoir en acier inoxydable avec système de crochets permettant le chargement, le déchargement et l'égouttage des pièces
- Vanne à bille pour drainage de ½"
- Pieds de base Silentblock

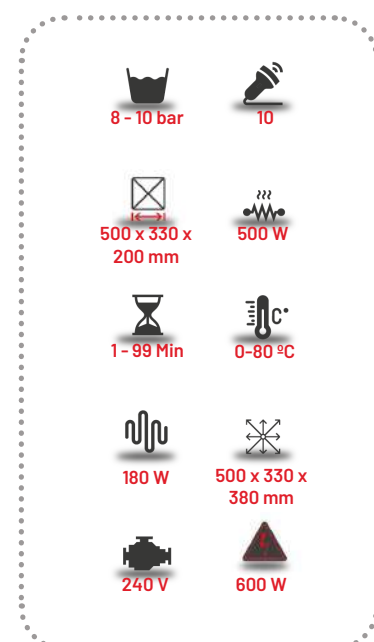



WORKSHOP FURNITURE
MOBILIER D'ATELIER

MOBILIARIO TALLER

DA2110

CARRO DE HERRAMIENTAS



CARRO DE HERRAMIENTAS CON 7 CAJONES

- Fabricados en chapa de acero
- Cierre individual de cada cajón
- Cajones montados con guías telescópicas con rodamientos
- Cajones con bloqueo independiente al cerrarlo
- Material del interior de cajones EVA
- Asa robusta y ergonómica
- Ruedas Ø125 mm poliuretano, 2 ruedas giratorias con freno
- Frontal de cajones acabado en aluminio
- Cerradura de seguridad



TOOL TROLLEY WITH 7 DRAWERS

- Made of sheet steel
- Individual locking of each drawer
- Drawers equipped with telescopic slides with ball-roller runners
- Drawers with independent locking on closing
- Drawer interior EVA material
- Robust, ergonomic handle
- Castors Ø125 mm polyurethane, 2 swivelling rollers with brakes
- Aluminium drawer fronts
- Safety lock



SERVANTE 7 TIROIRS


- Fabriqué en tôle d'acier
- Verrouillage individuel de chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques avec roulements à billes
- Tiroirs avec verrouillage indépendant à la fermeture
- Matériau intérieur des tiroirs en EVA
- Poignée robuste et ergonomique
- Roulettes Ø125 mm en polyuréthane, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Façades des tiroirs en aluminium
- Verrouillage de sécurité



Dotación 198 herramientas

Endowment 198 tools

Dotation 198 outils

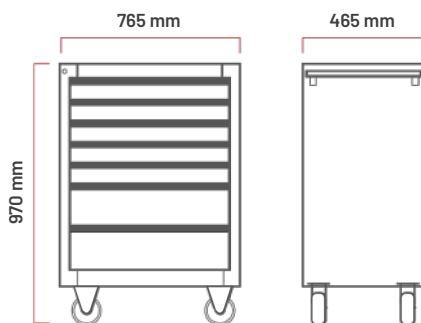

1/4" Kit - 3/8" Kit - 1/2" Kit | 1/2" Vasos - Sockets -
Douilles | Llaves moleteadas - Offset Knurled
Wrenches - Clés à molette décalées | Llaves
combinadas - Combination Wrenches - Clés mixtes |
1/4" Vasos - 1/4" Sockets - 1/4" Douilles | Llaves Allen
- Allen Keys - Clés mâles
Llaves Allen con mango en T - T-Handle Allen Wrench
Bits - Clé mâle poignée en T | Llave Torx -
Torx Wrenches - Clés Torx |
Destornilladores con protección - Screwdrivers with
protection - Tournevis sécurisés |
Destornilladores - Screwdrivers - Tournevis |
Alicates - Pliers - Pincas | Martillos - Hammers -
Marteaux



DA8110

CARRO DE HERRAMIENTAS



CARRO DE HERRAMIENTAS CON 14 CAJONES

- Fabricados en chapa de acero
- Cierre individual de cada cajón
- Cajones montados con guías telescópicas con rodamientos
- Cajones con bloqueo independiente al cerrarlo
- Material del interior de cajones EVA
- Asa robusta y ergonómica
- Ruedas Ø125 mm poliuretano, 2 ruedas giratorias con freno
- Frontal de cajones acabado en aluminio
- Cerradura de seguridad




14 DRAWERS CABINET TOOLS

- Made of steel sheet
- Individual locking of each drawer
- Drawers feature an independent locking mechanism when closed
- Drawers mounted on telescopic ball-bearings slides
- Eva foam protection in each drawer
- Sturdy and ergonomic handles
- 2 Polyurethane wheels, 2 swivel wheels with brakes
- Aluminium finish drawer fronts
- Equipped with a security lock



SERVANTE 14 TIROIRS

- Fabriqué en tôle d'acier
- Verrouillage individuelle chaque tiroir
- Glissières montées sur roulement à billes
- Tiroirs avec verrouillage indépendant à la fermeture
- Matériau intérieur tiroirs: EVA
- Poignée durable et ergonomique
- 2 roulettes 125 mm en polyuréthane, 2 roulettes pivotantes avec frein
- Face avant des tiroirs en finition en aluminium
- Verrouillage de sécurité

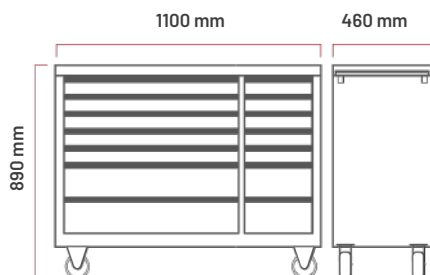

Cabinet size (not include wheel)
Tamaño del armario (sin incluir ruedas)
Taille de l'armoire (sans roues) : 110 x 46 x 80,9 cm

14 Drawers size
14 Cajones tamaño
14 Tiroirs taille:
5 drawers x 57 x 40.4 x 5,7cm
2 drawers x 57 x 40.4 x 13,2cm
5 drawers x 31 x 40.4 x 5,7cm
2 drawers x 31 x 40.4 x 13,2cm

Dotación 246 herramientas

Endowment 246 tools

Dotation 246 outils

DA8110

HERRAMIENTAS | TOOLS | OUTILS



REF. DA8110TOOLS-1

12 PCS
1/4" Dr sockets: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
9 PCS
1/4" Dr deep sockets: 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm
8 PCS
3/8" Dr sockets: 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
8 PCS
3/8" Dr deep sockets: 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
20 PCS
1/2" Dr sockets: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
9 PCS
1/2" Dr deep sockets: 10-12-13-14-17-19-20-21-22 mm
2 PCS
1/4" Dr extension bar 2" & 4"
2 PCS
3/8" Dr extension bar 3" & 6"
2 PCS
1/2" Dr extension bar 5" & 10"
3 PCS
Universal joint: 1/4" Dr & 3/8" Dr & 1/2" Dr
3 PCS
3/8" Dr spark plug socket: 16mm & 18mm & 21mm
1 PC
3 - Way adapter
3 PCS
1/4" Hex Shank: 1/4" Dr Adapter; 3/8" Dr Adapter;
1/2" Dr Adapter
3 PCS
Ratchet handle: 1/4" Dr & 3/8" Dr & 1/2" Dr



REF. DA8110TOOLS-1

21 PCS
Combination wrench: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm



REF. DA8110TOOLS-3

1 PC
Curved jaw locking plier 10"
1 PC
Long nose locking pliers 9"
1 PC
C-type locking pliers 6"
1 PC
Combination plier 7"
1 PC
Diagonal plier 6"
1 PC
Long nose plier 6"
1 PC
Water pump plier 10"
1 PC
Adjustable wrench 8"
4 PCS
Circlip plier 7"
1 PC
Pipe wrench 12"
1 PC
Straight tip aviation snip 10"



REF. DA8110TOOLS-4

16 PCS
Screwdriver: PH3*200, PH3*150, PH2*150, PH2*100, PH1*75, PH0*75;
SL8*200, SL6*150, SL6*100, SL5*100, SL5*75, SL3*75; T27*100, T25*100, T20*100, T10*80
44 PCS
Bits set
1 PC
1/4" Dr flexible bit holder
1 PC
Ratchet bit handle 180°
9 PCS
Hex key set 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
9 PCS
Torx hex key set T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50mm



REF. DA8110TOOLS-5

4 PCS
Go-through screwdriver: SL10*230, SL8*200, PH3*200, PH2*150
1 PC
16oz Claw hammer
1 PC
16oz Ball pein hammer
1 PC
2.5lbs Drill hammer
5 PCS
Flat chisel: 6*125 mm, 10*140 mm, 12*150 mm, 14*150 mm, 16*150 mm
5 PCS
Pin punch: 2*100 mm, 3*125 mm, 4*140 mm, 5*160 mm, 6*160 mm
2 PCS
Center punch: 3*100 mm, 5*125 mm
2 PCS
Conical punch: 3*200 mm, 5*250 mm
1 PC
Rowbar 460 mm



REF. DA8110TOOLS-6

19 PCS
3/4" Dr sockets: 19-21-22-23-24-27-28-29-30-32 33-34-35-36-38-41-46-50-55 mm
2 PCS
3/4" Dr extension bar 4" & 8"
1 PC
3/4" Dr sliding T bar
1 PC
3/4" Dr breaker bar 20"
1 PC
3/4" Dr ratchent handle



DA2110-KITBE

CAJÓN DE HERRAMIENTAS



CAJÓN DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Bandeja de herramienta a batería para carro IEQ5000; ITO1010 y DA2110

- x1 DA1402E: Pistola de impacto, cargador de batería, batería 2Ah y batería 4Ah
- x1 DA1412E: Destornillador de impacto
- x1 DA1422E: Taladradora
- x1 IEQ5000-BE: Bandeja para herramienta eléctrica



POWER TOOL DRAWER

Battery Powered Tool Tray for Trolley IEQ5000; ITO1010 and DA2110

- x1 DA1402E: Impact wrench 1/2" battery charger, 2Ah battery and 4Ah battery
- x1 DA1412E: Cordless drill
- x1 DA1422E: Cordless impact screw driver
- x1 IEQ5000-BE: Power Tool Tray



TIROIR POUR OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

Plateau à outils alimenté par batterie pour servante chariot | IEQ5000 ; ITO1010 et DA2110

- x1 DA1402E : Pistolet à chocs 1/2 électrique chargeur de batterie, batterie 2Ah et batterie 4Ah
- x1 DA1412E : Perceuse à foret
- x1 DA1422E : Visseuse à chocs sans fil
- x1 IEQ5000-BE : Plateau pour outils électriques



DA1402E-CARGFAST



DA1402E-BAT2A



DA1402E-BAT4A



DA1402E



DA1412E



DA1422E

DA2030

CARRO 3 BANDEJAS




CARRO CON 3 BANDEJAS

- Dimensiones: 850 X 380 X 780 mm
- Medidas de bandeja: 745 x 380 x 80 mm
- Capacidad: 75 kg
- Peso: 14 kg



SERVANTE ATELIER 3 PLATEAUX

- Dimensions : 850 X 380 X 780 mm
- Mesures du plateau : 745 x 380 x 80 mm
- Capacité: 75 kg
- Poids: 14 kg

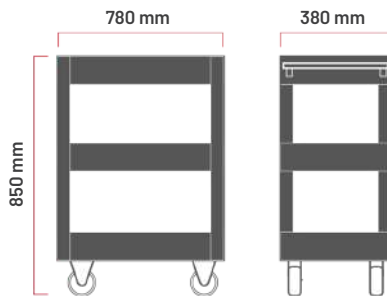

3-LEVEL WORKSHOP TROLLEY

- Dimensions: 850 X 380 X 780 mm
- Tray measures: 745 x 380 x 80 mm
- Capacity: 75 kg
- Weight: 14 kg

DA2112

CARRO 5 CAJONES SIN HERRAMIENTAS




CARRO CON 5 CAJONES SIN HERRAMIENTAS

- Medidas del carro montado: 690 x 330 x 772 mm
- Medidas de los cajones: 510 x 290 x 100 mm



SERVANTE 5 TIROIRS SANS OUTILS

- Mesures du chariot assemblé : 690 x 330 x 772 mm
- Mesures du tiroir : 510 x 290 x 100 mm

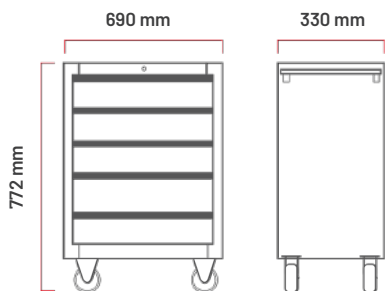

5 DRAWERS CABINET NO TOOLS INCLUDED

- Measurements of the assembled trolley: 690 x 330 x 772 mm
- Drawer measurements: 510 x 290 x 100 mm



DA1292

ORGANIZADOR VASOS



ORGANIZADOR DE VASOS PARA VASOS DE 1/4"

- Material: PP + base magnética
- 26 huecos métricos



SOCKET ORGANIZER FOR 1/4" SOCKETS

- Material: PP + magnetic base
- 26 metric holes



ORGANISATEUR DE DOUILLES POUR DOUILLES 1/4"

- Matériau : PP + base magnétique
- 26 trous métriques



DA1210KIT

MÓDULOS CENTRALES



MÓDULOS
CENTRALES




CENTRAL
MODULES



MODULES
CENTRAUX



ENCIMERA DE MADERA
WOODEN WORKTOP
PLAN DE TRAVAIL EN BOIS

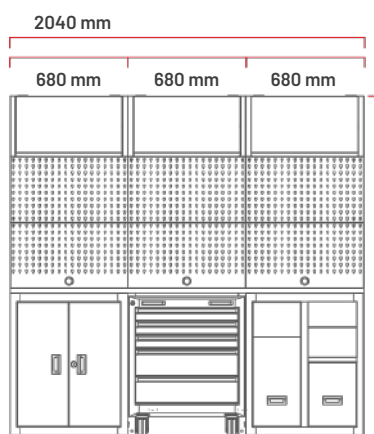

PROFUNDIDAD DE 500 mm
DEPTH OF 500 mm
PROFONDEUR DE 500 mm



DA1210KITH

MÓDULOS CENTRALES



MÓDULOS
CENTRALES




CENTRAL
MODULES



MODULES
CENTRAUX



ENCIMERA DE ACERO INOX
STEEL WORKTOP
PLAN DE TRAVAIL EN ACIER

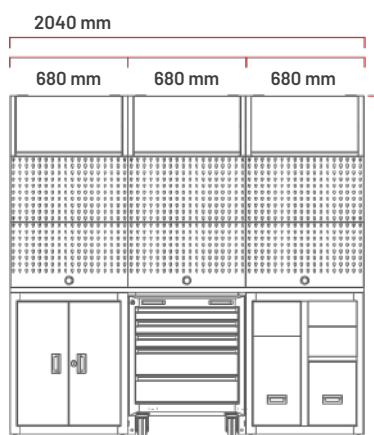

PROFUNDIDAD DE 500 mm
DEPTH OF 500 mm
PROFONDEUR DE 500 mm



DA1201R | DA1201L

MÓDULOS LATERALES



MÓDULO LATERAL



SIDE MODULE



MODULE LATÉRAL



MÓDULO LATERAL DERECHO
RIGHT SIDE MODULE
MODULE LATÉRAL DROIT



MÓDULO LATERAL IZQUIERDO
LEFT SIDE MODULE
MODULE LATÉRAL GAUCHE



HOOK30MM

GANCHO METALICO



GANCHO METALICO
30 mm



METAL HOOK
30 mm



CROCHET EN MÉTAL
30 mm



HOOK50MM

GANCHO METALICO



GANCHO METALICO
50 mm



METAL HOOK
50 mm



CROCHET EN MÉTAL
50 mm



HOOK200MM

GANCHO METALICO



GANCHO METALICO
200 mm



METAL HOOK
200 mm



CROCHET EN MÉTAL
200 mm



DA1201

BANCO DE TRABAJO



BANCO DE TRABAJO PARA TALLER

- Medidas del banco montado:
148 x 60,5 x 90 cm
- Medidas de los cajones:
51 x 29 x 10 cm




WORK BENCH FOR WORKSHOP

- Dimensions of the assembled bench:
69 x 33 x 77.2cm
- Drawer measurements:
51 x 29 x 10 cm



TABLE DE TRAVAIL POUR ATELIER

- Mesures du banc assemblé:
148 x 60,5 x 90 cm
- Dimensions des tiroirs:
51 x 29 x 10 cm

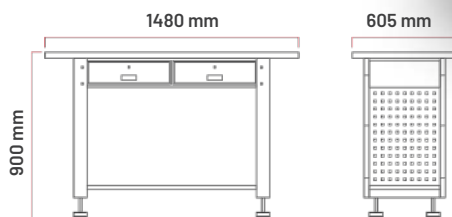

DA1202

BANCO DE TRABAJO



BANCO DE TRABAJO

- Encimera de madera
- Robusta base de acero
- Dimensiones: 855 X 1340 X 455 mm
- Banco de trabajo ergonómico




WORK BENCH

- Wood countertop
- Sturdy steel base
- Dimensions: 855 X 1340 X 455 mm
- Ergonomic workbench



BANC DE TRAVAIL POUR ATELIER

- Comptoir en bois
- Base en acier robuste
- Dimensions :
855 X 1340 X 455 mm
- Banc ergonomique

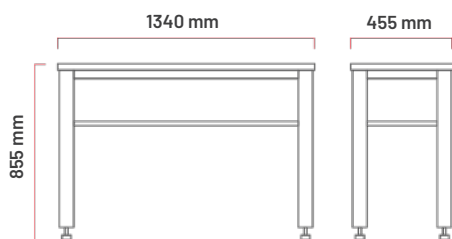

DA1220L

MÓDULOS LATERALES



MÓDULOS LATERALES




SIDE MODULES



MODULES LATÉRALES



39.7 kg



DA2600

CARRO DE DIAGNOSIS



CARRO DE DIAGNOSIS

- Pintado en polvo industrial altamente resistente.
- Cuerpo principal de 1 mm de espesor y bandejas de 0,8 mm.
- Rápido montaje.
- Asa de empuje frontal ajustable en dos posiciones (giro 180°).
- Rebordes bandeja superior redondeados.
- Tapete antideslizante.



DIAGNOSIS CART

- Highly resistant industrial powder coating.
- 1 mm thick main body and 0.8 mm thick trays 0.8 mm.
- Quick assembly.
- Front push handle adjustable in two positions (180° turn).
- Rounded upper tray edges.
- Non-slip mat.



CHARIOT DE DIAGNOSTIC



- Revêtement industriel en poudre très résistant.
- Corps principal de 1 mm d'épaisseur et plateaux de 0,8 mm d'épaisseur.
- Montage rapide.
- Poignée de poussée avant réglable en deux positions (rotation de 180°).
- Bords arrondis du plateau supérieur.
- Tapis antidérapant.



INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS



- x1 Bandeja lateral auxiliar abatible.
- x1 Bandejas ajustables en altura.
- x2 Salidas posteriores para cables.
- x2 Porta objetos (ajustables en altura).
- x1 Portarrollos de papel (ajustable en altura).
- x1 Papelera (ajustable en altura).
- x1 Regleta eléctrica y porta-regleta.
- x1 Soporte porta cables con 3 colgadores.
- x1 Compartimento de almacenamiento con puerta y cerradura
- x2 Ruedas giratorias de 10 cm con freno superior
- x2 Ruedas TPR de 12,5 cm pulgadas de color negro oscuro en la parte trasera.



- x1 Folding auxiliary side tray.
- x1 Height adjustable trays.
- x2 Rear cable outlets.
- x2 Object holders (adjustable in height).
- x1 Paper roll holder (height adjustable).
- x1 Litter bin (height adjustable).
- x1 Power strip and power strip holder.
- x1 Cable holder with 3 hangers.
- x1 Storage compartment with door and lock and lock.
- x2 10 cm swivel castors with upper brake.
- x2 12.5 cm inch TPR castors in dark black on the back dark black on the back.



- x1 Plateau latéral auxiliaire pliable.
- x1 Plateaux réglables en hauteur.
- x2 Sorties de câbles à l'arrière.
- x2 Porte-objets (réglables en hauteur).
- x1 Porte-rouleau de papier (réglable en hauteur).
- x1 Corbeille à papier (réglable en hauteur).
- x1 Bloc multiprises et porte-bloc multiprises.
- x1 Porte-câbles avec 3 crochets.
- x1 Compartiment de rangement avec porte et serrure.
- x2 Roulettes pivotantes de 10 cm avec frein supérieur.
- x2 Roulettes TPR de 12,5 cm en noir foncé à l'arrière noir foncé au dos.



POWER TOOLS
OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

HERRAMIENTAS CON BATERÍA

DA1402E

PISTOLA IMPACTO



PISTOLA DE IMPACTO ½" ELÉCTRICA 430 Nm

- Equipado con motor Brushless
- Luz Led incorporada
- Base de carga rápida
- Par máximo: 430 Nm
- INCLUIDO: Pistola eléctrica 430Nm
2 Baterías 20V (2.0Ah y 4.0Ah)
Cargador de baterías



IMPACT WRENCH ½" ELECTRIC 430 Nm

- Equipped with Brushless motor
- LED light
- Fast charging dock
- Maximum torque: 430 Nm
- INCLUDED: Electric 430Nm Gun
2 20V Batteries (2.0Ah and 4.0Ah)
Battery charger



PISTOLET À CHOCS ½" ÉLECTRIQUE 430 Nm

- Équipé d'un moteur Brushless
- Lumière LED intégrée
- Station de charge rapide
- Couple maximal: 430 Nm
- INCLUS: Clé à choc électrique 430Nm
2 batteries 20V (2.0Ah et 4.0Ah)
Chargeur de batteries



430 Nm



500 x 330 x
200 mm



1 - 99 Min



180 W

DA1412E

TALADRO INALÁMBRICO



TALADRO INALÁMBRICO

- Equipado con motor Brushless
- Luz Led incorporada
- Función de impacto
- Velocidad sin carga: 0-450/0-1500/min
- Posiciones: 18 + 1
- Torque máximo: 40 Nm
- Porta brocas 10mm sin llave
- INCLUIDO: 2 puntas de tornillo de doble extremo de 50 mm

Batería y cargador no incluidos




CORDLESS DRILL

- Equipped with Brushless motor
- Built-in LED light
- Impact function
- No-load speed: 0-450/0-1500/min
- Positions: 18 + 1
- Maximum torque: 40Nm
- 0mm keyless drill chuck
- INCLUDED: 2 x 50mm double ended screw bits

Battery and charger not included



Tornillo de doble
extremo 50 mm

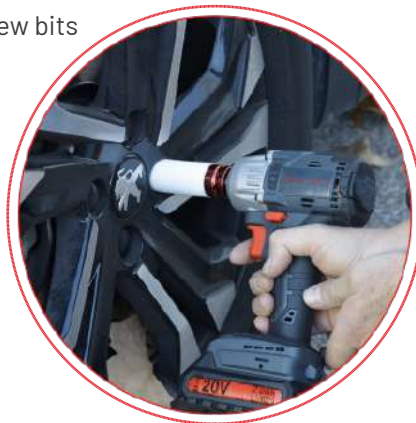

PERCEUSE SANS FIL

- Équipé d'un moteur Brushless
- Lumière LED intégrée
- Fonction d'impact
- Vitesse à vide : 0-450/0-1500/min
- Postes : 18 + 1
- Couple maximal : 40 Nm
- Mandrin sans clé de 10 mm
- INCLUS: 2 embouts à vis à double extrémité de 50 mm

Batterie et chargeur non inclus



40 Nm



0-450/ 0-1500/ Min



Posiciones: 18 + 1
Positions: 18 + 1
Positions: 18 + 1



Porta brocas: 10mm sin llave
Drill bit holder: 10 mm keyless
Porte-foret: 10 mm sans clé

TOOL BAG B

BOLSA HERRAMIENTAS



BOLSA DE HERRAMIENTAS DAMA



SAC À OUTILS DAMA



TOOL BAG DAMA



DA1422E

PISTOLA IMPACTO



ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO 200 Nm

- Equipado con motor Brushless
- Luz Led incorporada
- 20 V
- Percusiones/Minutos: 0-2900bpm
- Inserción: 1/4"

Batería y cargador no incluidos



CORDLESS IMPACT SCREW DRIVER 200 Nm

- Equipped with Brushless motor
- Built-in LED light
- 20 V
- Percussions/Minutes: 0-2900bpm
- Insertion: 1/4"

Battery and charger not included



VISSEUSE À CHOCS SANS FIL 200 Nm

- Équipé d'un moteur brushless
- Lumière LED intégrée
- 20 V
- Percussions/Minutes : 0-2900bpm
- Insertion : 1/4"

Batterie et chargeur non inclus



DA1402E - CARGFAST BASE CARGADOR



BASE CARGADOR 20 V

- Entrada: 100-240VAC
50-60Hz
- Salida: 21VDC



CHARGER BASE 20 V

- Input: 100-240VAC
50-60Hz
- Output: 21VDC



BASE DE CHARGEUR 20 V

- Entrée : 100-240 VCA
50-60Hz
- Sortie : 21 VCC



DA1402E - BAT2A BATERÍA LITIO



BATERÍA DE LITIO 2.0 Ah 20 V



LITHIUM BATTERY 2.0 Ah 20 V



BATTERIE AU LITHIUM 2.0 Ah 20 V



DA1402E - BAT4A BATERÍA LITIO



BATERÍA DE LITIO 4.0 Ah 20 V



LITHIUM BATTERY 4.0 Ah 20 V



BATTERIE AU LITHIUM 4.0 Ah 20 V



DA1432E

RADIAL INALÁMBRICA



AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA

- Equipado con motor Brushless
- 20 V
- Tamaño del disco: 115 mm

Batería y cargador no incluidos



CORDLESS DRILL

- Equipped with Brushless motor
- 20 V
- Disc Size: 115 mm

Battery and charger not included



DISQUEUSE SANS FIL

- Équipé d'un moteur brushless
- 20 V
- Taille du disque : 115 mm

Batterie et chargeur non inclus



115 mm



Motor brushless



DA1442E

POLIDORA INALÁMBRICA



PULIDORA INALÁMBRICA

- Equipado con motor Brushless
- Dimensión de Órbita: 16 mm
- Tamaño del disco: 150 mm

Batería y cargador no incluidos



CORDLESS POLISHER

- Equipped with Brushless motor
- Orbit Dimension: 16 mm
- Disc Size: 150 mm

Battery and charger not included



POLISSEUSE SANS FIL

- Équipé d'un moteur brushless
- Dimension de l'orbite : 16 mm
- Taille du disque : 150 mm

Batterie et chargeur non inclus




150 mm



Motor Brushless



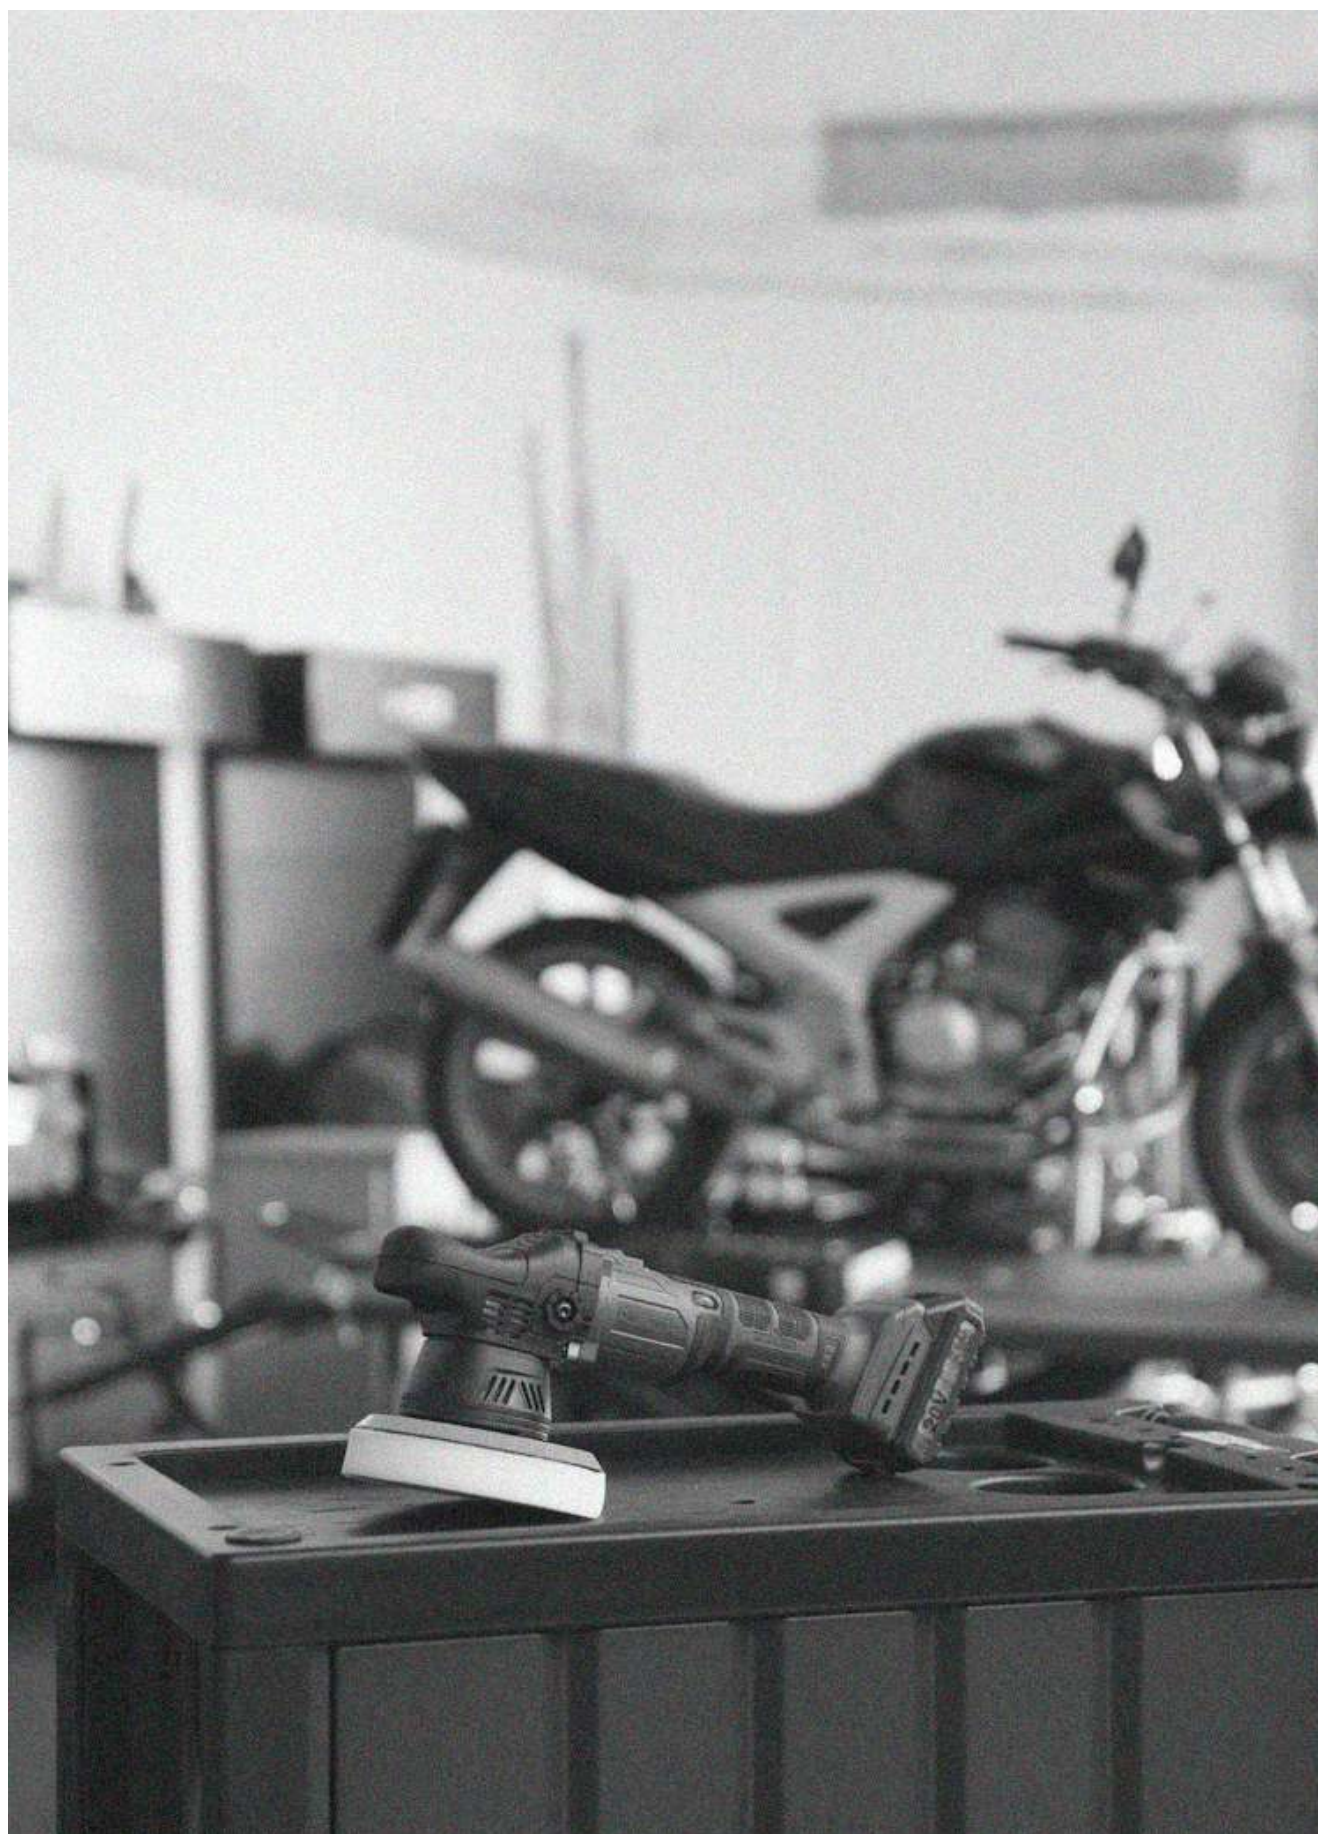



HYDRAULIC
HYDRAULIQUE

HIDRAÚLICA

T840030D

GATO HIDRÁULICO



GATO HIDRÁULICO DE CARRETILLA 3 t
DOBLE PISTÓN



HYDRAULIC FLOOR JACK 3 t
DOUBLE HYDRAULIC PUMP



CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE 3 t
POMPE HYDRAULIQUE À DOUBLE PISTON



ACCESORIOS | ACCESSORIES
ACCESSOIRES **T840025D-42**

3000 kg



T840025D

GATO HIDRÁULICO



GATO DE CARRETILLA EXTRA PLANO 2.5 t
DOBLE PISTÓN, SISTEMA DE ELEVACIÓN RÁPIDA



LOW PROFILE HYDRAULIC FLOOR JACK 2.5 t
DOUBLE PUMP, QUICK LIFT SYSTEM




CRIC ROULEUR EXTRA PLAT 2.5 t POMPE
HYDRAULIQUE À DOUBLE PISTON, SYSTÈME
DE LEVAGE RAPIDE



ACCESORIOS | ACCESSORIES
ACCESSOIRES **T840025D-42**

2500 kg



DA2109

GATO HIDRÁULICO



GATO DE CARRETILLA EXTRA PLANO CON PEDAL
DOBLE PISTÓN, SISTEMA DE ELEVACIÓN RÁPIDA 3 T



LOW PROFILE HYDRAULIC FLOOR JACK WITH FOOT LIFT PEDAL
DOUBLE PUMP, QUICK LIFT SYSTEM 3 T




CRIC ROULEUR EXTRA PLAT AVEC PÉDALE DE LEVAGE 3T
POMPE HYDRAULIQUE À DOUBLE PISTON, SYSTÈME DE



ACCESORIOS | ACCESSORIES
ACCESSOIRES **T840025D-42**



3000 kg



DA2126

BORRIQUETAS



BORRIQUETAS CON BLOQUEO
3 t - 2 UNIDADES

- Ajuste fácil y seguro
- Base amplia para mayor estabilidad
- Se adapta a la mayoría de vehículos



RATCHET TYPE AXLE STANDS
3 t - 2 UNITS

- Easy and secure adjustment
- Wide base for greater stability
- Fits most vehicles



CHANDELLES CRÉMAILLÈRES
3 t - 2 UNITÉS

- Ajustement facile et sécurisé
- Base large pour une plus grande stabilité
- S'adapte à la plupart des véhicules



3000 kg

DA2126B

BORRIQUETAS



BORRIQUETAS CON BLOQUEO
6 t - 2 UNIDADES

- Ajuste fácil y seguro
- Base amplia para mayor estabilidad
- Se adapta a la mayoría de vehículos



RATCHET TYPE AXLE STANDS
6 t - 2 UNITS

- Easy and secure adjustment
- Wide base for greater stability
- Fits most vehicles



CHANDELLES CRÉMAILLÈRES
6 t - 2 UNITÉS

- Ajustement facile et sécurisé
- Base large pour une plus grande stabilité
- S'adapte à la plupart des véhicules



6000 kg

DA2126C

BORRIQUETAS



BORRIQUETAS CON BLOQUEO
12 T - 2 UNIDADES

- Ajuste fácil y seguro
- Base amplia para mayor estabilidad
- Se adapta a la mayoría de vehículos




RATCHET TYPE AXLE STANDS
12 T - 2 UNITS

- Easy and secure adjustment
- Wide base for greater stability
- Fits most vehicles



CHANDELLES CRÉMAILLÈRES
12 T - 2 UNITÉS

- Ajustement facile et sécurisé
- Base large pour une plus grande stabilité
- S'adapte à la plupart des véhicules



12000 kg



DA2022

GRÚA MÓVIL



GRÚA MÓVIL PLEGABLE
2 t



FOLDING MOBILE CRANE
2 t



GRUE MOBILE PLIABLE
2 t



2000 kg



DA2123

GRÚA MÓVIL



GRÚA MÓVIL PLEGABLE
1 t, PERFIL BAJO



FOLDING MOBILE CRANE
1 t, LOW PROFILE



GRUE MOBILE PLIABLE
1 t, PROFIL BAS



1000 kg



DA2223

GRÚA MÓVIL




GRÚA MÓVIL PLEGABLE
PALÉS 1 t PERFIL BAJO



FOLDING MOBILE CRANE
1 t, LOW PROFILE



GRUE MOBILE PLIABLE
1 t, PROFIL BAS

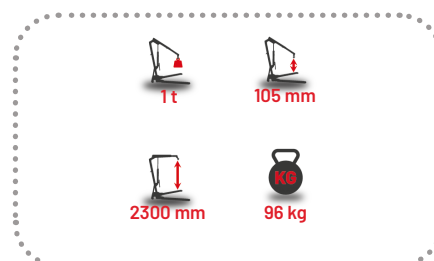

1000 kg



DA2133

GATO DE FOSO




GATO DE FOSO
500 kg



TRANSMISSION JACK
500 kg



VÉRIN DE FOSSE
500 kg

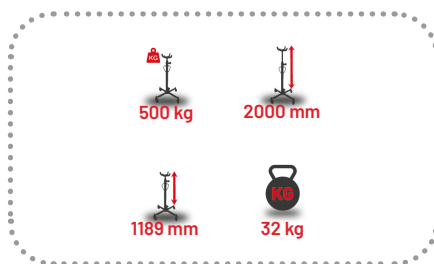

500 kg



DA2133-H

SOPORTE CAJA DE CAMBIOS




SOPORTE PARA CAJA DE
CAMBIOS DE TRANSMISIÓN
ACCESORIO



ADJUSTABLE GEARBOX
SUPPORT
ACCESSORY



SUPPORT DE BOÎTE DE
VITESSES RÉGLABLE
ACCESSOIRE

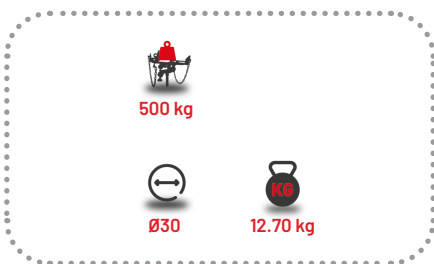

500 kg



DA2533

SOPORTE CAJA DE CAMBIOS




GATO DE FOSO MECÁNICO
750 kg



MECHANICAL
TRANSMISSION JACK 750 kg



VÉRIN DE FOSSE MÉCANIQUE
750 kg

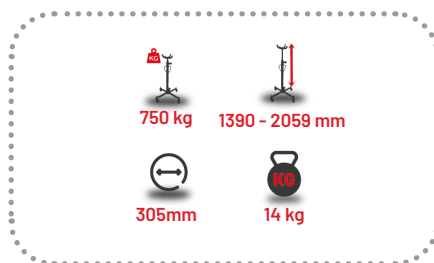

750 kg



DA2433

GATO DE FOSO



GATO DE FOSO
1t

- Bombas dobles
- Acciones de dos velocidades
- Válvula de sobrecarga de seguridad
- Capacidad: 1000 kg
- Altura máx.: 2005 mm
- Peso neto: 39.80 kg
- Pedal con almohadilla de goma




TRANSMISSION JACK
1t

- Double pumps
- Two speeds actions
- Safety overload valve
- Capacity: 1000 kg
- Max height: 2005 mm
- Net weight: 39.80 kg
- Foot pedal with rubber pad



VÉRIN DE FOSSE
1t

- Pompes doubles
- Actions à deux vitesses
- Soupape de surcharge de sécurité
- Capacité: 1000 kg
- Hauteur max.: 2005 mm
- Poids net: 39.80 kg
- Pédale avec patin en caoutchouc

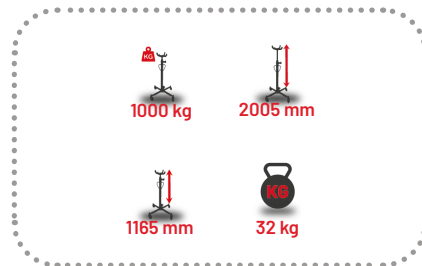

1000 kg



DA2121

PRENSA HIDRÁULICA



PRENSA HIDRÁULICA CON
PEDAL NEUMÁTICO
30 t



HYDRAULIC PRESS WITH
PNEUMATIC PEDAL
30 t



PRESSE HYDRAULIQUE AVEC
PEDAL PNEUMATIQUE
30 t




- Pantalla protectora
- Grid guard
- Écran de protection




- Pedal de accionamiento neumático
- Pneumatic foot pump
- Pédale pneumatique

- Set de adaptadores
- Press pin adapter set
- Jeu d'adaptateurs

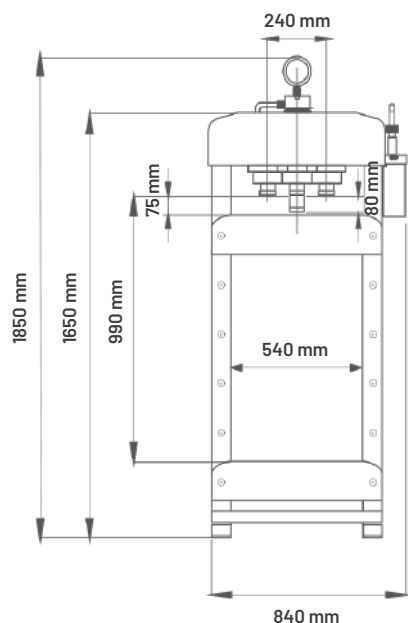

30 t

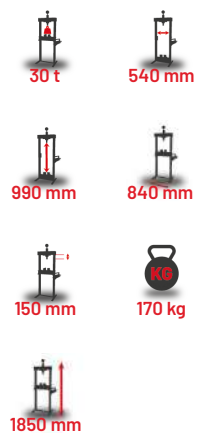

DA2221

PRENSA HIDRÁULICA



PRENSA HIDRÁULICA CON
PEDAL NEUMÁTICO
50 t



HYDRAULIC PRESS WITH
PNEUMATIC PEDAL
50 t



PRESSE HYDRAULIQUE AVEC
PEDAL PNEUMATIQUE
50 t



Pantalla protectora
Grid guard
Écran de protection




Pedal de accionamiento neumático
Pneumatic foot pump
Pédale pneumatique





Cilindro deslizando con bloqueo de manija
Sliding cylinder with handle lock
Vérin coulissant avec verrouillage par poignée



Set de adaptadores
Press pin adapter set
Jeu d'adaptateurs

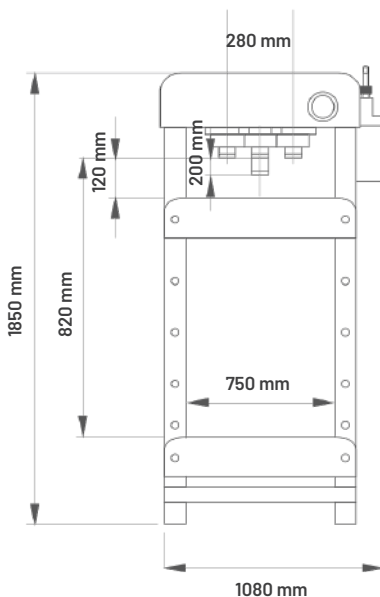

50 t

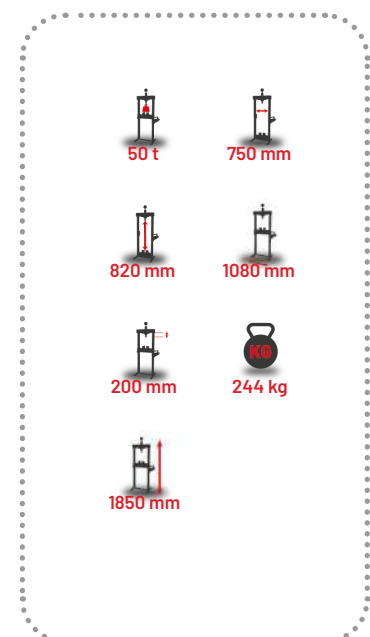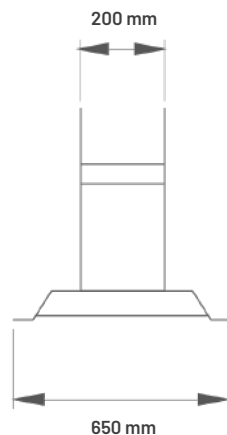

DA2118 | DA2018

PRENSA HIDRÁULICA




PRENSA HIDRÁULICA
20 t



HYDRAULIC PRESS
20 t




PRESSE HYDRAULIQUE
20 t

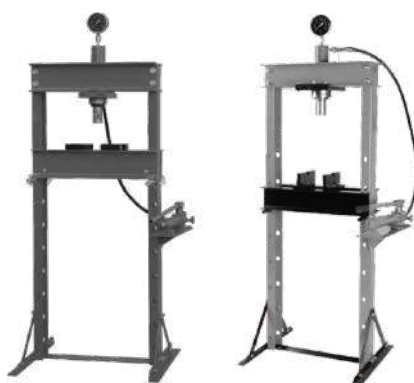

DA2118

DA2018

20 t

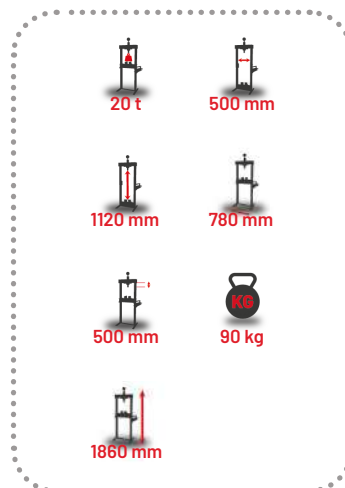

DA2119 | DA2019

PRENSA HIDRÁULICA



PRENSA HIDRÁULICA
30 t



HYDRAULIC PRESS
30 t




PRESSE HYDRAULIQUE
30 t



DA2119

DA2019

30 t

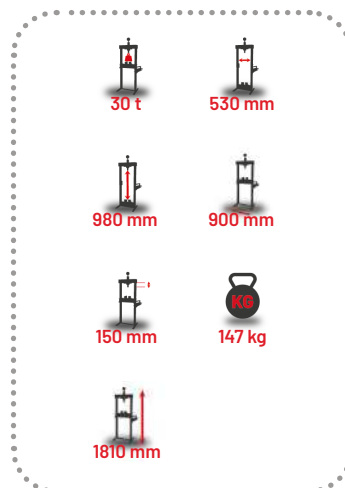

DA2020

PRENSA HIDRÁULICA



PRENSA HIDRÁULICA
50 T




HYDRAULIC PRESS
50 T



PRESSE HYDRAULIQUE
50 T



50 t

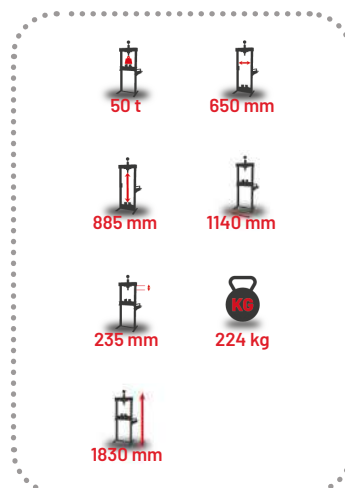

DA2097

COMPRESOR DE MUELLES



COMPRESOR DE MUELLES NEUMÁTICO 1 t

- Capacidad: 1000 kg
- Longitud máxima de trabajo: 490 mm
- Carrera de cilindro: 325 mm
- Tamaño de asiento: 4-6-1/2"



PNEUMATIC COIL SPRING PNEUMATIQUE 1 t

- Capacity: 1000 kg
- Maximum working length: 420 mm
- Cylinder stroke Length: 325 mm
- Spring seat dimension: 4-6-1/2"



COMPRESSEUR DE RESSORTS 1 t

- Capacité : 1000 kg
- Longueur de travail maximale : 490 mm
- Course du vérin : 325 mm
- Siège du ressort : 4-6-1/2"



1000 kg

DA2124

COMPRESOR DE MUELLES



COMPRESOR DE MUELLES HIDRÁULICO 1 t

- Capacidad: 1000 kg
- Longitud máxima de trabajo: 490 mm
- Carrera de cilindro: 325 mm
- Tamaño de asiento: 4-6-1/2"



HYDRAULIC COIL SPRING COMPRESSOR 1 t

- Capacity: 1000 kg
- Maximum working length: 490 mm
- Cylinder stroke: 325 mm
- Seat size: 4-6-1/2"



COMPRESSEUR DE RESSORTS HYDRAULIQUE 1 t

- Capacité : 1000 kg
- Longueur de travail maximale : 490 mm
- Course du vérin : 325 mm
- Dimension siège du ressort: 4-6-1/2"



1000 kg

DA2113

KIT DE CARROCERO



KIT DE CARROCERO 4 t

- Capacidad: 4 t
- Recorrido: 120 mm
- Altura mínima: 267 mm
- Tamaño: 600x340x180 mm



HYDRAULIC BODY REPAIR KIT 4 t

- Capacity: 4 t
- Travel: 120 mm
- Minimum height: 267 mm
- Size: 600x340x180 mm



KIT CARROSSIER 4 t

- Capacité: 4 t
- Déplacement: 120 mm
- Hauteur minimale: 267 mm
- Taille: 600x340x180 mm



4 t

DA2114

KIT DE CARROCERO



KIT DE CARROCERO 4 t

- Capacidad: 10 t
- Recorrido: 130 mm
- Altura mínima: 322 mm
- Tamaño: 740x420x170 mm



HYDRAULIC BODY REPAIR KIT 4 t

- Capacity: 10 t
- Travel: 130 mm
- Minimum height: 322 mm
- Size: 740x420x170 mm



KIT CARROSSIER 4 t

- Capacité: 10 t
- Déplacement: 130 mm
- Hauteur minimale: 322 mm
- Taille: 740x420x170 mm



10 t

DA2116

BOMBA DE PIÉ



BOMBA DE PIE HIDRONEUMÁTICA

- Presión de trabajo: 70 MPa
- Depósito de aceite: 1.6 l



OIL-PNEUMATIC PEDAL PUMP

- Working pressure: 70 MPa
- Oil tank: 1.6 l



POMPE PEDALE HYDROPNEUMATIQUE

- Pression de travail : 70 MPa
- Réservoir d'huile : 1.6 l



DA2015

BOMBA HIDRÁULICA



BOMBA
HIDRÁULICA

• Capacidad: 10 t



HYDRAULIC
PUMP

• Capacity: 10 t



POMPE
HYDRAULIQUE

• Capacité : 10 t



10 t

DA2029

POSICIONADOR 12"



POSICIONADOR 12"
SET 2 UDS

- Capacidad: 680 kg
- Anchura: 12"
- Carrera: 275 mm
- Rango de trabajo: 345 - 620 mm



GO JACK 12"
SET 2 UNITS

- Capacity: 680 kg
- Width: 12"
- Stroke: 275mm
- Working range: 345 - 620 mm



CHARIOTS DE DEPLACEMENT
HYDRAULIQUE POUR VOITURE
12" JEU 2 UNITÉS

- Capacité : 680 kg
- Largeur : 12"
- Course : 275 mm
- Plage de travail : 345 - 620 mm



KG
8.4 kg

680 kg

DA2029-P

SOPORTE PARA POSICIONADORES



SOPORTE PARA
POSICIONADORES



GO JACK SUPPORT



SUPPORT CHARIOTS DE
DEPLACEMENT HYDRAULIQUE



DA2134

MESA ELEVADORA



MESA ELEVADORA
300 kg



LIFTING TABLE
300 kg



TABLE ÉLEVATRICE
300 kg



775 mm



500x810 mm



300 kg



64 kg



240 mm

300 kg

DA2135

MESA ELEVADORA



MESA ELEVADORA
500 kg



LIFTING TABLE
500 kg



TABLE ÉLEVATRICE
500 kg



800 mm



500x815 mm



500 kg



79 kg



280 mm

500 kg

DA2236

MESA ELEVADORA




MESA ELEVADORA
1000 kg



LIFTING TABLE
1000 kg



TABLE ÉLEVATRICE
1000 kg

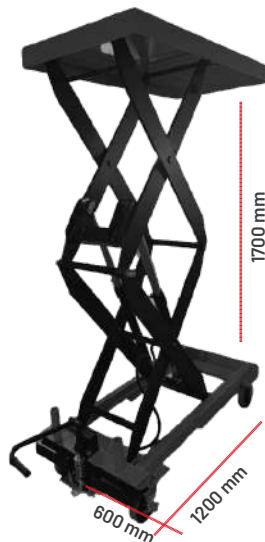

1700 mm



500x815 mm



1000 kg



240 kg



500 mm

1000 kg





PNEUMATIQUE
PNEUMATIQUE

NEUMÁTICA

DA2T2L

GATO DE BALÓN



GATO DE BALÓN
MANGO LARGO, 2 t



AIR JACK 2 STAGE
LONG HANDLE, 2 t



CRIC PNEUMATIQUE 2
ÉTAGES À MANCHE LONG, 2 t



2 t



2 t



0,7 - 1,0 MPa



115 mm



18 kg



450 mm

DA2T2S

GATO DE BALÓN



GATO DE BALÓN
MANGO CORTO, 2 t



AIR JACK 2 STAGE
SHORT HANDLE, 2 t



CRIC PNEUMATIQUE 2 ÉTAGES
À MANCHE COURT, 2 t



2 t



2 t



0,7 - 1,0 MPa



115 mm



15 kg



450 mm

DA5010E

MANGUERA ELÉCTRICA



MANGUERA ELÉCTRICA
220V-230V 10 m



RETRACTABLE CABLE REELS
220V-230V 10 m



ENROULEUR ELECTRIQUE
220V-230V 10 m



10 m



10 m + 1 m



220 - 230V



1000 - 3000 W

DA5015A

ENROLLADOR NEUMÁTICO



ENROLLADOR NEUMÁTICO
RETRACTIL 3/8" 12 m



RETRACTABLE AIR HOSE REEL
3/8" 12 m



ENROULEUR DE TUYAU
PNEUMATIQUE
RÉTRACTABLE 3/8" 12 m



12 m + 1.5 m



3/8"



18 bar 250 psi

12 m

DA1600F

PISTOLA IMPACTO



PISTOLA IMPACTO 1/2" NEUMÁTICA
1495 Nm

- Selector marchas para tensar:
- Carcasa composite ergonómica
- Torque máximo:
- Velocidad sin carga:
- Consumo de aire medio:

3 posiciones
1495Nm
7500 rpm
6,5 CFM



CLÉS À CHOC PNEUMATIQUE 1/2"
1495 Nm

- 3 Vitesse pour le serrage
 - Coque en composite, ergonomique
 - Couple maximale:
 - Vitesse de rotation à vide:
 - Consommation moyenne d'air:
- 1495Nm
7500 rpm
6,5 CFM



PNEUMATIC 1/2" IMPACT WRENCH
1495 Nm

- 3 gears for tensioning
 - Ergonomic composite shell for comfortable work
 - Ergonomic composite housing:
 - No-load speed:
 - Av. air consumption
- 1495Nm
7500 rpm
6,5 CFM



185 mm



2.1 kg

DA3206

JUEGO 3 VASOS



JUEGO DE 3 VASOS DE
IMPACTO



3 IMPACT SOCKETS
SET



JEU DE 3 DOUILLES
À CHOC



17 mm



19 mm



21 mm



DA2036

CALZADOR DE NEUMÁTICOS



CALZADOR DE NEUMÁTICOS 19 LITROS

- Disparador rápido
- Doble salida de aire
- Capacidad: 19 l
- Presión max: 10 bar
- Presión de trabajo: 6 - 8 bar



CANON À AIR

- Déclenchement rapide
- Double sortie d'air
- Capacité : 19 l
- Pression maximale : 10 bar
- Pression de travail : 6 - 8 bar



BEAD SEATING TOOL - LEVER TRIGGER 19 LITRES

- Quick trigger
- Double air outlet
- Capacity: 19 l
- Max pressure: 10 bar
- Working pressure: 6 - 8 bar



DA6000

EXTRACTOR NEUMÁTICO



EXTRACTOR NEUMÁTICO DE INYECTORES

- Extractor neumático para inyectores que combina movimiento alternativo a alta frecuencia
- Compatible con el 99% de los inyectores



PNEUMATIC INJECTOR PULLER

- Pneumatic extractor for injectors combining reciprocating motion at high frequency
- Compatible with 99% of injectors



EXTRACTEUR PNEUMATIQUE D'INJECTEURS

- Extracteur pneumatique pour injecteurs combinant un mouvement alternatif à haute fréquence
- Compatible avec 99% des injecteurs



DA1370A/EN

GENERADOR NITRÓGENO



GENERADOR DE NITRÓGENO AUTOMÁTICO

- Pureza del N₂: 95 - 99%
- Presión de entrada de aire: 9 - 10 bar
- Demanda compresor aire: 5.5 - 7.5 kW / 10 bar / 1 - 1.5 m³/min
- Presión de salida de nitrógeno: 1-6 bar
- Capacidad de salida: 50-70 l / min
- Capacidad tanque N₂: 50 l
- Dimensiones: 620 x 445 x 1145 mm



AUTOMATIC NITROGEN GENERATOR

- N₂ purity: 95 - 99%
- Air inlet pressure: 9 - 10 bar
- Air compressor demand: 5.5 - 7.5 kW / 10 bar / 1 - 1.5 m³/min
- Nitrogen outlet pressure: 1-6 bar
- Output capacity: 50-70 l / min
- N₂ tank capacity: 50 l
- Dimensions: 620 x 445 x 1145 mm



GÉNÉRATEUR D'AZOTE AUTOMATIQUE

- Pureté N₂: 95 - 99 %
- Pression d'entrée d'air: 9 - 10 bar
- Demande du compresseur d'air: 5.5 - 7.5 kW / 10 bar / 1 - 1.5 m³/min
- Pression de sortie d'azote: 1-6 bar
- Capacité de sortie: 50-70 l / min
- Capacité du réservoir N₂: 50 l
- Dimensions: 620 x 445 x 1145 mm





LUBRICATION
LUBRIFICATION

LUBRICACIÓN

DA0080

RECOLECTOR DE ACEITE



SUCCIONADORA DE ACEITE 80 l

- Capacidad del tanque: 80 l
- Capacidad del colador de recogida: 16 l
- Presión aire descarga aceite: 0.7-1 bar
- Temperatura recomendada de trabajo del aceite: 40-60 °C



OIL SUCTION 80 l

- Tank capacity: 80 l
- Collection glass capacity: 16 l
- Draining air pressure: 0.7-1 bar
- Recommended working oil temperature: 40-60 °C



RÉCUPÉRATEUR D'HUILE PAR ASPIRATION 80 l

- Capacité du réservoir : 80 l
- Capacité du bocal transparent de collecte: 16 l
- Pression d'air de refoulement d'huile : 0.7-1 bar
- Température d'huile de fonctionnement recommandée : 40-60 °C



RECOLECTOR DE ACEITE USADO

- Capacidad del tanque: 80 l
- Capacidad del colador de recogida: 16 l
- Presión aire de entrada: 6-8 bar
- Conexión entrada de aire: 1/4"
- Presión aire descarga aceite: 0.7 - 1 bar
- Temperatura recomendada de trabajo del aceite: 40-60 °C
- Altura máxima: 1680 mm
- Altura mínima: 1025 mm



WASTE OIL DRAINER

- Tank capacity: 80 l
- Collection glass capacity: 16 l
- Input air pressure: 6-8 bar
- Air intake connection: 1/4"
- Oil discharge air pressure: 0.7 - 1 bar
- Recommended working oil temperature: 40-60 °C
- Maximum height: 1680 mm
- Minimum height: 1025 mm



RÉCUPÉRATEUR D'HUILES USAGÉES

- Capacité du réservoir : 80 l
- Capacité de la crépine de collecte : 16 l
- Pression d'air d'admission : 6-8 bar
- Connexion d'entrée d'air : 1/4"
- Pression d'air de décharge d'huile : 0.7 - 1 bar
- Température d'huile de fonctionnement recommandée : 40-60 °C
- Hauteur maximale : 1680 mm
- Hauteur minimale : 1025 mm



SA0079

ACCESORIO OPCIONAL



ACCESORIO OPCIONAL

- Cazoleta de ampliación para filtro de aceite
- Diámetro total: 550 mm



OPTIONAL ACCESSORY

- Enlargement oil filter bowl
- Overall diameter: 550 mm



ACCESSOIRE EN OPTION

- Engrandissement bol du filtre à huile
- Diamètre total : 550 mm



DA1900

CARRO BARRIL



CARRO BARRIL

- Carro portabidones de 180-200 kg



DRUM TROLLEY

- Drum holder cart 180-200 kg



CHARIOT PORTE-FÛTS

- Chariot pour fût de 180-200 kg



DA7103 3:1 | DA7105 5:1

CARRO BARRIL



KIT MÓVIL CON BOMBA DE ACEITE PRESIÓN 3:1 / 5:1

- INCLUYE
- Bomba de aceite presión 3:1 o 5:1
 - Pistola de control digital con manguera flexible de conexión
 - Carro portabidones de 180-200 kg
 - Manguera de conexión de aceite de 1/2" x 4 m



MOBILE KIT WITH PRESSURE OIL PUMP 3:1 / 5:1

- INCLUDES
- Oil pump 3:1 or 5:1 pressure ratio
 - Digital counter
 - Drum holder cart 180-200 kg drum
 - Oil Hose 1/2"x4m



KIT MOBILE AVEC POMPE À HUILE À PRESSION 3:1 / 5:1

- COMPREND
- Pompe à huile sous pression 3:1 ou 5:1
 - Pistole avec compteur numérique avec tuyau de raccordement flexible
 - Chariot porte bidons de 180-200 kg
 - Tuyau de raccordement d'huile 1/2" x 4 m



DA70031 3:1 | DA70051 5:1

BOMBA NEUMÁTICA



BOMBA NEUMÁTICA DE ACEITE PRESIÓN 3:1/5:1

- Longitud del tubo de succión: 940 mm
- Presión de aire de funcionamiento: 3-8 bar
- Máx. velocidad de flujo para trabajo continuo: 27 l / min
- Caudal máx. con manguera de 4 m y boquilla: 18 l / min
- Diámetro de tubo de succión: 34 mm
- Entrada de aire: Quick plug
- Salida de aire: 1/2" BSP
- Tasa de presión: 3:1 - 5:1



PNEUMATIC OIL DISPENSING GUN 3:1 / 5:1

- Tube length: 940 mm
- Air pressure: 3-8 bar
- Max. flow rate for continuous work: 27 l / min
- Flow rate max. with 4 m hose and nozzle : 18 l / min
- Max. flow rate with 4 m hose and nozzle: 34 mm
- Air inlet: Quick plug
- Air output: 1/2" BSP
- Pressure rate: 3:1 - 5:1



POMPE À HUILE PNEUMATIQUE PRESSION 3:1/5:1

- Longueur du tube d'aspiration: 940 mm
- Pression d'air de fonctionnement: 3-8 bar
- Max. débit pour un travail continu: 27 l / min
- Max. avec tuyau de 4 m et buse: 18 l / min
- Suction tube diameter: 34 mm
- Entrée d'air: prise rapide
- Sortie d'air: 1/2" BSP
- Rapport de pression: 3:1 - 5:1



DA7096

MANGUERA HIDRÁULICA



MANGUERA HIDRÁULICA



HYDRAULIC HOSE



TUYAU HYDRAULIQUE



DA8098

DOSIFICADOR DIGITAL ACEITE



DOSIFICADOR DIGITAL DE ACEITE

- Rango de medida: 1 - 30 l / min
- Máxima presión de trabajo: 70 bar
- Mínima presión de trabajo: 3 bar
- Salida de aire: 1/2" BSP



DIGITAL GREASE GUN

- Measurement range: 1 - 30 l / min
- Maximum working pressure: 70 bar
- Minimum working pressure: 3 bar
- Air output: 1/2" BSP



PISTOLET DE GRAISSAGE NUMÉRIQUE

- Plage de mesure: 1 - 30 l / min
- Pression de service maximale: 70 bar
- Pression de service minimale: 3 bar
- Sortie d'air: 1/2" BSP



DA432

EXTRACTOR LÍQUIDO FRENOS



EXTRACTOR NEUMÁTICO DE FRENOS

- Capacidad depósito: 6 l
- Presión máx. aceite: 3 bar
- Válvula de seguridad: 4 bar
- Longitud de manguera: 5 m



PNEUMATIC BRAKE BLEEDER

- Tank capacity : 6 l
- Max pressure. oil: 3 bar
- Safety valve: 4 bar
- Hose length: 5 m



PURGEUR DE FREINS PNEUMATIQUE

- Capacité du réservoir : 6 l
- Pression maximale. huile : 3 bar
- Soupape de sécurité : 4 bar
- Longueur du tuyau : 5 m



- MALETÍN DE ACCESORIOS INCLUIDOS
- ACCESSORY CASE INCLUDED
- COFFRET D'ACCESSOIRES INCLUS







WORKSHOP ACCESSOIRES
ACCESOIRES D'ATELIER

EQUIPAMIENTO DE TALLER

DA1216

MALETÍN HERRAMIENTAS



MALETÍN HERRAMIENTAS 215 PIEZAS

- Herramientas de 1/2
- Herramientas de 1/4
- Herramientas de 3/8



TOOLS SET 215 PCS

- 1/2" tools
- 1/4" tools
- 3/8" tools



COFFRET D'OUTILLAGE 215 PIECES

- Outils 1/2
- Outils 1/4
- outils 3/8



Herramientas de 1/2"


1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos; 2 barras de extensión de 125mm y 250mm
1 articulación universal; 1 adaptador 3/8" hembra-1/2" macho; 2 vasos de bujía de 16mm y 21mm
1 adaptador de cabezales; 2 cabezales para el mango destornillador: torx t70 y allen 14mm
Vasos y Puntas:
14 vasos métricos hexagonales de: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, y 32mm
5 vasos métricos largos hexag. :16, 17, 18, 19 y 22 mm; 3 vasos torx: e20, e22, y e24
7 llaves de allen: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 y 5 mm
12 llaves comb.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm

Herramientas de 1/4"

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos; 1 articulación universal; 1 mango destornillador
2 barras de extensión de 50 mm y 100 mm; 1 mango corredizo; 1 adaptador de cabezales
Vasos y Puntas:
13 vasos métricos hexagonales de: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
7 vasos métricos largos hexagonales de: 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10mm; 5 vasos torx: e4, e5, e6, e7 y e8
30 cabezales para el mango destornillador; estrella: #0, #1, #2 // estrella doble: #0, #1 y #2
Allen: 3, 4, 5 y 6mm // plano: 4, 5.5, 6.5 y 7mm; torx: t8, t9, t10, t15, t20, t25, t27 y t30
Torx inviolable: t8, t9, t10, t15, t20, t25, t27 y t30; 44 cabezales de 1/4"; allen: h2, h2.5, h3, h4, h5 y h6
Torx: t5, t6 y t7; torx inviolable: t7; punta ribe: m5, m6, m7, m8 y m9
12 cantos: m5, m6 y m8; torx 5 cantos inviolable: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
Punta cuadrada inviolable: 0-1-2-3; punta tensor: 6-8-10; cuatri-punta: 4-6-8-10; mariposa: 1-2-3
Tri-punta: 1-2-3-4; 1 destornillador imantado

Herramientas de 3/8"

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos;
1 articulación universal; 1 barras de extensión de 125mm
1 adaptador de cabezales; 1 vasos de bujía de 18mm; 30 cabezales (5/16mmx30mm)
12 cantos: m10 y m12; torx 5 cantos inviolable: 50; 1 adaptador para cabezales; 1 caja de plástico.
Vasos y Puntas:
10 vasos métricos hexag. de: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19mm
6 vasos métricos largos hex. de: 10, 11, 12, 13, 14 y 15mm; 6 vasos torx: e10, e11, e12, e14, e16 y e18 Allen:
h7, h8, h10 y h12 // plano: 8, 10 y 12mm; estrella: #2, #3 y #4 // estrella doble: #2, #3 y #4
Torx: t40, t45, t50, t55 y t60; torx inviolable: t40, t45, t50, t55 y t60; punta ribe: m10, m11, m12 y m13



DA1294

MALETÍN HERRAMIENTAS



MALETÍN HERRAMIENTAS 94 PIEZAS

- Herramientas de 1/2
- Herramientas de 1/4



TOOLS SET 94 PCS

- 1/2" tools
- 1/4" tools



COFFRET D'OUTILLAGE 94 PIECES

- Outils 1/2
- Outils 1/4



Herramientas de 1/2"

18 vasos métricos hexagonales de: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, y 32 mm
4 vasos métricos largos hexag. :14 - 15 - 17 - 19; 3 vasos torx: e20, e22, y e24
2 barras de extensión de 5" & 10"
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos;
2 vasos de bujía de 16mm y 21mm
1 articulación universal
1 Soporte para puntas
1 adaptador 3 vías
16 Puntas de 8mm: SL80-10-12 T40-45-50-55 PH3-4 PZ3-4 HEX 8-10-12-14
3 Llaves hexagonales: 1.5-2-2.5mm

Herramientas de 1/4"

13 vasos métricos hexagonales de: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
8 vasos métricos largos hexagonales de: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
2 barras de extensión 2" & 4"
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos;
1 articulación universal
1 adaptador de puntas
1 mango giratorio
17 vasos: SL4-5.5-7 PH1-2 PZ1-2 HEX3-4-5-6 T8-10-15-20-25-30
1 Barra de Extensión: 6"
1 Barra en T deslizante



DA1700CE

TRANSPALETA



TRANSPALETA 2.5t

- Capacidad: 2.5 t
- Longitud de las horquillas: 1150 mm
- Anchura de las horquillas: 525 mm
- Altura mínima / máxima desde el suelo: 85 / 200 mm
- Dimensiones de las ruedas de goma: 200 x 45 mm
- Elevación completa en 13 carreras
- Peso en vacío: 67 kg




TRANSPALETTE 2.5t

- Capacité : 2.5 t
- Longueur des fourches : 1150 mm
- Largeur des fourches : 525 mm
- Hauteur au sol min. / max. : 85 / 200 mm
- Dimension roues caoutchouc : 200 x 45 mm
- Levée complète en 13 coups
- Poids à vide : 67 kg



PALLET TRUCK 2.5t

- Capacity: 2.5 t
- Fork length: 1150 mm
- Width of forks: 525 mm
- Minimum / maximum height from ground: 85 / 200 mm
- Rubber wheel dimensions: 200 x 45 mm
- Full lift in 13 strokes
- Empty weight: 67 kg

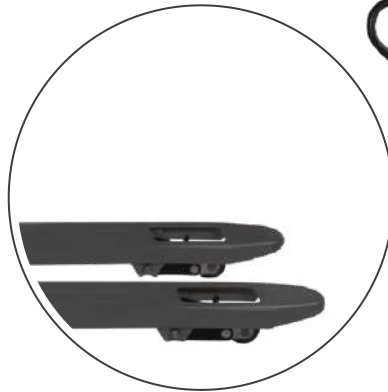

2500 kg

DA2042

DESMONTADORA MANUAL



DESMONTADORA MANUAL DE NEUMÁTICOS

- Capacidad máxima: 17"

Incluye:

- Pala destalonadora
- Mango para destalonar
- Eje
- Palanca para desmontar



DEMÔNTE-PNEUS MANUEL

- Capacité maximale : 17"

Comprend:

- Pelle démonte-talon
- Manche de décolleur de talons
- Arbre
- Levier de démontage



MANUAL TYRE CHANGER

- Maximum capacity: 17"

Includes:

- Heel remover shovel
- Bead breaker handle
- Shaft
- Dismounting lever



DA2031

CAMILLA PLEGABLE



CAMILLA
PLEGABLE



FOLDABLE
CREEPER



LIT DE MÉCANICIEN
PLIANT



460 x 160 x 480 mm



6.5 kg

DA2032

TABURETE RODANTE



TABURETE RODANTE CON
BANDEJA PARA HERRAMIENTAS



STOOL ON WHEELS
TOOL TRAY



TABOURET SUR ROULETTE
AVEC PLATEAU RANGE - OUTILS



368 x 360 x 365 mm



3.8 kg

DA2033

CAMILLA PLEGABLE



CAMILLA DE MECÁNICO
PLEGABLE

- Capacidad: 110 kg
- Ruedas: 6 pzas.de 2"
- Dimensiones totales:
90.5x41.5x8.5 cm
- Altura plegada: 35.5 cm
- Largo: 36"



LIT DE MÉCANICIEN
CONVERTIBLE EN TABOURET

- Capacité : 110 kg
- Roues : 6 pièces de 2"
- Dimensions hors tout :
90.5 x 41.5 x 8.5 cm
- Hauteur plié : 35.5 cm
- Longueur : 36"



CONVERTIBLE CREEPER
FOLDABLE

- Capacity: 110 kg
- Wheels: 6 pcs. of 2"
- Overall dimensions: 90.5x41.5x8.5 cm
- Folded height: 35.5 cm
- Length: 36"



905 x 415 x 85 mm



DA2125

ELEVADOR MANUAL



ELEVADOR MANUAL
PARA MOTOCICLETAS



MANUAL
MOTORCYCLE LIFT



PONT ÉLEVATEUR MANUEL
POUR MOTOS



450 kg



67 kg



195 mm



85 / 200 mm



85 / 200 mm



150 kg

DA2044

CABALLETE UNIVERSAL



CABALLETE TRASERO
UNIVERSAL MOTOS



REAR MOTORCYCLE
STAND



BÉQUILLE ARRIÈRE
UNIVERSELLE MOTO



200 - 280 mm



4.8 kg



200 kg

DA2138

CABALLETE UNIVERSAL



GATO PARA
MOTOCICLETA



STAND LIFT JACK
MOTORCYCLE



CRIC CENTRALE
MOTO



500 kg



95 mm



400 mm



4.8 kg

DA2145

PÓRTICO MOTOS



GRÚA PÓRTICO
DE MOTOS



PORTABLE LIFTING
GANTRY CRANE



PONT ÉLEVATEUR MANUEL
POUR MOTOS



800 kg



1980 x 1300 mm



80 kg

DA2046

SOPORTE PARA MOTORES




SOPORTE PARA MOTORES



ENGINE SUPPORT BEAM



SUPPORT MOTEUR



DA2039

SOPORTE ALINEADOR




SOPORTE ALINEADOR DE MOTOR PARA GRÚA



ENGINE LEVELLER



ÉQUILIBREUR DE CHARGE



DA2006

CAMILLA PLEGABLE




SOPORTE PARA MOTORES



UNIVERSAL ENGINE STAND



SUPPORT DE MOTEUR



DA1250

LLAVE DINAMOMÉTRICA



LLAVE DINAMOMÉTRICA DE 1/2" 28-210Nm

- Rango de apriete: 28 Nm – 210 Nm
- Tamaño de adaptador: 1/2" (12.5 mm)
- Calibrado según estándar DIN EN ISO 6789
- Precisión: $\pm 4\%$
- Cabezal de liberación rápida
- Tuerca de bloqueo



1/2" SQ DR TORQUE WRENCH 28-210Nm

- Tightening range: 28 Nm – 210 Nm
- Adapter size: 1/2" (12.5 mm)
- Calibrated according to DIN EN ISO 6789 standard
- Accuracy: $\pm 4\%$
- Quick release head
- Lock nut



CLÉ DYNAMOMETRIQUE 28-210NM

- Plage de serrage : 28 Nm – 210 Nm
- Taille de l'adaptateur : 1/2" (12,5 mm)
- Étalonné selon la norme DIN EN ISO 6789
- Précision : $\pm 4\%$
- Tête à dégagement rapide
- Contre-écrou



DA2043

PORTABOBINA PAPEL



PORTABOBINA
PARA PAPEL



PAPER ROLL HOLDER



PORTE-ROULEAU PAPIER



DA2041

MÁQUINA LIMPIADORA



LAVAPIEZAS

• Brocha incluida



PARTS WASHER

• Brush included



LAVE-PIÈCES

• Pinceau inclus







ILUMINATION
ÉCLAIRAGE

ILUMINACIÓN

DA4001

LÁMPARA PORTÁTIL



LÁMPARA PORTÁTIL 350/180 LÚMENES

- Principal: LED COB 5W
- Secundaria: LED SMD 3W
- Intensidad máxima: 350 lúmenes
- 2 modos de iluminación: máximo / frontal
- Autonomía: 2.5h / 5h
- Batería: Li-Ion 3.7V - 2000 mAh
- Recargable: cable USB (incluido)
- Tiempo de carga: 3h
- Regulador de intensidad
- Función power bank




INSPECTION LAMP 350/180 LUMENS

- Main lighting: LED COB 5W
- Secondary lighting: LED SMD 3W
- Maximum intensity: 350 lumens
- 2 lighting modes: maximum / front
- Autonomy: 2.5h / 5h
- Battery: Li-Ion 3.7V - 2000 mAh
- Rechargeable: USB (included)
- Loading time: 3h
- Intensity regulator
- Power bank



LAMPE DE TRAVAIL 350/180 LUMENS

- Principale: LED COB 5 W
- Sécondaire: LED SMD 3 W
- Intensité maximale: 350 lumens
- 2 modes d'éclairage: maximum / avant
- Autonomie: 2,5h / 5h
- Batterie: Li-Ion 3.7 V - 2 000 mAh
- Rechargeable, câble: USB (inclus)
- Temps de charge: 3h
- Régulateur d'intensité
- Fonction de banque d'alimentation

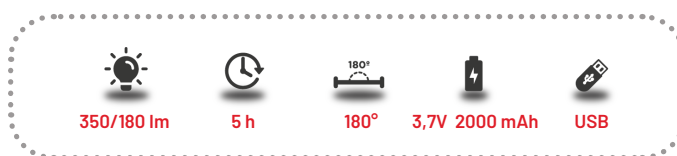

DA4002

LÁMPARA PORTÁTIL



LÁMPARA PORTÁTIL 160/50 LÚMENES

- Principal: LED COB 3W
- Secundaria: LED SMD 3W
- Intensidad máxima: 160 lúmenes
- 2 modos de iluminación: máximo / frontal
- Autonomía: 2.5h / 3h
- Batería: Li-Ion 3.7V - 1200 mAh
- Recargable: cable USB (incluido)
- Tiempo de carga: 2.5h




INSPECTION LIGHT 160/50 LUMENS

- Main lighting: LED COB 3W
- Secondary lighting: LED SMD 3W
- Maximum intensity: 160 lumens
- 2 lighting modes: Maximum / Front
- Autonomy: 2.5h / 3h
- Battery: Li-Ion 3.7V - 1200 mAh
- Rechargeable: USB (included)
- Loading time: 2.5h



LAMPE DE TRAVAIL 160/50 LUMENS

- Principale: LED COB 3W
- Sécondaire: LED SMD 3W
- Intensité maximale: 160 lumens
- 2 modes d'éclairage: maximum / avant
- Autonomie: 2,5h / 3h
- Batterie: Li-Ion 3.7V - 1200 mAh
- Rechargeable: câble USB (inclus)
- Temps de charge: 2.5h

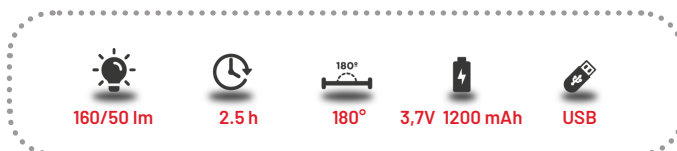

DA4004

LÁMPARA PORTÁTIL



LÁMPARA PORTÁTIL SLIM CON BATERÍA RECARGABLE 250 / 600 LÚMENES

- Principal / Secundaria:
LED COB, 250 / 600 lúmenes
- Iluminación linterna: 120 lúmenes
- 2 modos de iluminación:
Linterna y Luz frontal
- Batería: Li-ión 3.7 V - 2600 mAh
- Fuente de luz:
6W COB (frontal) / 3W SMD (linterna)
- Duración (Luz frontal):
5h 30min / 2h 30min
- Duración (Linterna): 10h
- Tiempo de carga: 4h
- Recargable: cable USB - C (incluido)
- Indicador de nivel de carga




SLIM RECHARGEABLE INSPECTION LIGHT 250 / 600 LUMENS

- Main / secondary lighting:
LED COB, 250 / 600 lumens
- Torch lighting: 120 lumens
- 2 lighting modes:
Linterna / Front light
- Battery: Li-ión 3.7 V - 2600 mAh
- Light source:
6W COB (front) / 3W SMD (torch)
- Autonomy (front):
5h 30min / 2h 30min
- Autonomy (torch): 10h
- Loading time: 4h
- Rechargeable: USB - C (included)
- Charge level indicator



LAMPE DE TRAVAIL EXTRA PLATE AVEC BATTERIE RECHARGEABLE 600 / 250 LUMENS

- Avant principal/secondaire :
LED COB, 250 / 600 lumens
- Éclairage de la lampe de poche : 120 lumens
- 2 modes d'éclairage :
Lampe de poche et lampe frontale
- Batterie : Li-ion 3.7 V - 2600 mAh
- Source lumineuse :
6 W COB (avant) / 3 W SMD (lampe de poche)
- Durée (avant) : 5h 30min / 2h 30min
- Durée (lampe de poche) : 10h
- Temps de charge : 4h
- Câble rechargeable : USB - C (inclus)
- Indicateur de niveau de charge

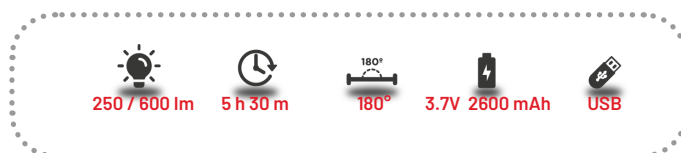

DA4004S

LÁMPARA PORTÁTIL



LÁMPARA PORTÁTIL SLIM PLEGABLE CON BASE DE CARGA 200 / 600 LÚMENES

- Iluminación frontal LED:
COB 600 lúmenes
- Iluminación linterna LED:
200 lúmenes
- 3 modos de iluminación:
Linterna, Luz frontal y Luz roja
- Batería: 3.7 V 18650 Li-ion - 2000 mAh
- Fuente de luz:
10W COB (frontal) / 5W LED (linterna)
- Duración luz frontal: 3h
- Duración de la iluminación
(linterna): 3h
- Recargable vía:
Base de Carga rápida y USB cable
(incluido)
- Requiere:
DC5V - 1A max (conector USB)
- Tiempo de carga: 3h
- Indicador de nivel de carga




LAMPE DE TRAVAIL PLIANTE AVEC BASE DE RECHARGE 200 / 600 LUMENS

- Eclairage avant LED :
COB 600 lumens
- Éclairage de la lampe de poche LED :
200 lumens
- 3 modes d'éclairage :
Lampe de poche, lampe frontale et
lumière rouge
- Batterie : 3.7 V 18650 Li-ion - 2000 mAh
- Source de lumière :
10 W COB (avant) / 5 W LED
(lampe de poche)
- Durée d'éclairage (avant) : 3h
- Durée d'éclairage (lampe de poche) : 3h
- Rechargeable via :
Base de charge rapide et câble USB (inclus)
- Nécessite :
DC5V - 1A max (connecteur USB) requis
- Temps de charge : 3h
- Indicateur de niveau de charge



INSPECTION LIGHT WITH RECHARGEABLE BASE 200 / 600 LUMENS

- LED front lighting: COB 600 lumens
- LED flashlight lighting: 200 lumens
- 3 lighting modes:
Flashlight, Front light and Red light
- Battery: 3.7 V 18650 Li-ion - 2000 mAh
- Light source:
10W COB (front) / 5W LED (flashlight)
- Lighting duration (Front light): 3h
- Lighting duration (Flashlight): 3h
- Rechargeable via:
Quick Charge Dock and USB cable
(included)
- Requires:
DC5V - 1A max (USB connector) required
- Loading time: 3h
- Charge level indicator

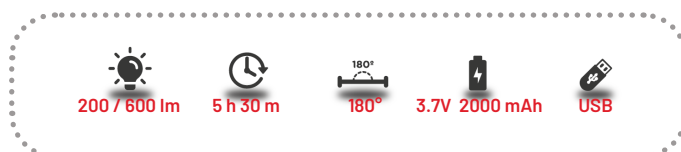

DA4008

BARRA LED



BARRA DE LED PARA CAPÓ 500 / 1000 LÚMENES

- 2 intensidades de luminosidad 500 / 1000 lúmenes
- Bajo consumo de energía
- Hecho en aluminio, ajustable de 115 a 182 cm
- Distribución de luz a 180°
- IP65/IK07
- Mango de goma antideslizante
- Cargador y cable USB incluido
- Lúmenes: 1000 / 500
- CCT: 5650-6500 K
- Autonomía: 3/6 horas
- Tiempo de carga: 4.5 horas
- IP: IP 65
- IK: IK 07
- Entrada USB: 5V 1A
- Batería: 3.7V 4400 mAh
- Dimensiones: 1156 x 185 x 706 mm
- Peso neto: 800 g
- Gancho giratorio: 360°
- Gancho extensible: 153 mm a 1820 mm




UNDER BONNET INSPECTION LIGHT 500 / 1000 LUMENS

- 2 luminous intensities: 500 / 1000 lumens
- Low energy consumption
- Aluminum frame, adjustable length from 115 to 182 cm
- Battery charging level indicators
- With 180° light distribution
- P65/IK07
- Charger and USB cable included
- Lumens: 1000 / 500
- CCT: 5650-6500K
- Autonomy: 3/6 hours
- Charging time: 4.5 hours
- IP: IP65
- IK: IK07
- USB input: 5V 1A
- Battery: 3.7V 4400 mAh
- Dimensions: 1156 x 185 x 706 mm
- Net weight: 800 g
- Rotatable hook: 360°
- Extendable hook: 153 mm to 1820 mm



LAMPE LED D'INSPECTION SOUS CAPOT 500 / 1000 LUMENS

- 2 intensités de luminosité 500 / 1000 lumens
- Basse consommation d'énergie
- Fabriqué en aluminium, réglable de 115 à 182 cm
- Répartition de la lumière à 180°
- Travail sécurisé IP65/IK07
- Protection en caoutchouc antidérapante inclus
- Chargeur et câble USB inclus
- Lumen : 1000 / 500
- CCT : 5 650 - 6 500 K
- Autonomie : 3/6 heures
- Temps de charge : 4,5 heures
- IP : IP65
- CI : IK07
- Entrée USB : 5 V 1 A
- Batterie : 3.7 V 4 400 mAh
- Dimensions : 1 156 x 185 x 706 mm
- Poids net : 800 g
- Crochet rotatif : 360°
- Crochet extensible : 153 mm à 1820 mm

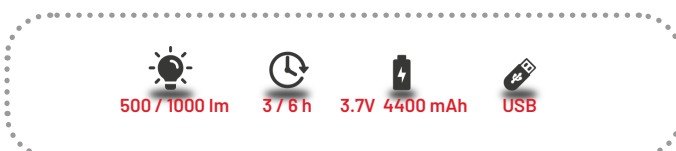

DA4006

FOCO LED



FOCO LED 1100 LÚMENES

- Iluminación: 10W COB
- Batería: 2x18650 Batería Li-ion 3.7V 4400mAh
- Fijación: Imán
- Reglaje: 100%-80%-60%-40%-20%
- Intensidad max: 1100 Lúmenes
- Distancia haz de luz: 42 m
- Tiempo de funcionamiento: 3 h (Modo 100%)
- Tiempo de carga: 6 h
- Alimentación: 5V 2A



FLOOD LIGHT 1100 LUMENS

- Lighting: 10W COB
- Battery: 2x18650 3.7V 4400mAh Li-ion battery
- Attachment: Magnet
- Adjustment: 100%-80%-60%-40%-20%
- Max intensity: 1100 Lumens
- Beam distance: 42 m
- Autonomy: 3 h (100% mode)
- Charging time: 6 h
- Power supply: 5V 2A



PROJECTEUR LED 1100 LÚMENES

- Éclairage : 10 W COB
- Batterie : 2 batteries Li-ion 18650 3.7 V 4 400 mAh
- Fixation : Aimant
- Ajustement : 100 %-80 %-60 %-40 %-20 %
- Intensité maximale : 1100 lumens
- Distance du faisceau lumineux: 42 m
- Autonomie : 3 h (mode 100 %)
- Temps de charge : 6 heures
- Alimentation : 5 V 2 A



1100 lm



3 h



180°



3.7V 4400 mAh



USB



DA4012

LÁMPARA TRÍPODE TELESCÓPICO



LÁMPARA DE TRABAJO CON TRÍPODE TELESCÓPICO

- Iluminación:
Luz blanca + SMD con luz cálida
- Batería: 7.4 V 2000 mAh
- Dos modos de iluminación:
Luz cálida - Luz fría
- Intensidad máxima: 2000 lúmenes
3 niveles de intensidad
- Protección IP: IP54 + IK07
- Tiempo de funcionamiento:
4.5 horas
- Fuente de alimentación: 8.4V-1.5A
- Totalmente plegable: Sí
- Dimensiones: 120 x 150 x 820 mm




INSPECTION LIGHT WITH TELESCOPIC TRIPOD

- Lighting:
White light + SMD with warm light
- Battery: 7.4V 2000 mAh
- Two lighting modes:
Warm light - Cold light
- Max Intensity: 2000 Lumens
3 intensity levels
- IP Protection: IP54 + IK07
- Operating time:
4.5 hours
- Power supply: 8.4V-1.5A
- Fully foldable: Yes
- Dimensions: 120 x 150 x 820 mm



LAMPE DE TRAVAIL AVEC TRÉPIED TÉLESCOPIQUE

- Éclairage :
Lumière froide + SMD à lumière chaude
- Batterie : 7.4V 2000 mAh
- Deux modes d'éclairage :
Lumière chaude - Lumière froide
- Intensité max : 2000 Lumens
3 niveaux d'intensité
- Protection IP: IP54 + IK07
- Temps de fonctionnement :
4.5 h
- Alimentation : 8.4V-1.5A
- Entièrement pliable : Oui
- Dimensions : 120 x 150 x 820 mm



2000 lm



4 h 50 m



Plegable



7.4V 2000 mAh



USB

DA4010

KIT 2 LÁMPARAS LED



KIT 2 LÁMPARAS LED CON BASE DE INDUCCIÓN

- Fijación: Imán
- Brillo luz principal: 300 Lúmenes
- Brillo luz frontal: 35 Lúmenes
- Tiempo de funcionamiento:
Luz principal
aprox. 300 lm 2h / 35lm 10h
- Tiempo de carga: 2.5 h
- Alimentación: Inducción
- Indicador de batería: Sí
- Peso Linterna: 160 g
- Peso Neto 2 Linternas+Base:
550g



KIT 2 INSPECTION LIGHT WITH INDUCTION BASE

- Fixation: Magnet
- Main light brightness: 300 Lumens
- Front light brightness: 35 Lumens
- Operating time: Main light
approx. 300 lm 2h / 35lm 10h
- Charging time: 2.5 hours
- Power: Induction
- Battery indicator: Yes
- Flashlight Weight: 160 g
- Net Weight 2 Flashlights+Base:
550 g



KIT 2 LAMPE DE TRAVAIL AVEC BASE À INDUCTION

- Fixation : Aimant
- Luminosité de la lumière principale :
300 lumens
- Luminosité de la lumière avant :
35 lumens
- Durée de fonctionnement :
lumière principale env.
300 lm 2h / 35lm 10h
- Temps de charge : 2.5 heures
- Puissance : Induction
- Indicateur de batterie : Oui
- Poids de la lampe de poche : 160 g
- Poids net 2 lampes de
poche + socle : 550 g



DA4010-L

LÁMPARA LED REPUESTO



LÁMPARA DE LED DE REPUESTO SIN CARGADOR INALÁMBRICO UNIDAD DE KIT DA4010



LAMPE PORTATIVE DU KIT DA4010 À L'UNITÉ



PORTABLE LAMP KIT UNIT DA4010



DA4010-IND

BASE INDUCCIÓN



BASE DE INDUCCIÓN DE KIT DA4010 DUAL



BASE À INDUCTION DU KIT DA4010 KIT



DA4010 DUAL INDUCTION BASE KIT



DA4110

LINTERNA BOLSILLO



LINTERNA DE BOLSILLO

- Lúmenes: 250 / 100
- Autonomía: 1.5/3 h
- Tiempo de carga (USB): 2.5 h
- Tiempo de carga (Inducción): 3 h
- Batería: 3.7V 1050 mAh



POCKET TORCH

- Lumens: 250 / 100
- Autonomy: 1.5/3 h
- Charging time (USB): 2.5h
- Charging time (Induction): 3h
- Battery: 3.7V 1050 mAh



LAMPE DE POCHE

- Lumen : 250 / 100
- Autonomie : 1h30/3h
- Temps de charge (USB) : 2.5 h
- Temps de charge (Induction): 3h
- Batterie : 3.7 V 1050 mAh



DA4011

LUZ TRABAJO



LUZ DE TRABAJO COB RECHARGEABLE

- 1W LED en la parte superior + COB 3Watt
- 3.7V/ 700 mAh
- MICRO USB



RECHARGEABLE COB WORK LIGHT

- 1W LED on the top + COB 3Watt
- 3.7V/ 700 mAh
- MICRO USB



LAMPE DE TRAVAIL COB RECHARGEABLE

- LED 1W sur le dessus + COB 3Watt
- 3.7V/ 700 mAh
- MICRO USB



DA4112

LUZ EMERGENCIA



LUZ DE EMERGENCIA BALIZA

- Lámpara para aviso de emergencia, accidente o avería en carretera
- Diseño compacto
- Visibilidad: Alcance a 1 km
- Resistente al agua. Homologación IP65
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida)



EMERGENCY BEACON LIGHT

- Emergency warning signal lamp,
- Compact design
- Visibility: 1 km range
- Waterproof. IP65 certified
- Powered by 1 x 9V battery (not included)



BALISE RECHARGEABLE

- Lampe d'avertissement d'urgence
- Design compact
- Visibilité : Portée à 1 km
- Résistant à l'eau. Homologation IP65
- Fonctionne avec 1 pile 9V (non incluse)



DA4007

LÁMPARA FRONTAL



LÁMPARA FRONTAL 260/100 LÚMENES

- Luz alta: 260 lúmenes
- Luz baja: 100 lúmenes
- Sensor: Encendido y apagado
- Batería: Li-Ion 3.7V - 1800 mAh
- Recargable: cable USB (incluido)
- Tiempo de carga: 3.5h
- Autonomía: 3h luz principal alta / 9h Luz principal baja
- 5 modos de iluminación:
 - Luz principal alta
 - Luz principal baja
 - Luz intermitente
 - Luz roja
 - Luz roja intermitente





HEADLIGHT 260/100 LUMENES

- Main / secondary lighting: 260/100 lumens
- Motion sensor
- Battery: Li-Ion 3.7V - 1800 mAh
- Rechargeable: USB (included)
- Charging time: 3.5h
- Autonomy: 3h Main High Light / 9h Main Low Light
- 5 lighting modes:
 - High headlight
 - Low headlight
 - Flashing light
 - Red light
 - Flashing red light



LUMIÈRE FRONTALE 260/100 LUMENS

- Haute luminosité: 260 lumens
- Faible luminosité: 100 lumens
- Capteur: activé et désactivé
- Batterie: Li-Ion 3.7 V - 1 800 mAh
- Rechargeable: Cable USB (inclus)
- Temps de charge: 3.5 h
- Autonomie: 3 h d'éclairage principal élevé / 9 h d'éclairage principal faible
- 5 modes d'éclairage:
 - Éclairage principal élevé
 - Éclairage principal faible
 - Voyant clignotant
 - Lumière rouge
 - Feu rouge clignotant

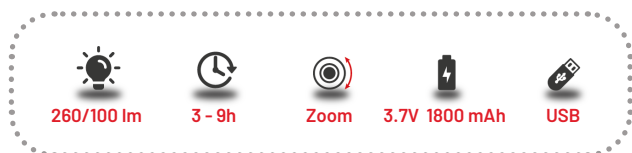

DA4014

LÁMPARA FRONTAL



LINTERNA FRONTAL FLEXIBLE DE DOBLE LUZ 350 LÚMENES

- 5 modos de iluminación
- Iluminación LED COB
- Foco LED XPE
- Potencia: 140 - 350 lúmenes (frontal) / 60 - 150 lúmenes (spot)
- Autonomía: de 2h30 a 8h + 8h (spot)
- Tiempo de carga: 2h30
- Batería: Li-on 3.7V 1200 mAh
- Recargable: USB - USB-C
- Protección IPX4
- Faro 230°



DOUBLE LIGHT FLEXIBLE HEADLIGHT 350 LUMENS

- 5 lighting modes
- COB LED lighting
- XPE LED spotlight
- Power: 140 - 350 lumens (front) / 60 - 150 lumens (spot)
- Autonomy: 2h30 to 8h + 8h (spot)
- Charging time: 2h30
- Battery: 3.7V 1200 mAh Li-on
- Rechargeable: USB - USB-C
- IPX4 protection
- 230° headlamp



LAMPE FRONTALE FLEXIBLE À DOUBLE ÉCLAIRAGE 350 LUMENS

- 5 modes d'éclairage
- Éclairage par LED COB
- Projecteur LED XPE
- Puissance : 140 - 350 lumens (avant) / 60 - 150 lumens (spot)
- Autonomie : 2h30 à 8h + 8h (spot)
- Temps de charge : 2h30
- Batterie : 3.7V 1200 mAh Li-on
- Rechargeable : USB - USB-C
- Protection IPX4
- Lampe frontale 230°



Sensor de movimiento





Trabaja con Nosotros

¡En Dama creemos en la innovación y el crecimiento constante!

Si desea desarrollar su carrera en un entorno dinámico y profesional, le invitamos a escanear este código **QR** y descubrir nuestras oportunidades laborales.





SUMINISTROS DAMA RL SPAIN, SL

Carril Acequia de Alguazas, 36, 30012 Murcia
T: +34 968 132 710 - contacto@damarl.com



SUMINISTROS DAMA RL SPAIN, SL

Carril Acequia de Alguazas, 36, 30012 Murcia
T: +34 968 132 710 - contacto@damarl.com

WWW.DAMARL.COM

