


iTcPower

X HIGH VOLTAGE GENERATORS





ÍNDICE

TORRE DE LUZ

03

POTENCIA SONORA

04

GENERADORES INVERTER

05

GENERADORES GASOLINA

19

GENERADORES DUAL FUEL

31

GENERADORES DIÉSEL

35

GENERADORES DIÉSEL RED EDITION

57

GENERADORES DIÉSEL BASICS

60

GRUPOS ELECTRÓGENOS

66

MOTOSOLDADORAS

77

MOTOBOMBAS

81

HIDROLAVADORAS

101

ITC POWER SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O SUSTITUIR EL DISEÑO O MODELO ACTUAL DE LOS PRODUCTOS DE ESTE CATÁLOGO SIN PREVIO AVISO. LAS IMÁGENES O DATOS TÉCNICOS PUEDEN VARIAR



TORRE DE ILUMINACIÓN LED

FOCOS: 4 X 200 W
LUCES LED

LT800-LED

CARACTERÍSTICAS:

Las torres de luz son perfectas para múltiples aplicaciones. La torre LED con su tecnología de iluminación LED ofrece una amplia gama de beneficios y representa un valor de vida excepcional.

Ofrece robustez, seguridad y maniobrabilidad.



ALTURA MÁXIMA
MANUAL

60 CM

ESTABILIZADOR
BARRA

57 CM

COBERTURA
ILUMINACIÓN

2.500 M²

FÁCIL
TRANSPORTE

TORRE DE ILUMINACIÓN	LED
ALTURA MIN / MÁX	1,98 M / 5,2 M
SISTEMA DE ELEVACIÓN	Manual
FOCOS	4 X 200 W
VIDA ÚTIL LEDS	30.000 horas
COBERTURA MÁX	2500 M²
RUEDAS	Neumático
MEDIDAS PLATAFORMA	700 x 600 x 570 mm
MEDIDAS CAJA	1550 x 990 x 590 mm
PESO	150 kg

DURABILIDAD LED /
ESPERANZA DE VIDA




LED
30.000 Hrs

CONECTA E
ILUMINA



TAMAÑO
COMPACTO





UMBRAL DE LA AUDICIÓN

10dB



BRISA SUAVE

20dB



BIBLIOTECA

30dB



CONVERSACIÓN FLOJITA

40dB



CALLE TRANQUILA

50dB



CONVERSACIÓN NORMAL

60dB



OFICINA

70dB



TRÁFICO NORMAL

80dB



MOTOCICLETA

90dB



TRÁFICO INTENSO

100dB



PERFORADORA ELECTRICA

110dB



CONCIERTO DE ROCK

120dB



MOTOR AVION MARCHA

130dB



MOTOR AVION DESPEGANDO

140dB



UMBRAL DEL DOLOR


DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 200 / 14 /CE



La Directiva 2000/14/CE, con fecha 8 de mayo 2000 tiene por propósito armonizar las leyes de los Estados miembros en materia de emisiones de ruido, procedimientos de conformidad, marcado, documentación técnica y registro de datos de emisiones de ruido en el medio ambiente de equipos de uso al aire libre. El parámetro adaptado por la Directiva para evaluar el nivel de emisión de ruido es el Nivel de potencia Sonora, que identifica el nivel de emisión sonora de la fuente considerada (el grupo electrógeno) medido en decibelios (dB). Alternativamente, la indicación genérica de nivel de ruido es el Nivel de Presión Acústica que depende tanto de la energía sonora emitida por la fuente, como la distancia de exposición (debe ser expresamente especificado - usualmente 7 m). Este parámetro también se mide en Decibelios (dB).

Los dos parámetros no son independientes. El nivel de Potencia Sonora puede calcularse a partir de Presión Acústica.

Ejemplo:

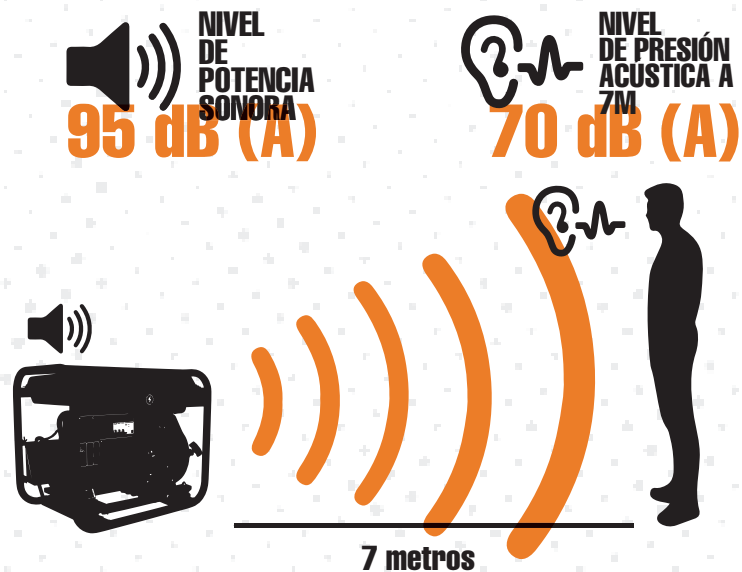

Los límites impuestos por la Directiva se refieren al Nivel de Potencia Sonora Garantizado que, al contrario que el Nivel de Potencia Sonora Medida, tiene en cuenta las desviaciones que pudieran surgir de modificaciones en la producción o de diferentes procedimientos a medida.

La siguiente tabla muestra los límites fijados por la Directiva para grupos electrógenos y motosoldadoras.

Grupos Electrógenos y moto soldadoras	Potencia Eléctrica	Nivel de Potencia admitida LWA	
	kW	Fase I 03/01/2002	Fase 2 03/01/2006
	$P_{el} \leq 2$ $2 \leq P_{el} \leq 10$ $P_{el} \leq 10$	LWA dB(A) $97 + \log P_{el}$ LWA dB(A) $98 + \log P_{el}$ LWA dB(A) $97 + \log P_{el}$	LWA dB(A) $95 + \log P_{el}$ LWA dB(A) $96 + \log P_{el}$ LWA dB(A) $95 + \log P_{el}$

Los límites de emisiones sonoras dependen de la potencia fuente emisora. la reducción de los límites mencionados se hará en 2 etapas (la primera el año 2002 y la segunda en el año 2006).

La Directiva 2000/14/CE también obliga al fabricante a marcar el grupo electrógeno, especificando el Nivel de Potencia Sonora Garantizado: la indicación del nivel de potencia sonora garantizado consiste en un número de potencia sonora garantizada en dB, el signo LWA y un símbolo específico.



iTPower



GENERADORES GENERATORS





GENERADORES INVERTER

GENERADOR GASOLINA INVERTER



GG9I

GENERADOR INVERTER
750 / 900 W



OPCIONALES:



GG18I

GENERADOR INVERTER
1500 / 1800 W



OPCIONALES:



GG22I

GENERADOR INVERTER
2000 / 2200 W



OPCIONALES:



GG34EI

GENERADOR INVERTER
3200 / 3400 W



OPCIONALES:



GG35EI

GENERADOR INVERTER
2800 / 3200 W



OPCIONALES:



GG39EI

GENERADOR INVERTER
3500 / 3900 W



OPCIONALES:



GG65EI

GENERADOR INVERTER
6000 / 6500 W



OPCIONALES:



GG75EI-DF

GENERADOR INVERTER
7000 / 7700 W



OPCIONALES:





GG30XI

GENERADOR INVERTER
3000 / 3300 W



OPCIONALES:

GG40XI

GENERADOR INVERTER
3500 / 3900 W



OPCIONALES:



GG40XEI

GENERADOR INVERTER
3500 / 3900 W



OPCIONALES:





GENERADORES INVERTER

GENERADOR GASOLINA INVERTER



GG9I

GENERADOR INVERTER

MONOFÁSICO

**700 W
900 W**

GASOLINA

58 DBA

9,3 KG

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**



MODELO	GG9I		
POTENCIA NOM.	700 W	BATERÍA	No
POTENCIA MAX.	900 W	CAPACIDAD ACEITE	0,30 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	230 V	ALTERNADOR	
INTENSIDAD	4 A	TIPO	Inverter
SALIDAS AC	1 x 16 A	POTENCIA	900 w
SALIDA DC	12V / 4 A	FACTOR POTENCIA	1
PANTALLA DIGITAL	No	REGULACIÓN DE VOLTAJE	Digital
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	2,4 L	PESO NETO	9,3 Kg
AUTONOMÍA 50%	4,5 H	PESO BRUTO	10,5 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	58 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	210 x 392 x 350 mm
POTENCIA SONORA	83 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	245 x 430 x 375 mm
MOTOR	IC40I	EAN	8435528104886
POTENCIA MOTOR	1,4 Hp		
CILINDRADA	40 cc		
ARRANQUE	Manual		

GENERADORES INVERTER

GENERADOR GASOLINA INVERTER



GG18I

GENERADOR INVERTER

MONOFÁSICO

**1500 W
1800 W**

GASOLINA

58 DBA

16 KG

OPCIONALES:

CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**



MODELO	GG18I		
POTENCIA NOM.	1500 W	BATERÍA	No
POTENCIA MAX.	1800 W	CAPACIDAD ACEITE	0,55 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	230 V	ALTERNADOR	
INTENSIDAD	7,8 A	TIPO	Inverter
SALIDAS AC	1 x 16 A	POTENCIA	1800w
SALIDA DC	12V / 8.3A	FACTOR POTENCIA	1
PANTALLA DIGITAL	No	REGULACIÓN DE VOLTAJE	Digital
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	3,5 L	PESO NETO	16 Kg
AUTONOMÍA 75%	4,5 H	PESO BRUTO	17,5 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	58 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	473 x 263 x 413 mm
POTENCIA SONORA	83 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	520 x 300 x 455 mm
MOTOR	XY147F-2	EAN	8435528157875
POTENCIA MOTOR	1,9 Hp		
CILINDRADA	74,6 cc		
ARRANQUE	Manual		



GENERADORES INVERTER

GENERADOR GASOLINA INVERTER



GG22I

GENERADOR INVERTER

MONOFÁSICO

**2000W
2200W**

GASOLINA

60 DBA

24,5 KG

OPCIONALES:

CONSUMABLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**



**1X
16A**



**1X
12VDC**

MODELO	GG22I		
POTENCIA NOM.	2000 W	BATERÍA	No
POTENCIA MAX.	2200 W	CAPACIDAD ACEITE	0,52 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	230 V	ALTERNADOR	
INTENSIDAD	9,5 A	TIPO	Inverter
SALIDAS AC	2 x 16 A	POTENCIA	2200 w
SALIDA DC	12V / 8.3A	FACTOR POTENCIA	1
PANTALLA DIGITAL	No	REGULACIÓN DE VOLTAJE	Digital
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	4,1 L	PESO NETO	21,5 Kg
AUTONOMÍA 75%	3,8 H	PESO BRUTO	24,5 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	60 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	525 x 282 x 440 mm
POTENCIA SONORA	85 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	555 x 320 x 465 mm
MOTOR	XY156F	EAN	8435528105630
POTENCIA MOTOR	2,5 Hp		
CILINDRADA	114 cc		
ARRANQUE	Manual		

GENERADORES INVERTER

GENERADOR GASOLINA INVERTER



GG34Ei

GENERADOR INVERTER

MONOFÁSICO

**3200 W
3400 W**

GASOLINA

64 DBA

27 KG

OPCIONALES:

CONSUMABLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**



MODELO		GG34EI	
POTENCIA NOM.	3200 W	BATERÍA	Sí
POTENCIA MAX.	3400 W	CAPACIDAD ACEITE	0,45 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	230 V	ALTERNADOR	
INTENSIDAD	8,3 A	TIPO	A34
SALIDAS AC	2 x 16 A	POTENCIA	3400 w
SALIDA DC	12V	FACTOR POTENCIA	1
PANTALLA DIGITAL	Sí	REGULACIÓN DE VOLTAJE	Digital
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	8 L	PESO NETO	27 Kg
AUTONOMÍA 50%	6,5 H	PESO BRUTO	32 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	64 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	580 x 345 x 500 mm
POTENCIA SONORA	91 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	605 x 432 x 520 mm
MOTOR		GK160E-VI	EAN
POTENCIA MOTOR	6 Hp		8435528162831
CILINDRADA	163 cc		
ARRANQUE	Manual / Eléctrico		



GENERADORES INVERTER

GENERADOR GASOLINA INVERTER



GG35EI

GENERADOR INVERTER

MONOFÁSICO

**2800W
3200W**

GASOLINA

58 DBA

42 KG

OPCIONALES:

CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**

16 **20" / 40"**
176/352



MODELO	GG35EI		
POTENCIA NOM.	2800 W	BATERÍA	Sí / 7Ah
POTENCIA MAX.	3200 W	CAPACIDAD ACEITE	0,64 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	230 V	ALTERNADOR	
INTENSIDAD	13,5 A	TIPO	Inverter
SALIDAS AC	2 x 16 A	POTENCIA	3200 w
SALIDA DC	12V / 5A	FACTOR POTENCIA	1
PANTALLA DIGITAL	Cuentahoras	REGULACIÓN DE VOLTAJE	Digital
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	7,4 L	PESO NETO	42 Kg
AUTONOMÍA	4,5 H	PESO BRUTO	47 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	58 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	580 x 440 x 460 mm
POTENCIA SONORA	83 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	600 x 460 x 485 mm
MOTOR	IC170F	EAN	8435528163036
POTENCIA MOTOR	7,0 Hp		
CILINDRADA	208 cc		
ARRANQUE	Manual / Eléctrico		

GENERADORES INVERTER

GENERADOR GASOLINA INVERTER



GG39EI

GENERADOR INVERTER

MONOFÁSICO

**3500 W
3900 W**

GASOLINA

62 DBA

42 KG

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**



MODELO	GG39EI		
POTENCIA NOM.	3500 W	BATERÍA	Sí
POTENCIA MAX.	3900 W	CAPACIDAD ACEITE	0,7 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	230 V	ALTERNADOR	
INTENSIDAD	15,2 A	TIPO	Inverter
SALIDAS AC	2 x 16 A	POTENCIA	3900 w
SALIDA DC	12V / 8.3A	FACTOR POTENCIA	1
PANTALLA DIGITAL	Sí	REGULACIÓN DE VOLTAJE	Electrónico
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	8,8 L	PESO NETO	42 Kg
AUTONOMÍA	5,5 H	PESO BRUTO	45 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	62 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	660 x 460 x 480 mm
POTENCIA SONORA	88 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	665 x 465 x 535 mm
MOTOR	XY170F-1A	EAN	8435528162428
POTENCIA MOTOR	7,5 Hp		
CILINDRADA	223 cc		
ARRANQUE	Manual / Eléctrico		



GENERADORES INVERTER

GENERADOR GASOLINA INVERTER



GG65EI

GENERADOR INVERTER

MONOFÁSICO

**6000W
6500W**

GASOLINA

65 DBA

89 KG

OPCIONALES:



ACCESORIOS



**CAJA DE TRANSFERENCIA
ATS**

AC-ATS-W-50A-1 (230V)



**MANDO A
DISTANCIA**

AC-RC300-3000



**ADAPTADOR
32 A A 16A**

AC-ADAPT32-16



**PROGRAMADOR
AC-T20**



**CONECTOR ATS
AC-ATS-3PINS-3000**



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**



MODELO	GG65EI		
POTENCIA NOM.	6000 W	BATERÍA	Sí 18 Ah
POTENCIA MAX.	6500 W	CAPACIDAD ACEITE	0,92 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	230 V	ALTERNADOR	
INTENSIDAD	28	TIPO	Inverter
SALIDAS AC	2 x 16 A +1 x 32 A	POTENCIA	6500 w
SALIDA DC	12V / 8.3A	FACTOR POTENCIA	1
PANTALLA DIGITAL	Sí	REGULACIÓN DE VOLTAJE	Digital
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	18,50 L	PESO NETO	89 Kg
AUTONOMÍA 75%	8 H	PESO BRUTO	98 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	65 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	750 x 537 x 630 mm
POTENCIA SONORA	90 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	800 x 590 x 670 mm
MOTOR		EAN	8435528105647
XY188F			
POTENCIA MOTOR	13 Hp		
CILINDRADA	389 cc		
ARRANQUE	Eléctrico / ATS		

GENERADORES INVERTER

GENERADOR INVERTER DUAL FUEL



GG75EI-DF

GENERADOR INVERTER
DUAL FUEL

- MONOFÁSICO**
- 7000 / 7500 W**
- 6300 / 6900 W**
- GASOLINA Y LPG**
- 65 DBA**
- 89 KG**

OPCIONALES:



ACCESORIOS

- CAJA DE TRANSFERENCIA ATS**
AC-ATS-W-50A-1 (230V)
- MANDO A DISTANCIA**
AC-RC300-3000
- ADAPTADOR 32 A A 16A**
AC-ADAPT32-16
- PROGRAMADOR**
AC-T20
- CONECTOR ATS**
AC-ATS-3PINS-3000

CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40**
5 L / MT-101312



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE**
HY-OILEX16



MODELO		GG75EI-DF			
POTENCIA NOM.		7000 W / 6300 W		BATERÍA	Sí 18 Ah
POTENCIA MAX.		7500 W / 6900 W		CAPACIDAD ACEITE	0,92 L
FRECUENCIA		50 Hz		ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE		230 V		ALTERNADOR	
INTENSIDAD		32 A / 27 A		TIPO	Inverter
SALIDAS AC		2 x 16 A +1 x 32 A		POTENCIA	7700 w
SALIDA DC		12V / 8.3A		FACTOR POTENCIA	1
PANTALLA DIGITAL		Sí		REGULACIÓN DE VOLTAJE	Digital
PROTECCIÓN SOBRECARGA		Sí		LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO		18,50 L		PESO NETO	89 Kg
AUTONOMÍA		8 H		PESO BRUTO	98 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M		65 dBA		DIMENSIONES PRODUCTO	750 x 537 x 630 mm
POTENCIA SONORA		90 dBA LWA		DIMENSIONES CAJA	800 x 590 x 670 mm
MOTOR		XY190F		EAN	8435528163036
POTENCIA MOTOR		14 Hp			
CILINDRADA		407 cc			
ARRANQUE		Eléctrico / ATS			



GENERADORES INVERTER

GENERADOR GASOLINA INVERTER ABIERTO



GG30XI

GENERADOR INVERTER

MONOFÁSICO

**3000 W
3300 W**

GASOLINA

73 DBA

32 KG

OPCIONALES:

CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**



MODELO	GG30XI		
POTENCIA NOM.	3000 W	BATERÍA	No
POTENCIA MAX.	3300 W	CAPACIDAD ACEITE	0,5 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	230 V	ALTERNADOR	
INTENSIDAD	13 A	TIPO	Digital Converter
SALIDAS AC	2 x 16 A	POTENCIA	3 kVA
SALIDA DC	12V / 8.3A	FACTOR POTENCIA	1
PANTALLA DIGITAL	No	REGULACIÓN DE VOLTAJE	Electrónica
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	12 L	PESO NETO	32 Kg
AUTONOMÍA	5,5 H	PESO BRUTO	36 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	73 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	445 x 425 x 445 mm
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	500 x 480 x 510 mm
MOTOR	XY170F2	EAN	8435672786068
POTENCIA MOTOR	7 Hp		
CILINDRADA	208 cc		
ARRANQUE	Manual		

GENERADORES INVERTER

GENERADOR GASOLINA INVERTER ABIERTO



GG40XI

GENERADOR INVERTER

MONOFÁSICO

**3500 W
3900 W**

GASOLINA

73 DBA

41 KG

OPCIONALES:

*ESTE MODELO
NO INCLUYE BATERÍA



MODELO	GG40XI
POTENCIA NOM.	3500 W
POTENCIA MAX.	3900 W
FRECUENCIA	50 Hz
VOLTAJE	230 V
INTENSIDAD	16,9 A
SALIDAS AC	2 x 16 A
SALIDA DC	12 V / 5 A
PANTALLA DIGITAL	Digital
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí
CAPACIDAD DEPÓSITO	17 L
AUTONOMÍA 75% CARGA	12 H
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	73 dBA
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA
MOTOR	XY170F-1
POTENCIA MOTOR	7,5 Hp
CILINDRADA	223 cc
ARRANQUE	Manual
BATERÍA	No
CAPACIDAD ACEITE	6,75 L
ALARMA ACEITE	Sí
ALTERNADOR	
TIPO	Inverter
POTENCIA	4000 w
FACTOR POTENCIA	1
REGULACIÓN DE VOLTAJE	Digital
LOGÍSTICA	
PESO NETO	41 Kg
PESO BRUTO	44 Kg
DIMENSIONES PRODUCTO	570 x 430 x 490 mm
DIMENSIONES CAJA	590 x 450 x 520 mm
EAN	8435672786075



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**



Comprobar antes de encender el generador si el nivel de aceite es el correcto para un buen uso.



1er cambio de aceite:
20 horas de uso.



Mantenimiento:
Cambio de aceite cada
100 horas de uso.





GENERADORES INVERTER

GENERADOR GASOLINA INVERTER ABIERTO



GG40XEI

GENERADOR INVERTER

 **MONOFÁSICO**

 **3500 W
3900 W**

 **GASOLINA**

 **73 DBA**

 **41 KG**

OPCIONALES:



MODELO	GG40XEI
POTENCIA NOM.	3500 W
POTENCIA MAX.	3900 W
FRECUENCIA	50 Hz
VOLTAJE	230 V
INTENSIDAD	16,9 A
SALIDAS AC	2 x 16 A
SALIDA DC	12 V / 5 A
PANTALLA DIGITAL	Digital
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí
CAPACIDAD DEPÓSITO	17 L
AUTONOMÍA 75% CARGA	12 H
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	73 dBA
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA
MOTOR	XY170F-1
POTENCIA MOTOR	7,5 Hp
CILINDRADA	223 cc
ARRANQUE	ATS / Manual / Eléctrico
BATERÍA	Sí
CAPACIDAD ACEITE	6,75 L
ALARMA ACEITE	Sí
ALTERNADOR	
TIPO	Inverter
POTENCIA	4000 w
FACTOR POTENCIA	1
REGULACIÓN DE VOLTAJE	Digital
LOGÍSTICA	
PESO NETO	41 Kg
PESO BRUTO	44 Kg
DIMENSIONES PRODUCTO	570 x 430 x 490 mm
DIMENSIONES CAJA	590 x 450 x 520 mm
EAN	8435672786082



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**



Comprobar antes de encender el generador si el nivel de aceite es el correcto para un buen uso.




1er cambio de aceite:
20 horas de uso.



Mantenimiento:
Cambio de aceite cada
100 horas de uso





GENERADORES GASOLINA





GENERADORES GASOLINA

HOME SERIES / PRO SERIES



GG3000F

GENERADOR GASOLINA
2500 W / 2800 W



OPCIONALES:



GG3300F

GENERADOR GASOLINA
2800 W / 3000 W



OPCIONALES:



GG7000FE

GENERADOR GASOLINA
5000 W / 5500 W



OPCIONALES:



GG9000FE

GENERADOR GASOLINA
6000 W / 6500 W



OPCIONALES:



GG9000LE/R

GENERADOR GASOLINA
6000 W / 6600 W



OPCIONALES:

GG9000LE

GG9000LE-R



GG10000LE

GENERADOR GASOLINA
7500 W / 8000 W



OPCIONALES:



GG9000LE-3/R

GENERADOR GASOLINA
7,5 KVA / 1800 W
8,1 KVA / 2000 W



OPCIONALES:

GG9000LE-3

GG9000LE-3R



GG10000LE-T

GENERADOR GASOLINA
9,4 KVA / 6750 W
10 KVA / 7200 W



OPCIONALES:



GG15000LEK-T

GENERADOR GASOLINA
13,5 KVA / 10000 W
15 KVA / 11000 W



OPCIONALES:



GG20000LEK-T

GENERADOR GASOLINA
18,75 KVA / 13500 W
20,6 KVA / 15000 W



OPCIONALES:



PURE
ENERGY





GENERADORES GASOLINA

HOME SERIES



MODELO	GG3000F	GG3300F	GG7000FE	GG9000FE
POTENCIA NOM.	2500 W	2800W	5000 W	6000 W
POTENCIA MAX.	2800 W	3000 W	5500 W	6500 W
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
VOLTAJE	230 V	230 V	230 V	230 V
INTENSIDAD	13 A	12,1 A	22 A	28 A
SALIDAS AC	2 x 16 A	2 x 16 A	2 x 16 A	1 x 16 A / 1 x 32 A
SALIDA DC	12V / 8,3 A	12V / 8,3 A	12V / 8,3 A	12V / 8,3 A
PANTALLA DIGITAL	Analógico	Analógico	Analógico	Analógico
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Térmico	Térmico	Térmico	Térmico
CAPACIDAD DEPÓSITO	15 L	15 L	25 L	25 L
AUTONOMÍA	10.5 h	11 h	20 h	18 h
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	69 dBA	69 dBA	78 dBA	78 dBA
POTENCIA SONORA	94 dBA LWA	94 dBA LWA	96 dBA LWA	96 dBA LWA
MOTOR	IC200	LS208	LT420	LT420
POTENCIA MOTOR	6,5 Hp	7,0 Hp	13 Hp	16 Hp
CILINDRADA	198 cc	208 cc	389 cc	420 cc
ARRANQUE	Manual	Manual	Eléctrico / Manual	Eléctrico / Manual
BATERÍA	No	No	10 Ah	10 Ah
CAPACIDAD ACEITE	0,6 L	0,6 L	1,1 L	1,1 L
ALARMA ACEITE	Sí	Sí	Sí	Sí
ALTERNADOR				
TIPO	A3L	160L	A5L	A7L
POTENCIA	3 kW	3 kW	5 kW	7 kW
FACTOR POTENCIA (Cos φ)	1	1	1	1
REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR	AVR	AVR	AVR
LOGÍSTICA				
PESO NETO	42 Kg	45 Kg	72 Kg	79 Kg
PESO BRUTO	44 Kg	48 Kg	74 Kg	82 Kg
DIMENSIONES PRODUCTO	610 x 445 x 450 mm	600 x 435 x 450 mm	680 x 510 x 540 mm	680 x 510 x 540 mm
DIMENSIONES CAJA	610 x 445 x 470 mm	605 x 445 x 455 mm	680 x 520 x 550 mm	700 x 525 x 600 mm
EAN	8435528105999	8435528162817	8435672796210	8435528104688



MODELO	GG9000LE/R	GG10000LE	GG9000LE-3/R	GG10000LE-T	GG15000LEK-T
POTENCIA NOM.	6000 W	7500 W	7,5 KVA 400V/2200W 230V	8,8 KVA 400V/7000W 230V	13,5KVA 400V/10000W 230V
POTENCIA MAX.	6600 W	8000 W	8,2 KVA 400V/ 2500 230V	9,4 KVA 400V/7500W 230V	15KVA 400V/11000W 230V
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
VOLTAJE	230 V	230 V	400 V / 230 V	400 V / 230 V	400 V / 230 V
INTENSIDAD	26 A	32 A	11 A / 10 A	14 A/ 32 A	19A / 47,8 A
SALIDAS AC	1 x 16 A + 1 X 32 A	1x32A / 1X 16A	1x16A 400V/1x16A 230V	1x16A 400V/1x32A 230V	1x32A 5P/1x63 A 230V
SALIDA DC	12V	12V / 8,3 A	12V	12V / 8,3 A	12V / 8,3 A
PANTALLA DIGITAL	LED5	LED5	LED5	LED5	LED6
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Térmico	Sí	Sí	Sí	Sí
CAPACIDAD DEPÓSITO	25 L	25 L	25 L	25 L	22,5 L
AUTONOMÍA	16 h	12 h	16 h	14 h	5 h
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	70 dBA	72 dBA	72 dBA	72 dBA	80 dBA
POTENCIA SONORA	79 dBA LWA	79 dBA LWA	79 dBA LWA	79 dBA LWA	96 dBA LWA
MOTOR	IC420	IC460	IC420	IC460	2V80FD
POTENCIA MOTOR	14 Hp	16 Hp	14 Hp	16 Hp	20 Hp
CILINDRADA	420 cc	460 cc	420 cc	460 cc	764 cc
ARRANQUE	Manual/Eléctrico/R-Automático	Manual/ Eléctrico	Manual/Eléctrico/R-Automático	Eléctrico / Manual	Eléctrico / ATS
BATERÍA	9 Ah	10 Ah	9 Ah	14 Ah	36 Ah
CAPACIDAD ACEITE	1,1 L	1,1 L	1,1 L	1,1 L	1,9 L
ALARMA ACEITE	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ALTERNADOR					
TIPO	AL6	AL75	AL6	AL75	AL12-T
POTENCIA	6 kW	7,5 kW	6 kW	7,5 kW	12 kW
FACTOR POTENCIA (Cos φ)	1	1	1	0,8 / 1	1 / 0.8
REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
LOGÍSTICA					
PESO NETO	85 Kg	90 Kg	85 Kg	104 Kg	190 Kg
PESO BRUTO	87 Kg	92 Kg	87 Kg	109 Kg	215 Kg
DIMENSIONES PRODUCTO	670 x 540 x 555 mm	700 x 540 x 555 mm	670 x 540 x 555 mm	700 x 540 x 555 mm	1000 x 640 x 734 mm
DIMENSIONES CAJA	690 x 540 x 560 mm	720 x 560 x 580 mm	690 x 560 x 560 mm	720 x 560 x 580 mm	1060 x 710 x 900 mm
EAN	8435528105401	8435672796265	8435672793677	8435672795664	8435528105708



MODELO		GG20000LEK-T	
POTENCIA NOM.	18,75 kVA (400V) / 13500 W (230V)	BATERÍA	36 Ah
POTENCIA MAX.	20,6 kVA (400V) / 15000 W (230V)	CAPACIDAD ACEITE	2,5 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	SÍ
VOLTAJE	230 V / 400 V	REFRIGERACIÓN	POR AIRE Y ACEITE
INTENSIDAD	65,2 A (230 V) / 29,8 A (400 V)	ALTERNADOR	
SALIDAS AC	1 x 63 A (230V) / 1 x 32A (5P)	TIPO	AL15-T
SALIDA DC	12V / 8.3A	POTENCIA	15 kW
PANTALLA DIGITAL	LED6	FACTOR POTENCIA	1 / 0.8
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
CAPACIDAD DEPÓSITO	22,5 L	LOGÍSTICA	
AUTONOMÍA	3,5 H	PESO NETO	205 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	80 dBA	PESO BRUTO	230 Kg
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA	DIMENSIONES PRODUCTO	1100 x 630 x 760 mm
MOTOR2V90		DIMENSIONES CAJA	1100 x 640 x 790 mm
POTENCIA MOTOR	22 Hp	EAN	8435528162220
CILINDRADA	999 cc (2 CILINDROS)		
ARRANQUE	Eléctrico / ATS		



GENERADORES GASOLINA

PRO SERIES



GG9000LE/R

GENERADOR GASOLINA

MONOFÁSICO

**6000 W
6000 W**

GASOLINA

70 DBA

85 KG

OPCIONALES:

GG9000LE



GG9000LE-R



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**



AVR

LED5

**1X
12VDC**

MODELO	GG9000LE/R		
POTENCIA NOM.	6000 W	BATERÍA	9 Ah
POTENCIA MAX.	6600 W	CAPACIDAD ACEITE	1,1 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	230 V	ALTERNADOR	
INTENSIDAD	26 A	TIPO	AL6
SALIDAS AC	1 x 16 A + 1 x 32 A	POTENCIA	6 kW
SALIDA DC	12V	FACTOR POTENCIA	1
PANTALLA DIGITAL	LED5	REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	25 L	PESO NETO	85 Kg
AUTONOMÍA	16 H	PESO BRUTO	87 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	70 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	670 x 540 x 555 mm
POTENCIA SONORA	79 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	690 x 560 x 560 mm
MOTOR		EAN	8435528105401
POTENCIA MOTOR	14 HP		
CILINDRADA	420 cc		
ARRANQUE	Manual / Eléctrico / R - Automático		

GENERADORES GASOLINA

PRO SERIES



GG10000LE

GENERADOR GASOLINA

MONOFÁSICO

**7500 W
8000 W**

GASOLINA

72 DBA

90 KG

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**



AVR LED5 1X 12VDC

MODELO		GG10000LE	
POTENCIA NOM.	7500 W	BATERÍA	10 Ah
POTENCIA MAX.	8000 W	CAPACIDAD ACEITE	1,1 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	230V	ALTERNADOR	
INTENSIDAD	32 A	TIPO	AL75
SALIDAS AC	1 X 32A / 1 X 16A	POTENCIA	7,5 Kw
SALIDA DC	12V / 8.3A	FACTOR POTENCIA	1
PANTALLA DIGITAL	LED5	REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	25 L	PESO NETO	90 Kg
AUTONOMÍA	12 H	PESO BRUTO	92 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	72 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	700 x 540 x 555 mm
POTENCIA SONORA	79 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	720 x 560 x 580 mm
MOTOR		IC460	EAN
POTENCIA MOTOR	16 Hp		8435672796265
CILINDRADA	460 CC		
ARRANQUE	Eléctrico / Manual		



GENERADORES GASOLINA

PRO SERIES



GG9000LE-3/R

GENERADOR GASOLINA

- TRIFÁSICO**
- 7,5 KVA / 2200 W**
8,2 KVA / 2500 W
- GASOLINA**
- 70 DBA**
- 85 KG**

OPCIONALES:

GG9000LE-3



GG9000LE-3R



CONSUMIBLES



ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312



KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16



AVR

LED5

1X 12VDC

MODELO		GG9000LE-3/R	
POTENCIA NOM.	7,5 kVA 400V / 2200 W 230V	BATERÍA	9 Ah
POTENCIA MAX.	8,2 kVA 400V / 2500 W 230V	CAPACIDAD ACEITE	1,1 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	400 v / 230 V	ALTERNADOR	
INTENSIDAD	11 A / 10 A	TIPO	AL6
SALIDAS AC	1 x 16 A 400 v / +1 x 16 A 230 v	POTENCIA	6 kW
SALIDA DC	12V	FACTOR POTENCIA	1
PANTALLA DIGITAL	LED5	REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
PROTECCIÓN SOBRECARGA	SÍ	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	25 L	PESO NETO	85 Kg
AUTONOMÍA	16 H	PESO BRUTO	87 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	72 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	670 x 540 x 555 mm
POTENCIA SONORA	79 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	690 x 560 x 560 mm
MOTOR		IC420	EAN
POTENCIA MOTOR	14 HP		8435672793677
CILINDRADA	420 cc		
ARRANQUE	Manual / Eléctrico / R - Automático		

GENERADORES GASOLINA

PRO SERIES



GG10000LE-T

GENERADOR GASOLINA

**MONOFÁSICO
Y TRIFÁSICO**

**8,8 KVA / 7000 W
9,4 KVA / 7500 W**

GASOLINA

72 DBA

104 KG

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**



**1 X 16A
PCE 5P**



**1 X
32A**

AVR

LED5

**1 X
12VDC**

MODELO		GG10000LE-T	
POTENCIA NOM.	8,8 kVA 400V / 7000 W 230V	BATERÍA	14 Ah
POTENCIA MAX.	9,4 kVA 400V / 7500 W 230V	CAPACIDAD ACEITE	1,1 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	400V / 230V	ALTERNADOR	
INTENSIDAD	14 A / 32 A	TIPO	AL75
SALIDAS AC	1 X 16A 400V / 1 X 32A 230V	POTENCIA	7,5 Kw
SALIDA DC	12V / 8.3A	FACTOR POTENCIA	0,8 / 1
PANTALLA DIGITAL	LED5	REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	25 L	PESO NETO	104 Kg
AUTONOMÍA	14 H	PESO BRUTO	109 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	72 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	700 x 540 x 555 mm
POTENCIA SONORA	79 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	720 x 560 x 580 mm
MOTOR	IC460	EAN	8435672795664
POTENCIA MOTOR	16 Hp		
CILINDRADA	460 CC		
ARRANQUE	Eléctrico / Manual		



GENERADORES GASOLINA

GENERADOR GASOLINA FULL POWER ABIERTO



GG15000LEK-T

GENERADOR GASOLINA

**MONOFÁSICO
Y TRIFÁSICO**

**10000 W / 13,5 KVA
11000 W / 15 KVA**

GASOLINA

80 DBA

190 KG

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**



**1X32A
PCE 5P**

AVR LED6

MODELO		GG15000LEK-T	
POTENCIA NOM.	13,5 KVA (400V) / 10000 W (230V)	BATERÍA	36 Ah
POTENCIA MAX.	15 KVA (400V) / 11000 W (230V)	CAPACIDAD ACEITE	1.9 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	400 V / 230 V	REFRIGERACIÓN	POR AIRE Y ACEITE
INTENSIDAD	19 A (400V) / 47,8 A (230V)	ALTERNADOR	
SALIDAS AC	1 x 32A (5P) / 1 x 63 A (230V)	TIPO	AL12-T
SALIDA DC	12V / 8.3A	POTENCIA	12 kW
PANTALLA DIGITAL	LED6	FACTOR POTENCIA	1 / 0.8
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
CAPACIDAD DEPÓSITO	22,5 L	LOGÍSTICA	
AUTONOMÍA	5 H	PESO NETO	190 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	80 dBA	PESO BRUTO	215 Kg
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA	DIMENSIONES PRODUCTO	1000 x 640 x 734 mm
MOTOR		2V80FD	
POTENCIA MOTOR	20 Hp	DIMENSIONES CAJA	1060 x 710 x 900 mm
CILINDRADA	764 cc (2 CILINDROS)	EAN	8435528105708
ARRANQUE	Eléctrico / ATS		

GENERADORES GASOLINA

GENERADOR GASOLINA FULL POWER ABIERTO



GG20000LEK-T

GENERADOR GASOLINA

MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO

**18,75 KVA / 13500 W
20,6 KVA / 15000 W**

GASOLINA

80 DBA

205 KG

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**



AVR LED6

MODELO		GG20000LEK-T	
POTENCIA NOM.	18,75 kVA (400V) / 13500 W (230V)	BATERÍA	36 Ah
POTENCIA MAX.	20,6 kVA (400V) / 15000 W (230V)	CAPACIDAD ACEITE	2,5 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	SÍ
VOLTAJE	230 V / 400 V	REFRIGERACIÓN	POR AIRE Y ACEITE
INTENSIDAD	65,2 A (230 V) / 29,8 A (400 V)	ALTERNADOR	
SALIDAS AC	1 x 63 A (230V) / 1 x 32A (5P)	TIPO	AL15-T
SALIDA DC	12V / 8,3A	POTENCIA	15 kW
PANTALLA DIGITAL	LED6	FACTOR POTENCIA	1 / 0.8
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
CAPACIDAD DEPÓSITO	22,5 L	LOGÍSTICA	
AUTONOMÍA	3,5 H	PESO NETO	205 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	80 dBA	PESO BRUTO	230 Kg
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA	DIMENSIONES PRODUCTO	1100 x 630 x 760 mm
MOTOR		2V90	
POTENCIA MOTOR	22 Hp	DIMENSIONES CAJA	1100 x 640 x 790 mm
CILINDRADA	999 cc (2 CILINDROS)	EAN	8435528162220
ARRANQUE	Eléctrico / ATS		



ACCESORIOS


AC-KIT-RUEDAS

KIT DE RUEDAS UNIVERSAL



AC-KIT-RUEDAS-T10

KIT DE RUEDAS UNIVERSAL

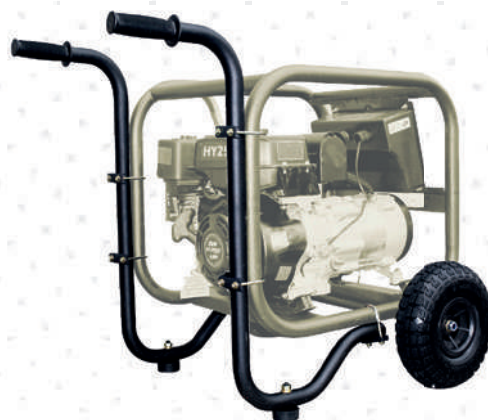

AC-ATS-W-80A-1 (230V)
AC-ATS-W-40A-3 (400V)
AC-ATS-W-50A-1 (230V)
AC-ATS-W-25A-3 (400V)
 CAJA TRANSFERENCIA ATS

AC-ATS3PINS-3000

CONECTOR ATS



AC-ADAPT32-16

ADAPTADOR DE 1 X32 A 3X16A



HY-OILEX16

KIT EXTRACTOR ACEITE 1,6 L



MT-101312

ACEITE MOTUL 5 LITROS

AC-RC300-3000

MANDO A DISTANCIA 300M



AC-T20

PROGRAMADOR



LEYENDA:



MONOFÁSICO 230 V



TRIFÁSICO 400 V



ARRANQUE ELÉCTRICO



ARRANQUE MANUAL

AVR

REGULACIÓN VOLTAJE AVR



1X 16A

ENCHUFE 16 A



1X 32A

ENCHUFE 32 A



1X PCE5P

ENCHUFE PCE5P



1X 12VDC

ENCHUFE 12VDC

LED5/6

PANTALLA LED 5/6



CURVA SENOIDAL PURA



PUERTO USB



FULL POWER



CABLE PARALELO



KIT DE GAS



ATS



PROGRAMADOR



ARRANQUE AUTOMÁTICO



MANDO A DISTANCIA



KIT DE RUEDAS



ADAPTADOR 32A A 16A



CONECTOR ATS



GENERADORES DUAL FUEL





DUAL FUEL



▼ KGG20EI-DF



▼ KGG34EI-DF



▼ KGG39EI-DF

POTENCIA NOMINAL
POTENCIA MÁXIMA
VOLTAJE
ENCHUFES
CUENTA HORAS
AMPERAJE NOMINAL
MOTOR
MODELO
CILINDRADA
POTENCIA
ARRANQUE
BATERÍA
CAPACIDAD ACEITE
ALTERNADOR
FACTOR DE POTENCIA
TIPO REGULACIÓN VOLTAJE
CAPACIDAD TANQUE
AUTONOMÍA 50% CARGA
NIVEL SONORO A 7 M. (DBA) 75%
DIMENSIONES
PESO
EAN



2100 W
2300 W



1700 W
1900 W

230 V
1 X 16A
DIGITAL
10 A
4 TIEMPOS
K90
79,8 CC
2,0 HP
MANUAL
NO
0,45L
INVERTER
1
DIGITAL
5,2 L
8,5H
59 DB
526 X 322 X 460MM
24,5 KG
8435528162121



3100 W
3500 W



2900 W
3150 W

230 V
2 X 16A
DIGITAL
15 A
4 TIEMPOS
K192
192 CC
6 HP
MANUAL/ELÉCTRICO
14 AH
0,6L
INVERTER
1
DIGITAL
6 L
8H
61 DB
635 X 440 X 400 MM
45 KG
8435528105234



3500 W
3800 W



3150 W
3450 W

230 V
2 X 16A
DIGITAL
16,5 A
4 TIEMPOS
XY170F-1A
223 CC
7,5 HP
MANUAL/ELÉCTRICO
SI
0,7L
INVERTER
1
DIGITAL
8,8 L
5,5H
62 DB
665 X 465 X 535 MM
45 KG
8435528162701

GPL



▼ K4000S-DF



▼ K10000TET-DF

POTENCIA NOMINAL	3000 W
POTENCIA MÁXIMA	3300 W
VOLTAJE	230 V
ENCHUFES	2 SCHUKO 16A
CUENTA HORAS	DIGITAL
AMPERAJE NOMINAL	14 A
MOTOR	4 TIEMPOS
MODELO	K220
CILINDRADA	223 CC
POTENCIA	7,0 HP
ARRANQUE	MANUAL
BATERÍA	NO
ALTERNADOR	100% COBRE
FACTOR DE POTENCIA	1
TIPO REGULACIÓN VOLTAJE	AVR
CAPACIDAD TANQUE	15 L
AUTONOMÍA 50% CARGA	14 H
NIVEL SONORO A 7 M. (DBA) 75%	68 DB
DIMENSIONES	715X470X507 MM
PESO	50 KG
EAN	8435528162251



9,4 KVA (400) / 6750 W (230)
10 KVA (400) / 7200 W (230)
400 V / 230 V
1XPCE5P (32A) / 1X32A (230)

8,5 KVA (400) / 6100 W (230)
9 KVA (400) / 6500 W (230)

DIGITAL
10,8 A
4 TIEMPOS
K460
459 CC
16 HP
MANUAL/ELÉCTRICO
14 AH
100% COBRE
0,8 / 1
AVR
25 L
12,5 H
72 DB
852X570X642 MM
95 KG
8435528162268





ATS

PARA GENERADORES 3000 RPM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Conectar el ATS al suministro principal (indicado como EXTERNAL POWER).
- Conectar el suministro del generador a la entrada del conector del ATS (marcado como GENERATOR POWER).
- Conectar la toma de salida de corriente Out Power del ATS a la zona a suministrar corriente.
- Conectar el cable monitorizador del ATS entre el ATS y el generador (cable de 3 pins).
- Poner el interruptor AUTO/OFF en la posición requerida.

CARACTERÍSTICAS

- Caja en plástico con protección a la intemperie.
- Fácil de usar e instalar.
- Fácil conexión para monitorizar el generador.
- Módulo de control protegido.
- Incluye 15 m de cable.
- Cargador de batería.

CUADRO DE CONMUTACIÓN POR FALLO DE RED



PRINCIPAL



GENERADOR



SERVICIO



ATENCIÓN

- No manipular el ATS cuando haya electricidad.
- Debe haber un interruptor de circuito en la entrada y salida.
- Usar únicamente con generadores ITCPower.
- La instalación debe ser efectuada por un instalador cualificado.

MODELOS

AC-ATS-W-50A-1

Monofásico



AC-ATS-W-25A-3

Trifásico



Rango de Voltaje (V)	160 a 240	350 a 400
Intensidad Máxima (A)	50	25
Frecuencia Nominal (HZ)	50	50
Conexión de Potencia Máxima	10 kW	12 kVA
Conexión al Generador	Cableado	Cableado
Conexión Monitor Generador	Conector de 3 pins	Conector de 3 pins
Entrada al Suministro Eléctrico	Cableado	Cableado
Conector de Salida	Cableado	Cableado
Retraso de transferencia (sec.)	2 a 5 sec.	2 a 5 sec.
Retraso del retorno (sec.)	10 sec.	10 sec.
Peso (Kg)	9,7	9,7
Medidas (mm)	365 x 445 x 250 (con embalaje)	365 x 445 x 250 (con embalaje)

MODELOS

AC-ATS-W-80A-1

Monofásico



AC-ATS-W-40A-3

Trifásico



Rango de Voltaje (V)	160 a 240	350 a 400
Intensidad Máxima (A)	80	40
Frecuencia Nominal (HZ)	50	50
Conexión de Potencia Máxima	18,4 kW	22,1 kW / 27,7 kVA
Conexión al Generador	Cableado	Cableado
Conexión Monitor Generador	Conector de 3 pins	Conector de 3 pins
Entrada al Suministro Eléctrico	Cableado	Cableado
Conector de Salida	Cableado	Cableado
Retraso de transferencia (sec.)	2 a 5 sec.	2 a 5 sec.
Retraso del retorno (sec.)	10 sec.	10 sec.
Peso (Kg)	7	7
Medidas (mm)	335 x 200 x 435	335 x 200 x 435



GENERADORES DIESEL





GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL ABIERTO / INSONORIZADO



DG6000LE

GENERADOR DIÉSEL
ABIERTO
5000W / 5300 W



AVR LED6



OPCIONALES:



DG7800LE

GENERADOR DIÉSEL
ABIERTO
6000W / 6300 W



AVR LED6



OPCIONALES:



DG7800LET

GENERADOR DIÉSEL
ABIERTO
7,5 KVA (400V) / 5500 W (230V)
7,9 KVA (400V) / 6000 W (230V)



AVR LED6



OPCIONALES:



NUEVO

DG10000LEK

GENERADOR DIÉSEL
ABIERTO
8000W / 8500W



AVR



OPCIONALES:



DG6000SE

GENERADOR DIÉSEL
INSONORIZADO
5000W / 5300 W



AVR LED6



OPCIONALES:



NUEVO

DG10000LEK-T

GENERADOR DIÉSEL
ABIERTO
10,6 KVA (400V) / 7600 (230V)
10 KVA (400V) / 7200 W (230V)



AVR



OPCIONALES:



DG7800SE

GENERADOR DIÉSEL
INSONORIZADO
6000W / 6300 W



AVR LED6



OPCIONALES:



DG7800SE-T

GENERADOR DIÉSEL
INSONORIZADO
7,5 KVA (400V) / 5500 W (230V)
7,9 KVA (400V) / 6000 W (230V)



AVR LED6



OPCIONALES:



LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
SI EL CLIENTE QUIERE RENUNCIAR AL REGALO Y NO RECIBIRLA DEBE ESPECIFICARLO EN EL PEDIDO DE COMPRA



DG8000SE-LRS

GENERADOR DIÉSEL
INSONORIZADO
6000W / 6300 W



AVR LED6



OPCIONALES:



DG10000SE

GENERADOR DIÉSEL
INSONORIZADO
8000 W / 8500 W



AVR LED6



OPCIONALES:



DG10000SE-T

GENERADOR DIÉSEL
INSONORIZADO
10KVA (400V) / 7200 W (230V)
10,6 KVA (400V) / 7600 W (230V)



AVR LED6



OPCIONALES:



DG12000XSET

GENERADOR DIÉSEL
INSONORIZADO
11,4 KVA (400V) / 9000 W (230V)
12,5 KVA (400V) / 10000 W (230V)



AVR DC30D



OPCIONALES:



*PUESTA A PUNTO CON LÍQUIDOS



8000D-T

GENERADOR DIÉSEL
INSONORIZADO
7,5 KVA (400V) / 5400 W (230V)
7,9 KVA (400V) / 5600 W (230V)



AVR LED6



OPCIONALES:



8000D

GENERADOR DIÉSEL
INSONORIZADO
6000 / 6300 W



AVR LED6



OPCIONALES:



RED EDITION



NUEVO

DG15000SE-T

GENERADOR DIÉSEL
INSONORIZADO
13.8 KVA (400V) / 11000 W (230V)
15 KVA (400V) / 12000 W (230V)



AVR



OPCIONALES:






GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL ABIERTO / INSONORIZADO



MODELO	DG6000LE	DG7800LE	DG7800LET	DG10000LEK	DG1000LEK-T
POTENCIA NOM.	5000 W	6000 W	7,5 KVA 400V/5500W 230V	8000W	10KVA 400V/7200W 230V
MÁX. POTENCIA	5300 W	6300 W	7,9 KVA 400V/ 6000 230V	8500W	10,6KVA 400V/7600W 230V
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
TENSIÓN	230 V	230 V	400 V / 230 V	230 V	400 V / 230 V
CORRIENTE	23 A	28 A	11,45A / 28,5A	35 A	31 A / 14,4 A
SALIDAS AC	1 x 16 A + 1 X 32 A	1 x 16 A + 1 X 32 A	1x16A 400V/1x32A 230V	1 x 16 A + 1 X 32 A	1 x 16 A + 1 X 32 A
SALIDAS DC	12 V / 8,3 A	12V / 8,3 A	12V / 8,3 A	12V / 8,3 A	12V / 8,3 A
PANTALLA DIGITAL	LED6	LED6	LED6	LED6	LED6
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
CAPACIDAD DE ALMACÉN	14 L	14 L	14 L	11 L	11 L
AUTONOMÍA	13 h	12 h	12 h	5 h	5 h
PRESIÓN SONORA A 7M	77 dBA	77 dBA	77 dBA	79 dBA	79 dBA
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA	96 dBA LWA	96 dBA LWA	-	-
MOTOR	D400E	D500E	D500E	D680E	D680E
POTENCIA DEL MOTOR	10 Hp	12 Hp	12 Hp	14,4 Hp	14,4 Hp
CILINDRO	418 cc	498 cc	498 cc	678 cc	678 cc
ARRANQUE	Manual/Eléctrico/ATS	Manual/Eléctrico/ATS	Manual/Eléctrico/ATS	Eléctrico/ATS	Eléctrico/ATS
BATERÍA	36 Ah	30 Ah	36 Ah	36 Ah	36 Ah
CAPACIDAD DE ACEITE	1,65 L	1,65 L	1,65 L	2,4 L	2,4 L
ALARMA ACEITE	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ALTERNADOR					
TIPO	A5L	A6L	Cobre	AL8	AL8
POTENCIA	5 KVA	6 KVA	7,5 KVA	8 kW	8 kW
FACTOR DE POTENCIA (Cos φ)	1	1	0,8 / 1	1	1
REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
LOGÍSTICA					
PESO NETO	114 Kg	116 Kg	116 Kg	132 Kg	132 Kg
PESO BRUTO	118 Kg	120 Kg	120 Kg	136 Kg	136 Kg
DIMENSIONES PRODUCTO	720 x 480 x 600 mm	720 x 480 x 600 mm	720 x 480 x 600 mm	740 x 550 x 655 mm	740 x 550 x 655 mm
DIMENSIONES CAJA	740 x 500 x 645 mm	740 x 500 x 640 mm	740 x 500 x 645 mm	760 x 560 x 670 mm	760 x 560 x 670mm
EAN	8435672796289	8435672796296	8435672795589	8435672786648	8435672786655

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
SI EL CLIENTE QUIERE RENUNCIAR AL REGALO Y NO RECIBIRLA DEBE ESPECIFICARLO EN EL PEDIDO DE COMPRA

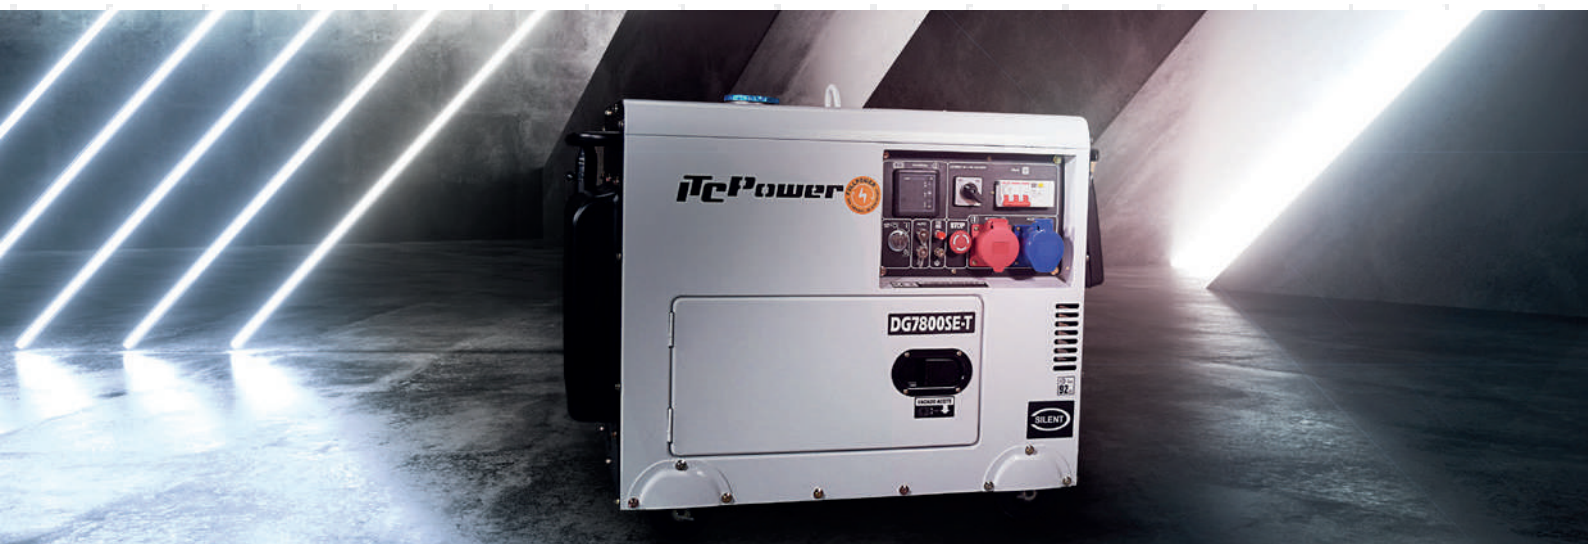

DG6000SE	DG7800SE	DG7800SET	DG8000SE-LRS	DG10000SE	DG10000SE-T
5000 W	6000 W	7,5 KVA 400V/5500W 230V	6000 W	8000 W	10KVA (400V) / 7200W(230V)
5300 W	6300 W	7,9 KVA 400V/ 6000 230V	6300 W	8500 W	10,6KVA (400V)/7600W(230V)
50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
230 V	230 V	400 V / 230 V	230 V	230 V	400V/230 V
237A	26 A	1147A / 235A	28 A	33 A	15 A / 33 A
1 x 16 A + 1 X 32 A	1x32A / 1X 16A	1x16A 400V/1x32A 230V	1x32A / 1X 16A	1x32A / 1X 16A	1xPC5Sp (400V) /1X32A (230V)
12V	12V / 8,3 A	12V / 8,3 A	12V / 8,3 A	12V / 8,3 A	12V / 8,3 A
LED6	LED6	LED6	LED6	DC30	DC30
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
12 L	12 L	12 L	28 L	25 L	25 L
10 h	10 h	10 h	22 h	10 h	10 h
72 dBA	72 dBA	72 dBA	75 dBA	72 dBA	72 dBA
96 dBA LWA	96 dBA LWA	96 dBA LWA	96 dBA LWA	96 dBA LWA	96 dBA LWA
D400E	D500E	D500E	D500E	D680E	D680E
10 Hp	12 Hp	12 Hp	12 Hp	14,4 Hp	14,4 Hp
418 cc	498 cc	498 cc	498 cc	678 cc	678 cc
Eléctrico/ATS	Eléctrico/ATS	Eléctrico/ATS	Eléctrico/ATS	Eléctrico/ATS	Eléctrico/ATS
36 Ah	30 Ah	36 Ah	36 Ah	LITIO	LITIO
1,1 L	1,65 L	1,65 L	1,65 L	2,4 L	2,4 L
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cobre	Cobre	A6ST	A5-15	AL8	AL8-T
5300 W	7,5 kW	7,5 KVA	6 KVA	8000 W	8 kW
1	1	0,8 /1	1	1	0,8/1
AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	AVR
152 Kg	152 Kg	152 Kg	152 Kg	210 Kg	210 Kg
168 Kg	161 Kg	168 Kg	168 Kg	230 Kg	230 Kg
920 x 520 x 760 mm	920 x 520 x 760 mm	920 x 520 x 760 mm	920 x 520 x 840 mm	1080 x 560 x 750 mm	1080 x 560 x 750 mm
950 x 570 x 790 mm	950 x 570 x 790 mm	950 x 570 x 790 mm	950 x 520 x 870 mm	1120 x 600 x 830 mm	1120 x 600 x 830 mm
8435672796302	8435672796326	8435672795596	8435528157646	8435672786037	8435672786044



DIESEL GENERATORS

SOUNDPROOF DIESEL GENERATOR



MODELO	DG12000XSE-T	DG15000SE-T	8000D	8000D-T
POTENCIA NOM.	11,4 KVA (400V) / 900W (230V)	13,8 KVA 400V/11000W 230V	6000 W	7,5 KVA 400V/5500W 230V
MÁX. POTENCIA	12,5KVA (400V) / 10000W (230V)	15 KVA 400V/12000W 230V	6300 W	7,9 KVA 400V/6000W 230V
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
TENSIÓN	400V / 230 V	400 V / 230 V	230 V	400 V / 230 V
CORRIENTE	18 A / 43 A	52 A / 21,6 A	28 A	11,5 A / 26 A
SALIDAS CA	1XPEC 5P 400V/ 1X63A 230V	1XPCE 5P 50A + 1X32A + 1X16A	1X 16A 1X 32A	1xPCE5P 400V / 1X32A 230V
SALIDA DC	NO	NO	12V/8,3 A	12V / 8,3 A
PANTALLA DIGITAL	DC30D	LED	LED6	LED6
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	-	Sí	Sí
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	30 L	25 L	12 L	12 L
AUTONOMÍA	10 h	8 h	10 h	10 h
PRESIÓN SONORA A 7M	72 dBA	72 dBA	72 dBA	72 dBA
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA	-	79 dBA LWA	79 dBA LWA
MOTOR	EV80	D1000E	D500E	D500E
POTENCIA DEL MOTOR	16 Hp	19 Hp	12 Hp	13 Hp
CILINDRO	794 cc	997 cc	498 cc	198 cc
ARRANQUE	Eléctrico/ATS	Eléctrico/ATS	Eléctrico/ATS	Eléctrico
BATERÍA	45 Ah	12/45 V/ Ah	36 Ah	36 Ah
CAPACIDAD DE ACEITE	2,27 L	2,8 L	1,65 L	1,65 L
ALARMA ACEITE	Sí	-	Sí	Sí
ALTERNADOR				
TIPO	KTDS-1D	AL12-T	Copper	A6T
POTENCIA	10 KVA	12 kW	6 KVA	8 KVA
FACTOR DE POTENCIA (Cos φ)	1	0,8 / 1	1	1 / 0.8
REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR	AVR	AVR	AVR
LOGÍSTICA				
PESO NETO	318 Kg	295 Kg	152 Kg	152 Kg
PESO BRUTO	360 Kg	315 Kg	168 Kg	168 Kg
DIMENSIONES PRODUCTO	1360 x 650 x 980 mm	1300 x 650 x 760 mm	920 x 520 x 760 mm	920 x 520 x 760 mm
DIMENSIONES CAJA	1410 x 700 x 1015 mm	1350 x 700 x 880 mm	950 x 570 x 790 mm	950 x 570 x 790 mm
EAN	8435528104237	8435672786365	8435528162688	8435528163043

itcPower

empower your business



DG10000SE

**PURE
ENERGY**





GENERADOR DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL ABIERTO



DG6000LE

GENERADOR DIÉSEL

MONOFÁSICO

**5000 W
5300 W**

DIÉSEL

77 DBA

114 KG

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT MANTENIMIENTO
SP-KITMAN-D400**



AVR LED6

MODELO		DG6000LE	
POTENCIA NOM.	5000 W	BATERÍA	36 Ah
MÁX. POTENCIA	5300 W	CAPACIDAD DE ACEITE	1,65 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Yes
TENSIÓN	230 V	ALTERNADOR	A5L
CORRIENTE	23A	TIPO	Cobre
SALIDAS CA	1 x 16A 1 x32A	POTENCIA	5 KVA
SALIDA DC	12 V / 8,3 A	FACTOR DE POTENCIA (Cos φ)	1
PANTALLA DIGITAL	LED6	REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	14 L	PESO NETO	114 Kg
AUTONOMÍA	13 H	PESO BRUTO	118 Kg
PRESIÓN SONORA A 7M	77 dBA	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	720 x 480 x 600 mm
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA	DIMENSIONES DE LA CAJA	740 x 500 x 645 mm
MOTOR	D400E	EAN	8435672796289
POTENCIA DEL MOTOR	10 HP		
CILINDRO	418 cc		
ARRANQUE	Manual/Eléctrico/ATS		

GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL ABIERTO



DG7800LE

GENERADOR DIÉSEL

MONOFÁSICO

**6000 W
6300 W**

DIÉSEL

77 DBA

116 KG

OPCIONALES



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT MANTENIMIENTO
SP-KITMAN-D400**



AVR LED6

MODELO	DG7800LE		
POTENCIA NOM.	6000 W	BATERÍA	30 Ah
MÁX. POTENCIA	6300 W	CAPACIDAD DE ACEITE	1,65 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
TENSIÓN	230 V	ALTERNADOR	A6L
CORRIENTE	28 A	TIPO	Cobre
SALIDAS CA	1 x 16A / 1 x 32A	POTENCIA	6 KVA
SALIDA DC	12V / 8,3A	FACTOR DE POTENCIA (Cos φ)	1
PANTALLA DIGITAL	LED6	REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	14 L	PESO NETO	116 Kg
AUTONOMÍA	12 H	PESO BRUTO	120 Kg
PRESIÓN SONORA A 7M	77 dBA	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	720 x 480 x 600 mm
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA	DIMENSIONES DE LA CAJA	740 x 500 x 640 mm
MOTOR	D500E	EAN	8435672796296
POTENCIA DEL MOTOR	12 HP		
CILINDRO	498 cc		
ARRANQUE	Manual/Eléctrico/ATS		



GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL ABIERTO



DG7800LET

GENERADOR DIÉSEL

 **MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO**

 **7,5 KVA / 5500 W
7,9 KVA / 6000 W**

 **DIÉSEL**

 **77 DBA**

 **116 KG**

OPTIONALS:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT MANTENIMIENTO
SP-KITMAN-D400**



**1X 16A
PCE 5P**

AVR LED6

MODELO		DG7800LET	
POTENCIA NOM.	7,5 KVA (400V) / 5500 W (230V)	BATERÍA	36 Ah
MÁX. POTENCIA	7,9 KVA (400V) / 6000 W (230)	CAPACIDAD DE ACEITE	1,65 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
TENSIÓN	Full Power 400 / 230 V	ALTERNADOR	
CORRIENTE	14 A (400V) / 26 A (230V)	TIPO	Cobre
SALIDAS CA	1 X 16A(400V) / 1 X 32A (230V)	POTENCIA	7,5 KVA
SALIDA DC	12V / 8,3A	FACTOR DE POTENCIA (Cos φ)	0.8 / 1
PANTALLA DIGITAL	LED6	REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	14 L	PESO NETO	116 Kg
AUTONOMÍA	12 H	PESO BRUTO	120 Kg
PRESIÓN SONORA A 7M	77 dBA	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	720 x 480 x 600 mm
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA	DIMENSIONES DE LA CAJA	740 x 500 x 645 mm
MOTOR	DIÉSEL D500E	EAN	8435672795589
POTENCIA DEL MOTOR	12 HP		
CILINDRO	498 cc		
ARRANQUE	Manual/Eléctrico/ATS		



GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL ABIERTO



DG10000LEK

GENERADOR DIÉSEL



MONOFÁSICO



8000 W/ 8500 W



DIÉSEL



79 DBA



132 KG

OPCIONALES



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT MANTENIMIENTO
SP-KITMAN-D400**



AVR LED6

MODELO		DG10000LEK	
POTENCIA NOM.	8000 W	BATERÍA	36 Ah
MÁX. POTENCIA	8500 W	CAPACIDAD DE ACEITE	2,4 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
TENSIÓN	230 V	ALTERNADOR	
CORRIENTE	35 A	TIPO	AL8
SALIDAS CA	1 X 16 A/ 1 X 32A	POTENCIA	8000 W
SALIDA DC	12V / 8,3A	FACTOR DE POTENCIA (Cos φ)	1
PANTALLA DIGITAL	LED6	REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	11 L	PESO NETO	132 Kg
AUTONOMÍA	5 H	PESO BRUTO	136 Kg
PRESIÓN SONORA A 7M	79 dBA	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	740 x 550 x 655 mm
POTENCIA SONORA	-	DIMENSIONES DE LA CAJA	760 x 560 x 670 mm
MOTOR	DIÉSEL D680E	EAN	8435672786648
POTENCIA DEL MOTOR	14,4 HP		
CILINDRO	678 cc		
ARRANQUE	Eléctrico/ATS		



GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL ABIERTO



DG10000LEK-T

GENERADOR DIÉSEL



MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO



**10 KVA / 7200 W
10,6 KVA / 7600 W**



DIÉSEL



77 DBA



125KG

OPCIONALES



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT MANTENIMIENTO
SP-KITMAN-D400**



**1X 32A
1X 16A
PCE 5P**

AVR LED6

MODELO		DG10000LEK-T	
POTENCIA NOM.	10 KVA (400V) / 7200W (230V)	BATERÍA	36 Ah
MÁX. POTENCIA	10,6 KVA (400V) / 7600W (230)	CAPACIDAD DE ACEITE	2,4 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
TENSIÓN	Full Power 400 / 230 V	ALTERNADOR	
CORRIENTE	31 A / 14,4	TIPO	AL8
SALIDAS CA	1 x 16 A 1 x 32 A	POTENCIA	8000 W
SALIDA DC	12V / 8,3A	FACTOR DE POTENCIA (Cos φ)	1
PANTALLA DIGITAL	LED6	REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	11 L	PESO NETO	132 Kg
AUTONOMÍA	5 H	PESO BRUTO	136 Kg
PRESIÓN SONORA A 7M	79 dBA	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	740 x 550 x 655 mm
POTENCIA SONORA		DIMENSIONES DE LA CAJA	760 x 560 x 670 mm
MOTOR	DIESEL D680E	EAN	8435672786655
POTENCIA DEL MOTOR	14,4 HP		
CILINDRO	678 cc		
ARRANQUE	Eléctrico/ ATS		

GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL INSONORIZADO



DG6000SE

GENERADOR DIÉSEL



MONOFÁSICO



5000 W
5300 W



DIÉSEL



72 DBA



152 KG

OPCIONALES



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT MANTENIMIENTO
SP-KITMAN-D400**



MODELO	DG6000SE		
POTENCIA NOM.	5000 W	BATERÍA	36 Ah
MÁX. POTENCIA	5300 W	CAPACIDAD DE ACEITE	1,1 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
TENSIÓN	230 V	ALTERNADOR	
CORRIENTE	21,7 A	TIPO	Cobre
SALIDAS CA	1 x 32A + 1 x 16 A	POTENCIA	5300 W
SALIDA DC	12V / 8,3A	FACTOR DE POTENCIA (Cos φ)	1
PANTALLA DIGITAL	LED6	REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	12 L	PESO NETO	152 Kg
AUTONOMÍA	10 H	PESO BRUTO	168 Kg
PRESIÓN SONORA A 7M	72 dBA	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	920 x 520 x 760 mm
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA	DIMENSIONES DE LA CAJA	950 x 570 x 790 mm
MOTOR	DIESEL D400E	EAN	8435672796302
POTENCIA DEL MOTOR	10 HP		
CILINDRO	418 cc		
ARRANQUE	Eléctrico / ATS		



GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL INSONORIZADO



DG7800SE

GENERADOR DIÉSEL

MONOFÁSICO

**6000 W
6300 W**

DIÉSEL

72 DBA

152 KG

OPCIONALES



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT MANTENIMIENTO
SP-KITMAN-D400**



**1X
16A**



**1X
32A**

AVR LED6

MODELO		DG7800SE	
POTENCIA NOM.	6000 W	BATERÍA	30 Ah
MÁX. POTENCIA	6300 W	CAPACIDAD DE ACEITE	1,65 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Yes
TENSIÓN	230 V	ALTERNADOR	
CORRIENTE	26 A	TIPO	Copper
SALIDAS CA	1 x 16 A + 1 x 32 A	POTENCIA	7,5 KVA
SALIDA DC	12 V / 8,3 A	FACTOR DE POTENCIA (Cos φ)	1
PANTALLA DIGITAL	LED6	REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA	Yes	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	12 L	PESO NETO	152 Kg
AUTONOMÍA	10 H	PESO BRUTO	161 Kg
PRESIÓN SONORA A 7M	72 dBA	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	920 x 520 x 760 mm
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA	DIMENSIONES DE LA CAJA	950 x 570 x 790 mm
MOTOR	DIESEL D500E	EAN	8435672796326
POTENCIA DEL MOTOR	12 HP		
CILINDRO	498 cc		
ARRANQUE	Electric / ATS		

GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL INSONORIZADO FULL POWER



DG7800SET

GENERADOR DIÉSEL

MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO

7,5 KVA / 5500 W
7,9 KVA / 6000 W

DIÉSEL

72 DBA

152 KG

OPCIONALES



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT MANTENIMIENTO
SP-KITMAN-D400**



**1 X 16A
PCE 5P**



1 X 32A

AVR LED6

MODELO		DG7800SET	
POTENCIA NOM.	7,5 KVA (400V) / 5500 W (230V)	BATERÍA	36 Ah
MÁX. POTENCIA	7,9 KVA (400V) / 6000 W (230V)	CAPACIDAD DE ACEITE	1,65 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Yes
TENSIÓN	400 V -230 V	ALTERNADOR	A6ST
CORRIENTE	14 A (400V) / 25 A (230V)	TIPO	Copper
SALIDAS CA	1 X 16A (400V) / 1 X 32A (230V)	POTENCIA	7,5 KVA
SALIDA DC	12 V / 8.3 A	FACTOR DE POTENCIA (Cos φ)	0.8 / 1
PANTALLA DIGITAL	LED6	REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA	Yes	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	12 L	PESO NETO	152 Kg
AUTONOMÍA	10 H	PESO BRUTO	168 Kg
PRESIÓN SONORA A 7M	72 dBA	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	920 x 520 x 760 mm
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA	DIMENSIONES DE LA CAJA	950 x 570 x 790 mm
MOTOR	DIESEL D500E	EAN	8435672795596
POTENCIA DEL MOTOR	12 HP		
CILINDRO	498 cc		
ARRANQUE	Electric / ATS		



GENERADORES DIÉSEL

INSTALACIÓN SOLAR



PANELES SOLARES



BATERÍA




INVERSOR CC-AC



AC PARA DISPOSITIVOS



ESPECIAL
FOTOVOLTAICO



TANQUE DEL GASOIL
CON DOBLE CAPACIDAD

ALTERNADOR CON BAJO
NIVEL DE ARMÓNICOS



1X
16A



1X
32A

AVR LED6

MODELO		DG8000SE-LRS	
POTENCIA NOM.	6000 W	BATERÍA	36 Ah
POTENCIA MAX.	6300 W	CAPACIDAD ACEITE	1,65 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	230 V	ALTERNADOR	A5-15
INTENSIDAD	28 A	TIPO	Harmónicos >3%
SALIDAS AC	1 x 16 A 1 x 32 A	POTENCIA	6 KVA
SALIDA DC	12 V / 8.3 A	FACTOR POTENCIA	1
PANTALLA DIGITAL	LED6	REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	28 L	PESO NETO	152 Kg
AUTONOMÍA 50% CARGA	22 h	PESO BRUTO	168 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	75 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	920 x 520 x 840 mm
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	950 x 520 x 870 mm
MOTOR	D500E	EAN	8435528157646
POTENCIA MOTOR	12 HP		
CILINDRADA	498 cc		
ARRANQUE	Eléctrico / ATS		



ACCESORIOS

GENERADORES DIÉSEL



AC-ATS-W-80A-1 (230V)
AC-ATS-W-40A-3 (400V)
AC-ATS-W-50A-1 (230V)
AC-ATS-W-25A-3 (400V)
CAJA TRANSFERENCIA ATS



AC-ATS-3PINS-3000
CONECTOR ATS

AC-ADAPT32-16

ADAPTADOR DE 1X32 A 3X16A



AC-RC300-3000

MANDO A DISTANCIA 300M



HY-OILEX16

KIT EXTRACTOR ACEITE 1,6 L



MT-101312

ACEITE MOTUL 5 LITROS



SP-KITMAN-D400

FILTRO ACEITE / AIRE / COMBUSTIBLE



AC-T20

PROGRAMADOR





GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL INSONORIZADO



DG10000SE

GENERADOR DIÉSEL

MONOFÁSICO

**8000 W
85000 W**

DIÉSEL

72 DBA

210 KG

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**




**KIT MANTENIMIENTO
SP-KITMAN-D680**



MODELO		DG10000SE	
POTENCIA NOM.	8000 W	BATERÍA	LITIO
POTENCIA MAX.	8500 W	CAPACIDAD ACEITE	2,4 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	230 V	ALTERNADOR	
INTENSIDAD	37 A	TIPO	AL8
SALIDAS AC	1 x 16 A 1 x 32 A	POTENCIA	8000 W
SALIDA DC	12 V / 8.3 A	FACTOR POTENCIA	1
PANTALLA DIGITAL	DC30	REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	25 L	PESO NETO	210 Kg
AUTONOMÍA 50% CARGA	10 H	PESO BRUTO	230 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	72 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	1080 x 560 x 750 mm
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	1120 x 600 x 830 mm
MOTOR	DIÉSEL D680E	EAN	8435672786037
POTENCIA MOTOR	14,4 HP		
CILINDRADA	678 cc		
ARRANQUE	Eléctrico / ATS		

GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL INSONORIZADO FULL POWER

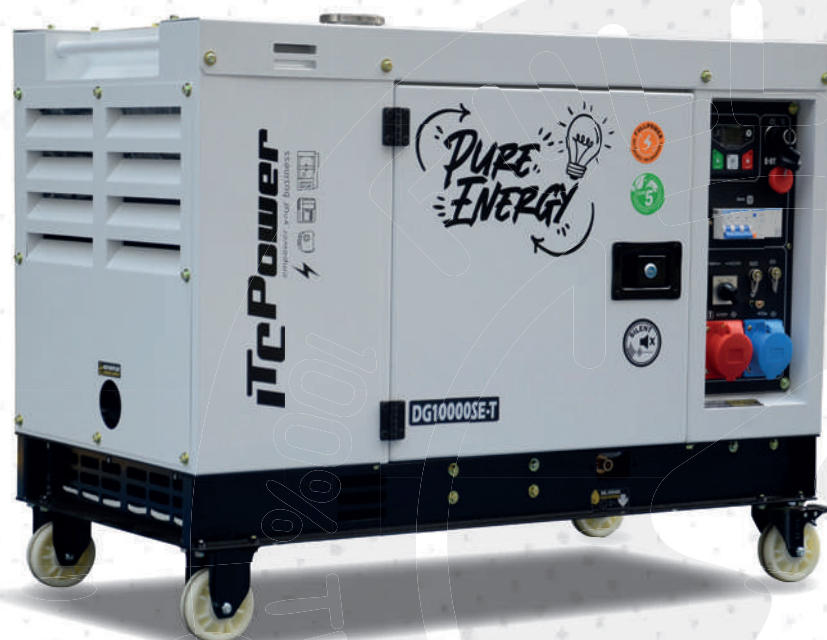

DG10000SE-T

GENERADOR DIÉSEL

MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO

**7200 W / 10 KVA
7600 W / 10,6 KVA**

DIÉSEL

72 DBA

210 KG

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT MANTENIMIENTO
SP-KITMAN-D680**



MODELO	DG10000SET		
POTENCIA NOM.	10 KVA (400V) / 7200 W (230V)	BATERÍA	LITIO
POTENCIA MAX.	10,6 KVA (400V) / 7600 W (230V)	CAPACIDAD ACEITE	2,4 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	400 V -230 V	ALTERNADOR	
INTENSIDAD	15 A/ 33 A	TIPO	AL8-T
SALIDAS AC	1 X PC5Sp (400V) / 1 X 32A (230V)	POTENCIA	8000 W
SALIDA DC	12 V / 8.3 A	FACTOR POTENCIA	0.8 / 1
PANTALLA DIGITAL	DC30	REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	25 L	PESO NETO	210 Kg
AUTONOMÍA 50% CARGA	10 H	PESO BRUTO	230 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	72 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	1080 x 560 x 750 mm
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	1120 x 600 x 830 mm
MOTOR	DIÉSEL D680E	EAN	8435672786044
POTENCIA MOTOR	14,4 HP		
CILINDRADA	678 cc		
ARRANQUE	Eléctrico / ATS		



GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL INSONORIZADO FULL POWER



DG12000XSE-T

GENERADOR DIÉSEL

 **MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO**

 **9000W / 11,4 KVA
10000W / 12,5 KVA**

 **DIÉSEL**

 **72 DBA**

 **318 KG**

OPCIONALES



**KIT DE MANTENIMIENTO
SP-KITMAN-EV80**

ACCESORIOS

GENERADOR DIÉSEL



AC-ATS-W-80A-1 (230V)

AC-ATS-W-25A-3 (400V)

CAJA CONMUTACIÓN ATS



AC-ATS-3PINS-3000
CONECTOR ATS



KP-KPOIL-15W40-2L

ACEITE KOMPAK 2 LITROS



HY-OILEX16

EXTRACTOR DE ACEITE



MT-101312

ACEITE MOTUL 5 LITROS



AC-RC300-3000

CONTROL REMOTO
300M



AC-T20

PROGRAMADOR



AVR DC30D

MODELO		DG12000XE-T	
POTENCIA NOM.	11,4 KVA (400V) / 9000 W (230V)	BATERÍA	45 Ah
MÁX. POTENCIA	12,5 KVA (400V) / 10000 W (230V)	CAPACIDAD DE ACEITE	2,27 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
TENSIÓN	400 V -230 V	ALTERNADOR	KTDS-10
CORRIENTE	18 A / 39A	TIPO	Copper
SALIDAS CA	1xPCE 5p/1x63A (400/230)	POTENCIA	10 KVA
SALIDA DC	No	FACTOR DE POTENCIA (Cos φ)	1
PANTALLA DIGITAL	DC30D	REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA	SÍ	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	30 L	PESO NETO	318 Kg
AUTONOMÍA	10 H	PESO BRUTO	360 Kg
PRESIÓN SONORA A 7M	72 dBA	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	1360 x 650 x 980 mm
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA	DIMENSIONES DE LA CAJA	1410 x 700 x 1015 mm
MOTOR	EV80	EAN	8435528104237
POTENCIA DEL MOTOR	16 Hp		
CILINDRO	794 CC (2 cilindros)		
ARRANQUE	Eléctrico / ATS		



GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL INSONORIZADO FULL POWER



DG15000SE-T

GENERADOR DIÉSEL

**MONOFÁSICO
Y TRIFÁSICO**

**13.8 KVA / 11000W
15 KVA / 12000 W**

DIÉSEL

72 DBA

295KG

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**



MODELO		DG15000SET	
POTENCIA NOM.	13.8 KVA (400V) / 11000 W (230V)	BATERÍA	12/45 V/Ah
POTENCIA MAX.	15 KVA (400V) / 12000 W (230V)	CAPACIDAD ACEITE	2,8 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	-
VOLTAJE	400 V -230 V	ALTERNADOR	
INTENSIDAD (A)	52.2 (400V)/ 21,6 (230V)	TIPO	AL12-T
SALIDAS AC	1xPCE 5p 50A + 1x32A +1x16A	POTENCIA	12 kW
SALIDA DC	NO	FACTOR POTENCIA	0,8 / 1
PANTALLA DIGITAL	LED	REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
PROTECCIÓN SOBRECARGA	-	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	25 L	PESO NETO	295 Kg
AUTONOMÍA 75% CARGA	8 H	PESO BRUTO	315 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	72 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	1300 x 650 x 760 mm
POTENCIA SONORA		DIMENSIONES CAJA	1350 x 700 x 880 mm
MOTOR		D1000E	
POTENCIA MOTOR	19 HP	EAN	8435672786365
CILINDRADA	997 cc		
ARRANQUE	Eléctrico / ATS		



**RED
EDITION**



DIESEL GENERATORS

SOUNDPROOF DIESEL GENERATOR



RED EDITION

8000D

GENERADOR DIÉSEL

 **MONOFÁSICO**

 **5500 W
6000 W**

 **DIÉSEL**

 **72 DBA**

 **152 KG**

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT MANTENIMIENTO
SP-KITMAN-D400**



AVR LED6

MODELO	8000D		
POTENCIA NOM.	6000 W	BATERÍA	36 Ah
POTENCIA MAX.	6300 W	CAPACIDAD ACEITE	1,65 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	230 V	ALTERNADOR	A6S
INTENSIDAD	28 A	TIPO	Cobre
SALIDAS AC	1 x 16 A 1 x 32 A	POTENCIA	6 KVA
SALIDA DC	12 V / 8.3 A	FACTOR POTENCIA	1
PANTALLA DIGITAL	LED6	REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	12 L	PESO NETO	152 Kg
AUTONOMÍA 50%	10 H	PESO BRUTO	168 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	72 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	920 x 520 x 760 mm
POTENCIA SONORA	79 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	950 x 570 x 790 mm
MOTOR	D500E	EAN	8435528162688
POTENCIA MOTOR	12 HP		
CILINDRADA	498 cc		
ARRANQUE	Eléctrico / ATS		



8000D-T

GENERADOR DIÉSEL

MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO

7,5 KVA / 5500 W
7,9 KVA / 6000 W

DIÉSEL

72 DBA

152 KG

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT MANTENIMIENTO
SP-KITMAN-D400**



**1 X 16A
PCE 5P**



1 X 32A

AVR LED6

MODELO	8000D-T		
POTENCIA NOM.	7,5 kVA (400) / 5500 W (230)	BATERÍA	36 Ah
POTENCIA MAX.	7,9 kVA (400) / 6000 W (230)	CAPACIDAD ACEITE	1,65 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	400 V / 230 V	ALTERNADOR	A6T
INTENSIDAD	11,5 A (400) / 26 A (230)	TIPO	Cobre
SALIDAS AC	1xPCE5p (400) / 1x32A (230)	POTENCIA	8 KVA
SALIDA DC	12 V / 8.3 A	FACTOR POTENCIA	0,8 / 1
PANTALLA DIGITAL	LED6	REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	12 L	PESO NETO	152 Kg
AUTONOMÍA 50%	10 H	PESO BRUTO	168 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	72 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	920 x 520 x 760 mm
POTENCIA SONORA	79 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	950 x 570 x 790 mm
MOTOR	D500E	EAN	8435528163043
POTENCIA MOTOR	13 HP		
CILINDRADA	498 cc		
ARRANQUE	Eléctrico		



ACCESORIOS



CAJA DE TRANSFERENCIA ATS

AC-ATS-W-50A-1 (230V)
AC-ATS-W-25A-3 (400V)



PROGRAMADOR AC-T20



MANDO A DISTANCIA

AC-RC300-3000



CONECTOR ATS AC-ATS-3PINS-3000



ADAPTADOR 32 A A 16A

AC-ADAPT32-16



CONSUMIBLES



ACEITE MOTUL 4T 15W40 5 L / MT-101312



KIT EXTRACTOR DE ACEITE HY-OILEX16



KIT MANTENIMIENTO HSP-KITMAN-D400





DIESEL BASICS



GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL ABIERTO



NT6100XE

GENERADOR DIÉSEL

MONOFÁSICO

**5000 W
5300 W**

DIÉSEL

78 DBA

114 KG

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT MANTIENI-
MIENTO
HSP-KITMAN-D400**



**1X
16A**



**1X
32A**

AVR LED3

MODELO	NT6100XE		
POTENCIA NOM.	5000 W	BATERÍA	36 Ah
POTENCIA MAX.	5300 W	CAPACIDAD ACEITE	1,65 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	230 V	ALTERNADOR	A5S
INTENSIDAD	28 A	TIPO	Cobre
SALIDAS AC	1X16A / 1X32A	POTENCIA	5300 W
SALIDA DC	12 V	FACTOR POTENCIA	1
PANTALLA DIGITAL	LED3	REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	14 L	PESO NETO	114 Kg
AUTONOMÍA 50 % CARGA	12 H	PESO BRUTO	118 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	78 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	720 x 480 x 600 mm
POTENCIA SONORA	105 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	740 x 500 x 645 mm
MOTOR	D400E	EAN	8435672795800
POTENCIA MOTOR	10 HP		
CILINDRADA	418 cc		
ARRANQUE	Manual / Eléctrico / ATS		

GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL ABIERTO TRIFÁSICO



NT6100XE-3

GENERADOR DIÉSEL

TRIFÁSICO

6,25 KVA
6,6 KVA

DIÉSEL

78 DBA

114 KG

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312



KIT MANTI-
MIENTO
HSP-KITMAN-D400



1 X 16A
PCE 5P



1 X 16A

AVR LED3

MODELO	NT6100XE-3		
POTENCIA NOM.	6,25 KVA (400V)	BATERÍA	36 Ah
POTENCIA MAX.	6,60 KVA (400V)	CAPACIDAD ACEITE	1,65 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	SÍ
VOLTAGE	400 V /	ALTERNADOR	A5S-3
INTENSIDAD		TIPO	Cobre
SALIDAS AC	1 X PCESp (16A) / 1 X 16A (230V)	POTENCIA	6,5 KVA
SALIDA DC	9,5A (400V) / 6,5A (230V)	FACTOR POTENCIA	0.8
PANTALLA DIGITAL	LED3	REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
PROTECCIÓN SOBRECARGA	SÍ	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	14 L	PESO NETO	114 Kg
AUTONOMÍA 50% CARGA	12 H	PESO BRUTO	118 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	78 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	720 x 480 x 600 mm
POTENCIA SONORA	105 dBA LWA	DIMENSIONES CAJA	740 x 500 x 645 mm
MOTOR	D400E	EAN	8435672795817
POTENCIA MOTOR	10 HP		
CILINDRADA	418 cc		
ARRANQUE	Manual / Eléctrico / ATS		



GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL INSONORIZADO



NT6100SE-3

GENERADOR DIÉSEL

- TRIFÁSICO**
- 6,25 KVA / 2200 W**
6,8 KVA / 2800 W
- DIÉSEL**
- 72 DBA**
- 152 KG**



NT6100SE

GENERADOR DIÉSEL

- MONOFÁSICO**
- 5000 W**
5300 W
- DIÉSEL**
- 72 DBA**
- 152 KG**

CONSUMIBLES

OPCIONALES:



ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312



KIT MANTENI-
MIENTO
HSP-KITMAN-D400



AVR LED3

MODELO	NT6100SE	NT6100SE-3	NT6100SE	NT6100SE-3
POTENCIA NOM.	5000 W	6,25 kVA / 2200 W	BATERÍA	36 Ah
POTENCIA MAX.	5300 W	6,6 kVA / 2800 W	CAPACIDAD ACEITE	1,65 L
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	230 V	400 V	ALTERNADOR	A5S / A5S-3
INTENSIDAD	28 A	32 A	TIPO	Cobre
SALIDAS AC	1 x 16A + 1 x 23A	1 x 16A PCE5 / 1 x 16 A	POTENCIA	6 KVA
SALIDA DC	12 V	12 V	FACTOR POTENCIA	1 / 0,8
PANTALLA DIGITAL	LED3	LED3	REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	12 L	12 L	PESO NETO	152 Kg
AUTONOMÍA 50% CARGA	10 H	10 H	PESO BRUTO	168 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	72 dBA	72 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	920 x 520 x 760 mm
POTENCIA SONORA	82	82	DIMENSIONES CAJA	950 x 570 x 790 mm
MOTOR	D400E	D400E	EAN	8435672795787 / 8435672795794
POTENCIA MOTOR	10 HP	10 HP		
CILINDRADA	418 cc	418 cc		
ARRANQUE	Eléctrico / ATS	Eléctrico / ATS		

GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL INSONORIZADO FULL POWER



NT8000SET

GENERADOR DIÉSEL

MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO

7,5 KVA / 5500 W
7,9 KVA / 6000 W

DIÉSEL

72 DBA

152 KG

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT MANTENI-
MIENTO
HSP-KITMAN-D400**



1 X 16A
PCE 5P



1 X 32A

AVR LED3

MODELO		NT8000SE-T	
POTENCIA NOM.	7,5 KVA (400V) / 5500 W (230V)	BATERIA	36 Ah
POTENCIA MAX.	7,9 KVA (400V) / 6000 W (230V)	CAPACIDAD ACEITE	1,65 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	Sí
VOLTAJE	400 V / 230 V	ALTERNADOR	A6T
INTENSIDAD	14 A (400) / 26 A (230 V)	TIPO	Cobre
SALIDAS AC	1 X 16A PCE5p (400V) / 1 X 32A (230V)	POTENCIA	7,5 kW
SALIDA DC	12 V / 8.3 A	FACTOR POTENCIA	0.8 / 1
PANTALLA DIGITAL	LED3	REGULACIÓN DE VOLTAJE	AVR
PROTECCIÓN SOBRECARGA	Sí	LOGÍSTICA	
CAPACIDAD DEPÓSITO	12 L	PESO NETO	152 Kg
AUTONOMÍA 50% CARGA	10 h	PESO BRUTO	168 Kg
PRESIÓN ACÚSTICA A 7M	72 dBA	DIMENSIONES PRODUCTO	920 x 520 x 760 mm
POTENCIA SONORA	82 dBA	DIMENSIONES CAJA	950 x 520 x 790 mm
MOTOR	D500E	EAN	8435528105203
POTENCIA MOTOR	12 HP		
CILINDRADA	498 cc		
ARRANQUE	Eléctrico / ATS		



GRUPOS ELECTRÓGENOS 1500 RPM



ABIERTOS INSONORIZADOS



CONECTOR ATS
AC-ATS-3PINS-1500



	MODELOS	3 CILINDROS		4 CILINDROS		
		DG9K(S)Em Monofásico	DG11K(S)Em Monofásico	DG18K(S)Em Monofásico	DG22K(S)Em Monofásico	DG35K(S)Em Monofásico
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50
	Velocidad Giro (r/min)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Factor de Potencia	1	1	1	1	1
	Potencia Nominal (kW)	8	10	16	20	32
	Potencia Emergencia (kW)	8,8	11	18	22	35
	Intensidad Nominal (A)	35	43,5	73	91	139
	Nivel Sonoro (7m, 75% carga) (dBA)	66	66	67	67	68
	Autonomía al 100%	12	13	12	10	8
	Consumo al 100% carga (L/horas)	3,5	3,5	6,3	7,8	11
	Capacidad refrigerante radiador (L)	6	6	10,2	10,2	10,2
	Capacidad depósito estándar (L)	42	46	77	77	95
MOTOR	Modelo de Motor	D380	D390	D490	D4102	D4DX21-53D
	Potencia nominal a 1.500 rpm (kW)	11	14,5	21	32	38
	Número de cilindros	3	3	4	4	4
	Aspiración	Natural	Natural	Natural	Natural	Natural
	Capacidad cárter aceite (L)	4,5	5	6,4	7,5	8,3
	Cilindrada (cc)	1.360	1.360	2.500	3.800	4.100
ALTER.	Modelo	164B	164C	184F	184G	224D
	Grado de protección	IP23/H	IP23/H	IP23/H	IP23/H	IP23/H
EMBALAJE	Peso versión abierta (Kg)	365	435	505	650	770
	Peso versión Insonorizada (Kg)	480	520	786	870	1.045
	Dimensiones Versión Abierta (cm)	115x78x91	125x80x95	156x90x98	181x95x102	181x95x102
	Dimensiones Versión Insonorizada (cm)	150x76x107	163x78x110	190x90x110	220x95x123	220x95x130



**PANEL DE CONTROL CON ALARMAS
DEL INDICADOR DE FALLO DEL MOTOR**

Cajas de control MRS garantizan una conducta intuitiva y viable, de fácil accesibilidad, incluso para usuarios principiantes. La pantalla de control le muestra en un primer plano todos los valores necesarios para la configuración de parámetros del grupo (y de sus posibles accesorios) y autoriza el funcionamiento de forma remota a través de una conexión USB.


**PASO DE
HORQUILLAS Y
ANILLOS**

de elevación
robustos

PANTALLA DIGITAL

Alarmas baja presión de aceite,
dispositivo de seguridad del aceite,
defecto arranque, batería baja,
temperatura del agua, amperaje,
frecuencia, tensión.

**DESCONECTOR
BATERÍA**

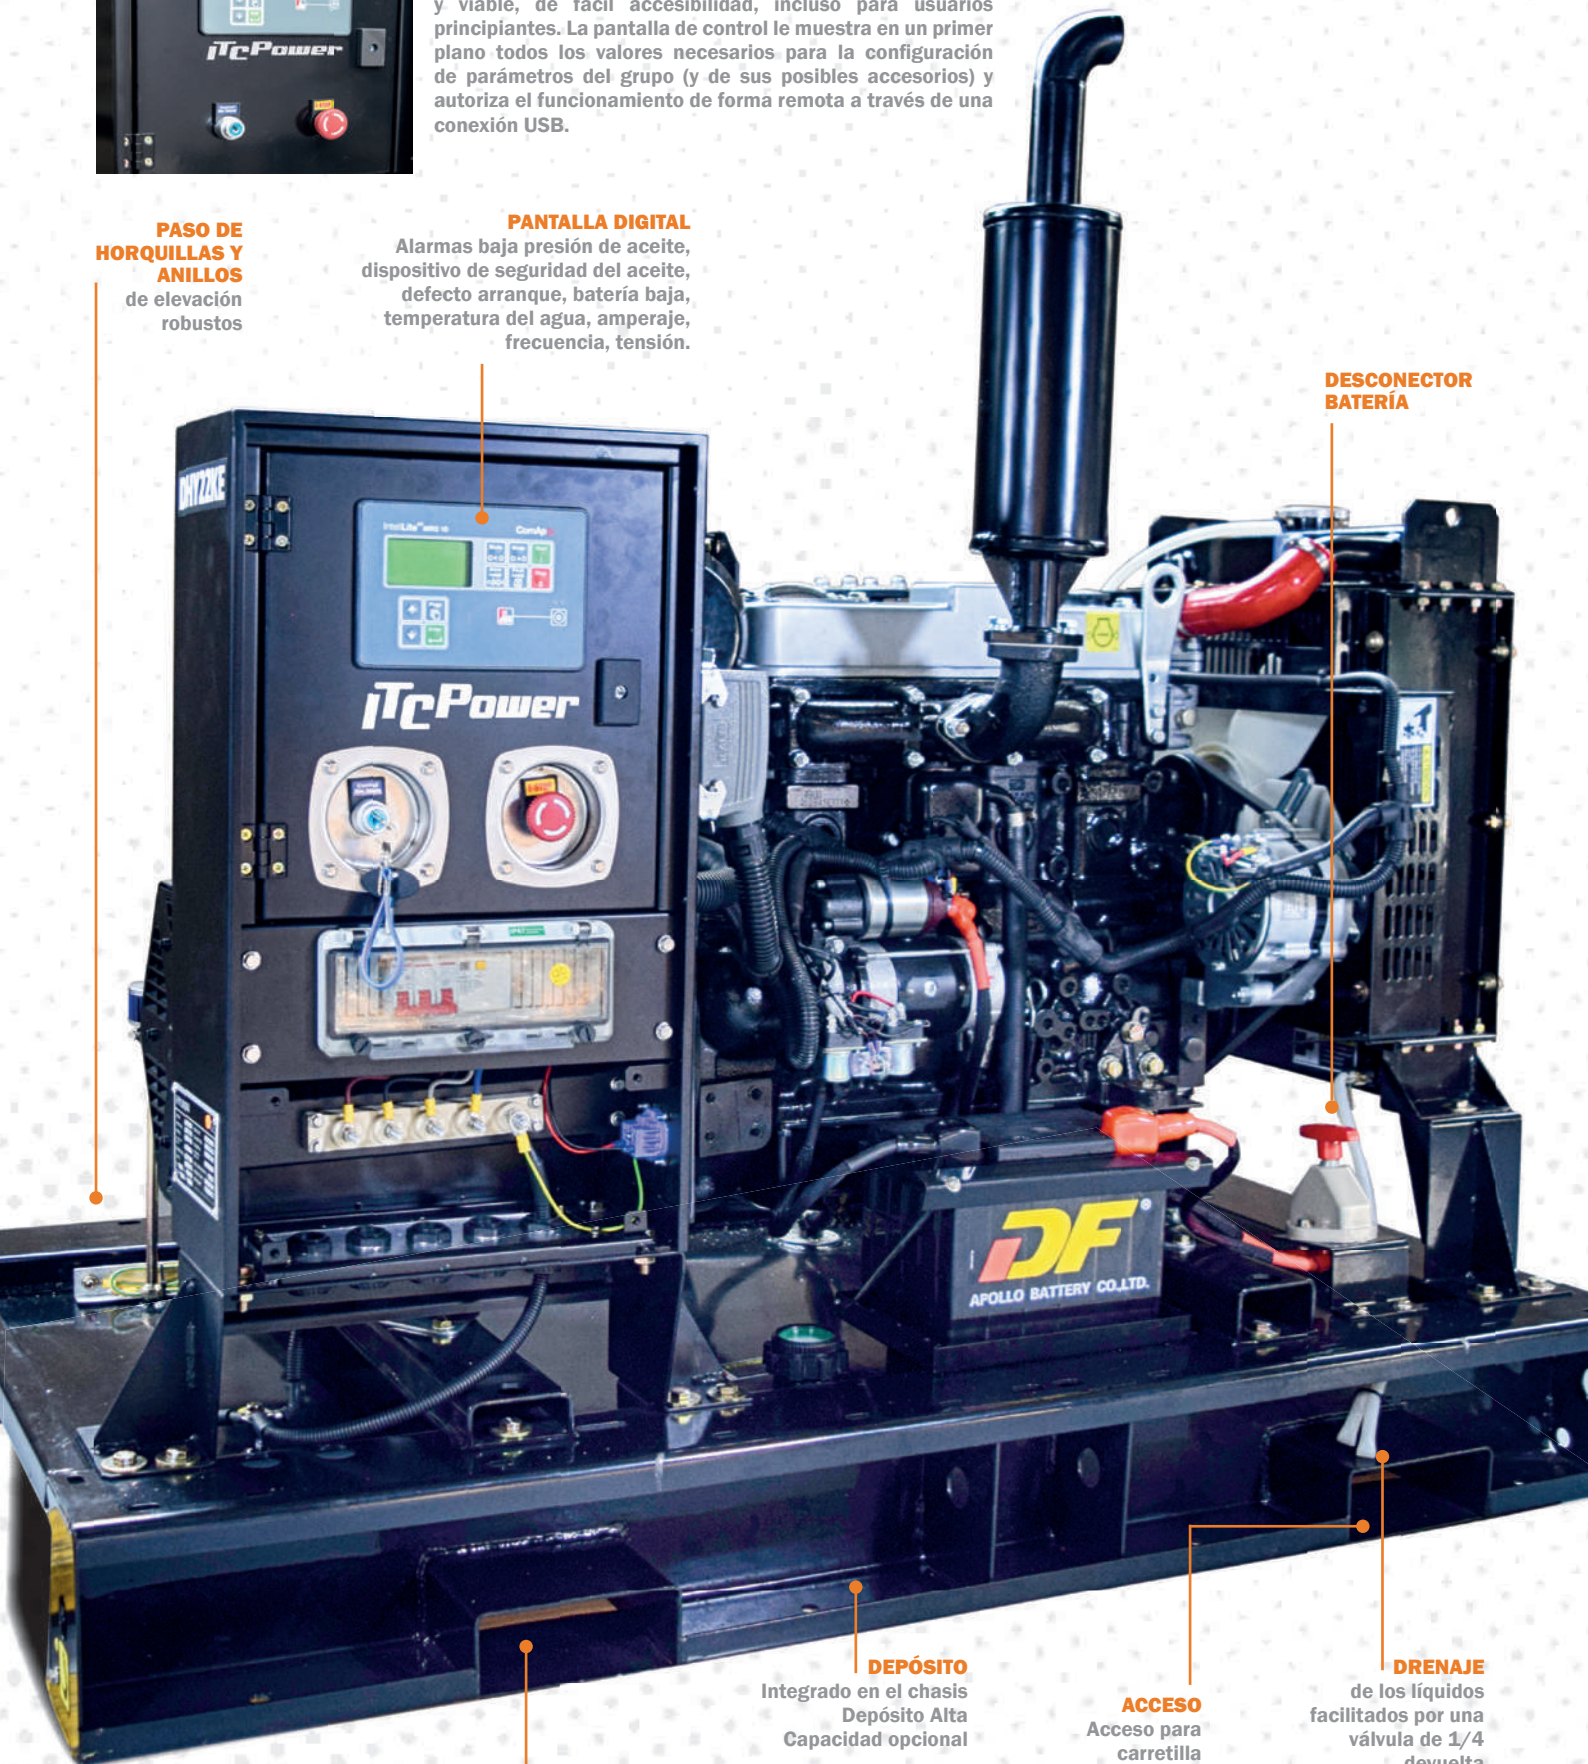

DEPÓSITO


Integrado en el chasis
Depósito Alta
Capacidad opcional

ACCESO


Acceso para
carretilla
elevadora

DRENAJE

de los líquidos
facilitados por una
válvula de 1/4
devuelta



MODELOS		3 CILINDROS		4 CILINDROS		
		DG11K(S)E Trifásico	DG14K(S)E Trifásico	DG16K(S)E Trifásico	DG22K(S)E Trifásico	DG34K(S)E Trifásico
CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50
	Velocidad Giro (r/min)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Factor de Potencia	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Potencia Nominal - (kVA/kW)	10/8	12,5/10	15/12	20/16	31,3/25
	Potencia Emergencia - (kVA)	11	14	16,5	22	34,4
	Intensidad Nominal (A)	14,4	18	21,6	29	45
	Nivel Sonoro (7m, 75% carga) (dBA)	65	66	66	65	66
	Autonomía al 100%	12	17	15,4	12	10
	Consumo al 100% carga (L/horas)	3,5	4,5	5	6,3	9,5
	Capacidad refrigerante radiador (L)	6	6	7	10,2	12
Capacidad depósito estándar (L)	42	46	78	78	93	
MOTOR	Modelo de Motor	D4DX21-53D	D390	D485	D490	D4102
	Potencia nominal a 1.500 rpm (kW)	11	14	17	21	32
	Número de cilindros	3	3	4	4	4
	Aspiración	Natural	Natural	Natural	Natural	Natural
	Capacidad cárter aceite (L)	4,5	5	6	6,5	10,2
	Cilindrada (cc)	1.360	1.360	2.200	2.500	3.800
ALTER.	Modelo	164B	164C	164D	184E	184G
	Grado de protección	IP23/H	IP23/H	IP23/H	IP23/H	IP23/H
EMBALAJE	Peso versión abierta (Kg)	365	435	490	505	690
	Peso versión Insonorizada (Kg)	480	655	760	786	980
	Dimensiones Versión Abierta (cm)	125x80x95	125x80x95	156x90x98	156x90x98	180x95x101
	Dimensiones Versión Insonorizada (cm)	150x76x107	163x78x110	190x90x110	190x90x110	220x95x123

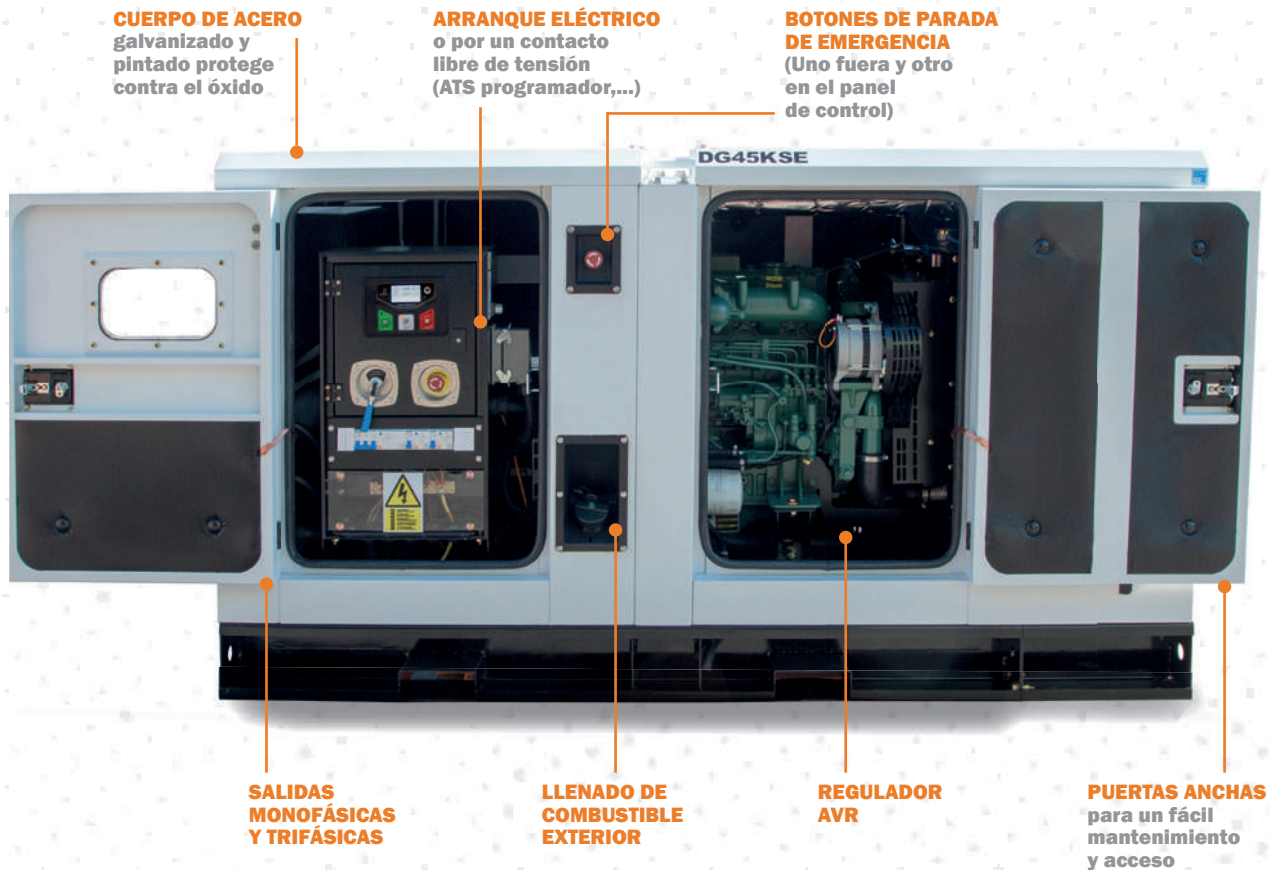

4 CILINDROS					6 CILINDROS	
DG45K(S)E Trifásico	DG66K(S)E Trifásico	DG75K(S)E Trifásico	DG85K(S)E Trifásico	DG110K(S)E Trifásico	DG125K(S)E Trifásico	DG150K(S)E Trifásico
50	50	50	50	50	50	50
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
40/32	60 / 48	66/53	77/62	100/80	112/90	132/106
44	66	72	85	110	125	145
57	79	95	111	143	162	191
65	66	66	66	69	69	69
8,5	12	10	13	11	9	7
10,9	14,8	18	18	24	28	34
12	15	12	12	24	24	24
93	180	180	180	245	245	245
D4DX21-53D	D4DX23-78D	D4D90Z-D21	D4100Z-D20	4A140L-D25	HC4A180L-D20	D6B180L-D20
38	55	60	70	90	103	120
4	4	4	4	4	6	6
Natural	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
8,3	11	11	13	20	24	24
4.100	4.200	4.200	4.800	6.870	6.870	6.870
184J	224E	224F	224G	274C	274D	274E
IP23/H	IP23/H	IP23/H	IP23/H	IP23/H	IP23/H	IP23/H
770	990	990	995	1.160	1.220	1.320
1.045	1.250	1.290	1.350	1.550	1.900	2.100
181x95x102	195,5x95x136	195,5x95x136	195,5x95x136	235x100x148	235x100x148	235x100x148
220x95x130	250x95x150	250x95x150	250x95x150	290x100x168	340x105x176	340x105x176



6 CILINDROS				
MODELOS				
CARACTERÍSTICAS		DS175(KSE) Trifásico	DS205(KSE) Trifásico	DG250KSE Trifásico
	Frecuencia (Hz)	50	50	50
	Velocidad Giro (r/min)	1.500	1.500	1.500
	Factor de Potencia	0,8	0,8	0,8
	Potencia Nominal - (kVA/kW)	162.5//130	187.5/150	225/198
	Potencia Emergencia - (kVA)	75/140	206.3/165	247,5/198
	Intensidad Nominal (A)	234.6	271,4	324.8
	Nivel Sonoro (7m, 75% carga) (dBA)	70	70	70
	Autonomía al 100%	-	-	-
	Consumo al 100% carga (L/horas)	35,8	39,7	50,4
MOTOR	Capacidad refrigerante radiador (L)	42	42	44,5
	Capacidad depósito estándar (L)	375	375	375
	Modelo de Motor	SC7H220D2	SC7H250D2	SC9D310D2
	Potencia nominal a 1.500 rpm (kW)	150	168	208
	Número de cilindros	6	6	6
ALTER.	Aspiración	Turbocompresor intercooler	Turbocompresor intercooler	Turbocompresor intercooler
	Capacidad cárter aceite (L)	16	18	19
	Cilindrada (cc)	6.440	6.500	8.800
	Modelo	274F	274G	274J
EMBALAJE	Grado de protección	IP23	IP23	IP23
	Peso versión abierta (Kg)	1700	1690	1950
	Peso versión Insonorizada (Kg)	2100	2090	2350
	Dimensiones Versión Abierta (cm)	2550X1150X1515	2550x1150x1515	2550x1150x1515
	Dimensiones Versión Insonorizada (cm)	3400X1150X1920	3400x1150x1720	3650x1150x1900





CUADRO DE CONTROL

GENERADORES 1500 RPM

INTELILITE 4 AMF 9

(Equipamiento de serie)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Controlador de grupo electrógeno único para aplicaciones de energía principal y de reserva.
- Programa PC todo en uno intuitivo y potente para configuración, supervisión, y control, local o remoto.
- Fácil de instalar, configurar y usar.


CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Aplicación de energía principal y de reserva en una sola unidad.
- 8 salidas binarias, 8 + 1 entradas binarias, 3 entradas analógicas (U/I/R).
- Referencia de salida de +5 V para entradas analógicas.
- 2 salidas binarias de parada de emergencia de alta corriente.
- 1 ranura para módulo enchufable de extensión (Modbus, Internet, SMS, entradas/salidas).
- Módulos CAN de extensión.
- Soporte de ECU (Tier 4 Final, Stage V).
- RTC con batería de respaldo (calendario completo).
- USB para la configuración del controlador.
- Modo de energía cero.
- Medición de verdadero valor eficaz.
- PLC incorporado, complementado con una herramienta de monitoreo de PLC en IntelliConfig.
- Soporte completo de comunicaciones remotas (AirGate 2.0, WSV).
- Acceso a Internet mediante Ethernet/4G, Modbus TCP/RTU, SNMP v1/v2c.
- SMS y correos electrónicos activos.
- Registro histórico detallado con hasta 150 registros.
- Compatibilidad con la aplicación Dual Mutual Standby.
- Visualización remota.
- Puntos de ajuste y protecciones del usuario.
- 5 idiomas en la función de controlador y traductor.
- Gestión de acceso de usuarios.
- Mejora de la seguridad cibernética.
- Configuraciones alternativas.
- Programadores multipropósito.
- 3 temporizadores de mantenimiento.
- Posibilidad de mapeo de registros Modbus.
- Gestión de la bomba de combustible.
- Selector de fuente de horas de ejecución.
- Corte: 172 x 112 mm.

APLICACIONES

AMS

Disyuntor de red y generador



INTELINANO PLUS

(Opcional)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Aplicación de energía principal y de reserva en un solo modelo.
- Comunicación directa con motores EFI.


CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Medición voltaje del generador de 1/3 fases (3/3 fases cuando se usa como controlador MRS).
- Medición de corriente del generador monofásico.
- Medición de tensión de red trifásica.
- Diversas protecciones generadores y motores.
- Control automático o manual de MCB y GCB.
- Todos los puntos de ajuste y E/S configurables a través del panel frontal.
- Medidor de potencia y contador de energía.
- Entrada de captación magnética.
- Configurable desde la cara frontal.
- Software de configuración gratuito (NanoEdit) y encendido USB.
- Parada de emergencia conectada internamente a las salidas de arranque y solenoide de combustible.
- Hasta 6 entradas / Hasta 6 salidas.
- Soporte de motor ECE a través del puerto CAN a bordo.
- Indicación de voltaje de batería, tiempo de servicio y horas de funcionamiento.
- Recarga automática de batería.
- Detección automática de tipo de conexión y voltaje.
- Modo de consumo de energía cero.
- Interfaz simbólica.
- Registro de eventos de 15 registros.
- Soporte de la torre de luz.
- Dimensión de corte estándar 96x96.
- Dimensión exterior 110x100.
- IP 65 (cuando se usa junta opcional).

APLICACIONES

PLUS

Disyuntor del generador



HAT 520N



CONSUMO DE ENERGÍA

- Cuando el módulo se encuentra en la tensión nominal, el consumo de energía del circuito de voltaje no es más que 2VA.
- Condiciones de medio ambiente.
- Temperaturas de trabajo: (-30~+70)°C
- humedad:(20~95)%

TIEMPO DE ACCIÓN

- Tiempo de cierre: 5 segundos. Durante este período, si se detecta señal de cierre se activa, desconectando inmediatamente.
- Voltaje con retraso normal: (0~60) segundos (se puede ajustar a través del panel potenciómetro).
- Voltaje con retraso anormal: (0~60) segundos (se puede ajustar a través del panel potenciómetro) por defecto: 5 segundos.
- Retardo de apertura: Después del primer retraso (de 0~60 segundos (se puede ajustar a través del panel potenciómetro) el arranque con retraso se desconecta.
- Paro con retraso: Después del primer retraso (de 0~90 segundos) se puede ajustar a través del panel potenciómetro o Pc, por (defecto 90 segundos.) - el relé de arranque del grupo electrógeno se desactiva.

TENSIÓN NOMINAL Y FRECUENCIA NOMINAL

- 3 fases +N, AC400V, 50Hz /60Hz;
- 2 fases, AC230V, 50Hz /60Hz;
- Sobre el valor de umbral de tensión: 264 V (fase-N) bajo el valor del umbral de tensión, 172 V (fase-N).
- Precisión de la medición de tensión alterna: 2%.
- Rango de medición de tensión CA trifásica: (160~300) V±20%.




(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

- Sistema de transferencia automática.
- Control de microprocesador de 8 bits.
- El módulo se utiliza para controlar la alimentación de CA en las 3 fases.
- Una vez que se detecta un fallo de alimentación de la CA (por alto o bajo voltaje), el módulo transfiere automáticamente el cambio de alimentación de la CA y el control del generador para arrancar.

INCLUIDO:

- Cargador de batería.
- 15 m de cable de señal y carga batería.

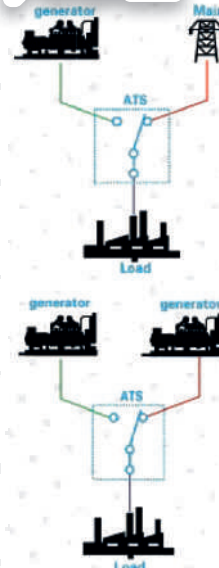

MODELOS

ATS1-100Am

ATS1-100A

Adecuado para los modelos	DG9-22 Monofásico	DG11-65 Trifásico
Rango de voltaje (V)	AC 660V, DC125V	AC 660V, DC125V
Intensidad (A)	100 A	100 A
Conexiones	Frontal	Frontal
Nº de polos	2P	2P - 4P
Capacidad bobina	2.7 / AC220V - 3.8 / AC220V	2.7 / AC220V - 3.8 / AC220V
Corriente de corta duración	5 KA	5 KA
Protección IP	44	44
Esperanza de vida	Mecánica 10.000 veces, Eléctrica 5.000 veces	Mecánica 10.000 veces, Eléctrica 5.000 veces
Frecuencia de apertura y cierre	4 (150 veces/hora)	4 (150 veces/hora)
Tiempo operación	Open time ≤ 0,06 sec. Closing time ≤ 0,20 sec.	Open time ≤ 0,06 sec. Closing time ≤ 0,20 sec.
Peso (Kg)	17,5	25
Medidas (mm)	400x260x570	400x260x570

MODELOS


ATS1-160A

ATS2-250A

Adecuado para los modelos	DG75-110 Trifásico	DG125-150 Trifásico
Rango de voltaje (V)	AC 660V, DC125V	AC 660V, DC125V
Intensidad (A)	160 A	250 A
Conexiones	Frontal	Frontal
Nº de polos	2P - 4P	2P - 4P
Capacidad bobina	2.7 / AC220V - 3.8 / AC220V	2.7 / AC220V - 3.8 / AC220V
Corriente de corta duración	5 KA	5 KA
Protección IP	44	44
Esperanza de vida	Mecánica 10.000 veces, Eléctrica 5.000 veces	Mecánica 10.000 veces, Eléctrica 5.000 veces
Frecuencia de apertura y cierre	4 (150 veces/hora)	4 (150 veces/hora)
Tiempo operación	Open time ≤ 0,06 sec. Closing time ≤ 0,20 sec.	Open time ≤ 0,06 sec. Closing time ≤ 0,20 sec.
Peso (Kg)	25	46
Medidas (mm)	400x260x570	600x355x1100

SILENCIOSOS SERIE MR

con atenuación sonora de 35/38 dBA

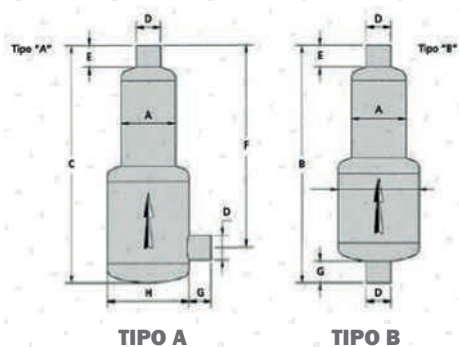

	MR 032	MR 040	MR 050	MR 065	MR 080	MR 100
KW	0-12	12-23	23-38	38-58	58-85	85-125
HP	0-16	16-31	31-52	52-79	79-116	116-170
A	120	150	170	200	250	300
B	815	975	1095	1340	1580	1840
C	715	875	995	1240	1480	1710
D	45	50	60	76	89	114
E	55	60	60	70	75	85
F	585	715	815	1010	1200	1370
G	100	100	100	100	100	130
H	170	200	250	300	350	400

DEPÓSITOS INTEGRADOS



500 L



1.000 L



1.500 L

ACCESORIOS



CONECTOR ATS 1500RPM
AC-ATS-3PINS-1500



CARGADOR BATERÍA
AC-CARGADOR-12-24V



PROGRAMADOR T20
AC-T20



MANDO DISTANCIA 300M
AC-RC300-1500



KIT PARA DEPÓSITO EXTERNO
AC-KIT-GRIFO-1500*
Incluye instalación.



PRECALENTADOR DE AGUA
AC-KIT-INST-PRE*
Incluye instalación.

PANEL DE CONTROL

IntelliLite MRS10
AC-INT-MRS10



TARJETA RS485-232
AC-TARJETA-RS232



TARJETA ETHERNET
AC-TARJETA-ETHERNET



MÓDULO GPRS
AC-TARJETA-GPRS



ANTENA GPRS
AC-ANTENA-GPRS

IntelliLite amf9
AC-INT-AMF9



TARJETA RS485-232
AC-CM223248XBX



TARJETA ETHERNET
AC-CM3ETHERXBX



MÓDULO GPS-4G
AC-CM24GGPSXBX




ANTENA 4G
AC-OT1A4GGPSCX



MOTOSOLDADORAS





DGW220E-DC

MOTOSOLDADORA DIÉSEL

MONOFÁSICA

5,0 KVA

DIÉSEL

79 DBA

142 KG

DGW220E-DC3

MOTOSOLDADORA DIÉSEL

TRIFÁSICA

6,5 KVA/3,0 KVA

DIÉSEL

79 DBA

142 KG



OPCIONALES:



MODELO	DGW220E-DC	DGW220E-DC3
POTENCIA NOMINAL	5,0 kVA	6,5 kVA/3,0 kVA
CORRIENTE MÁXIMA A 36 - 60%	170 (60%) + 220 (36%)	170 (60%) + 220 (36%)
VOLTAJE SOLDADURA	21 - 29 V	21-29 V
ENCHUFES	2 schuko 16A	1xPCE5p + 1x16A
ALTERNADOR	Linz (E2W10MDC)	Linz (E2W10DC)
TAMAÑO ELECTRODOS	1-4 mm	1-4 mm
MOTOR	D500E	D500E
MODELO	D500E	D500E
TIPO	Diésel	Diésel
CILINDRADA	498	498
POTENCIA	12 Hp	12 Hp
ARRANQUE	Manual / Eléctrico	Manual / Eléctrico
CAPACIDAD TANQUE	5,5 L	5,5 L
NIVEL SONORO A 7M	79 DBA	79 DBA
DIMENSIONES	920 x 550 x 605 mm	920 x 550 x 605 mm
PESO	142 kg	142 Kg
EAN	8435528105616	8435528105623



KW220DC

MOTOSOLDADORA GASOLINA

MONOFÁSICA

5,0 KVA

GASOLINA

75 DBA

82 KG

KW220DC-3

MOTOSOLDADORA GASOLINA


TRIFÁSICA

6,5 KVA/3,0 KVA

GASOLINA

75 DBA

82 KG

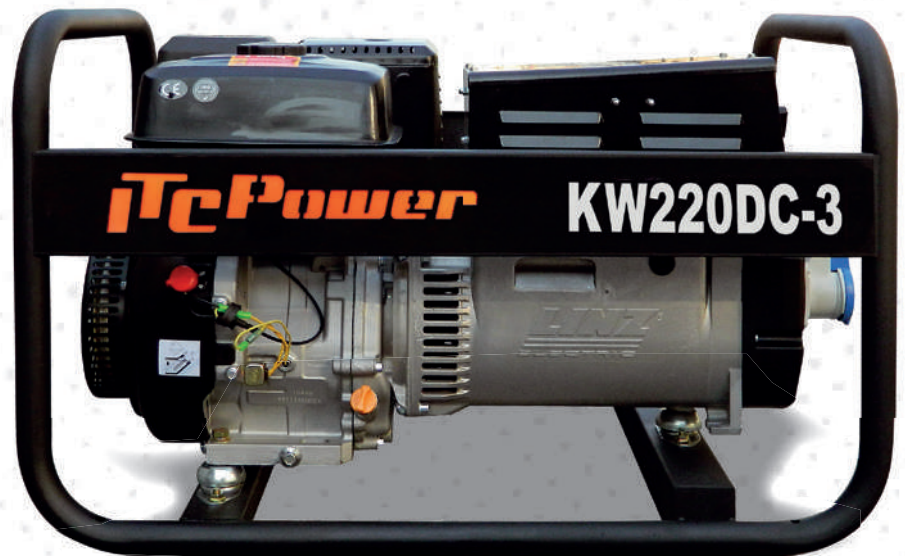

OPCIONALES:



MODELO	KW220DC	KW220DC-3
POTENCIA NOMINAL	5,0 kVA	6,5 kVA/3,0 kVA
CORRIENTE MÁXIMA A 36 - 60%	170 (60%) + 220 (36%)	170 (60%) + 220 (36%)
VOLTAJE SOLDADURA	21-29 V	21-29 V
ENCHUFES	2 schuko 16A	1xPCE5p + 1x16A
ALTERNADOR	Linz (E1W10MDC)	Linz (E1W10DC)
TAMAÑO ELECTRODOS	1-4 mm	1-4 mm
MOTOR	4 tiempos	4 tiempos
MODELO	IC420	IC420
TIPO	Gasolina	Gasolina
CILINDRADA	420	420
POTENCIA	15 Hp	15 Hp
ARRANQUE	Manual	Manual
CAPACIDAD TANQUE	6,5 L	6,5 L
NIVEL SONORO A 7M	75 DBA	75 DBA
DIMENSIONES	870 x 530 x 530 mm	870 x 530 x 530 mm
PESO	82 Kg	82 Kg
EAN	8435528104657	8435528104664



ACCESORIOS

AC-SOLDADURA

KIT DE SOLDADURA



WM-13

CARETA PARA SOLDAR




- GRADO DE PROTECCIÓN DIN4
- GRADO DE PROTECCIÓN ESTDO OSCURO DIN9/13
- PROTECCIÓN UV/IR: DIN16
- TIEMPO DE OSCURECER: 1 / 10000 S
- SENSIBILIDAD AUTOMÁTICA
- ALIMENTACIÓN 2 PILAS LITIO (INCLUIDAS)
- TIEMPO DE OSCURO A CLARO: 0.2 S



DIMENSIONES: 270 X 270 X 230 MM / DIMENSIONES FILTRO: 90 X 110 MM / ÁREA VISIÓN: 88 X 30 MM / PESO NETO: 0.8 KG
PESO BRUTO: 1,0 KG / TEMPERATURA USO : -20°C A 65° C

AC-KIT-RUEDAS

KIT DE RUEDAS UNIVERSAL

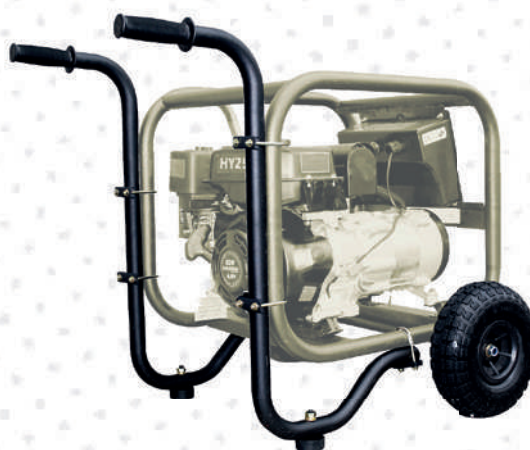

CONSUMIBLES



HY-OILEX16

KIT EXTRACTOR ACEITE
1,6 L



MT-101312

ACEITE MOTUL 5 LITROS





MOTOBOMBAS





GP50
MOTOBOMBA GASOLINA

196 CC
500L/MIN

OPCIONALES:



GP80
MOTOBOMBA GASOLINA

208 CC
1000L/MIN


OPCIONALES:



GP100
MOTOBOMBA GASOLINA

270 CC
1380L/MIN


OPCIONALES:

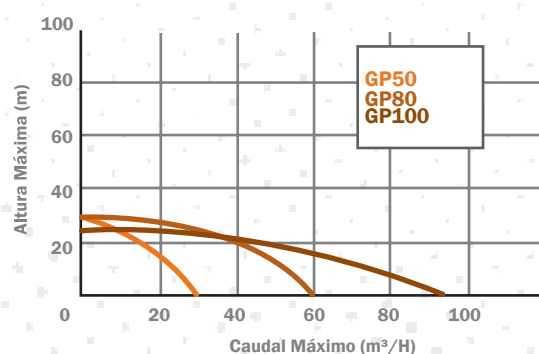

GPH50
MOTOBOMBA GASOLINA

210 CC
500 L/MIN


OPCIONALES:

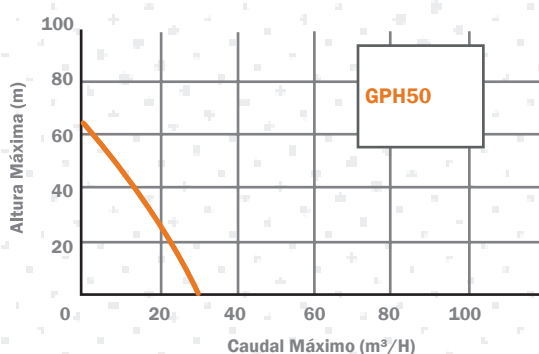

GTP80
MOTOBOMBA GASOLINA

208 CC
750 L/MIN

OPCIONALES:

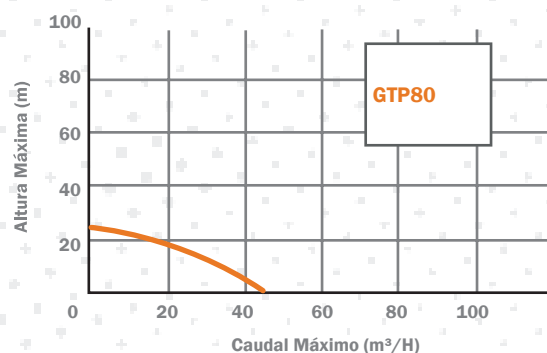

MOTOBOMBAS

MOTOBOMBAS DIÉSEL



DP50LE

MOTOBOMBA DIÉSEL

296 CC
725 L/MIN

OPCIONALES:



DP80LE

MOTOBOMBA DIÉSEL

298 CC
1026 L/MIN

OPCIONALES:



DP100LE

MOTOBOMBA DIÉSEL

418 CC
1500 L/MIN

OPCIONALES:



DPT80LE

MOTOBOMBA DIÉSEL

296 CC
1100 L/MIN

OPCIONALES:



DPH50LE

MOTOBOMBA DIÉSEL

296 CC
515 L/MIN

OPCIONALES:






DPH40LE-2

MOTOBOMBA DIÉSEL

418 CC
275 L/MIN

OPCIONALES:

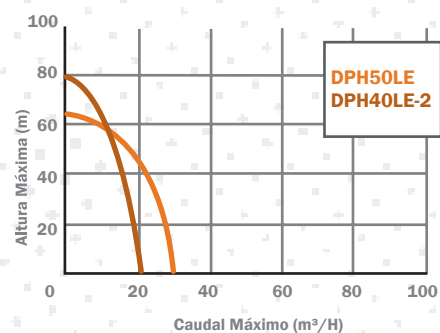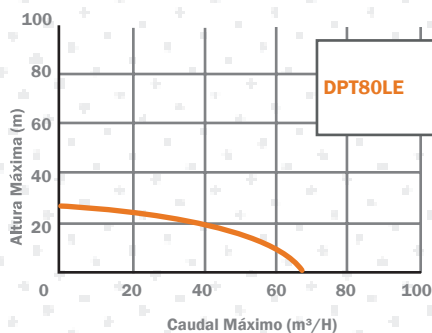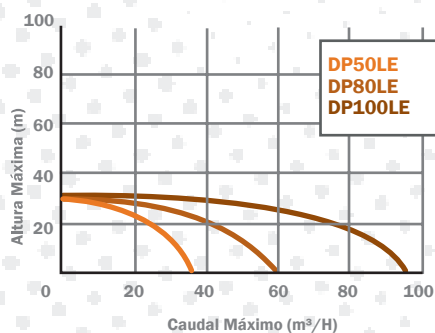

MOTOBOMBA GASOLINA

GP50

MOTOBOMBA GASOLINA

AGUAS
LIMPIAS



CULTIVO



50 MM
2"



500 L / MIN



30 M



9 MM



196 CC



GASOLINA



25 KG



OPCIONALES:



- Motores de 4 tiempos OHV con alarma de aceite.
- Sello mecánico de alta calidad.
- Estructura ligera y compacta.
- Cuerpo bomba inyección de aluminio
- Chasis Ø 32 mm.
- Incluye accesorios de conexión y filtro de partículas.



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40**
5 L / MT-101312



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE**
HY-OILEX16

ACCESORIOS

**VÁLVULA DE PIE
ANTIRETORNO CON
ENTRONQUE**

40 MM (1 ½")
50 MM (2")
80 MM (3")
100 MM (4")



ACCESORIOS INCLUIDOS:



MODELO	GP50
Diám. Aspiración/impulsión	50 mm (2")
Caudal Máximo	30 m³/h (500 L/min)
Altura Máxima / Presión	30 m / 2,7 Bar
Diám. Partículas Sólidas	9 mm
Motor modelo	IC200
Tipo Motor	OHV
Cilindrada	196 cc
Arranque	Manual
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	6,5 HP
Capacidad Combustible	3,6 L
Dimensiones	52 x 40,5 x 45,5 cm
Peso Neto	25 Kg
EAN	8435672796456



MOTOBOMBA GASOLINA

GP100

MOTOBOMBA GASOLINA

AGUAS
LIMPIAS



CULTIVO



100 MM
4"



1380 L / MIN



25 M



9 MM



270 CC



GASOLINA



48 KG



OPCIONALES:



- Motores de 4 tiempos OHV con alarma de aceite.
- Sello mecánico de alta calidad.
- Estructura ligera y compacta.
- Cuerpo bomba inyección de aluminio
- Chasis Ø 32 mm.
- Incluye accesorios de conexión y filtro de partículas.



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**

ACCESORIOS

**VÁLVULA DE PIE
ANTIRETORNO CON
ENTRONQUE**

**40 MM (1 1/2")
50 MM (2")
80 MM (3")
100 MM (4")**



MODELO	GP100
Diám. Aspiración/impulsión	100 mm (4")
Caudal Máximo	94 m³/h (1380 L/min)
Altura Máxima / Presión	25 m / 2,0 Bar
Diám. Partículas Sólidas	9 mm
Motor modelo	LT420
Tipo Motor	OHV
Cilindrada	420 cc
Arranque	Manual
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	9,0 HP
Capacidad Combustible	6.5 L
Dimensiones	69x50,5x58,5 cm
Peso Neto	48 Kg
EAN	8435672796470

ACCESORIOS INCLUIDOS:





GTP80

MOTOBOMBA GASOLINA



AGUAS CARGADAS



FOSA SÉPTICA



ASP/IMP 80 MM 3"



750 L / MIN



ALTURA MAX 25 M



35 MM



208 CC



GASOLINA



38 KG

OPCIONALES:



- Motores de 4 tiempos OHV con alarma de aceite.
- Sello mecánico de alta calidad.
- Estructura ligera y compacta.
- Cuerpo bomba inyección de aluminio
- Chasis Ø 32 mm.
- Incluye accesorios de conexión y filtro de partículas.



CONSUMIBLES



ACEITE MOTUL 4T 15W40 5 L / MT-101312



KIT EXTRACTOR DE ACEITE HY-OILEX16

ACCESORIOS

VÁLVULA DE PIE ANTIRETORNO CON ENTRONQUE

40 MM (1 ½")
50 MM (2")
80 MM (3")
100 MM (4")



MODELO	GTP80
Diám. Aspiración/impulsión	80 mm (3")
Caudal Máximo	45 m³/h (750 L/min)
Altura Máxima / Presión	25 m / 2,5 Bar
Diám. Partículas Sólidas	35 mm
Motor modelo	IC210
Tipo Motor	OHV
Cilindrada	208 cc
Arranque	Manual
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	7,0 HP
Capacidad Combustible	3,6 L
Dimensiones	59x48x46 cm
Peso Neto	38 Kg
EAN	8435528157813

ACCESORIOS INCLUIDOS:





MOTOBOMBA GASOLINA

GTP80X

MOTOBOMBA GASOLINA

AGUAS
CARGADAS



FOSA
SÉPTICA



80 MM
3"



1300 L / MIN



25 M



35 MM



420 CC



GASOLINA



70 KG



OPCIONALES:



- Motores de 4 tiempos OHV con alarma de aceite.
- Sello mecánico de alta calidad.
- Estructura ligera y compacta.
- Cuerpo bomba inyección de aluminio
- Chasis Ø 32 mm.
- Incluye accesorios de conexión y filtro de partículas.



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40**
5 L / MT-101312



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE**
HY-OILEX16

ACCESORIOS

**VÁLVULA DE PIE
ANTIRETORNO CON
ENTRONQUE**

40 MM (1 ½")
50 MM (2")
80 MM (3")
100 MM (4")



MODELO	GTP80X
Diám. Aspiración/impulsión	80 mm (3")
Caudal Máximo	78 m³/h (1300 L/min)
Altura Máxima / Presión	27 m / 2,7 Bar
Diám. Partículas Sólidas	35 mm
Motor modelo	IC420
Tipo Motor	OHV
Cilindrada	420 cc
Arranque	Manual
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	12 HP
Capacidad Combustible	6,5 L
Dimensiones	75 x 55 x 60 cm
Peso Neto	70 Kg
EAN	8435528157813

ACCESORIOS INCLUIDOS:





GTP100X

MOTOBOMBA GASOLINA

	AGUAS CARGADAS
	FOSA SÉPTICA
	100 MM 4"
	1700 L / MIN
	25 M
	35 MM
	420 CC
	GASOLINA
	77 KG

OPCIONALES:



6



- Motores de 4 tiempos OHV con alarma de aceite.
- Sello mecánico de alta calidad.
- Estructura ligera y compacta.
- Cuerpo bomba inyección de aluminio
- Chasis Ø 32 mm.
- Incluye accesorios de conexión y filtro de partículas.



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**

ACCESORIOS

**VÁLVULA DE PIE
ANTIREFLUJO CON
ENTRONQUE**
40 MM (1 ½")
50 MM (2")
80 MM (3")
100 MM (4")



ACCESORIOS INCLUIDOS:



MODELO	GTP100X
Diám. Aspiración/impulsión	100 mm (4")
Caudal Máximo	102 m³/h (1700 L/min)
Altura Máxima / Presión	25 m / 2,5 Bar
Diám. Partículas Sólidas	35 mm
Motor modelo	IC420
Tipo Motor	OHV
Cilindrada	420 cc
Arranque	Manual
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	14,0 HP
Capacidad Combustible	6,5 L
Dimensiones	73 x 53 x 58cm
Peso Neto	77 Kg
EAN	8435672795695



MOTOBOMBA GASOLINA

GPC50

MOTOBOMBA GASOLINA

LÍQUIDOS
CORROSIVOS



50 MM
2"



500 L / MIN



23 M



9 MM



210 CC



GASOLINA



29 KG



OPCIONALES:



- Motores de 4 tiempos OHV con alarma de aceite.
- Sello mecánico de alta calidad.
- Estructura ligera y compacta.
- Cuerpo bomba inyección de aluminio
- Chasis Ø 32 mm.
- Incluye accesorios de conexión y filtro de partículas.



CONSUMIBLES



ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312



KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16

ACCESORIOS

VÁLVULA DE PIE
ANTIRETORNO CON
ENTRONQUE

40 MM (1 1/2")
50 MM (2")
80 MM (3")
100 MM (4")



ACCESORIOS INCLUIDOS:



MODELO	GPC50
Diám. Aspiración/impulsión	50 mm (2")
Caudal Máximo	30 m³/h (500 L/min)
Altura Máxima / Presión	23 m / 2,3 Bar
Diám. Partículas Sólidas	9 mm
Motor modelo	IC210
Tipo Motor	OHV
Cilindrada	208 cc
Arranque	Manual
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	7 HP
Capacidad Combustible	3,6 L
Dimensiones	55 x 45 x 45 cm
Peso Neto	29 Kg
EAN	8435528105029



GPH40

MOTOBOMBA GASOLINA



**AGUAS
LIMPIAS**



**ALTA
PRESIÓN**



**ASP/
IMP 40 MM
1 1/2"**



335 L / MIN



55 M



9 MM



210 CC



GASOLINA



28 KG

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**

ACCESORIOS

**VÁLVULA DE PIE
ANTIREFLUJO CON
ENTRONQUE**

**40 MM (1 1/2")
50 MM (2")
80 MM (3")
100 MM (4")**



- Motores de 4 tiempos OHV con alarma de aceite.
- Sello mecánico de alta calidad.
- Estructura ligera y compacta.
- Cuerpo bomba inyección de aluminio
- Chasis Ø 32 mm.
- Incluye accesorios de conexión y filtro de partículas.



ACCESORIOS INCLUIDOS:



MODELO	GPH40
Diám. Aspiración/impulsión	40 mm (1 1/2")
Caudal Máximo	20 m³/h (335 L/min)
Altura Máxima / Presión	55 m / 5,5 Bar
Diám. Partículas Sólidas	9 mm
Motor modelo	IC210
Tipo Motor	OHV
Cilindrada	208 cc
Arranque	Manual
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	7,0 HP
Capacidad Combustible	3,6 L
Dimensiones	50 x 38,5 x 41,5 cm
Peso Neto	28 Kg
EAN	8435672796487



MOTOBOMBA GASOLINA

GPH50

MOTOBOMBA GASOLINA

AGUAS
LIMPIAS



ALTA
PRESIÓN



50 MM
2"



500 L / MIN



65 M



9 MM



210 CC



GASOLINA



30 KG



OPCIONALES:



- Motores de 4 tiempos OHV con alarma de aceite.
- Sello mecánico de alta calidad.
- Estructura ligera y compacta.
- Cuerpo bomba inyección de aluminio
- Chasis Ø 32 mm.
- Incluye accesorios de conexión y filtro de partículas.



CONSUMIBLES



ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312



KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16


ACCESORIOS

VÁLVULA DE PIE
ANTIRETORNO CON
ENTRONQUE

40 MM (1 1/2")
50 MM (2")
80 MM (3")
100 MM (4")



ACCESORIOS INCLUIDOS:

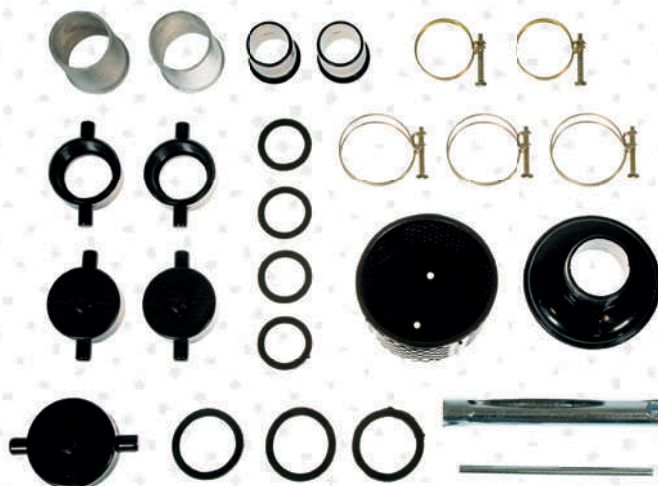

MODELO	GPH50
Diám. Aspiración/impulsión	50 mm (2")
Caudal Máximo	30 m³/h (500 L/min)
Altura Máxima / Presión	65 m / 6,5 Bar
Diám. Partículas Sólidas	9 mm
Motor modelo	IC210
Tipo Motor	OHV
Cilindrada	208 cc
Arranque	Manual
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	7,0 HP
Capacidad Combustible	3,6 L
Dimensiones	53 x 42,5 x 43 cm
Peso Neto	30 Kg
EAN	8435672796494



GPH40-2

MOTOBOMBA GASOLINA



**AGUAS
LIMPIAS**



**ALTA
PRESIÓN**



**ASP/
IMP 40 MM
1 1/2"**



350 L / MIN



**ALTURA
MAX 90 M**



9 MM



420 CC



GASOLINA



48 KG

OPCIONALES:



- Motores de 4 tiempos OHV con alarma de aceite.
- Sello mecánico de alta calidad.
- Estructura ligera y compacta.
- Cuerpo bomba inyección de aluminio
- Chasis Ø 32 mm.
- Incluye accesorios de conexión y filtro de partículas.



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**

ACCESORIOS

**VÁLVULA DE PIE
ANTIREFRUEJO CON
ENTRONQUE**

**40 MM (1 1/2")
50 MM (2")
80 MM (3")
100 MM (4")**



MODELO	GPH40-2
Diám. Aspiración/impulsión	40 mm (1 1/2")
Caudal Máximo	21 m³/h (350 L/min)
Altura Máxima / Presión	90 m / 9,0 Bar
Diám. Partículas Sólidas	9 mm
Motor modelo	IC420
Tipo Motor	OHV
Cilindrada	420 cc
Arranque	Manual
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	14,0 HP
Capacidad Combustible	6,5 L
Dimensiones	63 x 49 x 53cm
Peso Neto	48 Kg
EAN	8435528105012

ACCESORIOS INCLUIDOS:





MOTOBOMBA DIÉSEL

DP50LE

MOTOBOMBA DIÉSEL

AGUAS
LIMPIAS



CULTIVO



50 MM
2"



725 L / MIN



30 M



9 MM



296 CC



DIÉSEL



45 KG



OPCIONALES:



- Motor diésel monocilíndrico de inyección directa para aplicaciones industriales
- Cuerpo de bomba de inyección de aluminio.
- Estructura ligera y compacta con chasis de 32 mm.
- Sello mecánico de Alta Calidad



CONSUMIBLES



ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312



KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16

ACCESORIOS

VÁLVULA DE PIE
ANTIREFLUJO CON
ENTRONQUE

40 MM (1 1/2")
50 MM (2")
80 MM (3")
100 MM (4")



MODELO	DP50LE
Diám. Aspiración/impulsión	50 mm (2")
Caudal Máximo	36 m³/h (725 L/min)
Altura Máxima / Presión	30 m / 3,2 Bar
Diám. Partículas Sólidas	9 mm
Motor modelo	D300E
Tipo Motor	DIÉSEL
Cilindrada	296 cc
Arranque	Eléctrico
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	6,0 HP
Capacidad Combustible	14 L
Batería	Sí
Dimensiones	52 x 46 x 61,5 cm
Peso Neto	45 Kg
EAN	8435672796357

ACCESORIOS INCLUIDOS:





DP80LE

MOTOBOMBA DIÉSEL



**AGUAS
LIMPIAS**



CULTIVO



**ASP/
IMP**

**80 MM
3"**



1026 L / MIN



**ALTURA
MAX**

30 M



9 MM



296 CC



DIÉSEL



65 KG

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**

ACCESORIOS

**VÁLVULA DE PIE
ANTIREFLUJO CON
ENTRONQUE**

**40 MM (1 1/2")
50 MM (2")
80 MM (3")
100 MM (4")**




- Motor diésel monocilíndrico de inyección directa para aplicaciones industriales
- Cuerpo de bomba de inyección de aluminio.
- Estructura ligera y compacta con chasis de 32 mm.
- Sello mecánico de Alta Calidad



MODELO	DP80LE
Diám. Aspiración/impulsión	80 mm (3")
Caudal Máximo	60 m³/h (1000 L/min)
Altura Máxima / Presión	30 m / 3,5 Bar
Diám. Partículas Sólidas	9 mm
Motor modelo	D300E
Tipo Motor	DIÉSEL
Cilindrada	296 cc
Arranque	Eléctrico
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	6,0 HP
Capacidad Combustible	14 L
Batería	Sí
Dimensiones	56 x 46 x 66,5 cm
Peso Neto	65 Kg
EAN	8435672796364

ACCESORIOS INCLUIDOS:





MOTOBOMBA DIÉSEL

DP100LE

MOTOBOMBA DIÉSEL

AGUAS
LIMPIAS



CULTIVO



100 MM
4"



1500 L / MIN



31 M



9 MM



418 CC



DIÉSEL



80 KG



OPCIONALES:



- Motor diésel monocilíndrico de inyección directa para aplicaciones industriales
- Cuerpo de bomba de inyección de aluminio.
- Estructura ligera y compacta con chasis de 32 mm.
- Sello mecánico de Alta Calidad



CONSUMIBLES



ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312



KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16

ACCESORIOS

VÁLVULA DE PIE
ANTIRETORNO CON
ENTRONQUE

40 MM (1 1/2")
50 MM (2")
80 MM (3")
100 MM (4")



MODELO	DP100LE
Diám. Aspiración/impulsión	100 mm (4")
Caudal Máximo	96 m³/h (1500 L/min)
Altura Máxima / Presión	31 m / 3,9 Bar
Diám. Partículas Sólidas	9 mm
Motor modelo	D400E
Tipo Motor	Diésel
Cilindrada	418 cc
Arranque	Eléctrico
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	10 HP
Capacidad Combustible	14 L
Batería	Sí
Dimensiones	65 x 48 x 70 cm
Peso Neto	80 Kg
EAN	8435672796371

ACCESORIOS INCLUIDOS:





DPT80LE

MOTOBOMBA DIÉSEL



AGUAS CARGADAS



FOSA SÉPTICA



80 MM 3"



1100 L / MIN



28 M



35 MM



296 CC



DIÉSEL



62 KG

OPCIONALES:



- Motor diésel monocilíndrico de inyección directa para aplicaciones industriales
- Cuerpo de bomba de inyección de aluminio.
- Estructura ligera y compacta con chasis de 32 mm.
- Sello mecánico de Alta Calidad



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**

ACCESORIOS

**VÁLVULA DE PIE
ANTIREFLUXO CON
ENTRONQUE**

**40 MM (1 1/2")
50 MM (2")
80 MM (3")
100 MM (4")**



MODELO	DPT80LE
Diám. Aspiración/impulsión	80 mm (3")
Caudal Máximo	67 m³/h (1100 L/min)
Altura Máxima / Presión	28 m / 2,9 Bar
Diám. Partículas Sólidas	35 mm
Motor modelo	D300E
Tipo Motor	Diésel
Cilindrada	296 cc
Arranque	Manual / Eléctrico
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	6,0 HP
Capacidad Combustible	14 L
Batería	Sí
Dimensiones	66 x 48 x 61 cm
Peso Neto	62 Kg
EAN	8435672795657

ACCESORIOS INCLUIDOS:





MOTOBOMBA DIÉSEL

DPH50LE

MOTOBOMBA DIÉSEL

AGUAS
LIMPIAS



ALTA
PRESIÓN



50 MM
2"



515 L / MIN



65 M



9 MM



296 CC



DIÉSEL



54 KG



OPCIONALES:



- Motor diésel monocilíndrico de inyección directa para aplicaciones industriales
- Cuerpo de bomba de inyección de aluminio.
- Estructura ligera y compacta con chasis de 32 mm.
- Sello mecánico de Alta Calidad



CONSUMIBLES



ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312



KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16

ACCESORIOS

VÁLVULA DE PIE
ANTIRETORNO CON
ENTRONQUE

40 MM (1 1/2")
50 MM (2")
80 MM (3")
100 MM (4")



MODELO	DPH50LE
Diám. Aspiración/impulsión	50 mm (2")
Caudal Máximo	30 m³/h (516 L/min)
Altura Máxima / Presión	65 m / 3,7 Bar
Diám. Partículas Sólidas	9 mm
Motor modelo	D300E
Tipo Motor	Diésel
Cilindrada	296 cc
Arranque	Eléctrico
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	6,0 HP
Capacidad Combustible	14 L
Batería	Sí
Dimensiones	66 x 48 x 61 cm
Peso Neto	54 Kg
EAN	8435672795640

ACCESORIOS INCLUIDOS:





DPH40LE-2

MOTOBOMBA DIÉSEL



**AGUAS
LIMPIAS**



**ALTA
PRESIÓN**



**ASP/
IMP 40 MM
1 1/2"**



275 L / MIN



75 M



9 MM



418 CC



DIÉSEL



28 KG

OPCIONALES:



CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**

ACCESORIOS

**VÁLVULA DE PIE
ANTIREFLUJO CON
ENTRONQUE**

**40 MM (1 1/2")
50 MM (2")
80 MM (3")
100 MM (4")**




- Motor diésel monocilíndrico de inyección directa para aplicaciones industriales
- Cuerpo de bomba de inyección de aluminio.
- Estructura ligera y compacta con chasis de 32 mm.
- Sello mecánico de Alta Calidad



MODELO	DPH40LE-2
Diám. Aspiración/impulsión	40 mm (1 1/2")
Caudal Máximo	16,7 m³/h (275 L/min)
Altura Máxima / Presión	75 m / 7,5 Bar
Diám. Partículas Sólidas	9 mm
Motor modelo	D400E
Tipo Motor	Diésel
Cilindrada	418 cc
Arranque	Eléctrico
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	10,0 HP
Capacidad Combustible	14 L
Batería	Sí
Dimensiones	66 x 48 x 61 cm
Peso Neto	28 Kg
EAN	8435672796388

ACCESORIOS INCLUIDOS:





Consejos para saber el modelo de motobomba que necesito

TIPO DE COMBUSTIBLE	TIPO DE LÍQUIDO A BOMBLEAR	APLICACIÓN	PARÁMETROS PARA CALCULAR EL MODELO QUE NECESITAS DE MOTOBOMBA:
• GASOLINA • DIÉSEL	• AGUAS LIMPIAS • AGUAS CARGADAS • ALTA PRESIÓN • LÍQUIDOS CORROSIVOS	• CAUDAL • ALTA PRESIÓN	• ALTURA DE ASPIRACIÓN • LA DISTANCIA DE TRANSVASE • ALTURA DE ELEVACIÓN / IMPULSIÓN • PRESIÓN Y CADAL NECESARIO

- LA ALTURA DE ASPIRACIÓN.

TODOS LOS MODELOS TIENEN UNA FUERZA DE ASPIRACIÓN DE 7 METROS MÁXIMO DE PROFUNDIDAD O TUBERÍA Y HAY QUE INSTALAR UNA VÁLVULA ANTI RETORNO PARA UNA MEJOR ASPIRACIÓN Y RENDIMIENTO DE LA MOTOBOMBA. LA VÁLVULA TENDRÍA QUE SER DE CLAPETA O BOLA, YA QUE EJERCEN MENOS RESISTENCIA QUE LAS DE MUELLE. LA MANGUERA TIENE QUE SER RESISTENTE Y REFORZADA PARA EVITAR QUE SE CHAFE.

- LA DISTANCIA DE TRANSVASE.


SON LOS METROS DE MANGUERA DESDE LA MOTOBOMBA AL LUGAR DE TRANSVASE.

- LA ALTURA DE ELEVACIÓN / IMPULSION.

QUE SE MIDE DESDE LA MOTOBOMBA HASTA LA ALTURA MÁXIMA DE TRANSVASE.

- LA PRESION Y CAUDAL NECESARIO.


UNA BOMBA QUE TENGA FUERZA DE ELEVACIÓN DE 65 METROS CORRESPONDE A QUE EJERCE UNA PRESIÓN A LA SALIDA DE LA MOTOBOMBA DE 6,5KG/BAR. SABIENDO ESTOS DATOS CALCULAREMOS SI UNA MOTOBOMBA PUEDE REALIZAR EL TRABAJO QUE DESEAMOS.

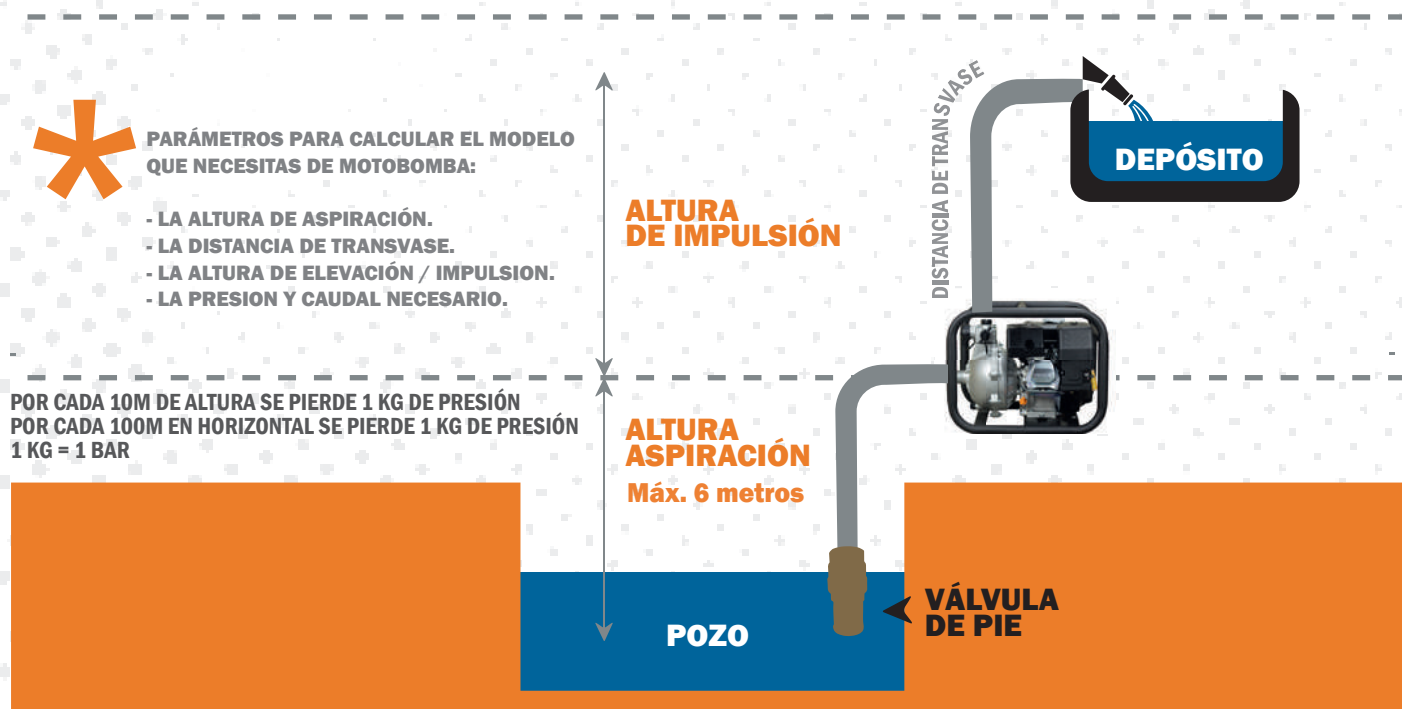



HIDROLAVADORAS





HPW2500P

HIDROLIMPIADORA GASOLINA

AGUA
FRÍA



8,75 L / MIN



2500 PSI
170 BAR



208 CC



GASOLINA



36 KG



ACCESORIOS HIDROLAVADORA INCLUIDOS:

- PISTOLA DE ALTA PRESIÓN CON CONEXIÓN RÁPIDA
- LANZA DE ALTA PRESIÓN
- LANZA DE 90 CM (36") CON SISTEMA QUICK CONNECT
- 8M DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience



SEMI PROFESIONAL



MANGUERA REFORZADA



PARO AUTOMÁTICO

CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**

ACCESORIOS A LA VENTA

**LANZA
TELESCÓPICA
FIBRA 4
ETAPAS
7 M. MÁX.**



**LIMPIADOR DE
SUELOS
51 CM Ø (20")**



**RUEDAS
OPCIONALES**

**MANGUERA
2500P (8 M)**



**BOQUILLA
TURBO
2500P**



ENROLLADOR



**KIT
MANÓMETRO**



**KIT
ARENADOR**



MODELO	HPW2500P
Caudal máximo	8.75 L / min
Presión Máxima	2500 PSI
	170 bar
Modelo de Motor	IC210
Tipo Motor	OHV
Cilindrada	208 cc
Arranque	Manual
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	7 HP
Capacidad Aceite	0,6 L
Dimensiones	63 x 51 x 54 cm
Peso Neto	36 Kg
EAN	84356796418



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience



PROFESIONAL



MANGUERA REFORZADA



PARO AUTOMÁTICO



HPW4000P

HIDROLIMPIADORA GASOLINA



**AGUA
FRÍA**



15 L / MIN



**4000 PSI
270 BAR**



420 CC



GASOLINA



68 KG

ACCESORIOS HIDROLAVADORA INCLUIDOS:

- PISTOLA DE ALTA PRESIÓN CON CONEXIÓN RÁPIDA
- LANZA DE ALTA PRESIÓN
- LANZA DE 90 CM (36") CON SISTEMA QUICK CONNECT
- 15 M DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

CONSUMIBLES



**ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312**



**KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16**



ACCESORIOS A LA VENTA

**LANZA
TELESCÓPICA
FIBRA 4
ETAPAS
7 M. MÁX.**



**LIMPIADOR DE
SUELOS
51 CM Ø (20")**



**RUEDAS
OPCIONALES**

**MANGUERA
4000P (15 M)**



**BOQUILLA
TURBO
4000P**



ENROLLADOR




**KIT
MANÓMETRO**



**KIT
ARENADOR**



MODELO	HPW4000P
Caudal máximo	15 L/min
Presión Máxima	4.000 PSI
	270 bar
Modelo de Motor	IC420
Tipo Motor	OHV
Cilindrada	420 cc
Arranque	Manual
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	14 HP
Capacidad Aceite	1,1 L
Dimensiones	82 x 68 x 44cm
Peso Neto	68 Kg
EAN	8435672796425



HPW4000DE

HIDROLIMPIADORA GASOLINA

AGUAS
FRÍAS



15 L / MIN



4000 PSI
270 BAR



498 CC



DIÉSEL



109 KG



PROFESIONAL



MANGUERA REFORZADA



PARO AUTOMÁTICO



ACCESORIOS HIDROLAVADORA INCLUIDOS:

- PISTOLA DE ALTA PRESIÓN CON CONEXIÓN RÁPIDA
- LANZA DE ALTA PRESIÓN
- LANZA DE 90 CM (36") CON SISTEMA QUICK CONNECT
- 15 M DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

CONSUMIBLES



ACEITE MOTUL
4T 15W40
5 L / MT-101312



KIT EXTRACTOR
DE ACEITE
HY-OILEX16



ACCESORIOS A LA VENTA

LANZA
TELESCÓPICA
FIBRA 4
ETAPAS
7 M. MÁX.



LIMPIADOR DE
SUELOS
51 CM Ø (20")



RUEDAS
OPCIONALES

MANGUERA
4000P (15 M)



BOQUILLA
TURBO
4000P



ENROLLADOR



KIT
MANÓMETRO



KIT
ARENADOR



MODELO	HPW4000DE
Caudal máximo	15 L / m
Presión Máxima	4000 PSI máx 270 Bar
Modelo de Motor	D500E
Tipo Motor	DIÉSEL 4T
Cilindrada	498 cc
Arranque	Eléctrico
Revoluciones	3.600 rpm
Potencia Motor	12 HP
Bomba	AR TRIPLEX RSV4G40
Capacidad Aceite	3,2 L
Dimensiones	82 x 68 x 44 cm
Peso Neto	109 Kg
EAN	8435672796432

KIT DE MANTENIMIENTO PARA GENERADORES DIESEL



AC-KITMAN-DIESEL3

Kit de puesta en marcha para generadores diésel. Todo lo que necesitas para el mantenimiento o puesta en marcha de tu generador diésel.

CONTIENE:

- Kit de filtros (aceite, combustible y aire)
- Aceite 15W40 KOMPAK 2L
- Extractor de aceite

CONDICIONES GENERALES DE VENTA ITCPower

ITCPower se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos expuestos en sus catálogos y/o sustituir cualquier artículo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.

PEDIDOS

Se realizarán por escrito vía email y se confirmarán por el mismo método adjuntando oferta o proforma.

TARIFA

La tarifa indica precios recomendados venta público. Esta tarifa tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre del año en curso.

ITCPower se reserva el derecho a modificarla sin previo aviso.

DESCUENTOS

El descuento para aplicar en cada producto se establece por familias marcadas en la tarifa en vigencia.

Consulte a nuestros agentes o al departamento comercial.

Los descuentos aplicables a la venta online no tienen que superar el 10% sobre la de la tarifa vigente + IVA.

El Dpto. Comercial de **ITCPower** se reserva el derecho de no suministrar el material o anular las cuentas que incumplan esta cláusula.

PROMOCIONES

ITCPower en sus plataformas web puede realizar promociones puntuales sobre los productos que crea necesario y serán extensibles para los distribuidores online.

ENVÍOS

Los envíos en Península están incluidos a partir de los 50€ sin IVA.

Para envíos a Baleares, Canarias o Ceuta y Melilla se cotizarán a parte según la tarifa del transitario.

Los pedidos se enviarán lo antes posible desde nuestros almacenes y entregados en plazo aproximado de 48 a 96h.

Podemos realizar envíos en su dirección logística o realizar dropshipping.

FACTURACIÓN

GRV POWER PRODUCTS SL emitirá un albarán junto con la mercancía. La factura de compra se emitirá una vez gestionado el pedido y enviada por email

FORMA DE PAGO

Venta online: Transferencia bancaria, PayPal, tarjeta de crédito o pago aplazado Secura.

Venta directa: Transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

* Otros métodos de pago consultar con el departamento comercial o contable.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS

No se aceptan devoluciones.

En el caso de devolución justificada esta deberá ser comunicada y aceptada por **GRV POWER PRODUCTS SL**. La mercancía deberá ser devuelta con todos sus accesorios y embalaje original en perfecto estado y solo después de su

revisión se procederá al correspondiente abono. Todos los gastos originados serán a cargo del cliente.

GARANTÍAS

Todos los productos vendidos por GRV POWER PRODUCTS SL son debidamente probados. La garantía cubre cualquier defecto de fabricación durante el período obligatorio que marca la legislación vigente en el momento de su venta.

Las garantías incluyen mano de obra y piezas defectuosas, no incluye desplazamientos, desgaste, consumibles, manipulación y/o alteración de la máquina por parte de cualquier persona no autorizada por la empresa.

Mas información sobre garantías en el siguiente enlace QR.



GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos expuestos en sus catálogos y/o sustituir cualquier artículo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados o pueden variar.



LEYENDA:

	MONOFÁSICO 230 V		ENCHUFE 16A		CURVA SENOIDAL		ATS
	TRIFÁSICO 400 V		ENCHUFE 32A		PUERTO USB		PROGRAMADOR
	ARRANQUE ELÉCTRICO		ENCHUFE PCE 5P		FULL POWER		ARRANQUE AUTO
	ARRANQUE MANUAL		ENCHUFE 12VDC		CABLE PARALELO		MANDO A DISTANCIA
AVR	REGULACIÓN VOLTAJE AVR		LED5/6 PANTALLA LED 5/6		KIT DE GAS		KIT DE RUEDAS
					ADAPTADOR 32A A 16A		CONECTOR ATS

iTC Power **PURE ENERGY**



GRV POWER PRODUCTS S.L
CAMÍ DE LA BÒBILA, S/N
17771 SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA
SPAIN

+34 972 53 85 21
INFO@ITCPower.COM

CHANGZHOU ITC POWER EQUIPMENT
MANUFACTURING, LTD
BUILDING 10, N°3, XIAMING ROAD, WUYI
HENGSHANQUAN, CHANGZHOU CITY,
JIANGSU PROVINCE, P.R.CHINA

+86 519 85099001
INFO@ITCPower.COM

