

The image features the SKIL logo in a bold, italicized, white sans-serif font with a registered trademark symbol. Below the logo, the words 'CATALOGO' and '2025' are written in a clean, white, sans-serif font. The background is a dark blue-grey with a subtle texture, and a large, vibrant red diagonal stripe runs from the top right towards the bottom right corner.

SKIL®

CATALOGO

2025



**SKIL**

SKIL 3107 AA Batería de ión-litio «20V Max» de 2,0 Ah «KEEPCOOL™»

BR1E3107AA

- Para modelos: Todas las herramientas «PWRCore 20™»
- Embalado por: 1 pcs
- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 2,0 Ah
- Celda de la batería: ión-Litio



8 719643 002945

SKIL

SKIL 3130 AA Batería de ión-litio «20V Max» de 2,0 Ah «PWRASSIST™ KEEPCOOL™»

BR1E3130AA

- Para modelos: Todas las herramientas «20V Max PWRCore 20™»
- 20™»
- Embalado por: 1 pcs
- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 2,0 Ah
- Celda de la batería: ión-Litio
- Max. USB port output current (in total): 1 A



4 894863 200341

**SKIL**

SKIL 3102 AA Batería de ión-litio «20V Max» de 2,5 Ah «KEEPCOOL™»

BR1E3102AA

- Para modelos: Todas las herramientas «PWRCore 20™»
- Embalado por: 1 pcs
- Capacidad de la batería: 2,5 Ah
- Celda de la batería: ión-Litio



8 719643 002174

BR1E3107AA**BR1E3130AA****BR1E3102AA****SKIL**

SKIL 3104 AA Batería de ión-litio «20V Max» de 4,0 Ah «KEEPCOOL™»

BR1E3104AA

- Para modelos: Todas las herramientas «PWRCore 20™»
- Embalado por: 1 pcs
- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 4 Ah
- Celda de la batería: ión-Litio
- Peso neto batería: 0,7 kg



8 719643 002181

**SKIL**

SKIL 3105 AA Batería de ión-litio «20V Max» de 5,0 Ah «KEEPCOOL™»

BR1E3105AA

- Para modelos: Todas las herramientas «PWRCore 20™»
- Embalado por: 1 pcs
- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 5 Ah
- Celda de la batería: ión-Litio



8 719643 002198

**SKIL**

SKIL 3142 AA Batería USB-C de ión-litio «20V Max» de 2,0 Ah PWRASSIST™

BR1E3142AA

- Para modelos: Todas las baterías «PWRCore 20™»
- Embalado por: 1 pcs
- Capacidad de la batería: 2 Ah
- Función Powerbank
- USB



4 894863 002116

BR1E3104AA**BR1E3105AA****BR1E3142AA****SKIL**

SKIL 3144 AA Batería USB-C de ión-litio «20V Max» de 4,0 Ah «PWRASSIST™»

BR1E3144AA

- Para modelos: Todas las baterías «PWRCore 20™»
- Embalado por: 1 pcs
- Capacidad de la batería: 4 Ah
- Función Powerbank
- USB



4 894863 202123

SKIL

SKIL 3132 AA Cargador doble automático «PWRJUMP™» (2 «20V Max»)

CR1E3132AA

- Para modelos: Todas las baterías «PWRCore 20™»
- Embalado por: 1 pcs
- Tensión de entrada: 220-240 V
- Tensión de salida: 2 x 21 V
- Corriente de carga: 6 A



4 894863 200396

**SKIL**

SKIL 3122 AA Cargador «20V Max» (18 V)

CR1E3122AA

- Para modelos: Todas las baterías «PWRCore 20™»
- Embalado por: 1 pcs
- Tensión de entrada: 220-240 V / 50-60 Hz V
- Tensión de salida: 20 V
- Corriente de carga: 2.4 A



8 719643 002204

BR1E3144AA**CR1E3132AA****CR1E3122AA**

6.0A
CHARGER

SKIL

SKIL 3123 AA Cargador
«PWRJUMP™» «20V Max»

CR1E3123AA

- Para modelos: Todas las baterías «PWRCORE 20™»
- Embalado por: 1 pcs
- Tensión de entrada: 220-240 V
- Tensión de salida: 21 V
- Corriente de carga: 6 A



8 719643 002211

2.4A
FAST CHARGER

DUAL CHARGER

20V^{MAX}

LED
INDICATOR

SKIL

SKIL 3128 AA Cargador doble para 2
«20V Max» (18 V)

CR1E3128AA

- Para modelos: Todas las baterías «PWRCORE 20™»
- Embalado por: 1 pcs
- Tensión de entrada: 220-240 V / 50-60 Hz V
- Tensión de salida: 2 x 20 V
- Corriente de carga: 2.4 A



8 719643 004697

2.5Ah
75-MIN
CHARGE

2.4A
FAST
CHARGER

BATTERY LEVEL
INDICATOR

20V MAX
LITHIUM-ION

SKIL

SKIL 3110 AA Batería (ión-litio «20V
Max» de 2,5 Ah «KEEPCOOL™») y cargador

BC1E3110AA

- Para modelos: Todas las herramientas y baterías «PWRCORE 20™»
- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 2,5 Ah
- Celda de la batería: ión-Litio
- Tensión de entrada: 220-240 V



8 719643 002297

CR1E3123AA

CR1E3128AA

BC1E3110AA

20V^{MAX}

4.0Ah
50-MIN CHARGE

6.0A
CHARGER

LITHIUM-ION

SKIL

SKIL 3111 AA Batería (ión-litio «20V
Max» de 4,0 Ah «KEEPCOOL™») y
cargador «PWRJUMP™»

BC1E3111AA

- Para modelos: Todas las herramientas y baterías «PWRCORE 20™»
- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 4 Ah
- Celda de la batería: ión-Litio
- Tensión de entrada: 220-240 V



8 719643 002778

4.0Ah
120-MIN
CHARGE

2.4A
FAST
CHARGER

BATTERY LEVEL
INDICATOR

20V MAX
LITHIUM-ION

SKIL

SKIL 3112 BA Baterías (ión-litio «20V
Max» de 4,0 Ah «KEEPCOOL™») y
cargador

BC1E3112BA

- Para modelos: Todas las herramientas y baterías «PWRCORE 20™»
- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 4 Ah
- Celda de la batería: ión-litio
- Tensión de entrada: 220-240 V



8 719643 003393

LED
INDICATORS

20V MAX
LITHIUM-ION

SKIL

SKIL 3162 CA Adaptador USB de
carga a batería «PWRASSIST™»

VA1E3162CA

- Tensión de salida: 20 V
- Número de puertos USB: 2
- Peso: 0.1 kg
- Tensión: 20 V Max



4 894863 200785

BC1E3111AA

BC1E3112BA

VA1E3162CA





GAMA XP BRUSHLESS 20V





SKIL 3085 JA taladro percutor a batería «SKIL XP brushless»

CD1E3085JA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad en vacío: 0-600/0-2100 rpm
- Par máx. en uniones duras: 130 Nm
- Tipo de portabrocas: Automático de cierre rápido con bloqueo



4 894863 201218



SKIL 3085 HB taladro percutor a batería «SKIL XP brushless»

CD1E3085HB

- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 2 x 4Ah
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad en vacío: 0-600/0-2100 rpm
- Par máx. en uniones duras: 130 Nm
- Tipo de portabrocas: Automático de cierre rápido con bloqueo



4 894863 281225



SKIL 3085 HC taladro percutor a batería «SKIL XP brushless»

• CD1E3085HC

- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 2 x 2Ah
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad en vacío: 0-600/0-2100 rpm
- Par máx. en uniones duras: 130 Nm
- Tipo de portabrocas: Automático de cierre rápido con bloqueo



4 894863 201232

CD1E3085JA

CD1E3085HB

CD1E3085HC



SKIL 3080 JA Taladro/atornillador a batería «SKIL XP brushless»

DD1E3080JA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad en vacío: 0-600/0-2100 rpm
- Par máx. en uniones duras: 130 Nm
- Tipo de portabrocas: Automático de cierre rápido con bloqueo



4 894863 201171



SKIL 3080 HC Taladro/atornillador a batería «SKIL XP brushless»

DD1E3080HC

- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 2 x 2Ah
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad en vacío: 0-600/0-2100 rpm
- Par máx. en uniones duras: 130 N·m
- Tipo de portabrocas: Automático de cierre rápido con bloqueo



4 894863 201195



SKIL 3080 HB Taladro/atornillador a batería «SKIL XP brushless»

DD1E3080HB

- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 2 x 4Ah
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad en vacío: 0-600/0-2100 rpm
- Par máx. en uniones duras: 130 Nm
- Tipo de portabrocas: Automático de cierre rápido con bloqueo



4 894863 201188

DD1E3080JA

DD1E3080HC

DD1E3080HB



SKIL 3851 JA Martillo a batería «Brushless SKIL XP»

RH1E3851JA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad en vacío: 0-1450 rpm
- N.º impactos máximo: 0-4500 p.m.
- Tipo de portabrocas: SDS+
- Fuerza de impacto: 2.2 J
- Capacidad de taladrado en acero: 13 mm



4 894863 200426



SKIL 3851 GA Martillo a batería «Brushless SKIL XP»

RH1E3851GA

- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 1 x 4Ah
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad en vacío: 0-1450 rpm
- N.º impactos máximo: 0-4500 p.m.
- Tipo de portabrocas: SDS+
- Fuerza de impacto: 2.2 J
- Capacidad de taladrado en acero: 13 mm



4 894863 200402

RH1E3851JA

RH1E3851GA

SKIL 3285 JA Llave de impacto a batería «SKIL XP brushless»

SD1E3285JA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Par de apriete: 650Nm
- Par de arranque: 850Nm
- Velocidad en vacío: 1500/2250/2850 rpm
- N.º impactos máximo: 2100/3400/3950 p.m.
- Número de baterías: 0



PWRCORE 20⁺
KEEP IT ACTIVE



4 894863 201256



SKIL 3930 FA Amoladora a batería «SKIL XP brushless»

AG1E3930FA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Ø máximo de disco: 125 mm
- Velocidad en vacío: 8500 rpm
- Ø eje: 22 mm
- Rosca del eje: M14
- Peso neto (batería no incl.): 1.88 kg



PWRCORE 20⁺
KEEP IT ACTIVE



4 894863 200471



SKIL 3930 DB Amoladora a batería «SKIL XP brushless»

AG1E3930DB

- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 1 x 4Ah
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Ø máximo de disco: 125 mm
- Velocidad en vacío: 8500 rpm
- Ø eje: 22 mm
- Rosca del eje: M14



PWRCORE 20⁺
KEEP IT ACTIVE



4 894863 200495

SD1E3285JA

AG1E3930FA

AG1E3930DB



SKIL 3650 JA Multiherramienta a batería «brushless SKIL XP»

MF1E3650JA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Velocidad en vacío: 11000-17000 rpm
- Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.8 °C
- Peso neto (batería no incl.): 1.1 kg



PWRCORE 20⁺
KEEP IT ACTIVE



4 894863 200519



SKIL 3650 GA Multiherramienta a batería «brushless SKIL XP»

MF1E3650GA

- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 1 x 2Ah
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Velocidad en vacío: 11000-17000 rpm
- Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.8 °C



PWRCORE 20⁺
KEEP IT ACTIVE



4 894863 200525



SKIL 3480 FA Sierra de sable a batería «SKIL XP brushless»

SW1E3480FA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Longitud de carrera: 29 mm
- Velocidad de la cuchilla: 0-3000 s.p.m.
- Capacidad en madera: 265 mm
- Capacidad en aluminio: 40 mm



PWRCORE 20⁺
KEEP IT ACTIVE



4 894863 200549

MF1E3650JA

MF1E3650GA

SW1E3480FA



SKIL 3480 DB Sierra de sable a batería «SKIL XP brushless»

SW1E3480DB

- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 1 x 4Ah
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Longitud de carrera: 29 mm
- Velocidad de la cuchilla: 0-3000 s.p.m.
- Capacidad en madera: 265 mm



PWRCORE 20⁺
KEEP IT ACTIVE



4 894863 200556



SKIL 3571 FA Sierra circular a batería «SKIL XP brushless»

SW1E3571FA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Capacidad a 90°: 66 mm
- Capacidad a 45°: 46 mm
- Velocidad en vacío: 5300 rpm
- Ø hoja de sierra: 184 mm
- Ø eje: 16 mm
- Número de baterías: 0



PWRCORE 20⁺
KEEP IT ACTIVE



4 894863 200570



SKIL 3571 DA Sierra circular a batería «SKIL XP brushless»

SW1E3571DA

- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 1 x 4Ah
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Capacidad a 90°: 66 mm
- Capacidad a 45°: 46 mm
- Velocidad en vacío: 5300 rpm
- Ø hoja de sierra: 184 mm



PWRCORE 20⁺
KEEP IT ACTIVE



4 894863 200587

SW1E3480DB

SW1E3571FA

SW1E3571DA



SKIL

SKIL 3572 FA Sierra circular a batería
«SKIL XP brushless»

SW1E3572FA

- Tensión: 40 V Max
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Capacidad a 90°: 66 mm
- Capacidad a 45°: 47 mm
- Velocidad en vacío: 5300 rpm
- Ø hoja de sierra: 184 mm
- Ø eje: 16 mm
- Peso neto (batería no incl.): 4.64 kg



PWR CORE 20
KEEP IT GOING ACTIVE CELL



4 894863 200594



SKIL

SKIL 3572 EA Sierra circular a batería
«SKIL XP brushless»

SW1E3572EA

- Tensión: 40 V Max
- Capacidad de la batería: 2 x 4Ah
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Capacidad a 90°: 66 mm
- Capacidad a 45°: 47 mm
- Velocidad en vacío: 5300 rpm
- Ø hoja de sierra: 184 mm



PWR CORE 20
KEEP IT GOING ACTIVE CELL



4 894863 200600



SKIL

SKIL 3590 CA Ingletadora telescópica a batería

BT1E3590CA

- Ángulo máx. de inglete: 47 (D), 47 (I) °
- Ángulo máx. de biselado: 45 (I) °
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Peso neto (batería no incl.): 11.4 kg



PWR CORE 20
KEEP IT GOING ACTIVE CELL



4 894863 200358

SW1E3572FA

SW1E3572EA

BT1E3590CA



SKIL

SKIL 3590 AA Ingletadora telescópica a batería

BT1E3590AA

- Ángulo máx. de inglete: 47 (D), 47 (I) °
- Ángulo máx. de biselado: 45 (I) °
- Capacidad de la batería: 1 x 4Ah
- Celdas de la batería: ión-Litio



PWR CORE 20
KEEP IT GOING ACTIVE CELL



4 894863 200365

BT1E3590AA





GAMA COMPACT BRUSHLESS 20V





SKIL 3358 EA Taladro percutor a batería compacto sin escobillas y llave de impacto a batería compacta sin escobillas (conjunto)

CK1E3358EA

- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 2 x 2Ah
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 50-60 Hz
- Corriente de carga: 2.4 A
- Tiempo de carga: 1 h



SKIL 3075 JA Taladro percutor a batería «Compact brushless»

CD1E3075JA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Velocidad en vacío: 0-500/0-1800 rpm
- Par máx. en uniones duras: 60 Nm
- Tipo de portabrocas: Automático de cierre rápido con bloqueo



SKIL 3075 HC Taladro percutor a batería «Compact brushless»

CD1E3075HC

- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 2 x 2Ah
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Velocidad en vacío: 0-500/0-1800 rpm
- Par máx. en uniones duras: 60 Nm
- Tipo de portabrocas: Automático de cierre rápido con bloqueo



CK1E3358EA

CD1E3075JA

CD1E3075HC



SKIL 3075 HA Taladro percutor a batería «Compact brushless»

CD1E3075HA

- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 2 x 2Ah & 4Ah
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Velocidad en vacío: 0-500/0-1800 rpm
- Par máx. en uniones duras: 60 Nm
- Tipo de portabrocas: Automático de cierre rápido con bloqueo



SKIL 3075 HB Taladro percutor a batería «Compact brushless»

CD1E3075HB

- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 2 x 4Ah
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Velocidad en vacío: 0-500/0-1800 rpm
- Par máx. en uniones duras: 60 Nm
- Tipo de portabrocas: Automático de cierre rápido con bloqueo



SKIL 3076 JA Taladro percutor a batería sin escobillas

CD1E3076JA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Velocidad: 0-500/0-1800 rpm
- Par máx. en uniones duras: 60 Nm
- Tipo de portabrocas: 1/4 Hex



CD1E3075HA

CD1E3075HB

CD1E3076JA



SKIL 3076 HC Taladro percutor a batería sin escobillas

CD1E3076HC

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Capacidad de la batería: 2 x 2Ah
- Velocidad: 0-500/0-1800 rpm
- Par máx. en uniones duras: 60 Nm
- Tipo de portabrocas: 1/4 Hex



SKIL 3065 JA Taladro/atornillador a batería «Compact brushless»

DD1E3065JA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Velocidad en vacío: 0-500/0-1800 rpm
- Par máx. en uniones duras: 60 Nm
- Tipo de portabrocas: Automático de cierre rápido con bloqueo



SKIL 3065 HC Taladro/atornillador a batería «Compact brushless»

DD1E3065HC

- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 2 x 2Ah
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Velocidad en vacío: 0-500/0-1800 rpm
- Par máx. en uniones duras: 60 Nm
- Tipo de portabrocas: Automático de cierre rápido con bloqueo



CD1E3076HC

DD1E3065JA

DD1E3065HC



SKIL 3065 HA Taladro/atornillador a batería «Compact brushless»

DD1E3065HA

- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 2 x 2Ah & 4Ah
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Velocidad en vacío: 0-500/0-1800 rpm
- Par máx. en uniones duras: 60 Nm
- Tipo de portabrocas: Automático de cierre rápido con bloqueo



PWRCORE 20'
KEEP IT GOING ACTIVELY



4 894863 200280



SKIL 3065 HB Taladro/atornillador a batería «Compact brushless»

DD1E3065HB


- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 2 x 4Ah
- Celdas de la batería: Ion-Litio
- Velocidad en vacío: 0-500/0-1800 rpm
- Par máx. en uniones duras: 60 Nm
- Tipo de portabrocas: Automático de cierre rápido con bloqueo



PWRCORE 20'
KEEP IT GOING ACTIVELY



4 894863 200105



SKIL 3225 JA Atornillador de impacto a batería «Compact brushless»

SD1E3225JA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad en vacío: 1800/2500/3100 rpm
- Par máx. en uniones duras: 250 Nm
- N.º impactos máximo: 2450/3400/3950 p.m.



PWRCORE 20'
KEEP IT GOING ACTIVELY



4 894863 200150

DD1E3065HA

DD1E3065HB

SD1E3225JA



SKIL 3265 JA Llave de impacto a batería «Compact brushless»

SD1E3265JA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Par máx. en uniones duras: 250 Nm
- Velocidad en vacío: 0-1500/2250/2850 rpm
- N.º impactos máximo: 0-2100/3400/3950 p.m.
- Tipo de portabrocas: Cuadrado



PWRCORE 20'
KEEP IT GOING ACTIVELY



4 894863 200174



SKIL 3170 CA Fresadora Cantos «Compact brushless»

VA1E3170CA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad en vacío: 15000/30000 rpm
- Pinza 6-8 mm
- Profund. max: 43mm



4 894863 202499



SKIL 3720 CD Lijadora multifuncional a batería «Compact brushless»

SR1E3720CD

- Celdas de la batería: ión-Litio
- Peso neto (batería no incl.): 0.7 kg
- Velocidad en vacío: 10.500 rpm
- Número de baterías: 0
- N.º órbitas: 21.000 p.m.
- Ø órbita de lijado: 1.6 mm



PWRCORE 20'
KEEP IT GOING ACTIVELY



4 894863 200259

SD1E3265JA

VA1E3170CA

SR1E3720CD



SKIL 3720 FB Lijadora multifuncional a batería «Compact brushless»

SR1E3720FB


- Celdas de la batería: ión-Litio
- Peso neto (batería no incl.): 0.7 kg
- Velocidad en vacío: 10.500 rpm
- Número de baterías: 0
- N.º órbitas: 21.000 p.m.
- Ø órbita de lijado: 1.6 mm



PWRCORE 20'
KEEP IT GOING ACTIVELY



4 894863 208266



SKIL 3440 JA Sierra de calar a batería «Compact brushless»

SW1E3440JA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad de la cuchilla: 800-3500 s.p.m.
- Ajustes orbitales: 0,1,2,3
- Longitud de carrera: 23 mm
- Capacidad en madera: 135 mm



PWRCORE 20'
KEEP IT GOING ACTIVELY



4 894863 200198



SKIL 3475 FA Sierra de sable a batería «Compact brushless»

SW1E3475FA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Longitud de carrera: 25.4 mm
- Velocidad de la cuchilla: 3000 s.p.m.
- Capacidad en madera: 200 mm
- Capacidad en aluminio: 30 mm



PWRCORE 20'
KEEP IT GOING ACTIVELY



4 894863 208235

SR1E3720FB

SW1E3440JA

SW1E3475FA

**SKIL****SKIL 3540 FA Sierra multimaterial a batería
«Compact brushless»****SW1E3540FA**

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Capacidad a 90°: 41 mm
- Capacidad a 45°: 26.5 mm
- Velocidad en vacío: 6000 rpm
- Ø hoja de sierra: 120 mm
- Ø eje: 9.5 mm
- Peso neto (batería no incl.): 1.8 kg

**PWR CORE 20°**
KEEP IT ACTIVE

4 894863 200211

**SKIL****SKIL 3540 DA Sierra multimaterial a
batería «Compact brushless»****SW1E3540DA**

- Tensión: 20 V Max
- Capacidad de la batería: 1 x 2Ah
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Capacidad a 90°: 41 mm
- Capacidad a 45°: 26.5 mm
- Velocidad en vacío: 6000 rpm
- Ø hoja de sierra: 120 mm

**PWR CORE 20°**
KEEP IT ACTIVE

4 894863 200303

**SKIL****SKIL 3171 CA Mezclador a batería sin
escobillas****VA1E3171CA**

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad en vacío: 200-650 rpm
- Max Ø 120mm
- M14
- Soft Start



4 894863 202420

SW1E3540FA**SW1E3540DA****VA1E3171CA****SKIL****SKIL 3885 CA Clavadora calibre 18 a
batería sin escobillas****VA1E3885CA**

- Hasta 120 clavos por minuto
- Elección de 2 modos de clavado: secuencial para precisión o clavado por contacto para rapidez
- Dispositivo TOOL-FREE JAM RELEASE para acceder fácilmente a los clavos atascados
- DRY-FIRE LOCKOUT evita disparos sueltos y daños en la superficie



4 894863 202093

**SKIL****SKIL 3161 CB Soplador a batería
«Compact brushless»****VA1E3161CB**

- Volumen de aire: 3.1 cubic metre per minute
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Max Air Speed: 300 km/h
- Peso neto (batería no incl.): 1.2 kg
- Número de baterías: 0
- Tensión: 20 V Max

**PWR CORE 20°**
KEEP IT ACTIVE

4 894863 200273

VA1E3885CA**VA1E3161CB**



BRUSHLESS KITS 20V



**SKIL**

SKIL 3359 EA Conjunto de taladro
percutor a batería sin escobillas y
amoladora a batería sin escobillas

CK1E3359EA

- Tensión: 20 V
- Taladro percutor a batería 3021
- Amoladora a batería 3922
- Capacidad de la batería: 1x 2Ah & 1 x 4Ah



4 894863 202413

CK1E3359EA**SKIL**

SKIL 3360 DA Conjunto de llave de
impacto a batería sin escobillas y bomba
de inflado de alta presión a batería

CK1E3360DA

- Tensión: 20 V
- Llave de impacto a batería 3241
- Inflador 3159
- Capacidad de la batería : 1 x 2Ah

**CK1E3360DA****SKIL**

SKIL 3362 EA Conjunto de Taladro
percutor brushless y martillo SDS
brushless

CK1E3362EA

- Tensión: 20 V
- Taladro percutor a batería 3021
- Martillo SDS a batería 3821
- Capacidad de la batería: 1 x 2Ah & 1 x 4Ah

**CK1E3362EA****SKIL**

SKIL 3361 BA Conjunto a batería sin
escobillas de tres piezas

CK1E3361BA

- Tensión: 20 V
- Taladro/atornillador a batería 3011
- Multiherramienta a batería 3622
- Sierra de calar a batería 3421
- Capacidad de la batería : 2 x 2Ah

**CK1E3361BA**



GAMA ORIGINAL BRUSHLESS 20V



**SKIL**

SKIL 3021 HA Taladro percutor a batería sin escobillas

CD1E3021HA

- Capacidad de la batería: 2 x 2,5Ah
- Celdas de la batería: lón-litio
- Par máx. en uniones duras: 55 Nm
- Tipo de portabrocas: De cierre rápido automático
- Tiempo de carga: 1 h
- Corriente de carga: 2.4 A



4 894863 201683

**SKIL**

SKIL 3021 CA Taladro percutor a batería sin escobillas

CD1E3021CA

- Tensión: 20 V
- Velocidad en vacío: 0-450/0-1700 rpm
- Par máx. en uniones duras: 55 Nm
- Tipo de portabrocas: De cierre rápido automático
- Capacidad del portabrocas: 13 mm



4 894863 201676

**SKIL**

SKIL 3011 HA Taladro/atornillador a batería sin escobillas

DD1E3011HA

- Capacidad de la batería: 2 x 2,5Ah
- Celdas de la batería: lón-litio
- Par máx. en uniones duras: 55 Nm
- Tipo de portabrocas: De cierre rápido automático
- Capacidad del portabrocas: 13 mm



4 894863 201645

CD1E3021HA**CD1E3021CA****DD1E3011HA****SKIL**

SKIL 3011 HB Taladro/atornillador a batería sin escobillas

DD1E3011HB

- Capacidad de la batería: 2 x 2Ah
- Celdas de la batería: lón-litio
- Par máx. en uniones duras: 55 Nm
- Capacidad del portabrocas: 13 mm
- Tiempo de carga: 1,5 h
- Corriente de carga: 1 A



4 894863 201669

**SKIL**

SKIL 3011 AA Taladro/atornillador a batería sin escobillas

DD1E3011AA

- Capacidad de la batería: 1 x 2Ah
- Celdas de la batería: lón-litio
- Par máx. en uniones duras: 55 Nm
- Tipo de portabrocas: De cierre rápido automático
- Capacidad del portabrocas: 13 mm
- Tiempo de carga: 1,5 h



4 894863 201652

**SKIL**

SKIL 3011 CA Taladro/atornillador a batería sin escobillas

DD1E3011CA

- Tensión: 20 V
- Velocidad en vacío: 0-450/0-1700 rpm
- Par máx. en uniones duras: 55 Nm
- Capacidad del portabrocas: 13 mm
- Peso neto (batería no incl.): 0.83 kg



4 894863 201638

DD1E3011HB**DD1E3011AA****DD1E3011CA****SKIL**

SKIL 3241 CA Llave de impacto a batería sin escobillas

SD1E3241CA

- Tensión: 20 V
- Velocidad en vacío: 3000 rpm
- Par máx. en uniones duras: 500 Nm
- N.º impactos máximo: 0-2450/3350
- Peso neto (batería no incl.): 1 kg



4 894863 201775

**SKIL**

SKIL 3751 FA Lijadora excéntrica a batería

SR1E3751FA

- Ø plato pulidor: 125 mm
- Velocidad en vacío: 7000-11000 rpm
- Freno amortiguador: Sí
- Celdas de la batería: lón-litio
- Número de baterías: 0
- Tensión: 20 V Max
- N.º órbitas: 14000-22000 p.m.



4 894863 201843

**SKIL**

SKIL 3923 CA Amoladora a batería sin escobillas

AG1E3923CA

- Ø máximo de disco: 125 mm
- Velocidad en vacío: 10000 rpm
- Ø eje: 22 mm
- Rosca del eje: M14
- Peso: 1.63 kg
- Tensión/frecuencia: 20 V



4 894863 201850

SD1E3241CA**SR1E3751FA****AG1E3923CA**



SKIL 3622 CA Multiherramienta a batería «Brushless»

MF1E3622CA

- Sin batería
- Sin escobillas
- Velocidad Sin carga: 11000-17000 opm
- Ángulo 1,8°
- Acc.



4 894863 201881

SKIL



SKIL 3551 CB Sierra circular a batería sin escobillas

SW1E3551CB

- Tensión: 20 V
- Velocidad En Vacío : 4500 r.p.m.
- Ø 165mm
- Profundidad corte: 57mm



4 894863 202000

SKIL



SKIL 3575 DB Sierra circular a batería «XP brushless»

SW1E3575DB

- Tensión: 20 V
- Capacidad de la batería: 1 x 4Ah
- Capacidad a 90°: 66 mm
- Capacidad a 45°: 46 mm
- Velocidad en vacío: 5300 rpm
- Ø hoja de sierra: 184 mm
- Ø eje: 16 mm



4 894863 201553

SKIL

MF1E3622CA

SW1E3551CB

SW1E3575DB



SKIL 3164 CA Ventilador sin escobillas a batería

VA1E3164CA

- Sin batería
- Sin escobillas
- Velocidad Sin carga: 11000-17000 opm
- Hoja Ø 18cm



4 894863 201621

SKIL



SKIL 3167 CA Aspirador a batería sin escobillas + bomba de inflado

VA1E3167CA

- Tensión: 20 V
- Presión Máxima de Ventilación: 15 Kpa
- Peso neto: 0.935 kg



4 894863 202369

SKIL



SKIL 3165 CA Luz de torre a batería

VA1E3165CA

- Flujo luminoso: 200 lm
- Peso: 2.26 kg
- Tensión/frecuencia: 20 V



4 894863 201607

SKIL

VA1E3164CA

VA1E3167CA

VA1E3165CA



GAMA 20V CON ESCOBILLAS



SKIL 3018 HF Taladro percutor de batería

CD1E3018HF

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad en vacío: 0-420/0-1450 rpm
- Par máx. en uniones duras: 55 Nm
- Capacidad de la batería: 2 x 2Ah



SKIL 3008 CA Taladro/atornillador a batería

DD1E3008CA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad en vacío: 0-420/1450 rpm
- Par máx. en uniones duras: 50 Nm
- Tipo de portabrocas: De cierre rápido automático



SKIL 3810 CA Martillo a batería RH1E3810CA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad en vacío: 0-900 rpm
- N.º impactos máximo: 0-5000 p.m.
- Tipo de portabrocas: SDS+ y hexagonal
- Fuerza de impacto: 1 J



CD1E3018HF

DD1E3008CA


RH1E3810CA



SKIL 3210 CA Atornillador de impacto a batería

SD1E3210CA


- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad en vacío: 0-2500 rpm
- Par máx. en uniones duras: 140 Nm
- N.º impactos máximo: 0-3200 p.m.
- Tipo de portabrocas: Hexagonal



SKIL 3920 CA Amoladora a batería

AG1E3920CA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Ø máximo de disco: 115 mm
- Velocidad en vacío: 8500 rpm
- Ø eje: 22 mm
- Rosca del eje: M14
- Peso neto (batería no incl.): 1.7 kg



SKIL 3921 CA Amoladora a batería

AG1E3921CA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Ø máximo de disco: 125 mm
- Velocidad en vacío: 8500 rpm
- Ø eje: 22 mm
- Rosca del eje: M14
- Peso neto (batería no incl.): 1.7 kg



SD1E3210CA

AG1E3920CA

AG1E3921CA



SKIL 3420 CA Sierra de calar a batería

SW1E3420CA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad de la cuchilla: 0-2800 s.p.m.
- Ajustes orbitales: 4
- Longitud de carrera: 23 mm
- Capacidad en madera: 65 mm
- Capacidad en aluminio: 8 mm



SKIL 3470 CA Sierra de sable a batería

SW1E3470CA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Longitud de carrera: 25 mm
- Velocidad de la cuchilla: 0-3000 s.p.m.
- Capacidad en madera: 120 mm
- Capacidad en aluminio: 24 mm



SKIL 3520 CA Sierra circular a batería

SW1E3520CA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Capacidad a 90°: 54 mm
- Capacidad a 45°: 44 mm
- Velocidad en vacío: 4500 rpm
- Ø hoja de sierra: 165 mm
- Ø eje: 16 mm
- Peso neto (batería no incl.): 2.5 kg



SW1E3420CA

SW1E3470CA

SW1E3520CA



SKIL 3745 CA Lijadora excéntrica a batería

SR1E3745CA

- Ø plato pulidor: 125 mm
- Velocidad en vacío: 7000-11000 rpm
- Ø órbita de lijado: 3 mm
- Freno amortiguador: Sí
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Número de baterías: 0
- Peso neto (batería no incl.): 1.2 kg



PWRCORE 20⁺
KEEP ALIVE ACTIVECELL



8 719643 003928

SKIL



SKIL 3620 CA Multiherramienta a batería

MF1E3620CA

- Tensión: 20 V Max
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Velocidad en vacío: 11000-16000 rpm
- Ángulo de oscilación izquierdo/derecho: 1.8 °C
- Peso neto (batería no incl.): 1 kg



PWRCORE 20⁺
KEEP ALIVE ACTIVECELL



8 719643 001382

SKIL



SKIL 3155 CA Focos LED a batería

VA1E3155CA

- Celdas de la batería: ión-Litio
- Número de baterías: 0
- Índice de reproducción cromática (CRI): 75
- Flujo luminoso máximo: 360 lm
- Rotating lamp head: Sí
- Fuente de luz: 8 LED de 0,5 W



PWRCORE 20⁺
KEEP ALIVE ACTIVECELL



8 719643 003510

SKIL

SR1E3745CA

MF1E3620CA

VA1E3155CA



SKIL 3157 CA Luz de trabajo LED doble a batería

VA1E3157CA

- Celdas de la batería: ión-Litio
- Número de baterías: 0
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80
- Flujo luminoso máximo: 1800 lm
- Rotating lamp head: Sí
- Fuente de luz: 2 LED de 24 piezas



PWRCORE 20⁺
KEEP ALIVE ACTIVECELL



8 719643 004376

SKIL



SKIL 3151 CA Altavoz Bluetooth a batería

VA1E3151CA

- Celdas de la batería: ión-Litio
- Potencia de altavoz: 10 W
- Distancia de Bluetooth: 30 m
- Entrada de cable de audio de 3,5 mm: Sí
- Salida de USB: 2,1 A 5 V
- Tiempo de reproducción de música: 10 h



PWRCORE 20⁺
KEEP ALIVE ACTIVECELL



8 719643 003614

SKIL



SKIL 3153 CA Compresor de aire a batería

VA1E3153CA

- Celdas de la batería: ión-Litio
- Volumen de inflado: 800 l/min
- Volumen de desinflado: 800 l/min
- Presión máxima: 11 bar
- Peso (batería no incl.): 1.9 kg
- Número de baterías: 0



PWRCORE 20⁺
KEEP ALIVE ACTIVECELL



8 719643 003621

SKIL

VA1E3157CA

VA1E3151CA

VA1E3153CA



SKIL 3158 CA Aspirador portátil a batería

VA1E3158CA

- Volumen del contenedor: 0.55 l
- Presión máxima de ventilación: 5,1 kpa
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Número de baterías: 0
- Tensión/frecuencia (cargador): 220-240 V / 50-60 Hz



PWRCORE 20⁺
KEEP ALIVE ACTIVECELL



8 719643 004352

SKIL



SKIL 3159 CA Compresor de aire a batería

VA1E3159CA

- Celdas de la batería: ión-Litio
- Presión máxima: 11 bar
- Peso (batería no incl.): 1.1 kg



PWRCORE 20⁺
KEEP ALIVE ACTIVECELL



8 719643 005434

SKIL

VA1E3158CA

VA1E3159CA

**SKIL****SKIL****SKIL****SKIL 2714 GA Atornillador a batería****SD1E2714GA**

- Tensión: 4 V
- Capacidad de la batería: 0,8 Ah
- Velocidad en vacío: 240 rpm
- Par máx. en uniones duras: 5 Nm
- Tipo de portabrocas: Hexagonal
- Tiempo de carga: 1,5 h
- Peso: 0.35 kg



4 894863 201591

SKIL 2710 AA Atornillador a batería**SD1E2710AA**

- Tensión: 3.6 V
- Capacidad de la batería: 1.5 Ah
- Velocidad en vacío: 220 rpm
- Par máx. en uniones duras: 7 Nm
- Tipo de portabrocas: Hexagonal
- Acoplamiento hexagonal: 6.35 mm



8 719643 000859

SKIL 2710 GA Atornillador a batería**SD1E2710GA**

- Tensión: 3.6 V
- Capacidad de la batería: 1.5 Ah
- Velocidad en vacío: 220 rpm
- Par máx. en uniones duras: 7 Nm
- Tipo de portabrocas: Hexagonal
- Acoplamiento hexagonal: 6.35 mm



8 719643 000866

SD1E2714GA**SD1E2710AA****SD1E2710GA**



GAMA JARDÍN



**SKIL****PWR CORE 20⁺**
KEEP **ACTIVE** CELL

8 719643 004819

**SKIL 0130 CA Cortacésped a batería
«Brushless»****GM1E0130CA**

- Sistema de ajuste de la altura de corte: Empuñadura central
- Conjunto de acolchado: No
- Número de baterías: 0
- Tensión: 36 V
- Ancho de corte: 34 cm
- Altura de corte: 25-75 mm

**SKIL****PWR CORE 20⁺**
KEEP **ACTIVE** CELL

8 719643 003058

SKIL 0230 CA Cortabordes a batería**GT1E0230CA**

- Diámetro de corte: 25 cm
- Velocidad en vacío: 7200 rpm
- Ajuste de la altura: 80-120 cm
- Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg
- Número de baterías: 0
- Tensión: 20 V Max
- Sistema de alimentación del hilo: Alimentación automática

**SKIL****PWR CORE 20⁺**
KEEP **ACTIVE** CELL

8 719643 003072

SKIL 0240 CA Cortabordes a batería**GT1E0240CA**

- Diámetro de corte: 30 cm
- Velocidad en vacío: 6550 rpm
- Ajuste de la altura: 80-120 cm
- Peso neto (batería no incl.): 1.9 kg
- Número de baterías: 0
- Tensión: 20 V Max
- Sistema de alimentación del hilo: Alimentación automática

GM1E0130CA**GT1E0230CA****GT1E0240CA****SKIL****PWR CORE 20⁺**
KEEP **ACTIVE** CELL

8 719643 004833

**SKIL 0250 CA Cortabordes a batería
«Brushless»****GT1E0250CA**

- Diámetro de corte: 33 cm
- Velocidad en vacío: 6000 / 5000 rpm
- Número de baterías: 0
- Tensión: 20 V Max
- Sistema de alimentación del hilo: «Tap&Go»
- Sistema de corte: Hilo doble

**SKIL****PWR CORE 20⁺**
KEEP **ACTIVE** CELL

8 719643 004840

SKIL 0429 CA Cortasetos a batería**GH1E0429CA**

- Capacidad de corte máxima: 20 mm
- Número de baterías: 0
- Tensión: 20 V Max
- Espada en los cortasetos: 50 cm
- Celdas de la batería: ión-Litio
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

**SKIL****PWR CORE 20⁺**
KEEP **ACTIVE** CELL

8 719643 003102

SKIL 0430 CA Cortasetos a batería**GH1E0430CA**

- Capacidad de corte máxima: 20 mm
- Tasa de carrera sin carga: 2800 s.p.m.
- Peso neto (batería no incl.): 2.6 kg
- Número de baterías: 0
- Tensión: 20 V Max
- Espada en los cortasetos: 55 cm

GT1E0250CA**GH1E0429CA****GH1E0430CA****SKIL****PWR CORE 20⁺**
KEEP **ACTIVE** CELL

8 719643 004857

**SKIL 0534 CA Motosierra a batería
«Brushless»****GS1E0534CA**

- Tensión: 20 V Max
- Espada en los cortasetos: 30 cm
- Velocidad de la cadena: 7.9 m/s
- Grosor del eslabón de mando: 1.1 mm
- Depósito de aceite: 170 ml
- Peso neto (batería no incl.): 2.7 kg

SKIL

4 894863 202178

**SKIL 0331 CA Soplador de hojas a
batería sin escobillas****GB1E0331CA**

- Tensión: 20 V Max
- Volumen de aire: 680 m³/h
- Celdas de la batería: ión-Litio


**SKIL****PWR CORE 20⁺**
KEEP **ACTIVE** CELL

8 719643 004864

**SKIL 0630 CA Tijera arreglasetos para
césped y setos a batería****GV1E0630CA**

- Longitud de espada: 200 mm
- Anchura de la hoja de césped: 120 mm
- Tensión: 20 V Max
- Número de baterías: 0

GS1E0534CA**GB1E0331CA****GV1E0630CA**



SKIL

SKIL 0640 CA Cortasetos de pértiga a batería

GV1E0640CA


- Capacidad de corte máxima: 18 mm
- Número de baterías: 0
- Tensión: 20 V Max
- Espada en los cortasetos: 45 cm
- Celdas de la batería: ión-Litio



PWR CORE 20
KEEP IT GOING ACTIVE CELL



8 719643 004871



SKIL

SKIL 0650 CA Sierra de pértiga a batería

GV1E0650CA

- Tensión: 20 V Max
- Espada en los cortasetos: 20 cm
- Velocidad de la cadena: 8.4 m/s
- Grosor del eslabón de mando: 1.1 mm
- Depósito de aceite: 140 ml
- Peso neto (batería no incl.): 4 kg



PWR CORE 20
KEEP IT GOING ACTIVE CELL



8 719643 004889



SKIL

SKIL 0512 CA Sierra de podar a batería sin escobillas

GS1E0512CA

- Tensión: 20 V
- Peso neto (batería no incl.): 1.2 kg
- Capacidad de la batería: 2,0 A·h
- Número de baterías: 1



4 894863 201560

GV1E0640CA

GV1E0650CA

GS1E0512CA



SKIL

SKIL 0514 CA Sierra de podar telescópica a batería sin escobillas

GS1E0514CA

- Tensión: 20 V
- Peso neto (batería no incl.): 1.35 kg
- Capacidad de la batería: 2,0 A·h
- Número de baterías: 1



4 894863 201577

GS1E0514CA



GAMA
CON
CABLE



TALADROS Y MARTILLOS SDS



**SKIL****SKIL 6725 AA Taladro percutor****HD1E6725AA**

- Potencia: 710 W
- Tipo de portabrocas: De cierre rápido automático
- Capacidad del portabrocas: 13 mm
- Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
- Capacidad de taladrado en mampostería: 16 mm



8 719643 000637

**SKIL****SKIL 6725 GA Taladro percutor****HD1E6725GA**

- Potencia: 710 W
- Tipo de portabrocas: De cierre rápido automático
- Capacidad del portabrocas: 13 mm
- Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
- Capacidad de taladrado en mampostería: 16 mm



8 719643 000651

**SKIL****SKIL 6745 GA Taladro percutor****HD1E6745GA**

- Potencia: 1050 W
- Tipo de portabrocas: Metálico de cierre rápido automático
- Capacidad del portabrocas: 13 mm
- Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
- Capacidad de taladrado en mampostería: 20 mm



8 719643 000699

HD1E6725AA**HD1E6725GA****HD1E6745GA****SKIL****SKIL 1792 GA Martillo de demolición****RH1E1792GA**

- Potencia: 1150W
- Tipo de portabrocas: SDS MAX
- 12J de energía de impacto para un alto rendimiento de demolición
- Interruptor de bloqueo para un trabajo continuo
- Empuñadura ergonómica para una comodidad óptima del usuario



4 894863 202147

**SKIL****SKIL 1781 GB Martillo****RH1E1781GB**

- Potencia: 1500 W
- Tipo de portabrocas: SDS+
- Fuerza de impacto: 5 J
- Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
- Capacidad en cemento: 36 mm
- Capacidad de taladrado en madera: 40 mm



8 719643 000611

**SKIL****SKIL 1770 AA Martillo****RH1E1770AA**

- Potencia: 850 W
- Tipo de portabrocas: SDS+
- Fuerza de impacto: 2.8 J
- Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
- Capacidad en cemento: 26 mm
- Capacidad de taladrado en madera: 40 mm



8 719643 000750

RH1E1792GA**RH1E1781GB****RH1E1770AA****SKIL****SKIL 1770 GA Martillo****RH1E1770GA**

- Potencia: 850 W
- Tipo de portabrocas: SDS+
- Fuerza de impacto: 2.8 J
- Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
- Capacidad en cemento: 26 mm
- Capacidad de taladrado en madera: 40 mm



8 719643 000774

RH1E1770GA



LIJADORAS



**SKIL**

SKIL 7362 AA Lijadora orbital SR1E7362AA

- Potencia: 280 W
- Superficie de lijado: 92 x 185 mm mm
- Tamaño de hoja de lija normal: 93 x 230 mm mm
- Tamaño de hoja de lija Velcro: 93 x 185 mm mm
- N.º órbitas: 14000-26000 p.m.

**X-FLOW**
NO FILTER
DUST COLLECTOR

8 719643 000453

SR1E7362AA**SKIL**

SKIL 7362 DA Lijadora orbital SR1E7362DA

- Potencia: 280 W
- Superficie de lijado: 92 x 185 mm mm
- Tamaño de hoja de lija normal: 93 x 230 mm mm
- Tamaño de hoja de lija Velcro: 93 x 185 mm mm
- N.º órbitas: 14000-26000 p.m.

**X-FLOW**
NO FILTER
DUST COLLECTOR

8 719643 000460

SR1E7362DA**SKIL**

SKIL 7260 AA Lijadora multifuncional SR1E7260AA

- Potencia: 100 W
- Superficie total de lijado: 151 x 102 mm mm
- N.º órbitas: 24000 p.m.
- Ø órbita de lijado: 1.6 mm
- Peso: 0.8 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 000514


SR1E7260AA**SKIL**

SKIL 7260 DA Lijadora multifuncional SR1E7260DA

- Potencia: 100 W
- Superficie total de lijado: 151 x 102 mm mm
- N.º órbitas: 24000 p.m.
- Ø órbita de lijado: 1.6 mm
- Peso: 0.8 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 000521

SR1E7260DA**SKIL**

SKIL 7261 AA Lijadora multifuncional SR1E7261AA

- Potencia: 160 W
- Superficie total de lijado (plato de apoyo con punta): 151 x 102 mm mm
- Superficie total de lijado (accesorio flexible): 54 x 54 mm mm
- Superficie total de lijado (accesorio en forma de dedo): 87 x 32 mm



8 719643 000491

SR1E7261AA**SKIL**

SKIL 7261 DA Lijadora multifuncional SR1E7261DA

- Potencia: 160 W
- Superficie total de lijado (plato de apoyo con punta): 151 x 102 mm mm
- Superficie total de lijado (accesorio flexible): 54 x 54 mm mm
- Superficie total de lijado (accesorio en forma de dedo): 87 x 32 mm



8 719643 000507

SR1E7261DA**SKIL**

SKIL 7280 DA Lijadora multifuncional SR1E7280DA

- Potencia: 250 W
- Ø plato pulidor: 125 mm
- Superficie total de lijado: 92 x 185 mm mm
- Superficie total de lijado (plato de apoyo con punta): 151 x 102 mm
- Tamaño de la punta Delta invertible: 92 mm

**X-FLOW**
NO FILTER
DUST COLLECTOR

8 719643 000430

SR1E7280DA**SKIL**

SKIL 7471 AA Lijadora excéntrica SR1E7471AA

- Potencia: 300 W
- Ø plato pulidor: 125 mm
- N.º órbitas: 14000-26000 p.m.
- Ø órbita de lijado: 2.7 mm
- Peso: 1.5 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

**X-FLOW**
NO FILTER
DUST COLLECTOR

8 719643 000477

SR1E7471AA**SKIL**

SKIL 7471 DA Lijadora excéntrica SR1E7471DA

- Potencia: 300 W
- Ø plato pulidor: 125 mm
- N.º órbitas: 14000-26000 p.m.
- Ø órbita de lijado: 2.7 mm
- Peso: 1.5 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz

**X-FLOW**
NO FILTER
DUST COLLECTOR

8 719643 000484

SR1E7471DA

**SKIL****SKIL 7480 DA Lijadora excéntrica****SR1E7480DA**

- Potencia: 400 W
- Ø plato pulidor: 125 mm
- Ø órbita de lijado: 3 mm
- Tensión/frecuencia: 220-240V/50Hz

**X-FLOW**
NO FILTER
DUST COLLECTOR

8 719643 003423

**SKIL****SKIL 7615 AB Lijadora de banda****SR1E7615AB**

- Potencia: 710 W
- Tamaño de la banda: 76 x 457 mm
- Superficie de lijado: 76 x 133 mm
- Velocidad de la banda: 330 m/min

**EQUALIZER**

8 719643 004956

SR1E7480DA**SR1E7615AB**



RENOVATOR





SKIL 7800 AA SKIL Renovator
SR1E7800AA



- Potencia: 1300 W
- Tamaño del cepillo (D*W)(Φmm*mm): 120*100
- Longitud del cable (m): 4
- Velocidad en vacío (rpm): 900-3600
- Tensión de entrada / Frecuencia: 220-240 V 50/60 Hz



4 894863 201584




SKIL 2610S01693 Cepillo metálico
(extracción rápida)

2610S01693

- Ideal para eliminar rápida y fácilmente capas superficiales desgastadas, pintura y óxido
- Para todo tipo de trabajos de restauración en madera, piedra, hormigón y metal
- También es ideal para lijar superficies que no son perfectamente planas
- El producto puede utilizarse para mejorar la estructura de la madera, por ejemplo en vigas viejas



4 894863 201614



SKIL 2610S01694 Cepillo de láminas
(eliminación media)

2610S01694

- Para un desbaste rápido y medio de madera y metal



4 894863 201973

SR1E7800AA

2610S01693

2610S01694



SKIL 2610S01695 Cepillo de fibra
sintética (eliminación fina)

2610S01695

- Para acabados finos en madera, piedra y metal



4 894863 201980



SKIL 2610S01696 Cepillo de algodón
(pulido)

2610S01696

- Para eliminar pequeños arañazos y pulir todo tipo de materiales



4 894863 201997

2610S01695

2610S01696





SIERRAS





SKIL

SKIL 4530 AA Sierra de calar

SW1E4530AA

- Potencia: 550 W
- Velocidad de la cuchilla: 0-3000 s.p.m.
- Ajustes orbitales: 4
- Longitud de carrera: 18 mm
- Capacidad en madera: 75 mm
- Capacidad en aluminio: 12 mm
- Capacidad en metal: 6 mm



8 719643 000255



SKIL

SKIL 4530 GA Sierra de calar

SW1E4530GA

- Potencia: 550 W
- Velocidad de las hojas: 0-3000 s.p.m.
- Posiciones de oscilación: 4
- Ancho de carrera: 18 mm
- Capacidad de corte en madera: 75 mm
- Capacidad de corte en aluminio: 12 mm
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 002839



SKIL

SKIL 4531 GA Sierra de calar

SW1E4531GA

- Potencia: 680 W
- Velocidad de la cuchilla: 800-3200 s.p.m.
- Ajustes orbitales: 4
- Longitud de carrera: 23 mm
- Capacidad en madera: 85 mm
- Capacidad en aluminio: 16 mm
- Capacidad en metal: 9 mm



8 719643 002846

SW1E4530AA

SW1E4530GA

SW1E4531GA



SKIL

SKIL 5830 AA Sierra circular

SW1E5830AA

- Potencia: 1400 W
- Capacidad de corte a 90°: 66 mm
- Capacidad de corte a 45°: 48 mm
- Ø hoja: 190 mm
- Ø eje: 16 mm
- Peso: 3,8 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 000217



SKIL

SKIL 5830 GA Sierra circular

SW1E5830GA

- Potencia: 1400 W
- Capacidad de corte a 90°: 66 mm
- Capacidad de corte a 45°: 48 mm
- Ø hoja: 190 mm
- Ø eje: 16 mm
- Peso: 3,8 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 002822



SKIL

SKIL 4961 AA Sierra de sable

SW1E4961AA

- Potencia: 900 W
- Ancho de carrera: 29 mm
- Capacidad de corte en madera: 200 mm
- Capacidad de corte en aluminio: 30 mm
- Capacidad de corte en metal: 20 mm
- Peso: 3 kg
- Tensión/frecuencia: 220 V-240 V/50-60 Hz



8 719643 000316

SW1E5830AA

SW1E5830GA

SW1E4961AA



SKIL

SKIL 4961 DA Sierra de sable

SW1E4961DA

- Potencia: 900 W
- Ancho de carrera: 29 mm
- Capacidad de corte en madera: 200 mm
- Capacidad de corte en aluminio: 30 mm
- Capacidad de corte en metal: 20 mm
- Peso: 3 kg
- Tensión/frecuencia: 220 V-240 V/50-60 Hz



8 719643 000330



SKIL

SKIL 5360 GA Sierra compacta multimaterial

SW1E5360GA

- Potencia: 600 W
- Capacidad de corte a 90°: 28,5 mm
- Ø hoja: 89 mm
- Ø eje: 10 mm
- Peso: 2 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 000835



SW1E4961DA

SW1E5360GA



AMOLADORAS



**SKIL****SKIL 9130 AA Amoladora****AG1E9130AA**

- Potencia: 720 W
- Ø máximo de disco: 115 mm
- Velocidad en vacío: 12000 rpm
- Ø eje: 22 mm
- Rosca del eje: M14
- Peso: 2.2 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 000354

**SKIL****SKIL 9134 AB Amoladora****AG1E9134AB**

- Potencia: 850 W
- Ø máximo de disco: 115 mm
- Velocidad en vacío: 12000 rpm
- Ø eje: 22 mm
- Rosca del eje: M14
- Peso: 2.2 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 000367

**SKIL****SKIL 9151 GB Amoladora****AG1E9151GB**

- Potencia: 1010 W
- Ø máximo de disco: 125 mm
- Velocidad en vacío: 3000-12000 rpm
- Ø eje: 22 mm
- Rosca del eje: M14
- Peso: 2.5 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 000304

AG1E9130AA**AG1E9134AB****AG1E9151GB****SKIL****SKIL 9131 AA Amoladora****AG1E9131AA**

- Potencia: 720 W
- Ø máximo de disco: 125 mm
- Velocidad en vacío: 12000 rpm
- Ø eje: 22 mm
- Rosca del eje: M14
- Peso: 2.2 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 000378

**SKIL****SKIL 9132 AB Amoladora****AG1E9132AB**

- Potencia: 850 W
- Ø máximo de disco: 125 mm
- Velocidad en vacío: 12000 rpm
- Ø eje: 22 mm
- Rosca del eje: M14
- Peso: 2.2 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 000439

**SKIL****SKIL 9132 GA Amoladora****AG1E9132GA**

- Potencia: 850 W
- Ø máximo de disco: 125 mm
- Velocidad en vacío: 12000 rpm
- Ø eje: 22 mm
- Rosca del eje: M14
- Peso: 2.2 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 000280

AG1E9131AA**AG1E9132AB****AG1E9132GA****SKIL****SKIL 9149 GA Amoladora****AG1E9149GA**

- Potencia: 1010 W
- Ø máximo de disco: 115 mm
- Velocidad en vacío: 3000-12000 rpm
- Ø eje: 22 mm
- Rosca del eje: M14
- Peso: 2.4 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 000381

**SKIL****SKIL 9791 AB Amoladora****AG1E9791AB**

- Potencia: 2200 W
- Ø máximo de disco: 230 mm
- Velocidad en vacío: 6600 rpm
- Ø eje: 22 mm
- Rosca del eje: M14
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 000409

AG1E9149GA**AG1E9791AB**



DECAPADORES





SKIL

SKIL 8020 AA Decapador

VA1E8020AA

- Potencia: 2000 W
- Rango de temperatura: 50 °C - 600 °C °C
- Flujo de aire: 350-500 l/min
- Sistema electrónico: Sí
- Peso: 0.8 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 003713



SKIL

SKIL 8040 GA Decapador

VA1E8040GA


- Potencia: 2000 W
- Rango de temperatura: 50 °C - 650 °C °C
- Flujo de aire: 250-500 l/min
- Sistema electrónico: Sí
- Peso: 0.8 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz
- Pantalla LCD: Sí



8 719643 003751

VA1E8020AA

VA1E8040GA

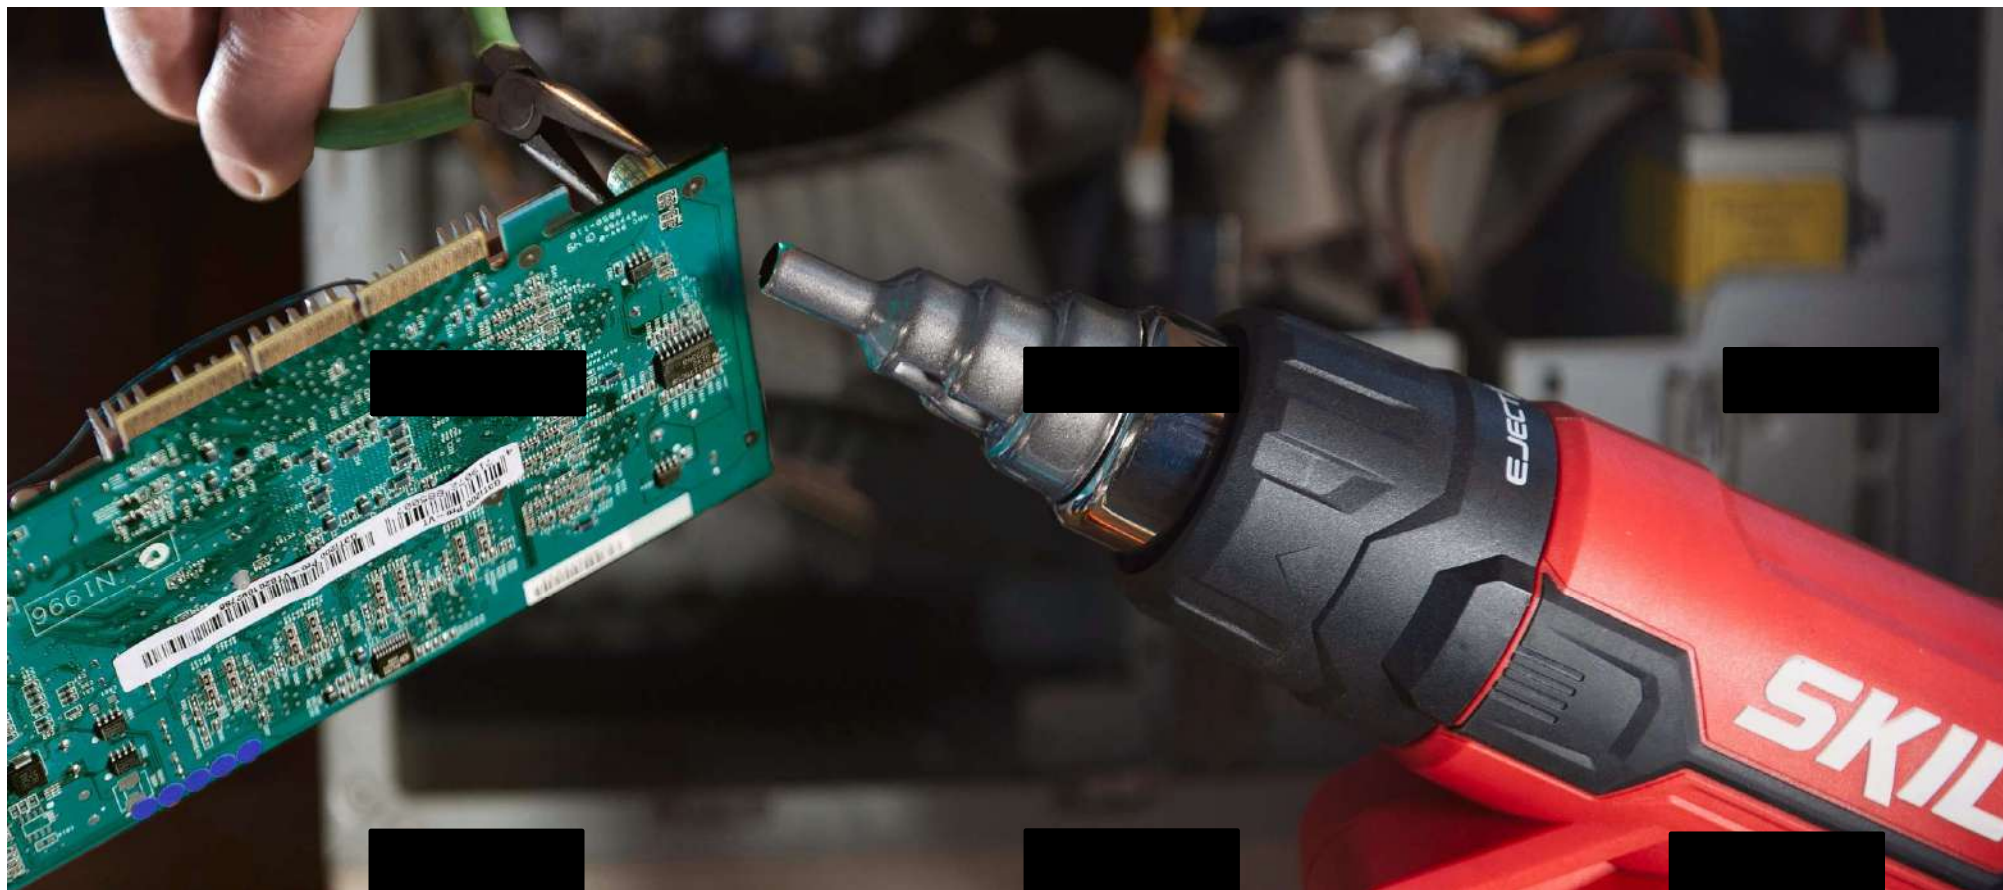



CEPILLOS MULTITOO Y FRESADORA





SKIL

SKIL 1590 AA Cepillo

VA1E1590AA



- Potencia: 710 W
- Anchura de cepillado: 82 mm
- Profundidad de cepillado: 2 mm
- Profundidad de rebaje: 8 mm
- Velocidad en vacío: 16000 rpm
- Peso: 2.6 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 000712



SKIL

SKIL 1590 DA Cepillo

VA1E1590DA



- Potencia: 710 W
- Anchura de cepillado: 82 mm
- Profundidad de cepillado: 2 mm
- Profundidad de rebaje: 8 mm
- Velocidad en vacío: 16000 rpm
- Peso: 2.6 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 000736



SKIL

SKIL 1491 DB Multiherramienta

MF1E1491DB



- Potencia: 300 W
- Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 1.4°
- Peso: 1.2 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 000583

VA1E1590AA

VA1E1590DA

MF1E1491DB



SKIL

SKIL 1860 AA Fresadora

VA1E1860AA



- Potencia: 1400 W
- Profundidad máxima de corte: 55 mm
- Ø portaherramientas: 6, 6,35 y 8 mm
- Velocidad en vacío: 11000-28000 rpm
- Peso: 3.7 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 000590

VA1E1860AA





MEDICION NIVELACION





SKIL 1900 AA Nivel digital con láser de línea

MT1E1900AA

- Tipo de láser: 635 nm
- Clase de láser: 2
- Alcance: 4,5 m
- Tiempo de funcionamiento: 10 h
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C - +70 °C



8 719643 004406

MT1E1900AA



SKIL 1910 AA Láser en cruz

MT1E1910AA

- Tipo de láser: 635 nm
- Clase de láser: 2
- Nivelación automática: Sí
- Precisión de nivelación: $\pm 0,5$ mm/m milímetro per metre
- Alcance: 15 m
- Rango de nivelación automática: $\pm 4^\circ$



8 719643 002310

MT1E1910AA



SKIL 1911 DA Láser en cruz

MT1E1911DA

- Tipo de láser: 520 nm
- Clase de láser: 2
- Nivelación automática: Sí
- Precisión de nivelación: $\pm 0,5$ mm/m milímetro per metre
- Alcance: 20 m
- Rango de nivelación automática: $\pm 4^\circ$



8 719643 002327

MT1E1911DA



SKIL 1912 AA Láser en cruz

MT1E1912AA

- Tipo de láser: 520 nm
- Clase de láser: 2
- Nivelación automática: Sí
- Precisión de nivelación: $\pm 0,5$ mm/m milímetro per metre
- Alcance: 20 m
- Rango de nivelación automática: $\pm 4^\circ$



8 719643 004426

MT1E1912AA



SKIL 1960 DA Láser en cruz de 360°

MT1E1960DA

- Tipo de láser: 635 nm
- Clase de láser: 2
- Nivelación automática: Sí
- Precisión de nivelación: $\pm 0,5$ mm/m milímetro per metre
- Alcance: 20 m
- Rango de nivelación automática: $\pm 4^\circ$



8 719643 002334

MT1E1960DA



SKIL 1961 DA Láser en cruz de 360°

MT1E1961DA

- Tipo de láser: 520 nm
- Clase de láser: 2
- Precisión de nivelación: $\pm 0,5$ mm/m milímetro per metre
- Alcance: 30 m
- Rango de nivelación automática: $\pm 4^\circ$
- Tiempo de nivelación: < 5 s



8 719643 004413

MT1E1961DA



SKIL 1928 AA Medidor láser

MT1E1928AA

- Tipo de láser: 635 nm
- Clase de láser: 2
- Rango de medición: 25 m
- Precisión de las mediciones (típica): ± 3 mm mm
- Tiempo de medida: < 1 s
- Suministro de potencia: 1,5 V AAA (2)



8 719643 004390

MT1E1928AA



SKIL 1929 AA Medidor láser

MT1E1929AA

- Tipo de láser: 635 nm
- Clase de láser: 2
- Rango de medición: 30 m
- Precisión de las mediciones (típica): ± 3 mm mm
- Tiempo de medida: < 1 s
- Suministro de potencia: 1,5 V AAA (2)



8 719643 004383

MT1E1929AA



SKIL 1930 AA Medidor láser

MT1E1930AA

- Tipo de láser: 635 nm
- Clase de láser: 2
- Rango de medición: 30 m
- Precisión de las mediciones (típica): ± 3 mm mm
- Tiempo de medida: $< 0,7$ s
- Rango de medición de ángulos: $\pm 90^\circ$




8 719643 002303

MT1E1930AA



LINEA BLACK

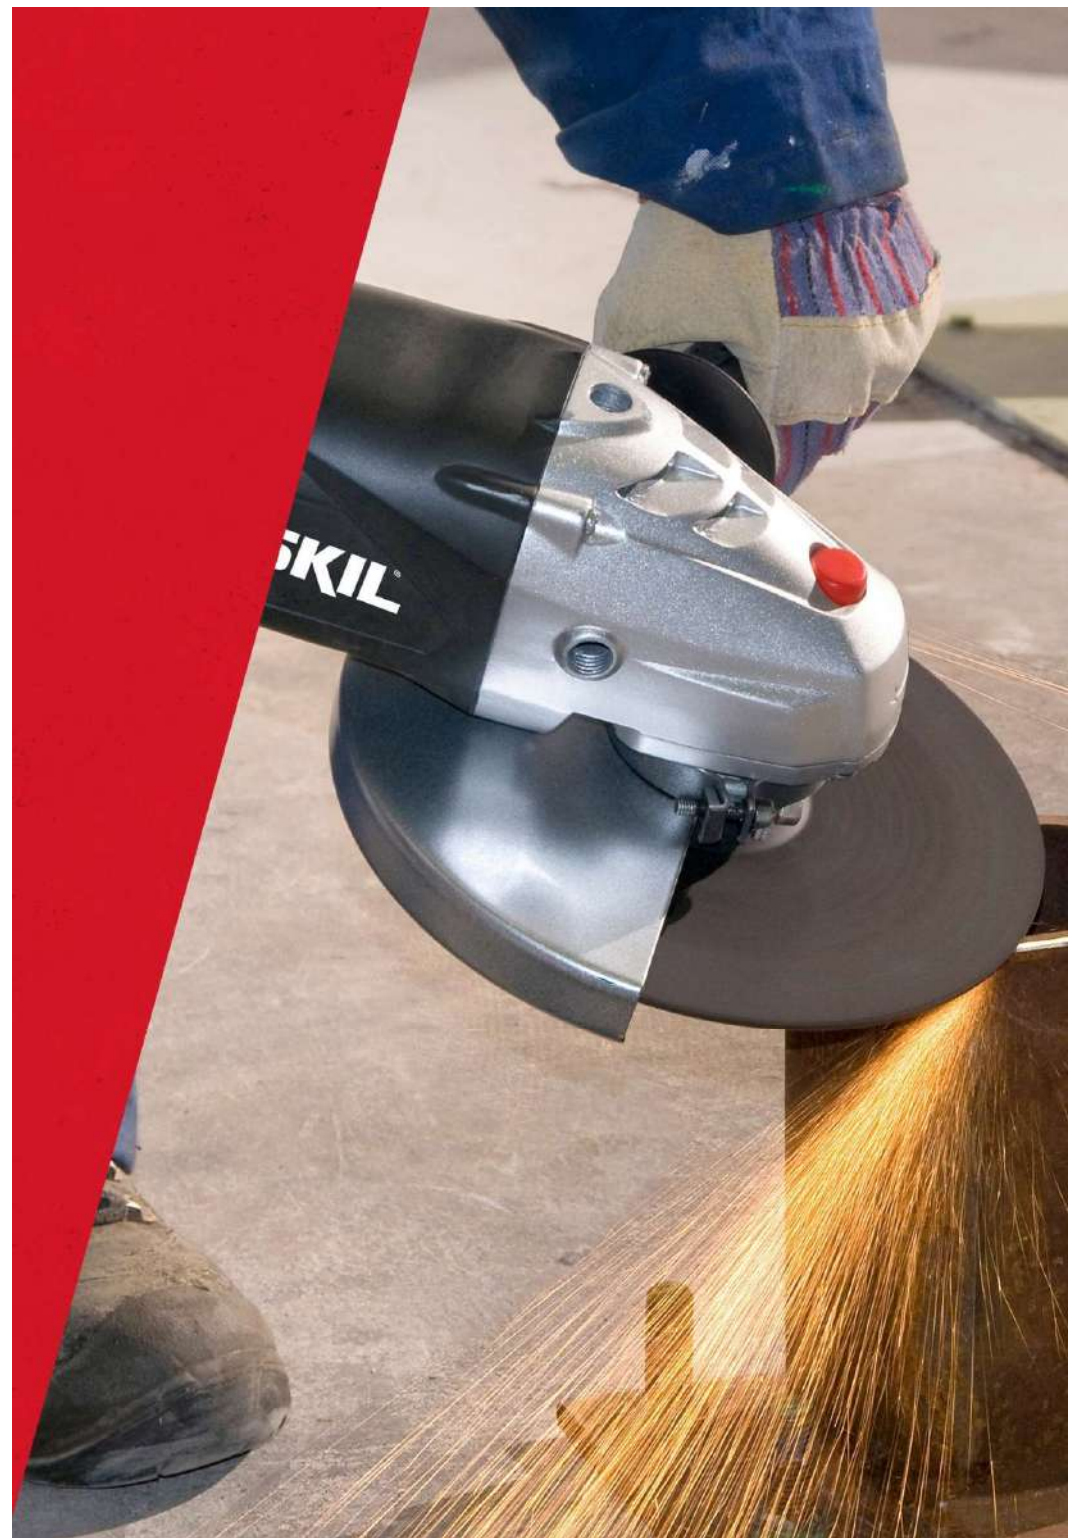

**SKIL****SKIL 2900 AJ Tijeras a batería (Multi Cutter)****F0152900AJ**

- Tensión: 4.8 V
- Celda de la batería: NiMH
- Velocidad en vacío: 10000
- Tiempo de carga: 3 h
- Técnica de corte: tijeras
- Peso: 0.4 kg
- Tensión/frecuencia (cargador): 100-240 V / 50-60 Hz



8 710364 073122

F0152900AJ**SKIL 1020 AA Taladro percutor****F0151020AA**

- Potencia absorbida: 550 W
- Portabrocas sin llave 13 mm
- Velocidad: 0-2700 r.p.m.
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 710364 078073

F0151020AA**SKIL****SKIL 1766 AN Martillo****F0151766AN**

- Potencia: 1500 W
- Tipo de portabrocas: SDS+
- Fuerza de impacto: 4.5 J
- Capacidad de taladrado en acero: 13 mm
- Capacidad en cemento: 36 mm
- Capacidad de taladrado en madera: 40 mm



8 710364 074839

F0151766AN**SKIL****SKIL 9019 AA Amoladora****F0159019AA**

- Potencia: 600 W
- Ø máximo de disco: 115 mm
- Velocidad en vacío: 12000 rpm
- Ø eje: 22 mm
- Rosca del eje: M14
- Peso: 1.3 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 719643 004291

F0159019AA**SKIL 4190 AA Sierra de calar****F0154190AA**

- Potencia: 400 W
- Diseño muy compacto y ligero (sólo 1,3 kg)
- Sierra de calar ideal para todos los trabajos de corte habituales en el hogar y alrededores
- «Twistlock» para cambio de hoja autobloqueante y sujeción sólida de la hoja
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 710364 078455

F0154190AA**SKIL****SKIL 5665 AA Sierra circular****F0155665AA**

- Potencia: 1250 W
- Capacidad a 90°: 65 mm
- Capacidad a 45°: 43 mm
- Velocidad en vacío: 5000 rpm
- Ø hoja de sierra: 184 mm
- Ø eje: 16 mm
- Peso: 3.4 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 710364 073858

F0155665AA**SKIL****SKIL****SKIL 1054 AA Sierra circular****F0151054AA**

- Potencia: 1400 W
- Para un corte rápido y preciso hasta una profundidad de 63 mm a 90 mm
- Diseño extremadamente ligero con robusta cubierta inferior de policarbonato
- Empuñadura suave y ergonómica para un máximo confort y control
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 710364 077502

F0151054AA**SKIL****SKIL 7338 AA Lijadora orbital****F0157338AA**

- Potencia: 160 W
- Superficie de lijado: 92 x 185 mm mm
- Tamaño de hoja de lija normal: 93 x 230 mm mm
- Tamaño de hoja de lija Velcro: 93 x 186 mm mm
- N.º órbitas: 24000 p.m.



8 710364 065974

F0157338AA**SKIL****SKIL 1215 AA Lijadora de banda****F0151215AA**

- Potencia: 650 W
- Tamaño de la banda: 76 x 457 mm mm
- Superficie de lijado: 76 x 130 mm mm
- Velocidad de la banda: 300 m/min
- Peso: 2.9 kg
- Tensión/frecuencia: 230-240 V/50-60 Hz



8 710364 041244

F0151215AA

**SKIL****SKIL 8003 FA Decapador****F0158003FA**

- Potencia: 2000 W
- Rango de temperatura: 70 °C/450 °C/600 °C °C
- Flujo de aire: 350/550 l/min
- Longitud del cable: 2.75 m
- Peso: 0.5 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 710364 005694

**SKIL****SKIL 8003 FD Decapador****F0158003FD**

- Potencia: 2000 W
- Rango de temperatura: 70 °C/450 °C/600 °C °C
- Flujo de aire: 350/550 l/min
- Longitud del cable: 2.75 m
- Peso: 0.5 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 710364 005700

**SKIL****SKIL 8004 AA Decapador****F0158004AA**

- Potencia: 2000 W
- Rango de temperatura: 50-650 °C
- Flujo de aire: 250-500 l/min
- Peso: 0.7 kg



8 710364 054794

F0158003FA**F0158003FD****F0158004AA****SKIL****SKIL 1016 AA Mezclador****F0151016AA**

- Potencia: 1200 W
- Conexión de la herramienta: M14
- Caja de engranajes: Metal
- Dos velocidades mecánicas: No
- Capacidad máxima de mezcla: 35 kg
- Velocidad en vacío: 0 - 800 r. p. m. rpm



8 710364 061280

**SKIL****SKIL 1144 AA Pulidora****F0151144AA**

- Potencia: 1200 W
- Diámetro de la almohadilla: 180 mm
- Velocidad en vacío: 1000 - 3600 rpm
- Peso: 2.3 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 710364 067091

**SKIL****SKIL 1558 AA Cepillo****F0151558AA**

- Potencia: 600 W
- Anchura de cepillado: 82 mm
- Profundidad de cepillado: 0 - 2 mm
- Velocidad en vacío: 17000 rpm
- Peso: 2.5 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 710364 064854

F0151016AA**F0151144AA****F0151558AA****SKIL****SKIL 8200 AA Grapadora****F0158200AA**

- N.º impactos máximo: 20 p.m.
- Longitud de grapa: 8-16 mm
- Anchura de grapa: 11.4 mm
- Longitud del clavo: 15-16 mm
- Capacidad de carga grapas: 100 pcs
- Capacidad de carga de clavos: 80 pcs



8 710364 057757

**SKIL****SKIL 8600 AA Soplador de hojas****F0158600AA**

- Potencia: 620 W
- Velocidad en vacío: 0-16000 rpm
- Volumen de aire: 3.3 cubic metre per minute
- Peso: 1.7 kg
- Tensión/frecuencia: 230-240 V / 50-60 Hz



8 710364 050802

**SKIL****SKIL 9955 MA Pulidora****F0159955MA**

- Potencia: 1300 W
- Disco de lijado Ø máx.: 125 / 180 mm
- Velocidad en vacío: 600-3000 rpm
- Peso: 2.9 kg
- Tensión/frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz



8 710364 054951

F0158200AA**F0158600AA****F0159955MA**

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal red ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal red ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

[illegible]

